FAST™

AG SOLUTIONS

# A18 / A26 - 60’/66’
# МАШИНА ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЖИДКИХ УДОБРЕНИЙ
# ЗАПАСНЫХ ДЕТАЛЕЙ - 2019

FAST GLOBAL SOLUTIONS

FAST GLOBAL
SOLUTIONS

## Ограниченная гарантия

FAST AG Solutions гарантирует покупателю, что новое оборудование не имеет дефектов материалов и изготовления.

Данная гарантия распространяется только на новое оборудование, в которое после его поставки покупателю никто, кроме компании FAST AG Solutions, ее уполномоченных дилеров и представителей, не вносил изменения и которое никто, кроме компании FAST AG Solutions, ее уполномоченных дилеров и представителей, не модифицировал, не ремонтировал и не переделывал, и не распространяется на принадлежности, орудия, инструменты и детали, которые были проданы или работали с новым оборудованием, если они не были изготовлены FAST AG Solutions.

FAST AG Solutions несет ответственность только за дефекты материалов и изготовления, связанные с дефектными материалами или плохим качеством изготовления, если покупатель может доказать это, и ни в коем случае не несет ответственность за ремонт, выполненный по причине нормального эксплуатационного износа нового оборудования или по какой-либо иной причине, и, без ограничения общего характера вышеизложенного, исключает применение или установку деталей, не являющимися комплектующими в соответствии с инструкцией по эксплуатации, техническими условиями и напечатанными инструкциями.

В пределах семи (7) дней после обнаружения дефекта или установления необходимости выполнения ремонта Изготовителю оборудования должно быть направлено соответствующее письменное уведомление заказным письмом на адрес:

FAST AG Solutions

4130 Commerce Boulevard

Windom, MN 56101

Срок действия этой гарантии истекает через один (1) год с даты поставки данного нового оборудования.

Если указанные условия выполнены, компания FAST AG Solutions должна за свой счет и на свой выбор выполнить ремонт или замену всех дефектных деталей при условии, что покупатель будет нести ответственность за все расходы, понесенные вследствие ремонта, выполнения работ, стоимости деталей, транспортировки и каких-либо других работ, если только компания FAST AG Solutions не утвердила такие расходы заранее.

Данная гарантия не распространяется на все виды ремонта, внесенные изменения, модификацию или замену деталей, если они были выполнены на данном новом оборудовании не компанией FAST AG Solutions или ее уполномоченными дилерами или представителями.

Данная гарантия распространяется только на первоначального владельца нового оборудования. На резиновые детали (включая шины, шланги, изоляционные втулки) данная гарантия не распространяется.

Данная гарантия ограничена условиями, указанными в данном документе, и заменяет все другие гарантии, явно выраженные или подразумеваемые, и, без ограничения общего характера вышеизложенного, исключает все гарантии, явно выраженные или подразумеваемые, или условия, установленные законом или какие-либо иные, в отношении качества и пригодности для каких-либо целей данного нового оборудования. Изготовитель оборудования снимает с себя всю ответственность за побочные и случайные убытки.

В конструкцию этой машины для внесения удобрений могут вноситься изменения, и компания FAST AG Solutions не обязана выполнять модернизацию или замену деталей в ранее проданных изделиях кроме как на свое усмотрение.

Если гарантия не будет зарегистрирована, она потеряет свою силу.

# Ограниченная гарантия

## МАШИНА ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЖИДКИХ УДОБРЕНИЙ
## FAST AG SOLUTIONS

**Форма регистрации гарантии Акт проверки**

Регистрация гарантии
Эта форма должна быть заполнена дилером и подписана дилером и заказчиком на момент поставки.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ф.И.О. заказчика | | | | | |
| Адрес | | | | | |
| Город | | Страна | | Почтовый индекс | |
| Телефон | | | | | |
| Ф.И.О. дилера | | | | | |
| Адрес | | | | | |
| Город | | Страна | | Почтовый индекс | |
| Модель машины для | | | | | |
| Заводской номер | | | | | |
| Дата поставки | | | | | |

АКТ ПРОВЕРКИ ДИЛЕРА

_____Все крепежные детали затянуты
_____Колесные болты затянуты с необходимым моментом
_____Гидравлические шланги не натянуты, а фитинги затянуты
_____Шланги устройства внесения удобрения не натянуты, а фитинги затянуты
_____Привод колес поворачивается свободно
_____Смазать машину
_____Проверить давление в шинах
_____Горизонтальность рамы и откидных секций
_____Функции мониторов и органов управления
_____Электропроводка подсоединена

БЕЗОПАСНОСТЬ

_____Обвязочная предохранительная цепь установлена
_____Все защитные ограждения установлены
_____Все предупреждающие знаки установлены
_____Отражатели, знак тихоходного транспортного средства и огни чистые
_____Просмотр указаний по работе и технике безопасности

Я подробно проинструктировал покупателя об описанном выше оборудовании, обзор которого включает содержание инструкции по эксплуатации, уход за оборудованием, регулировки и настройки, безопасную работу и существующие гарантийные условия.

Дата_____Подпись представителя дилера_____

Я получил указанное выше оборудование и инструкцию по эксплуатации и был подробно проинструктирован об уходе за оборудованием, регулировках и настройках, безопасной работе и существующих гарантийных условиях.

Дата_____Подпись владельца_____

Белый – FAST AG SOLUTIONS
Желтый – дилер
Розовый – заказчик

# Ограниченная гарантия

## Машина для внесения жидких удобрений серии

## FAST A18 / A26

**ЗАВОДСКОЙ НОМЕР МАШИНЫ ----------**

**ДАТА ПРИОБРЕТЕНИЯ----------/ -------/ ----------**

**ОБЪЕМ БАКА ----------**

**КОЛИЧЕСТВО СОШНИКОВ----------**

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ НАСОСА:**

**(НУЖНОЕ ОБВЕСТИ) ACE 205F-304 Hypro HM1**

FAST GLOBAL
SOLUTIONS

## Общая информация

Все права, в первую очередь права на копирование и распространение, защищены. Ни одна часть данной публикации не может быть воспроизведена в какой-либо форме или каким-либо способом, электронным или механическим, включая фотокопирование, без прямого письменного разрешения FAST AG Solutions.

Информация о деталях, содержащаяся в данной инструкции, представляет собой данные о компонентах, установленных во время изготовления изделия на заводе, и основана на всей доступной информации. Изменения, сделанные после начальной поставки, не включены. При оформлении заказа деталей всегда проверяйте требуемые детали и их цвет.

Если у вас появились вопросы, свяжитесь, пожалуйста, с отделом запасных деталей и обслуживания FAST AG Solutions.

### Пояснения по перечням запасных деталей

Эти перечни запасных деталей разбиты на подузлы и представлены в 4-х столбцах:
- ИЗДЕЛИЕ —- эти номера можно найти на иллюстрации, связанной с перечнем деталей.
- НП — это изделие НЕ ПОКАЗАНО, включено для ссылки.
- К-ВО. — это количество деталей, необходимых в узле.
- СГ— количество данного изделия СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ для данного местоположения.
- ДЕТАЛЬ № — это номера деталей, связанных с данным ИЗДЕЛИЕМ.
- ОПИСАНИЕ — это описание детали.

# Содержание


| Раздел | Страница |
|---|---|
| Содержание | 6 |
| База - серия A | 10 |
| Сборка оборудования прицепа | 14 |
| Рама в сборе | 18 |
| Ложемент опоры крыла в сборе | 20 |
| Узел регулировки оси, шина Diamond | 22 |
| Q981 УЗЕЛ СТУПИЦЫ | 24 |
| Регулировка одинарной оси 15k, 62"- 120" | 26 |
| Регулировка одинарной оси 15k, 72"- 144" | 28 |
| Регулировка одинарной оси, 18.5k, 45cm - 76cm | 30 |
| N873 УЗЕЛ СТУПИЦЫ 10 БОЛТ | 32 |
| Регулировка одинарной оси 20k, 88"-144" | 34 |
| Регулировка одинарной оси, 20k 45cm - 76cm | 36 |
| ОСЬ, ФИКСИРОВАННАЯ, двойной | 38 |
| Регулировка оси, двойной, 45/76CM, 80/132", 84/144” | 40 |
| Регулировка оси, двойной, 62.5/120", 80/120", 88/132" | 42 |
| Регулировка оси, двойной, Metric, 50cm-76cm | 44 |
| Q881 Ступица в сборе, 10 БОЛТ | 46 |
| 4-дюймовая распорка оси | 48 |
| Шина и обод | 50 |
| РЕГУЛИРУЕМАЯ КОЛЁСНАЯ ОСЬ | 52 |
| Треков | 54 |
| Бак на 1800 галлонов | 56 |
| Бак на 2650 галлонов | 58 |
| Монтаж датчика визирования - 2019 | 60 |
| Сборка опоры резервуара | 62 |
| Фитинг для бака на 1800 и 2650 галлонов | 64 |
| Узел открытой рамы для навешивания рабочих органов на 60 футов | 66 |
| Узел открытой рамы для навешивания рабочих органов на 66 футов | 74 |
| Стандартная гидравлическая система в сборе | 82 |
| Стандартная гидравлическая система в сборе | 84 |
| Внутренний складывающий цилиндр | 86 |
| места расположения фитингов | 88 |
| Гидравлика главного подъемника | 92 |
| Внутреннее крыло гидравлика | 94 |
| Внутреннее крыло удар гидравлика | 96 |
| Гидравлика главного сгиба | 98 |
| Флип крыло гидравлика | 100 |
| Гидравлические цилиндры защелки | 102 |
| Fasse блок гидравлика | 104 |
| Цилиндры Helper в сборе | 106 |
| Вспомогательный цилиндр гидравлика | 108 |
| Трафареты рамы для навешивания сменных рабочих органов | 110 |
| Главные лифтовые и вспомогательные цилиндры | 112 |
| Не складывающиеся копирующие колеса 60’ | 114 |
| Копирующее колесо | 116 |
| Q736 УЗЕЛ СТУПИЦЫ, 5 БОЛТ | 118 |
| Складывающиеся копирующие колеса (гидравлические) - 60' | 120 |

Складывающееся копирующее колесо в сборе ..... 122
Складывающееся копирующее гидравлическое колесо в сборе на 60' ..... 124
60' Гидравлические складные шланги колеса колеи ..... 125
Не складывающиеся копирующие колеса - 66' ..... 126
Не складывающиеся высокие копирующие колеса - 66' ..... 128
Складывающиеся копирующие колеса (гидравлические) - 66' ..... 130
Складывающиеся копирующие колеса гидравлические в сборе - 66' ..... 131
66 ноги складной колеи колеса гидравлика ..... 132
Стрела в сборе, поворотное копирующее колесо ..... 133
Складывающиеся копирующие колеса (гидравлические) - 60' ..... 134
Откидное крыло сошника ..... 136
Сошник главного крыла ..... 138
Сошник центрального сечения ..... 140
Ориентация сошника ..... 142
Узел верхнего крепления сошника AP (литой) ..... 144
Сошник AP в сборе ..... 146
N669 УЗЕЛ СТУПИЦЫ, 4 БОЛТ ..... 148
Сошник и нож AP ..... 150
Крепежный комплект, крепление сошника ..... 152
КОНЦЕВОЙ УЗЕЛ СОШНИКА HAWKEYE® ..... 154
Перемешивание отсутствует ..... 156
Фитинги перемешивающего устройства для бака ..... 158
Электрическое перемешивание ..... 160
Устройство для ручного перемешивания (большой объем) ..... 162
Эдуктор - машина для внесения удобрений ..... 164
Эдуктор - машина для внесения удобрений ..... 166
Эдуктор ..... 168
Дисковый затвор Raven ..... 170
Не управляемое S-образное колено ..... 172
Управляемое S-образное колено ..... 174
Управляемое S-образное колено ..... 176
КОМПЛЕКТ, ПОВОРОТНОГО СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА ..... 178
Управляемая машина для внесения удобрений Raven ..... 180
КЛАПАН РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ RAVEN ..... 182
Гидравлический комплект управляемого S-образного колена ..... 184
Адаптер быстрого наполнения 3"- 2" ..... 186
Стандартный 3" быстрого наполнения ..... 188
3" клапан быстрого наполнения в сборе ..... 190
3" клапан быстрого наполнения с фильтром грубой очистки ..... 192
Трубопроводная арматура для стандартного продукта ..... 194
Насос в сборе, HYPRO 9306C-HM1C (литой) ..... 196
HYPRO НАСОС 9306C-HM1C (литой) ..... 198
Насос в сборе, HYPRO 9306C-HM1S (нержавеющая сталь) ..... 202
HYPRO НАСОС 9306C-HM1S (нержавеющая сталь) ..... 204
Насос в сборе, ACE FMCS205-HYD-304 PWM ..... 208
Насос в сборе, ACE FMCS205-HYD-304 ..... 210
ACE НАСОС, ACE FMCS205-HYD-304 ..... 212
Насос в сборе, ACE FMC-650-HYD ..... 214
ACE НАСОС, FMC-650-HYD ..... 216
Насос в сборе, ACE FMC-750-HYD ..... 218
Прижимное давление откидного крыла отсутствует ..... 220
Прижимное давление откидного крыла ..... 222

Гидравлический комплект прижимного давления откидного ..... 224
Гидравлическая схема ..... 228
Дисплей CR7 ..... 230
Контроллер Raven 450 ..... 232
Контроллер модуля регулировки скорости Raven ..... 234
JD RC2000 контроллер ..... 236
Наданий клієнт JD JD RC2000 контроллер ..... 238
Регулятор швидкості, Наданий клієнт ..... 240
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ Raven 450 ..... 242
Манометр ..... 243
Датчик давления ISO ..... 244
Система управления опрыскивателями Raven Hawkeye ..... 246
Система управления опрыскивателями Raven Hawkeye ..... 248
Система управления опрыскивателями Raven Hawkeye ..... 250
Расходомер RFM 60 ..... 252
3-секционная трубопроводная арматура ..... 254
Узел перебрасывания удобрений ..... 256
4 секционная трубопроводная арматура ..... 258
4 секционная трубопроводная арматура ..... 260
5 & 6 секционная трубопроводная арматура ..... 262
5 & 6 секционная трубопроводная арматура ..... 264
В СБОРЕ, МОНИТОРЫ WILGER, 23 РЯДА ..... 266
В СБОРЕ, МОНИТОРЫ WILGER, 23 РЯДА ..... 270
В СБОРЕ, МОНИТОРЫ WILGER, 25 РЯДА ..... 272
Varitarget НАСАДКА, .5 швидкості ..... 274
Varitarget НАСАДКА, 1.5 швидкості ..... 276
Компоненты Raven ..... 278
проводка управления 155-0171-085 ..... 280
проводка управления 155-0159-856 ..... 281
проводка управления 155-0171-086 ..... 282
Шарнірне з’єднання і вал у зборі ..... 283
Штепсельный жгутовый разъем ..... 284
Гидравлический блок сборки ..... 286
Гидравлический блок ..... 288
Fasse Гидравлический блок жгут ..... 290
КОММУТАЦИОННАЯ КОРОБКА И ЖГУТ ..... 292
КОММУТАЦИОННАЯ КОРОБКА И ЖГУТ ..... 294
Управление коробкой и ПИН-аут ..... 296
Жгуты переключателей ..... 298
РасКладная защитная жгут ..... 300
РасКладная защитная жгут ..... 302
Узел освещения и маркировки - 2019 ..... 304

FAST GLOBAL SOLUTIONS

## База - серия A

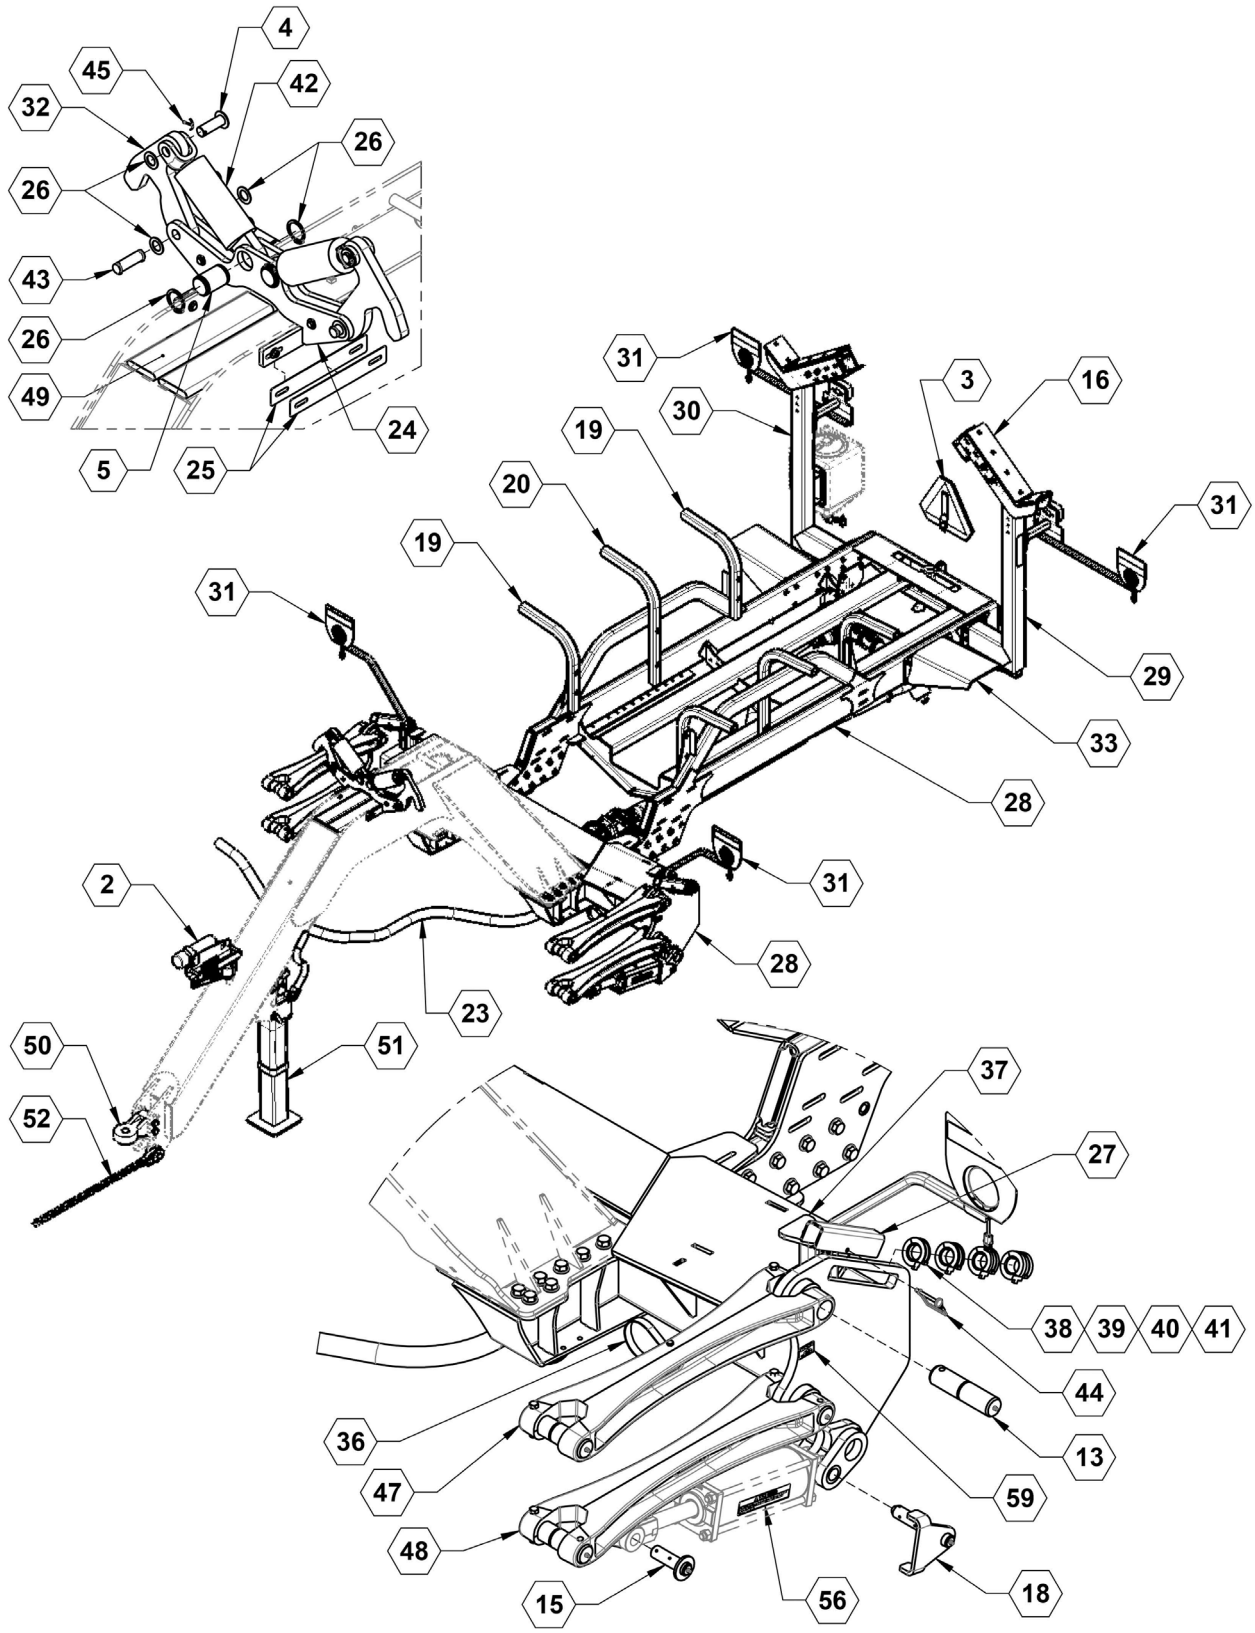
4
45
42
32
26
26
26
43
26
49
24
5
25
31
30
19
3
16
20
31
19
31
29
33
28
31
2
28
23
50
51
52
37
27
38
39
40
41
44
36
13
47
59
48
18
15
56

## База - серия А запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 2 | 90SAHMH | 1 | ШЛАНГ/РУЧНОЙ ДЕРЖАТЕЛЬ |
| 3 | 90SASMV | 1 | ТИХОХОДНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО В СБОРЕ |
| 4 | 11629 | 2 | ГНЕЗДО ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ШТИФТА |
| 5 | 15179 | 2 | ШТИФТ, ЗАЩЕЛКИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ОСНОВАНИЕМ |
| 13 | 15848 | 8 | ПАЛЕЦ, ЛИТОЙ, ПОДЪЕМНОЙ ШТАНГИ |
| 15 | 21822 | 2 | ШТЫРЬ, КОНЦА ШТОКА ОСНОВНОГО ЦИЛИНДРА ПОДЪЁМА |
| 16 | 21995 | 2 | ПОДУЗЕЛ, ЛОЖЕМЕНТ ОПОРЫ КРЫЛА |
| 18 | 23385 | 2 | ШТИФТ, ТРОЙНОГО КРОНШТЕЙНА ОСНОВАНИЯ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА ПОДЪЕМА |
| 19 | 26954 | 4 | ТРУБА, ОПОРА, ЩИТКА |
| 20 | 26955 | 2 | ТРУБА, ОПОРА, СРЕДНЕГО ЩИТКА |
| 24 | 27211 | 1 | ФИКСАТОР ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ |
| 25 | 27213 | 4 | ТОНКАЯ ПОДКЛАДКА ФИКСАТОРА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ |
| 26 | 27268 | 1 | КРЕПЁЖНЫЙ КОМПЛЕКТ |
| 27 | 27676 | 2 | СТОПОР ЦИЛИНДРА 10" |
| 28 | 27875 | 1 | В СБОРЕ, |
| 29 | 27877 | 1 | ОПОРЫ КРЫЛА, левая |
| 30 | 27878 | 1 | ОПОРЫ КРЫЛА, ПРАВЫЙ |
| 31 | 27880 | 1 | В СБОРЕ, Узел освещения и маркировки |
| 32 | 27908 | 2 | ПЛАСТИНА, СТРЕЛА ФИКСАТОРА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ |
| 33 | 27920 | 2 | ОПОРА БАКА |
| 36 | 540053 | 4 | Р-ОБРАЗНЫЙ ЗАЖИМ, 4” С ОТВЕРСТИЕМ 3/8” |
| 37 | 590023 | 2 | ЯЗЫЧОК, ПРИЖИМНОЙ |
| 38 | 590205 | 2 | СТОПОР ЦИЛИНДРА 3/4" |
| 39 | 590206 | 2 | СТОПОР ЦИЛИНДРА 1" |
| 40 | 590207 | 2 | СТОПОР ЦИЛИНДРА 1-1/4" |
| 41 | 590208 | 2 | СТОПОР ЦИЛИНДРА 1-1/2" |
| 42 | 620026 | 2 | ЗАЩЕЛКА ЦИЛИНДРА (PMI0003) 3004-150 |
| 43 | 620072 | 1 | ШТИФТ, ЦИЛИНДРА, 1 X 3-3/8" |
| 44 | 720001 | 2 | ШПЛИНТ, 5/16 |
| 45 | 730033 | 2 | ШПЛИНТ |
| 47 | 750051M | 2 | ВЕРХНЯЯ ЛИТАЯ ПОДЪЕМНАЯ ШТАНГА |
| 48 | 750052M | 2 | НИЖНЯЯ ПОДЪЕМНАЯ ШТАНГА |
| 49 | 790018 | 1 | ПАТРУБОК ШЛАНГА |
| 50 | 790040 | 1 | ПРИЦЕПНАЯ ТЕЛЕЖКА 4 ЧЁРНАЯ ШАРНИРНАЯ СЦЕПКА |
| 51 | 790045 | 1 | ДОМКРАТ, JOST, ПОДЪЕМ 25 000 ФУНТОВ |
| 52 | 790050 | 1 | ЦЕПЬ, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ, 30 000 ФУНТОВ |
| 56 | 800107 | 2 | ТРАФАРЕТ, WARNING-AVOID CRUSHING (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НАЕЗД) |
| 59 | 800287 | 2 | ТРАФАРЕТ, GREASE PIVOT POINTS (СМАЗАТЬ ТОЧКИ ВРАЩЕНИЯ) |

## База - серия А

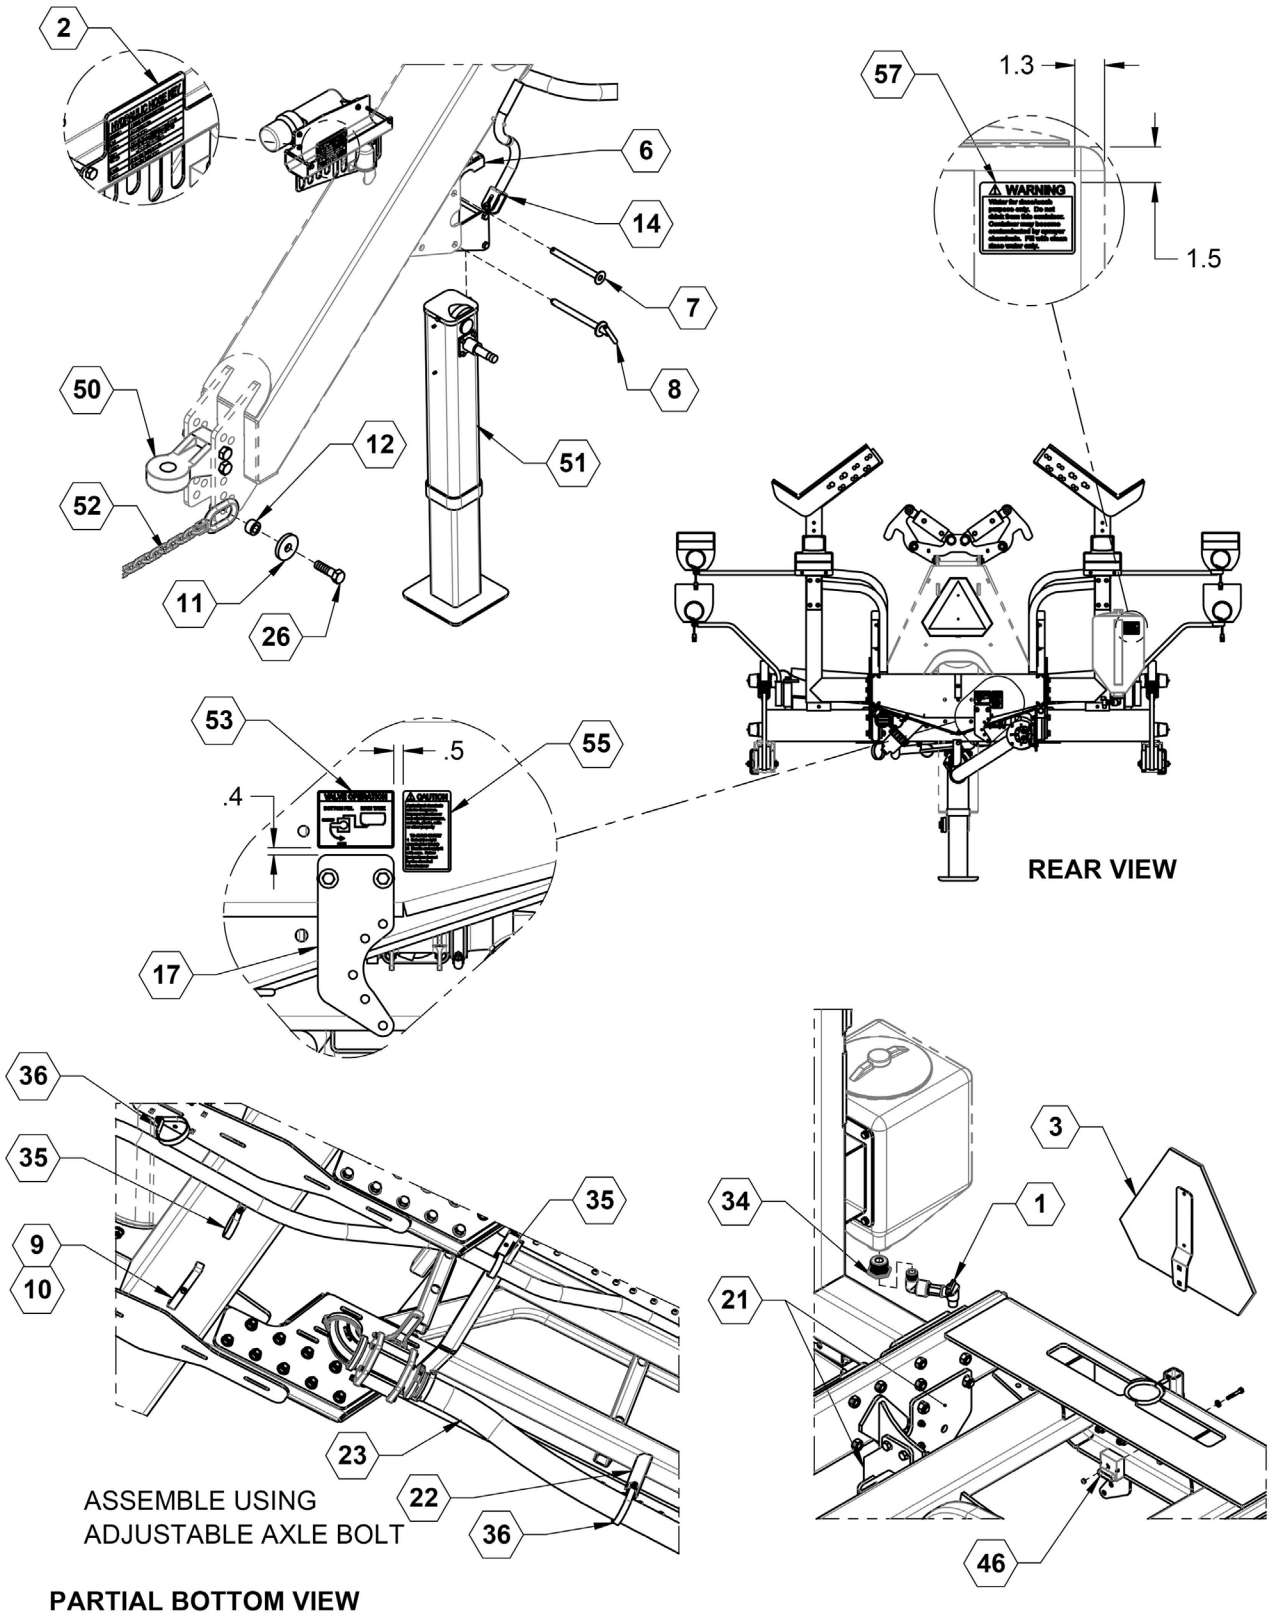
2
6
14
7
8
50
12
51
52
11
26
57
1.3
1.5
WARNING
53
.5
55
.4
17
REAR VIEW
36
35
9
10
35
23
22
36
ASSEMBLE USING
ADJUSTABLE AXLE BOLT
PARTIAL BOTTOM VIEW
3
34
1
21
46

## База - серия А запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 90SAFCHWF | 1 | УЗЕЛ КРАНА ДЛЯ МЫТЬЯ РУК FC |
| 2 | 90SAHMH | 1 | ШЛАНГ/РУЧНОЙ ДЕРЖАТЕЛЬ |
| 3 | 90SASMV | 1 | ТИХОХОДНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО В СБОРЕ |
| 6 | 15430 | 1 | СВАРНАЯ ДЕТАЛЬ ДЕРЖАТЕЛЯ ДОМКРАТА |
| 7 | 15437 | 1 | ШТИФТ, СОЕДИНЕНИЯ ДОМКРАТА |
| 8 | 15440 | 1 | ШТИФТ, ЗАМКА ДОМКРАТА |
| 9 | 15558 | 1 | КРОНШТЕЙН, ШЛАНГА |
| 10 | 15566 | 1 | РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА, КРОНШТЕЙНА ШЛАНГА |
| 11 | 15829 | 1 | ПЛАСТИНКА ШАЙБЫ, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЙ ЦЕПИ |
| 12 | 15835 | 1 | ВКЛАДЫШ, РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЙ ЦЕПИ |
| 14 | 17846 | 1 | СВАРНАЯ ДЕТАЛЬ КОЛЕНЧАТОЙ РУКОЯТКИ ДОМКРАТА |
| 17 | 22253 | 1 | ПЛАСТИНА, КРЕПЛЕНИЯ КЛАПАНА БЫСТРОГО НАПОЛНЕНИЯ |
| 22 | 26975 | 1 | КРЕПЛЕНИЕ ШЛАНГА |
| 23 | 26982 | 1 | В СБОРЕ, ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ПРОДУКТА |
| 26 | 27268 | 1 | КРЕПЁЖНЫЙ КОМПЛЕКТ |
| 34 | 530143 | 1 | ПОНИЖАЮЩИЙ ПЕРЕХОДНИК ВТУЛКИ ОТ 1-1/4 ДО 3/4" НТР |
| 35 | 540052 | 5 | Р-ОБРАЗНЫЙ ЗАЖИМ, 3” С ОТВЕРСТИЕМ 0,38” |
| 36 | 540053 | 4 | Р-ОБРАЗНЫЙ ЗАЖИМ, 4” С ОТВЕРСТИЕМ 3/8” |
| 46 | 740031 | 1 | МОДУЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ |
| 50 | 790040 | 1 | ПРИЦЕПНАЯ ТЕЛЕЖКА 4 ЧЁРНАЯ ШАРНИРНАЯ СЦЕПКА |
| 51 | 790045 | 1 | ДОМКРАТ, JOST, ПОДЪЕМ 25 000 ФУНТОВ |
| 52 | 790050 | 1 | ЦЕПЬ, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ, 30 000 ФУНТОВ |
| 53 | 800017 | 1 | ТРАФАРЕТ, MAIN TANK VALVE OPERATION (РАБОТАЕТ КЛАПАН ГЛАВНОГО БАКА) |
| 55 | 800101 | 1 | ТРАФАРЕТ, CAUTION-AG CHEMICAL (ОСТОРОЖНО - С/Х ХИМИКАТЫ) |
| 57 | 800108 | 1 | ТРАФАРЕТ, WARNING-RINSE TANK (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОМОЙТЕ БАК) |

## Сборка оборудования прицепа

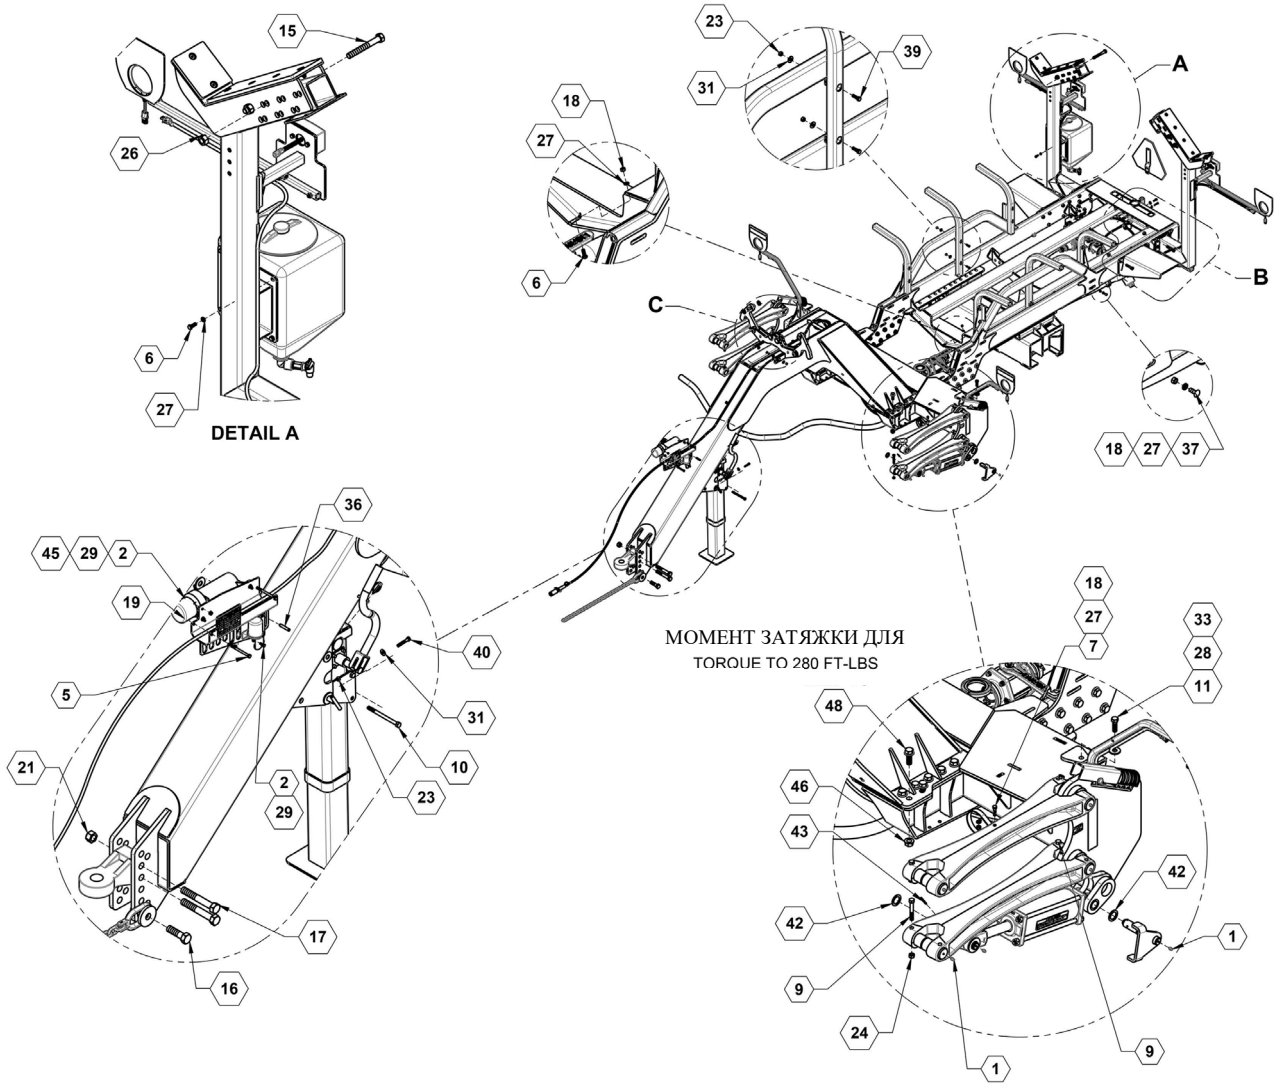

## Сборка оборудования прицепа запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 759 | 12 | МАСЛЕНКА, 1/4” ПАТРУБКА |
| 2 | 596101M | 5 | БОЛТ, С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 1/4-20X3/4 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 5 | 596122M | 2 | БОЛТ, С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 5/16X4-1/2" КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 6 | 596128M | 11 | БОЛТ, НН 3/8-16 X 1 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 7 | 596129M | 8 | БОЛТ, НН 3/8-16X1-1/2 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 9 | 596157M | 8 | БОЛТ, НН 1/2X3-1/2 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 10 | 596163M | 2 | БОЛТ, С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 1/2X6-1/2 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 11 | 596170M | 2 | БОЛТ, НН 5/8-11X2 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 15 | 596192M | 4 | БОЛТ, С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 3/4-10X6 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 16 | 596201M | 1 | БОЛТ, С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 1-8X3-1/2 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 17 | 596208M | 2 | БОЛТ, НН 1-8X6-3/4 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 18 | 596213M | 10 | ГАЙКА, ШЕСТИГРАННАЯ 3/8" MAGNI |
| 19 | 596228M | 2 | ГАЙКА, ШЕСТИГРАННАЯ СТОПОРНАЯ С НЕЙЛОНОВОЙ ВСТАВКОЙ 5/16-18 MAGNI |
| 21 | 596234M | 3 | ГАЙКА, ШЕСТИГРАННАЯ СТОПОРНАЯ С НЕЙЛОНОВОЙ ВСТАВКОЙ 1-8 MAGNI |
| 23 | 596237M | 19 | ГАЙКА, CENTERLOCK 3/8 MAGNI |
| 24 | 596239M | 10 | ГАЙКА, CENTERLOCK 1/2-13 MAGNI |
| 26 | 596241M | 4 | ГАЙКА, CENTERLOCK 3/4-10 MAGNI |
| 27 | 596250M | 17 | СТОПОРНАЯ ШАЙБА 3/8 MAGNI |
| 28 | 596253M | 2 | ШАЙБА, СТОПОРНАЯ, 5/8 MAGNI |
| 29 | 596256M | 6 | ШАЙБА, ПЛОСКАЯ 1/4 USS MAGNI |
| 31 | 596258M | 26 | ШАЙБА, ПЛОСКАЯ 3/8 MAGNI |
| 33 | 596261M | 2 | ШАЙБА, ПЛОСКАЯ 5/8 MAGNI |
| 36 | 596300M | 1 | ПРУЖИННЫЙ ШТИФТ, 3/8 X 2 MAGNI |
| 37 | 596592M | 2 | БОЛТ, ДЕРЖАТЕЛЯ НН 3/8-16 X 1" MAGNI |
| 39 | 596635M | 14 | БОЛТ, НН 3/8-16 X 1-1/4 MAGNI |
| 40 | 596636M | 1 | БОЛТ, С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 3/8-16X2-1/4 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 42 | 596744M | 4 | ВТУЛКА, ФРЕЗЕРОВАННАЯ 1-1/4 X 14 КАЛИБР MAGNI |
| 43 | 596746M | 4 | ПРУЖИННЫЙ ШТИФТ 5X50 MM MAGNI |
| 45 | 596767M | 5 | ГАЙКА, ШЕСТИГРАННАЯ ФЛАНЦЕВАЯ 1/4-20 MAGNI |
| 46 | 596775M | 28 | ГАЙКА, ШЕСТИГРАННАЯ ФЛАНЦЕВАЯ 3/4-10 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 8 MAGNI |
| 48 | 596814M | 28 | БОЛТ, С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 3/4-10 X 2 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 8 MAGNI |

## Сборка оборудования прицепа

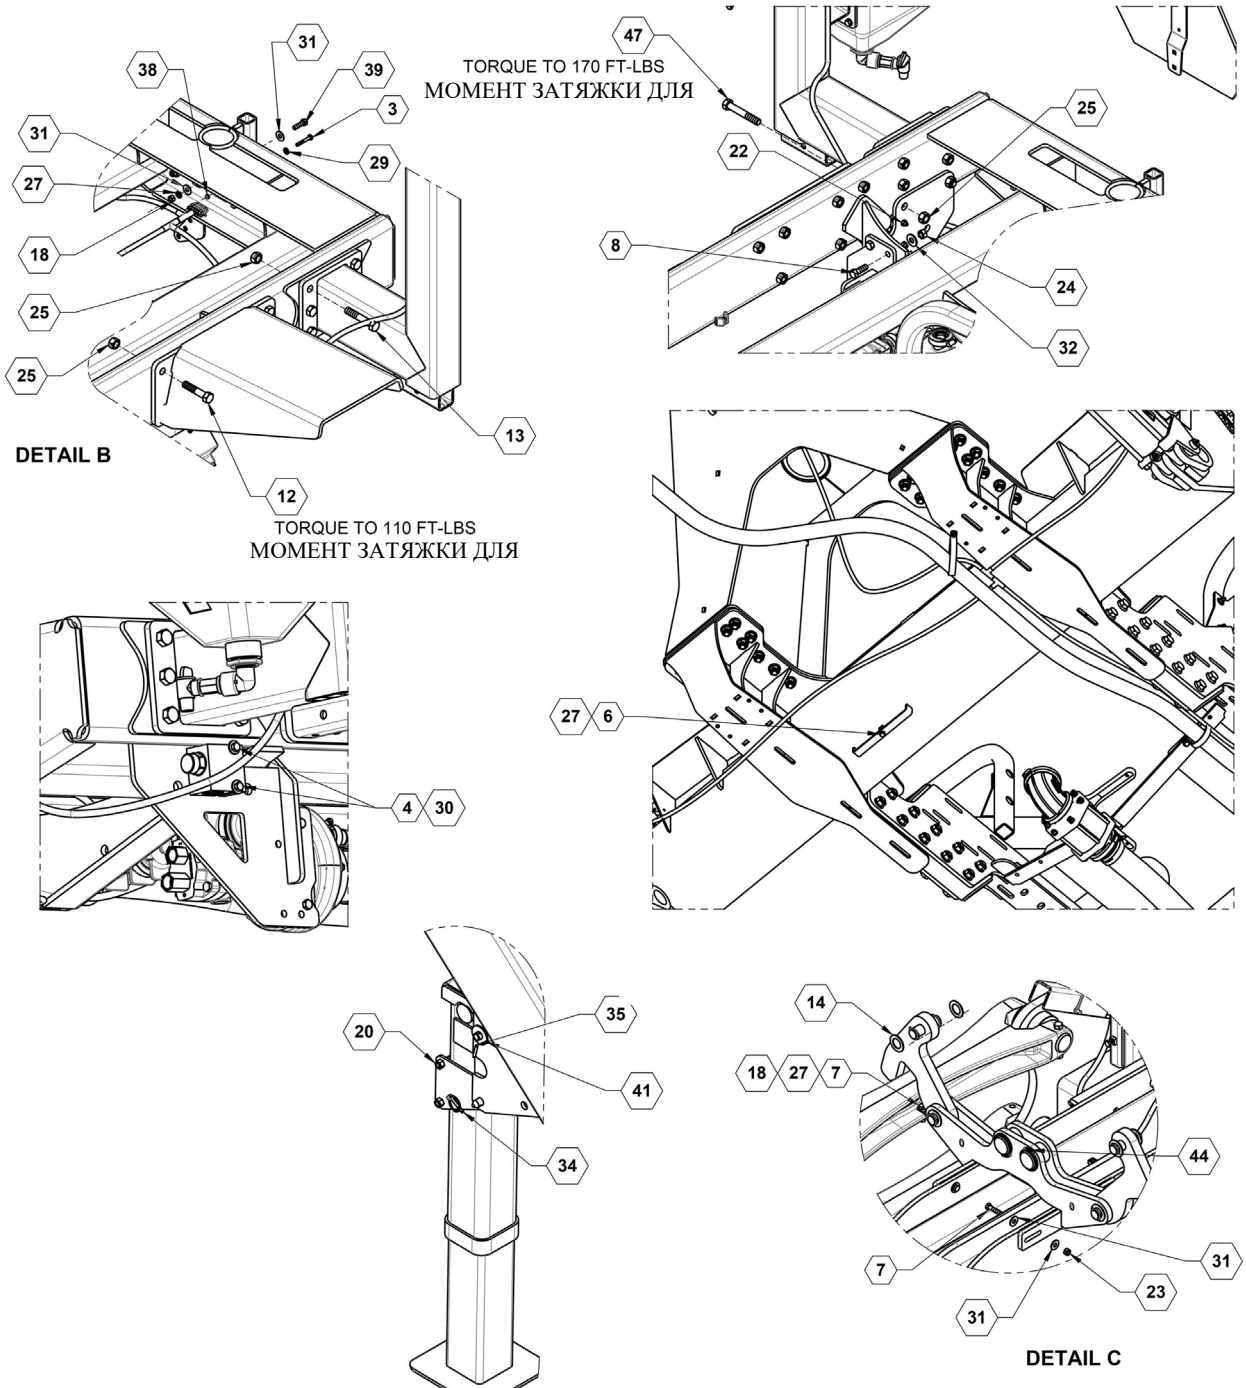

## Сборка оборудования прицепа запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 3 | 596104M | 1 | БОЛТ, НН 1/4-20X1-3/4 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 4 | 596119M | 2 | БОЛТ, НН 5/16-18X3 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 6 | 596128M | 11 | БОЛТ, НН 3/8-16 X 1 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 7 | 596129M | 8 | БОЛТ, НН 3/8-16X1-1/2 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 8 | 596153M | 2 | БОЛТ, НН 1/2-13X1-1/2 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 12 | 596173M | 12 | БОЛТ, С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 5/8 X 3 MAGNI |
| 13 | 596175M | 10 | БОЛТ, С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 5/8-11X3-1/2 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 8 MAGNI |
| 14 | 596179M | 8 | ВТУЛКА, ФРЕЗЕРОВАННАЯ 1" X 14 КАЛИБР MAGNI |
| 18 | 596213M | 10 | ГАЙКА, ШЕСТИГРАННАЯ 3/8" MAGNI |
| 20 | 596231M | 2 | ГАЙКА, ШЕСТИГРАННАЯ СТОПОРНАЯ С НЕЙЛОНОВОЙ ВСТАВКОЙ 1/2-13 MAGNI |
| 22 | 596236M | 2 | ГАЙКА, CENTERLOCK 5/16-18 MAGNI |
| 23 | 596237M | 19 | ГАЙКА, CENTERLOCK 3/8 MAGNI |
| 24 | 596239M | 10 | ГАЙКА, CENTERLOCK 1/2-13 MAGNI |
| 25 | 596240M | 24 | ГАЙКА, CENTERLOCK 5/8-11 MAGNI |
| 27 | 596250M | 17 | СТОПОРНАЯ ШАЙБА 3/8 MAGNI |
| 29 | 596256M | 6 | ШАЙБА, ПЛОСКАЯ 1/4 USS MAGNI |
| 30 | 596257M | 2 | ШАЙБА, ПЛОСКАЯ 5/16 USS MAGNI |
| 31 | 596258M | 26 | ШАЙБА, ПЛОСКАЯ 3/8 MAGNI |
| 32 | 596260M | 2 | ШАЙБА, ПЛОСКАЯ 1/2" MAGNI |
| 34 | 596296M | 1 | ШТИФТ С КОЛЬЦОМ, 1/4 X 1-3/4 MAGNI |
| 35 | 596299M | 1 | РОЛИКОВЫЙ ШТИФТ, 1/4 X 1-1/2" |
| 38 | 596622M | 1 | ГАЙКА, САМОКОНТРЯЩАЯСЯ СВЕРХУ 1/4-20 MAGNI |
| 39 | 596635M | 14 | БОЛТ, НН 3/8-16 X 1-1/4 MAGNI |
| 41 | 596738M | 1 | ФРЕЗЕРОВАННАЯ ВТУЛКА 3/4" 10GA |
| 44 | 596747M | 4 | СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО, 2" MAGNI |
| 47 | 596800M | 2 | БОЛТ, С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 5/8-11 X 4 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 8 MAGNI |

## Рама в сборе

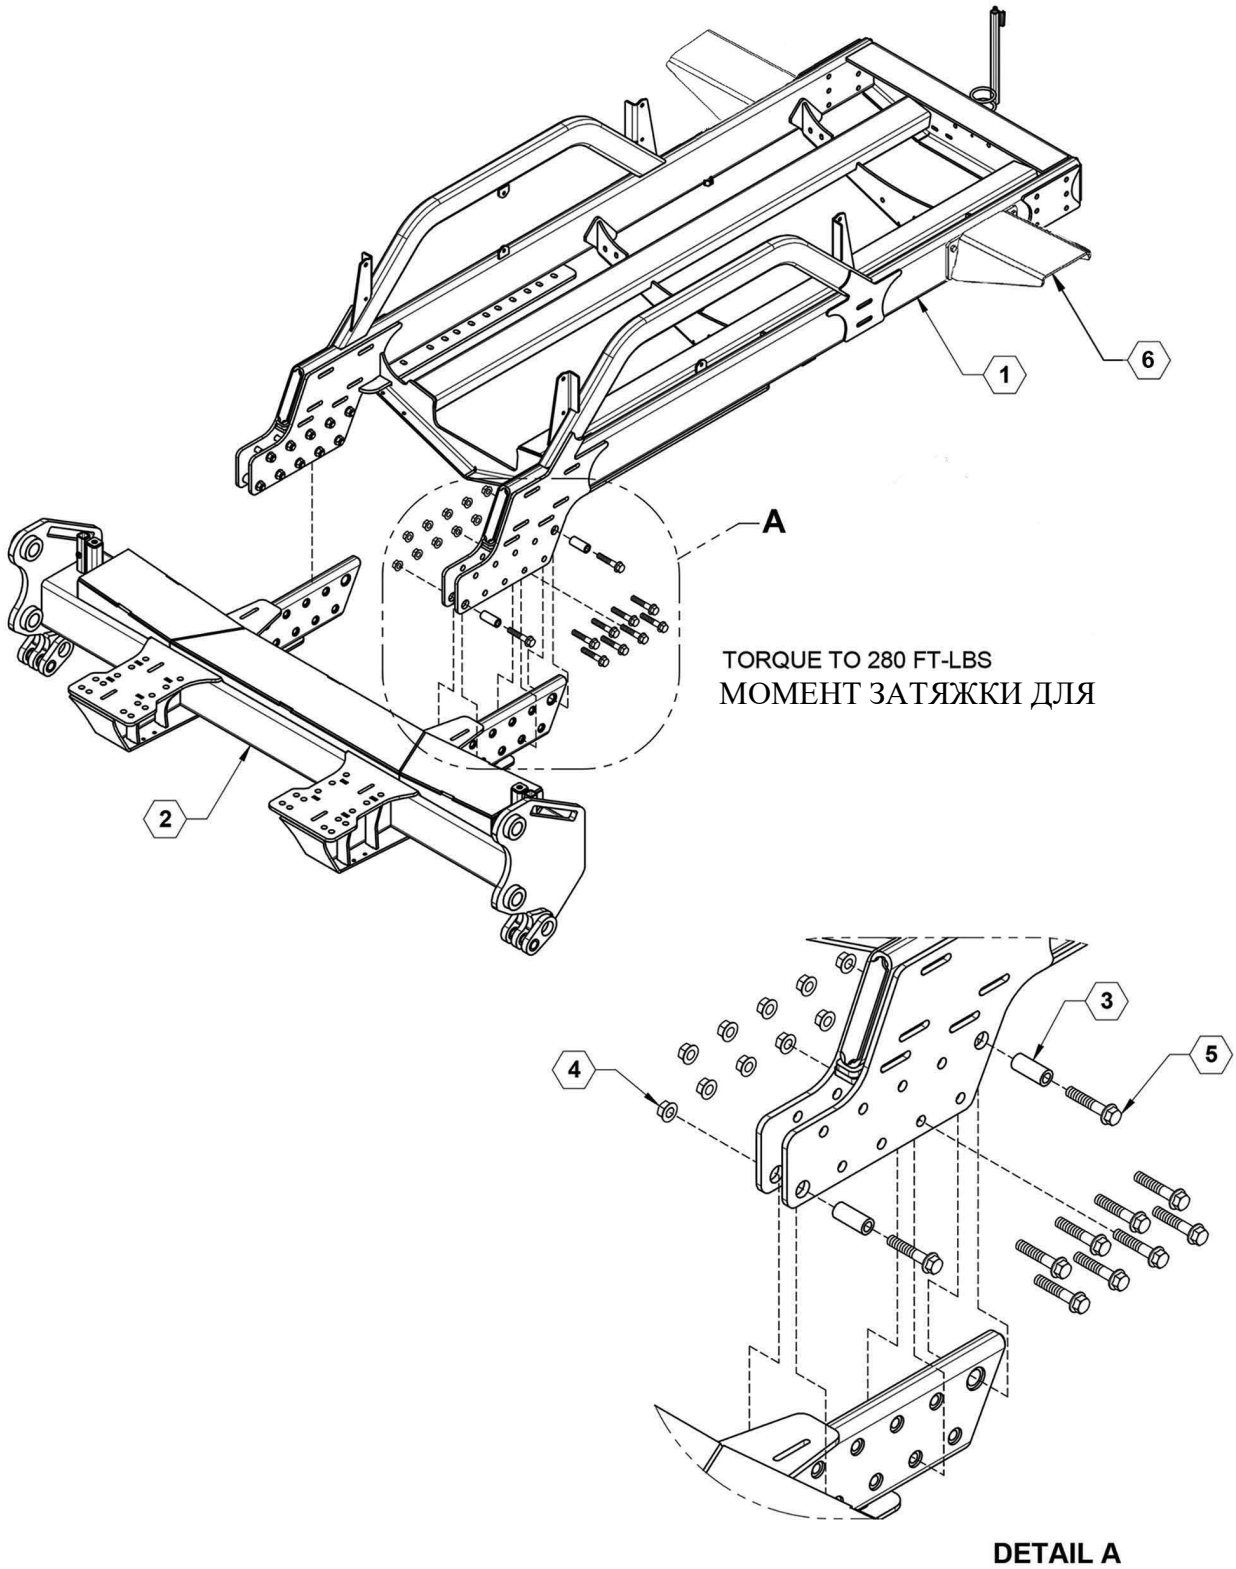

## Рама в сборе запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 21946 | 1 | ЗАДНЯЯ ТЕЛЕЖКА, 2018 |
| 1 | 27876 | 1 | ЗАДНЯЯ ТЕЛЕЖКА, 2019 |
| 2 | 21972 | 1 | ОПОРА |
| 3 | 21991 | 4 | КРЕПЛЕНИЕ РАСПОРКИ ДЛИННОЙ ТРУБЫ |
| 4 | 596775M | 20 | ГАЙКА, ШЕСТИГРАННАЯ ФЛАНЦЕВАЯ 3/4-10 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 8 MAGNI |
| 5 | 596815M | 20 | БОЛТ, С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 3/4-10 X 4 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 8 MAGNI |
| 6 | 27920 | 2 | ОПОРА ЗАДНЕГО БАКА |

## Ложемент опоры крыла в сборе

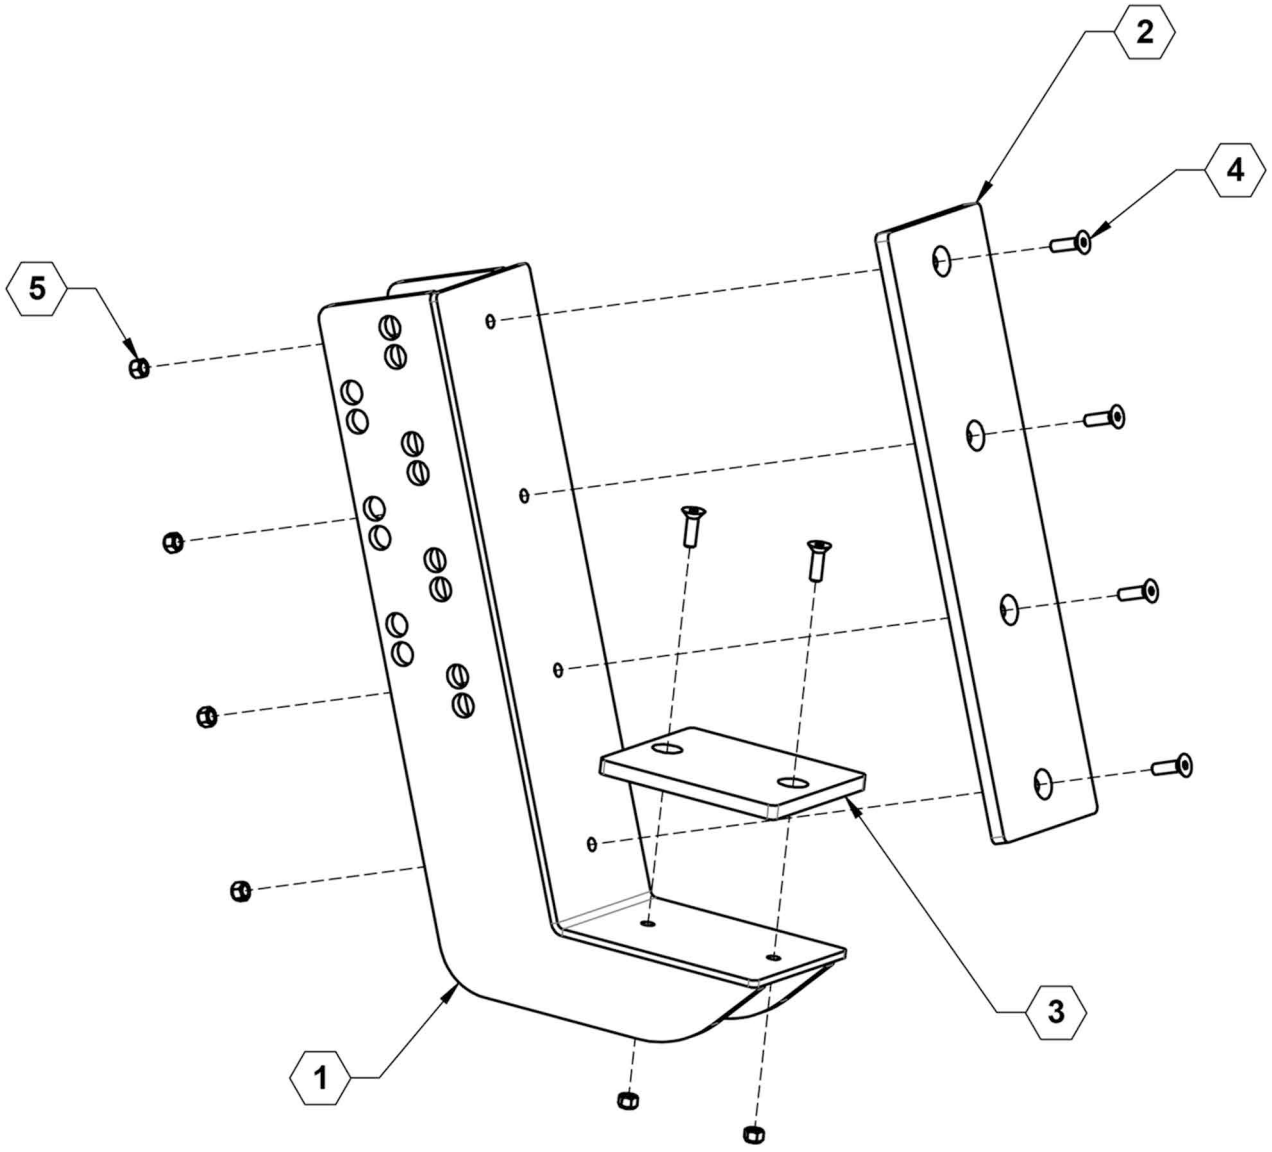

## Ложемент опоры крыла в сборе запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 21994 | 1 | ЛОЖЕМЕНТ ОПОРЫ КРЫЛА |
| 2 | 26019 | 1 | ОПОРА СВМПЭ РАМЫ ДЛЯ НАВЕШИВАНИЯ СМЕННЫХ РАБОЧИХ ОРГАНОВ |
| 3 | 26020 | 1 | МАЛЕНЬКАЯ ОПОРА СВМПЭ РАМЫ ДЛЯ НАВЕШИВАНИЯ СМЕННЫХ РАБОЧИХ ОРГАНОВ |
| 4 | 596726M | 6 | FHSCS 3/8-16 X 1-1/4 MAGNI |
| 5 | 596229M | 6 | ГАЙКА, ШЕСТИГРАННАЯ СТОПОРНАЯ С НЕЙЛОНОВОЙ ВСТАВКОЙ 3/8-16 MAGNI |

## Узел регулировки оси, шина Diamond

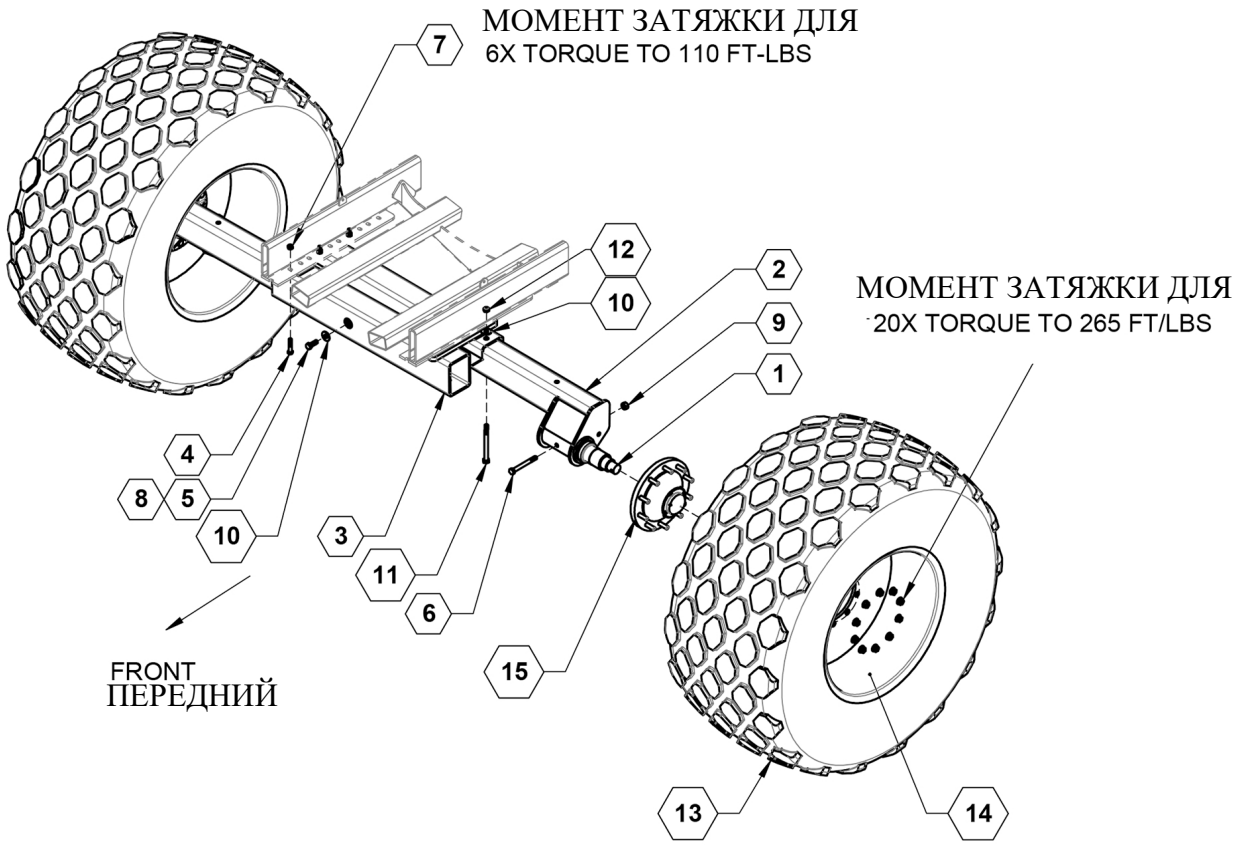

## Узел регулировки оси, шина Diamond запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 18160 | 2 | ШПИНДЕЛЬ, 25K, НА БОЛТАХ |
| 2 | 27189 | 2 | РЕГУЛИРОВКА ОСИ ШИНА DIAMOND 25K 80, 120 |
| 3 | 27190 | 1 | ШИНА DIAMOND ОСИ ПРИЁМНОГО УСТРОЙСТВА |
| 4 | 596173M | 6 | БОЛТ, С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 5/8 X 3 MAGNI |
| 5 | 596184M | 2 | БОЛТ, НН 3/4X2 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 6 | 596193M | 2 | БОЛТ, НН 3/4-10X6-1/2 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 7 | 596216M | 6 | ГАЙКА, ШЕСТИГРАННАЯ 5/8 MAGNI |
| 8 | 596217M | 2 | ГАЙКА, ШЕСТИГРАННАЯ 3/4-10 MAGNI |
| 9 | 596241M | 2 | ГАЙКА, CENTERLOCK 3/4-10 MAGNI |
| 10 | 596259M | 4 | ШАЙБА, ПЛОСКАЯ 3/4 MAGNI |
| 11 | 596488M | 2 | БОЛТ, НН 3/4-10 X 8-1/2 MAGNI |
| 12 | 596626M | 2 | ГАЙКА, TOPLOCK 3/4-10 MAGNI |
| 13 | 700158 | 2 | ШИНА ТИТАН 30.5LR32 TORC-TRAC |
| 14 | 700157 | 2 | КОЛЕСО 27X32, 0" ВЫНЕСЕННОЕ СЕРЕБРЯННОГО ЦВЕТА |
| 14 | 700164 | 2 | КОЛЕСО 27X32, 0" ВЫНЕСЕННОЕ ЖЕЛТЫЙ |
| 15 | 730086 | 2 | СТУПИЦА В СБОРЕ Q981 |
|  | 800253 | 2 | НАКЛЕЙКА, МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ, СТОПОРНЫЕ ГАЙКИ КОЛЕСА К |

## Q981 УЗЕЛ СТУПИЦЫ

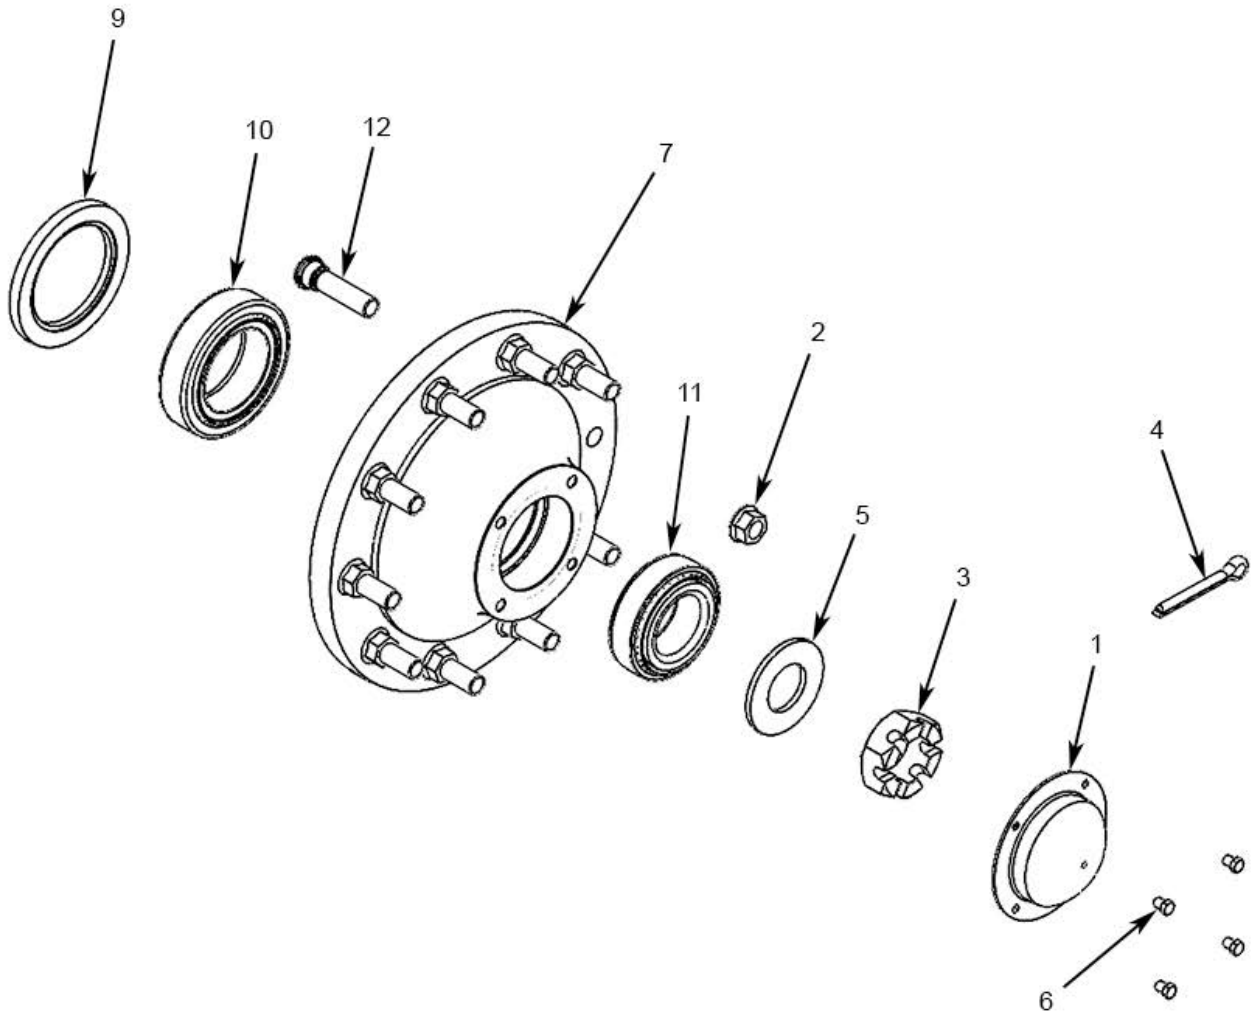

## Q981 УЗЕЛ СТУПИЦЫ запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| | 730086 | 1 | СТУПИЦА В СБОРЕ Q981 |
| 1 | 730039 | 1 | КОЛПАК СТУПИЦЫ |
| 2 | 730051 | 10 | ЗАЖИМНАЯ ГАЙКА |
| 3 | 730056 | 1 | КОРОНЧАТА ГАЙКА |
| 4 | 730042 | 1 | ШПЛИНТ |
| 5 | 730040 | 1 | ШАЙБА |
| 6 | 730017 | 4 | 5/16 x 1/2" БОЛТ |
| 7 | 730029 | 1 | Q881 пакет ступицы, 20k |
| 8 | 730061 | 1 | УПЛОТНЕНИЕ КОЛПАКА СТУПИЦЫ |
| 9 | 730041 | 1 | УПЛОТНЕНИЕ |
| 10 | 730043 | 1 | ЗАДНИЙ ПОДШИПНИК |
| 11 | 730037 | 1 | ПЕРЕДНИЙ ПОДШИПНИК |
| 12 | 5410216 | 10 | КОЛЕСНАЯ ШПИЛЬКА |

## Регулировка одинарной оси 15k, 62"- 120"

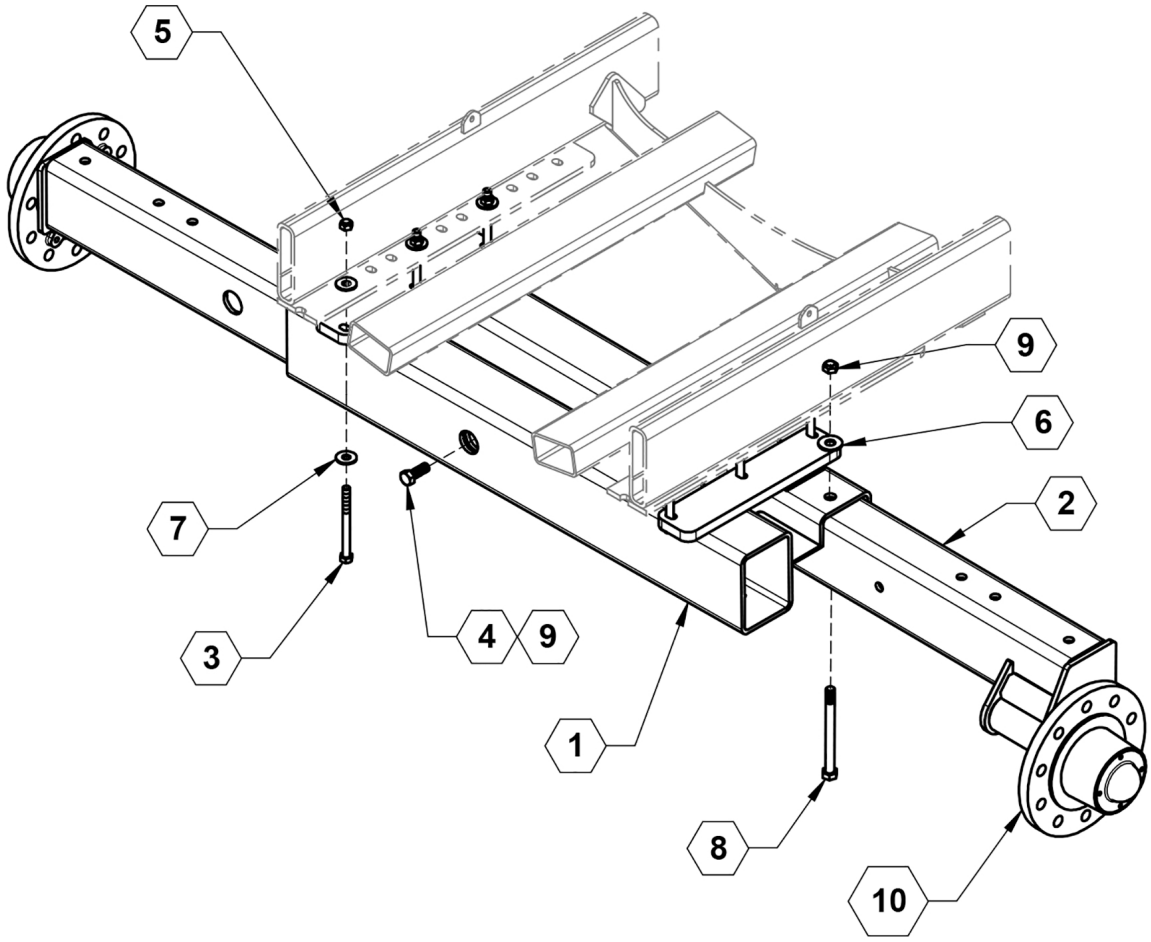

## Регулировка одинарной оси 15k, 62"- 120" запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 13512 | 1 | ПРИЕМНИК, ОДНООСНЫЙ |
| 2 | 13518 | 2 | РЕГУЛИРУЕМЫЙ ОДНООСНЫЙ 15K, 62-120" |
| 3 | 596174M | 6 | БОЛТ, С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 5/8-11 X 7 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 4 | 596184M | 2 | БОЛТ, НН 3/4X2 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 5 | 596243M | 6 | ГАЙКА, G8 TOPLOCK 5/8-11 MAGNI |
| 6 | 596259M | 4 | ШАЙБА, ПЛОСКАЯ 3/4 MAGNI |
| 7 | 596261M | 12 | ШАЙБА, ПЛОСКАЯ 5/8 MAGNI |
| 8 | 596488M | 1 | БОЛТ, НН 3/4-10 X 8-1/2 MAGNI |
| 9 | 596626M | 4 | ГАЙКА, TOPLOCK 3/4-10 MAGNI |
| 10 | 730010 | 2 | 15K IB 10 БОЛТОВ ПАКЕТА СТУПИЦЫ |

## Регулировка одинарной оси 15k, 72"- 144"

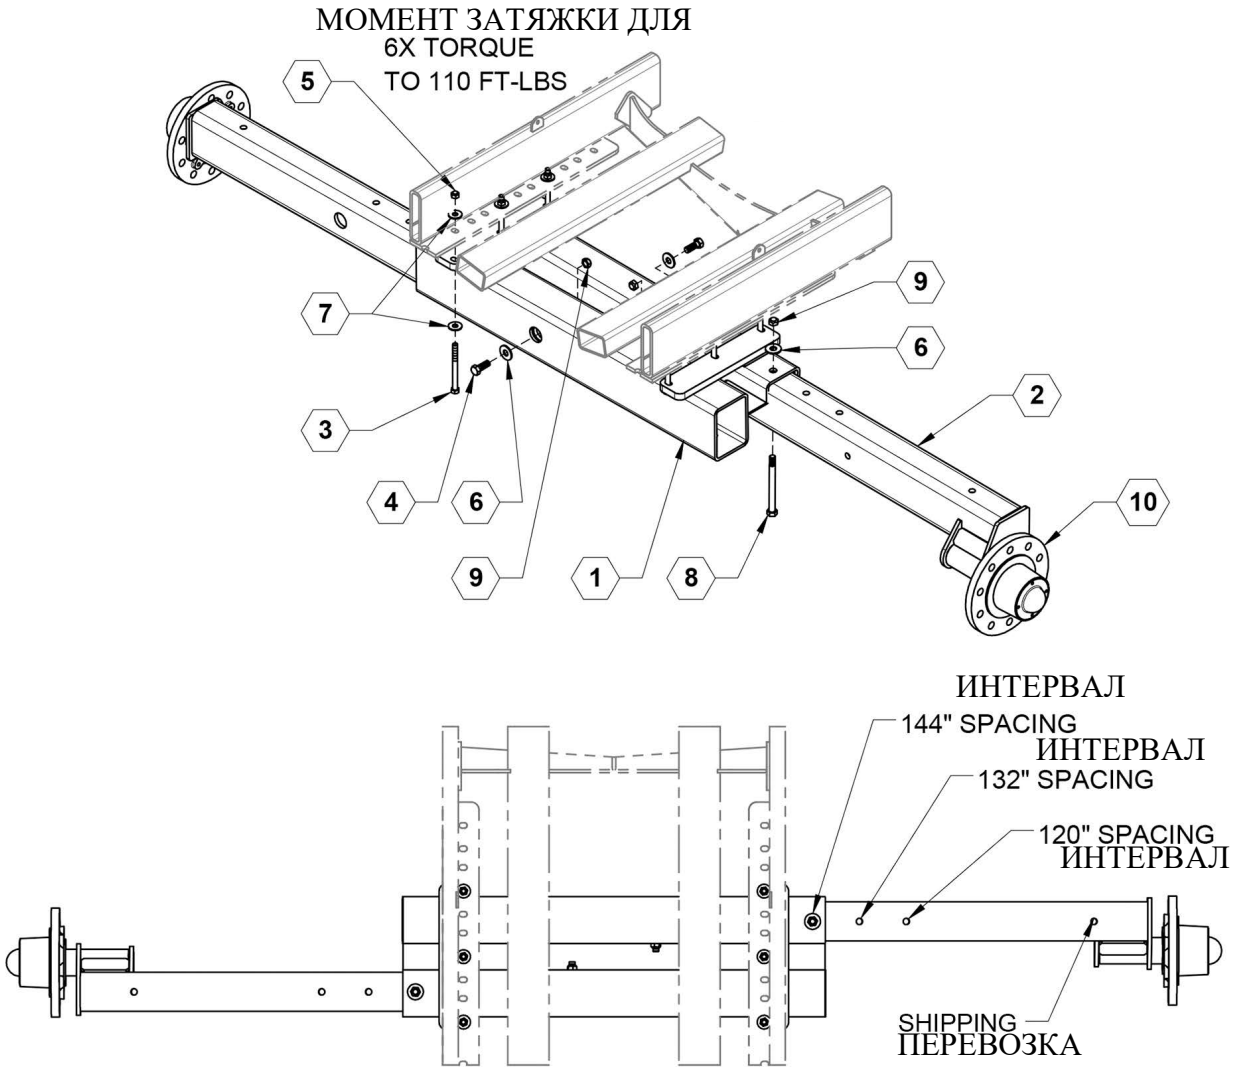

## Регулировка одинарной оси 15k, 72"- 144" запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 13512 | 1 | ПРИЕМНИК, ОДНООСНЫЙ |
| 2 | 13752 | 2 | РЕГУЛИРУЕМЫЙ ОДНООСНЫЙ 15K, 72-144" |
| 3 | 596174M | 6 | БОЛТ, С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 5/8-11 X 7 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 4 | 596184M | 2 | БОЛТ, НН 3/4X2 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 5 | 596216M | 6 | ГАЙКА, ШЕСТИГРАННАЯ 5/8 MAGNI |
| 6 | 596217M | 4 | ГАЙКА, ШЕСТИГРАННАЯ 3/4-10 MAGNI |
| 7 | 596259M | 4 | ШАЙБА, ПЛОСКАЯ 3/4 MAGNI |
| 8 | 596488M | 2 | БОЛТ, НН 3/4-10 X 8-1/2 MAGNI |
| 9 | 730010 | 2 | 15K IB 10 БОЛТОВ ПАКЕТА СТУПИЦЫ |

## Регулировка одинарной оси, 18.5k, 45cm - 76cm

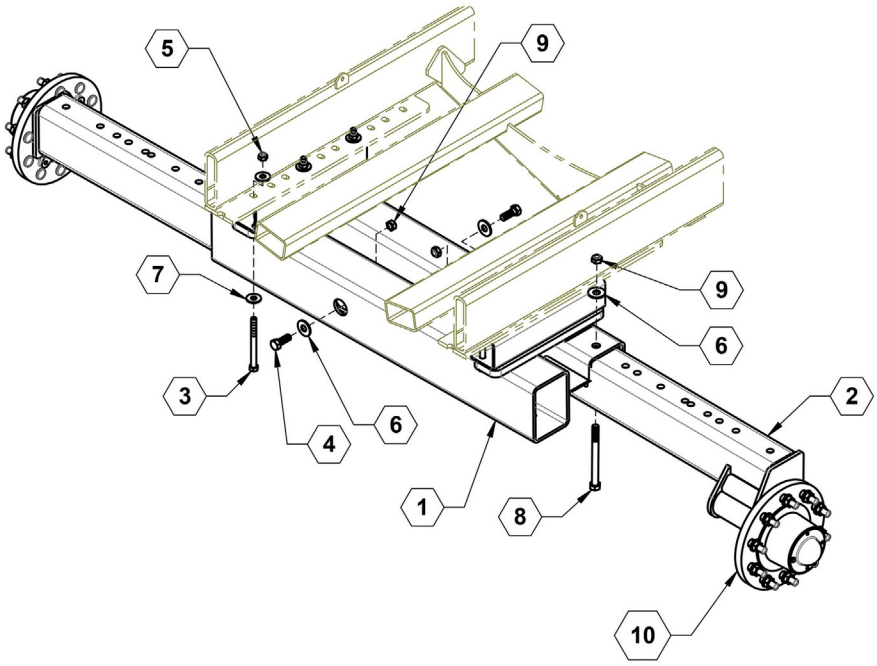


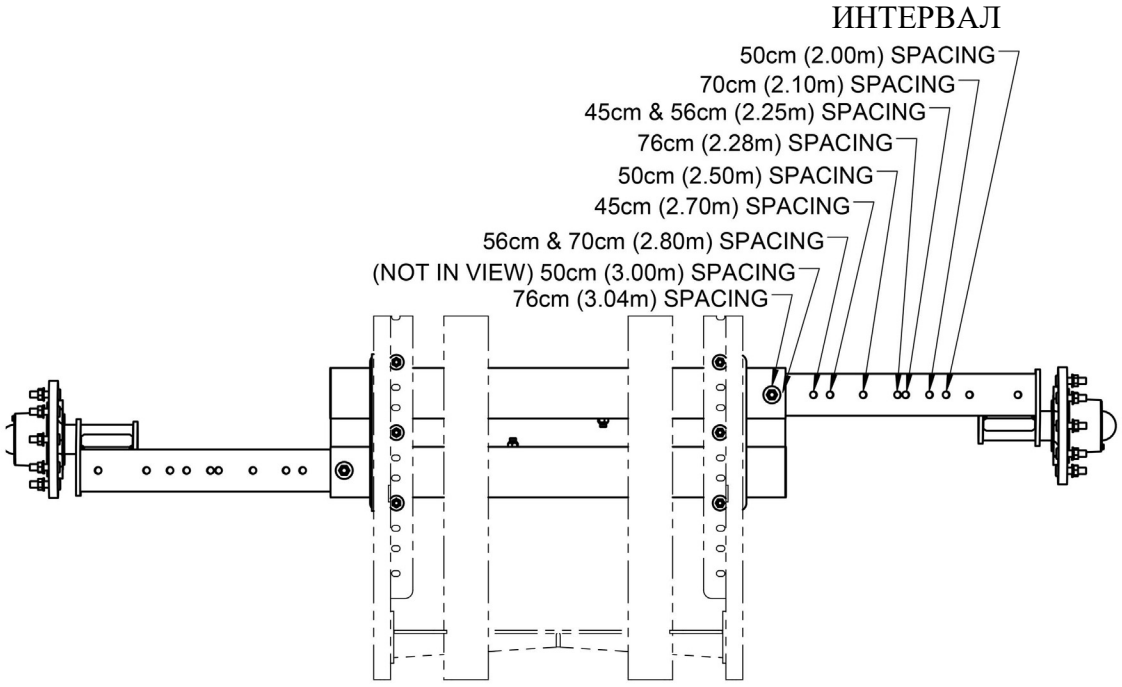

## Регулировка одинарной оси, 18.5k, 45cm - 76cm запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 13512 | 1 | ПРИЕМНИК, ОДНООСНЫЙ |
| 2 | 27942 | 2 | ОСЬ, 18.5K МЕТРИЧЕСКАЯ |
| 3 | 596174M | 6 | БОЛТ, С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 5/8-11 X 7 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 4 | 596184M | 2 | БОЛТ, НН 3/4X2 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 5 | 596243M | 6 | ГАЙКА, G8 TOPLOCK 5/8-11 MAGNI |
| 6 | 596259M | 4 | ШАЙБА, ПЛОСКАЯ 3/4 MAGNI |
| 7 | 596261M | 12 | ШАЙБА, ПЛОСКАЯ 5/8 MAGNI |
| 8 | 596488M | 2 | БОЛТ, НН 3/4-10 X 8-1/2 MAGNI |
| 9 | 596626M | 4 | ГАЙКА, TOPLOCK 3/4-10 MAGNI |
| 10 | 730110ASSY | 2 | 18.5K LB 10 БОЛТОВ ПАКЕТА СТУПИЦЫ |

## N873 УЗЕЛ СТУПИЦЫ 10 БОЛТ

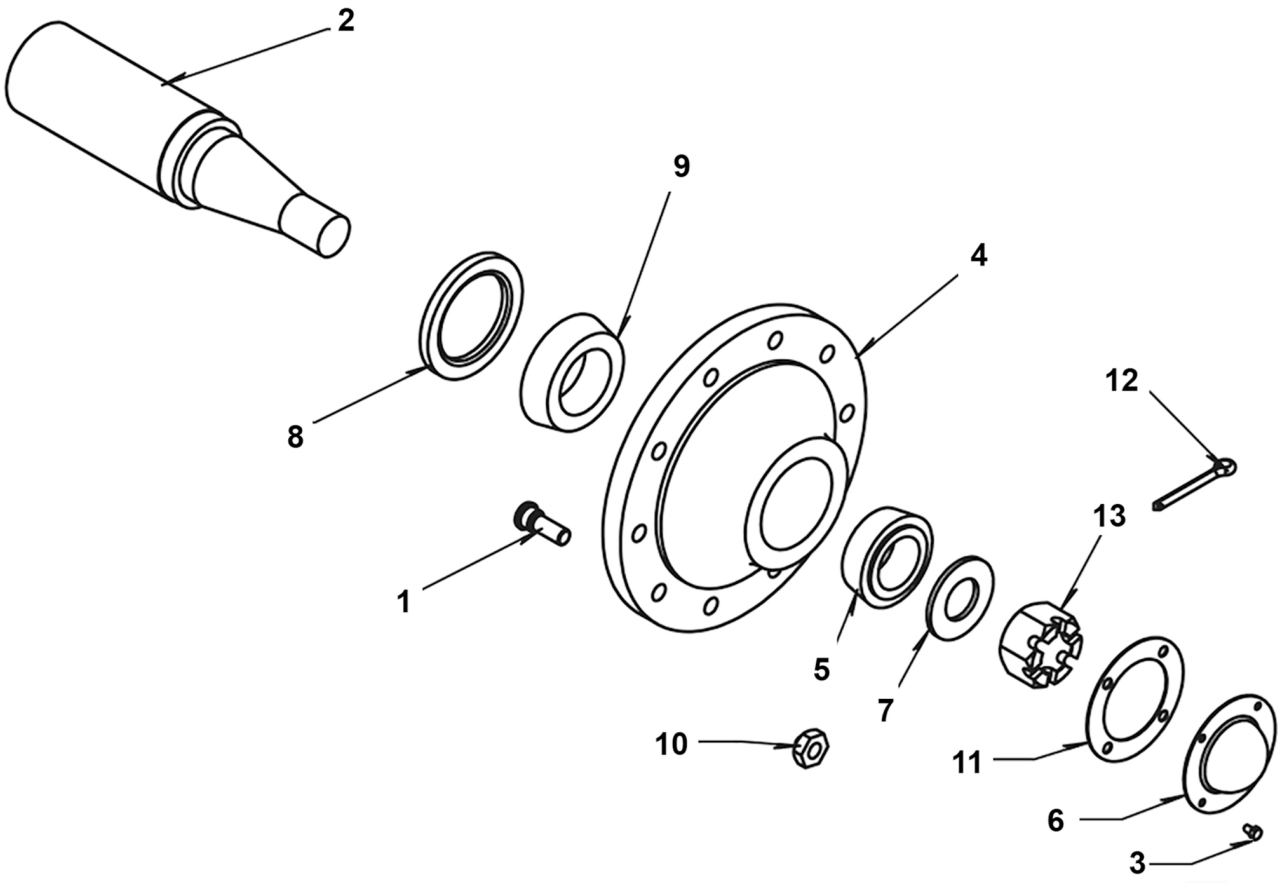

## N873 УЗЕЛ СТУПИЦЫ 10 БОЛТ запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| | 730110 | 1 | Пакет ступицы N873, 18.5k |
| 1 | 54101216 | 10 | КОЛЕСНАЯ ШПИЛЬКА |
| 2 | 730111 | 1 | ШПИНДЕЛЬ, 18500 LB |
| 3 | 730017 | 4 | 5/16 x 1/2" БОЛТ |
| 4 | 730110 | 1 | Пакет ступицы N873, 18.5k |
| 5 | 130012 | 1 | ПОДШИПНИК, ПЕРЕДНИЙ |
| 6 | 730072 | 1 | КОЛПАК СТУПИЦЫ |
| 7 | 730018 | 1 | ШАЙБА |
| 8 | 730013 | 1 | УПЛОТНЕНИЕ |
| 9 | 730011 | 1 | Конус, внутренний, ступица серии 873 |
| 10 | 730051 | 10 | ЗАЖИМНАЯ ГАЙКА |
| 11 | 730016 | 1 | УПЛОТНЕНИЕ КОЛПАКА СТУПИЦЫ |
| 12 | COTTER PIN | 1 | ШПЛИНТ |
| 13 | 730014 | 1 | КОРОНЧАТАЯ ГАЙКА 2" |

## Регулировка одинарной оси 20k, 88"-144"

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ДЛЯ 150Nm (110ft-lbs)

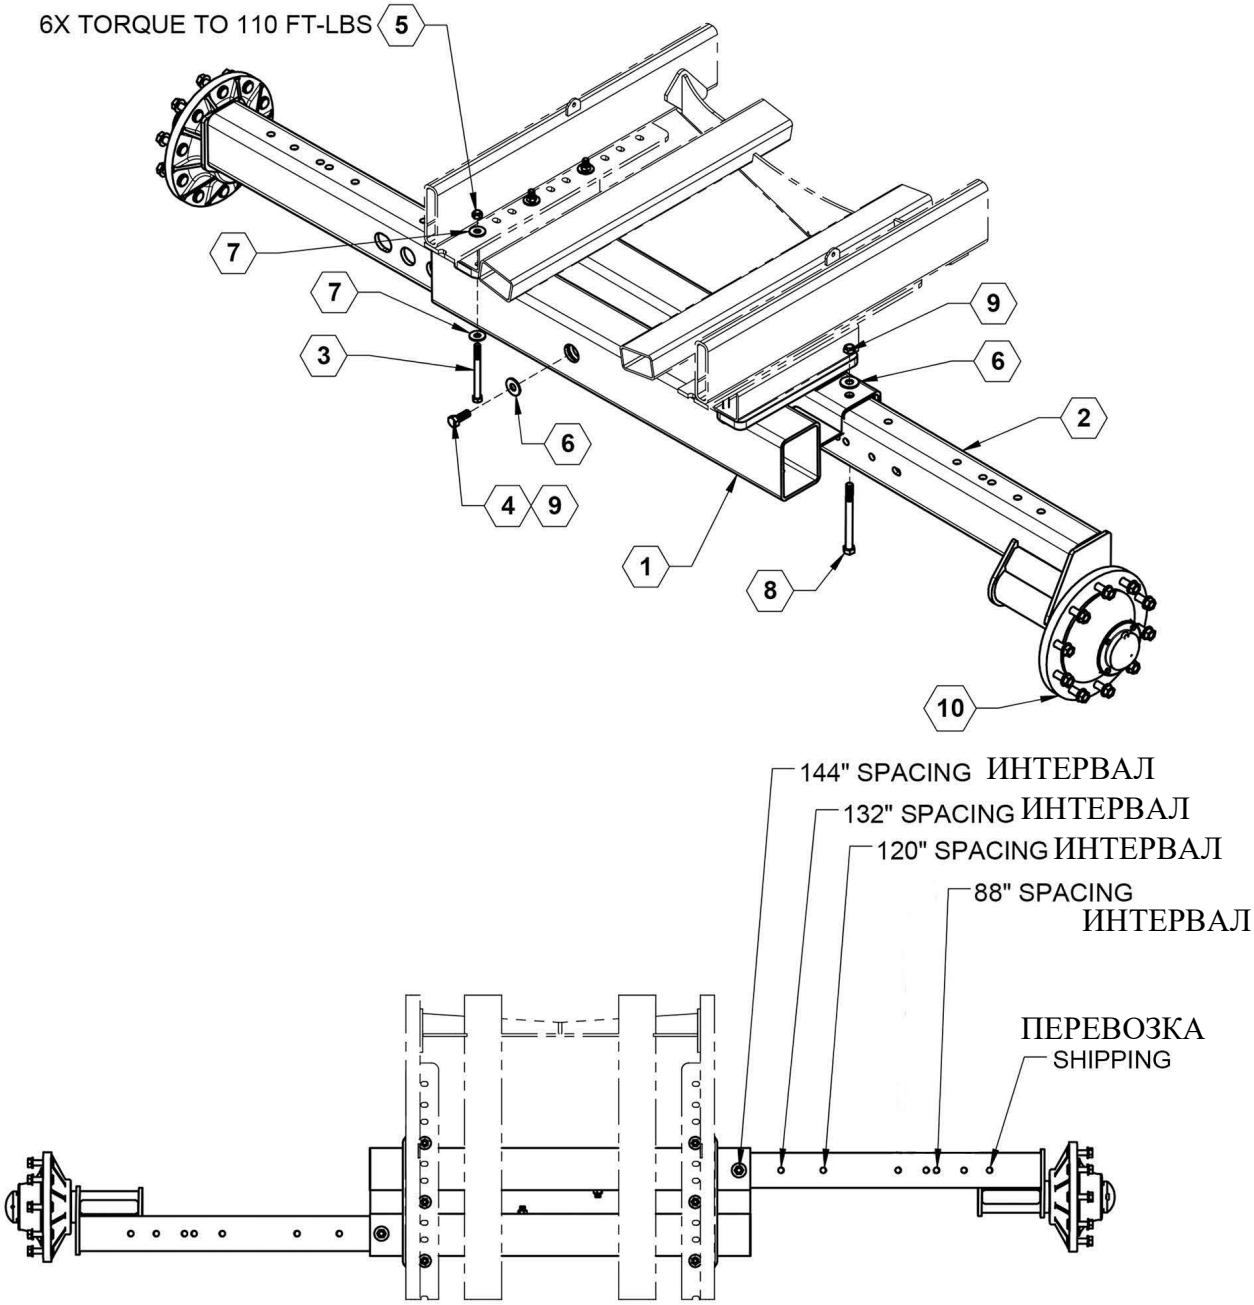

## Регулировка одинарной оси 20k, 88"-144" запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 13512 | 1 | ПРИЕМНИК, ОДНООСНЫЙ |
| 2 | 18386 | 2 | РЕГУЛИРУЕМЫЙ ОДНООСНЫЙ 20K, 72-144" |
| 3 | 596174M | 6 | БОЛТ, С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 5/8-11 X 7 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 4 | 596184M | 2 | БОЛТ, НН 3/4X2 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 5 | 596243M | 6 | ГАЙКА, G8 TOPLOCK 5/8-11 MAGNI |
| 6 | 596259M | 4 | ШАЙБА, ПЛОСКАЯ 3/4 MAGNI |
| 7 | 596261M | 4 | ШАЙБА, ПЛОСКАЯ 5/8 MAGNI |
| 8 | 596488M | 2 | БОЛТ, НН 3/4-10 X 8-1/2 MAGNI |
| 9 | 596626M | 4 | ГАЙКА, TOPLOCK 3/4-10 MAGNI |
| 10 | 730029 | 2 | Q881 пакет ступицы, 20k |

## Регулировка одинарной оси, 20k 45cm - 76cm

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ДЛЯ 150Nm (110 ft-lbs)

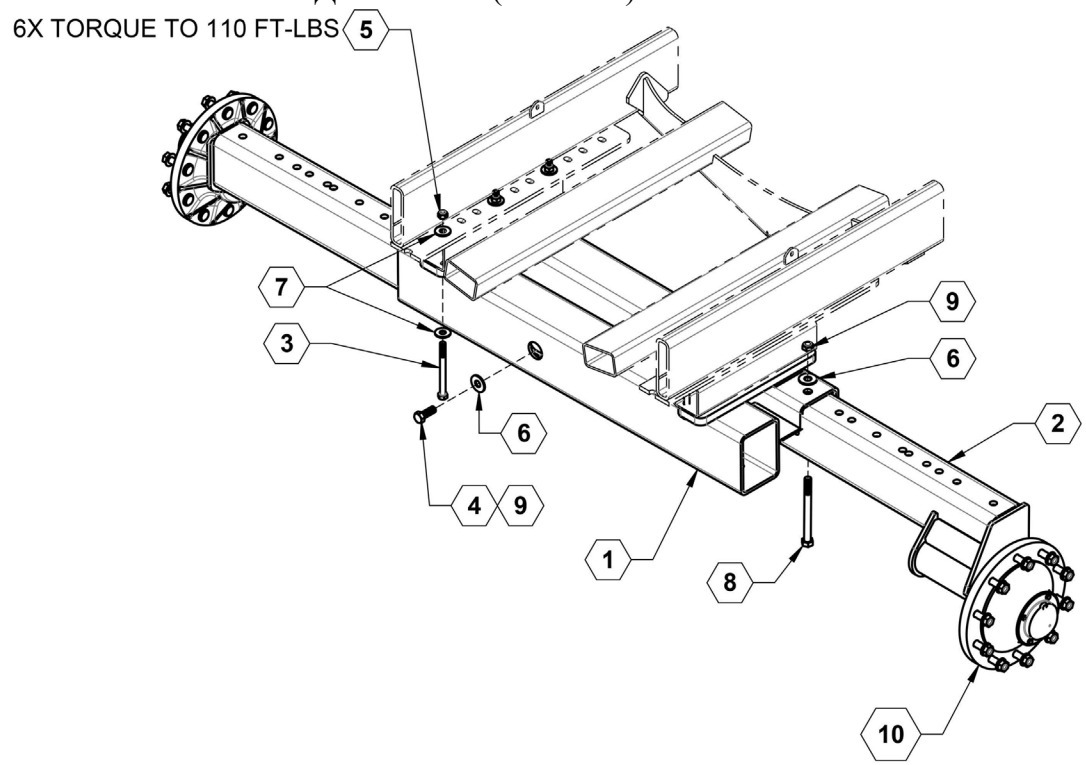


ИНТЕРВАЛ

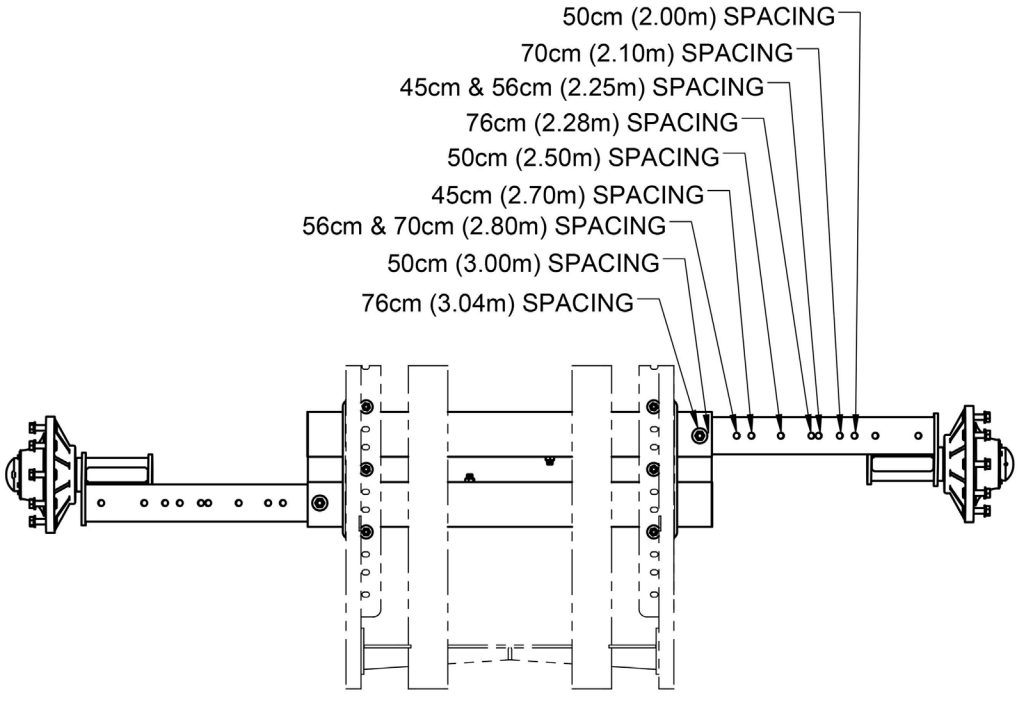

## Регулировка одинарной оси, 20k 45cm - 76cm запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 13512 | 1 | ПРИЕМНИК, ОДНООСНЫЙ |
| 2 | 27945 | 2 | 20K ОСЬ МЕТРИЧЕСКАЯ |
| 3 | 596174M | 6 | БОЛТ, С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 5/8-11 X 7 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 4 | 596184M | 2 | БОЛТ, НН 3/4X2 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 5 | 596243M | 6 | ГАЙКА, G8 TOPLOCK 5/8-11 MAGNI |
| 6 | 596259M | 4 | ШАЙБА, ПЛОСКАЯ 3/4 MAGNI |
| 7 | 596261M | 12 | ШАЙБА, ПЛОСКАЯ 5/8 MAGNI |
| 8 | 596488M | 2 | БОЛТ, НН 3/4-10 X 8-1/2 MAGNI |
| 9 | 596626M | 4 | ГАЙКА, TOPLOCK 3/4-10 MAGNI |
| 10 | 730029ASSY | 2 | СТУПИЦА PKG 20K Q881 С ДЛИННЫМИ СТЕРЖНЯМИ |

## ОСЬ, ФИКСИРОВАННАЯ, двойной

NOTES:
1. BOLTS TO BE INSTALLED IN ORIENTATION SHOWN
2. BOLTS TO BE TIGHTENED WITH 1/2" IMPACT

БОЛТЫ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПОКАЗАННОЙ ОРИЕНТИРОВКОЙ.
БОЛТЫ ЗАТЯГИВАЮТСЯ С ДИНАМИЧЕСКИМ УСИЛИЕМ 1/2"

ДЛЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ ПДГОНКИ К ОСИ
РАМА ПОКАЗАНА В КАЧЕСТВЕ СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
FRAME SHOWN FOR REFERENCE TO
ILLUSTRATE FITMENT TO AXLE

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ДЛЯ
6X TORQUE TO 110 FT-LBS

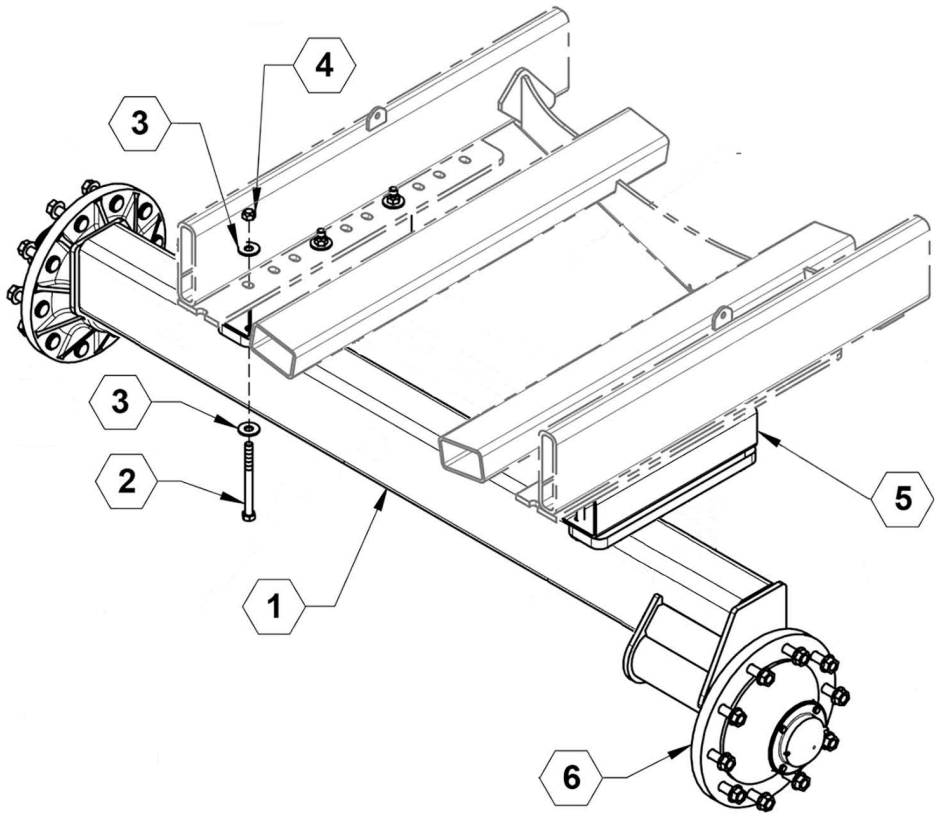

## ОСЬ, ФИКСИРОВАННАЯ, двойной запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| | 800253 | 2 | НАКЛЕЙКА, МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ, СТОПОРНЫЕ ГАЙКИ КОЛЕСА К |
| 1 | 10917 | 1 | ОСЬ, ДВОЙНАЯ, 62.5"-120", 20,000#, ФИКСИРОВАННАЯ |
| 1 | 10911 | 1 | ОСЬ, ДВОЙНАЯ, 80"-120", 20,000#, ФИКСИРОВАННАЯ |
| 1 | 10908 | 1 | ОСЬ, ДВОЙНАЯ, 88"-132", 20,000#, ФИКСИРОВАННАЯ |
| 2 | 596174M | 6 | БОЛТ, С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 5/8-11 X 7 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 3 | 596261M | 12 | ШАЙБА, ПЛОСКАЯ 5/8 MAGNI |
| 4 | 596243M | 6 | ГАЙКА, G8 TOPLOCK 5/8-11 MAGNI |
| 5 | 710030 | 2 | РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА, ДВОЙНАЯ, 13,75" |
| 6 | 730029ASSY | 2 | СТУПИЦА PKG 20K Q881 С ДЛИННЫМИ СТЕРЖНЯМИ |

## Регулировка оси, двойной, 45/76CM, 80/132", 84/144”

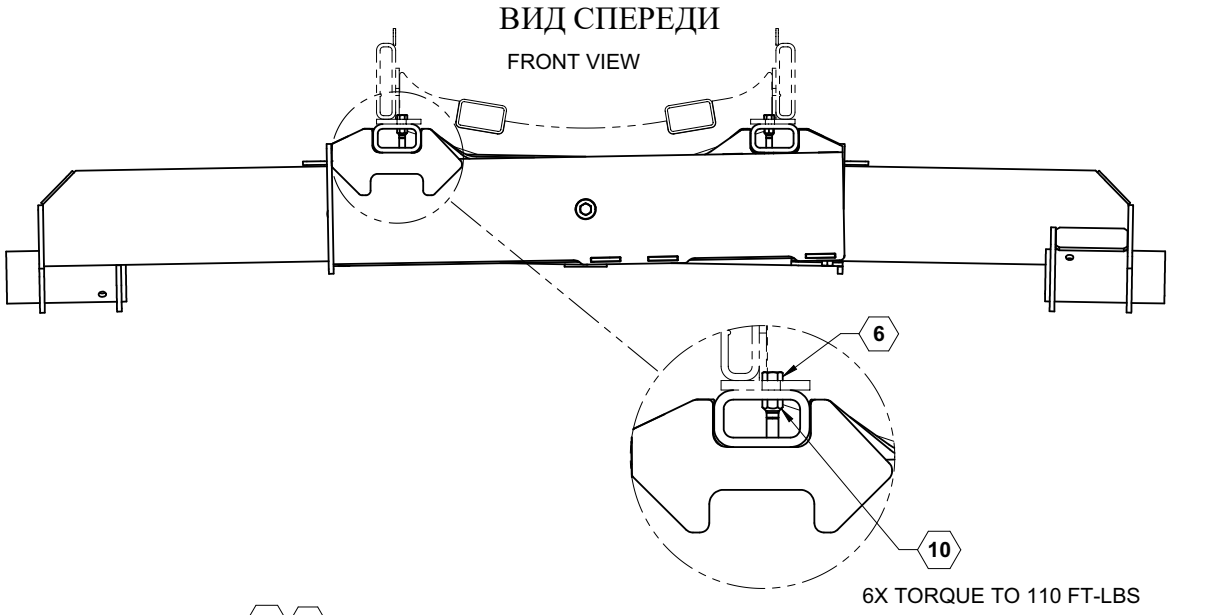


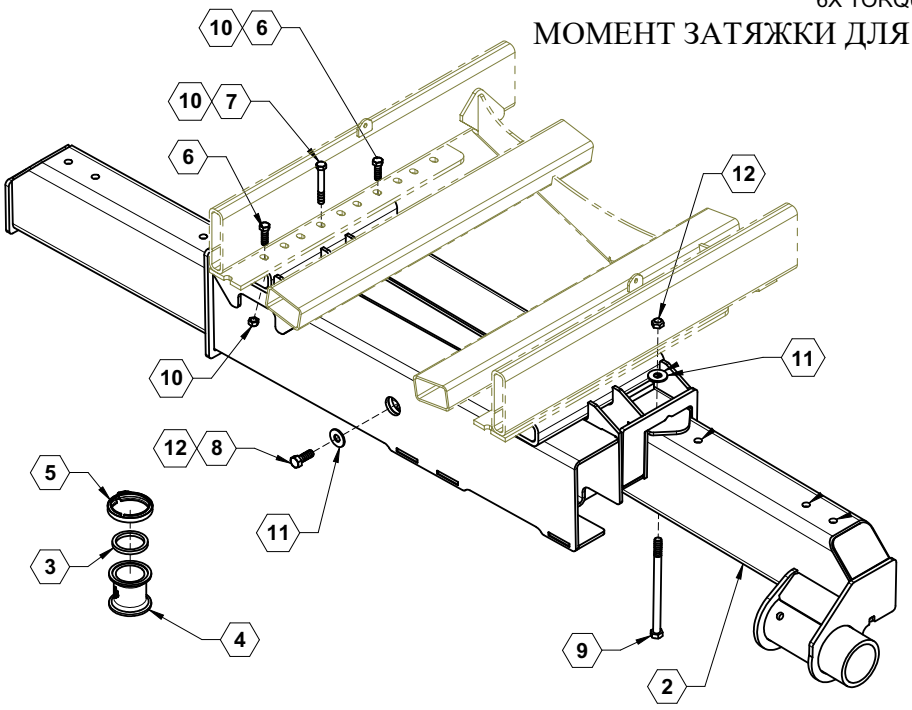

## Регулировка оси, двойной, 45/76CM, 80/132", 84/144” запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 23955 | 1 | ПРИЕМНИК ОСИ |
| 2 | 23958 | 2 | РЕГУЛИРУЕМАЯ ОСЬ 80-120" |
| 2 | 26312 | 2 | РЕГУЛИРУЕМАЯ ОСЬ 84-144" |
| 2 | 26994 | 2 | РЕГУЛИРУЕМАЯ ОСЬ 45-76 СМ |
| 3 | 530024 | 1 | ПРОКЛАДКА СКЭП 3" |
| 4 | 530443 | 1 | ФЛАНЦЕВАЯ МУФТА, 3" |
| 5 | 540003 | 1 | ЗАЖИМ, ЧЕРВЯЧНОГО ВИНТА 3" |
| 6 | 596170M | 4 | БОЛТ, НН 5/8-11X2 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 7 | 596177M | 2 | БОЛТ, НН 5/8-11X4.5 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 8 | 596184M | 2 | БОЛТ, НН 3/4X2 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 9 | 596210M | 2 | БОЛТ, 3/4-10 X 12  КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 10 | 596243M | 6 | ГАЙКА, G8 TOPLOCK 5/8-11 MAGNI |
| 11 | 596259M | 4 | ШАЙБА, ПЛОСКАЯ 3/4 MAGNI |
| 12 | 596626M | 4 | ГАЙКА, TOPLOCK 3/4-10 MAGNI |
| 13 | 800259 | 1 | НАКЛЕЙКА, ОСТОРОЖНО-ОТСЛЕДИТЬ ОГОНЬ |

## Регулировка оси, двойной, 62.5/120", 80/120", 88/132"

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ДЛЯ 150Nm (110 ft-lbs)

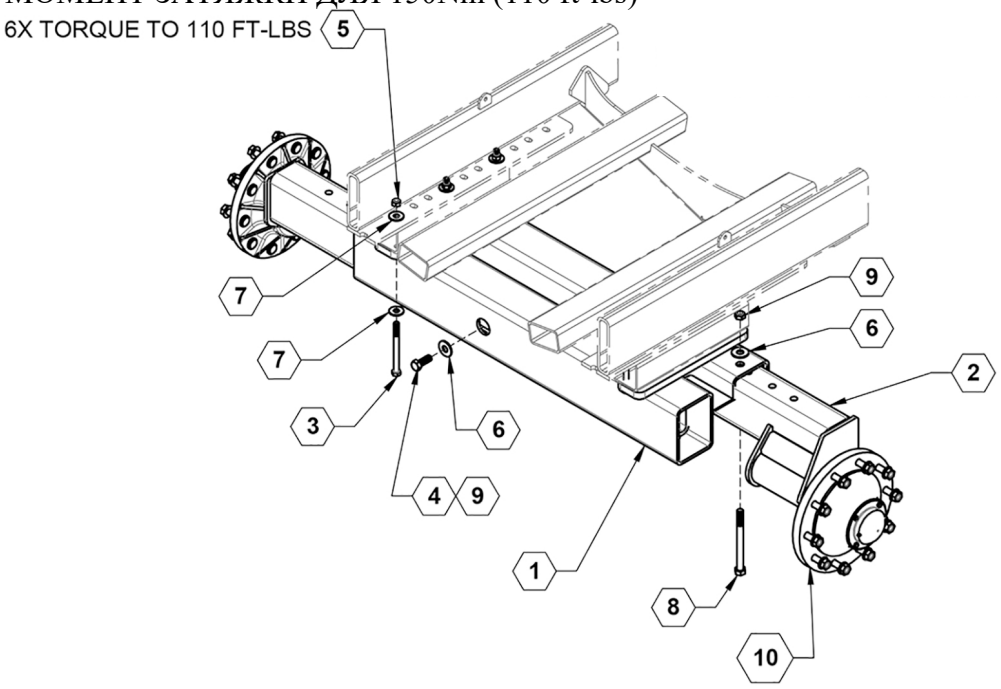


ИНТЕРВАЛ

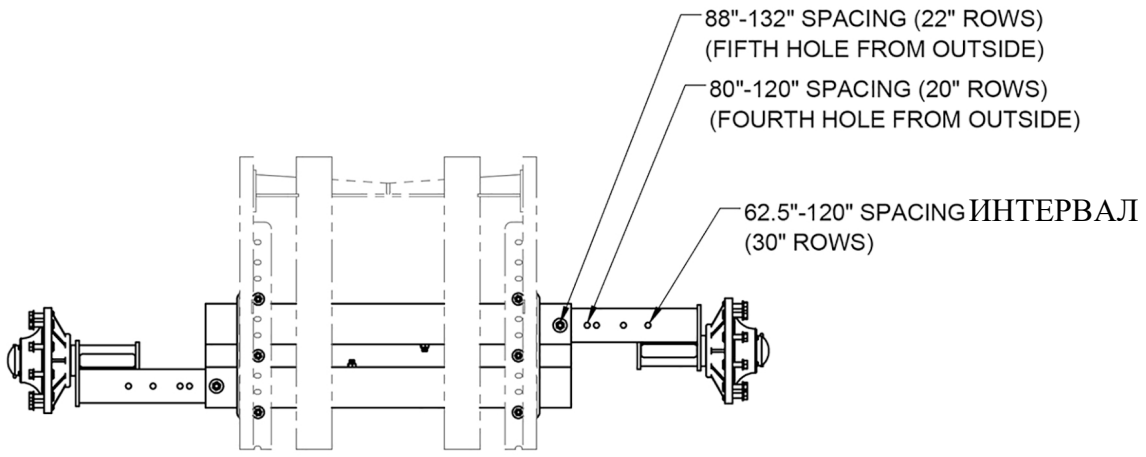

## Регулировка оси, двойной, 62.5/120", 80/120", 88/132" апасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 16061 | 1 | ПРИЕМНИК, ДВУХОСНЫЙ |
| 2 | 18386 | 2 | РЕГУЛИРУЕМЫЙ ОДНООСНЫЙ 20K, 72-144" |
| 3 | 596174M | 6 | БОЛТ, С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 5/8-11 X 7 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 4 | 596184M | 2 | БОЛТ, НН 3/4X2 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 5 | 596243M | 6 | ГАЙКА, G8 TOPLOCK 5/8-11 MAGNI |
| 6 | 596259M | 4 | ШАЙБА, ПЛОСКАЯ 3/4 MAGNI |
| 7 | 596261M | 12 | ШАЙБА, ПЛОСКАЯ 5/8 MAGNI |
| 8 | 596488M | 2 | БОЛТ, НН 3/4-10 X 8-1/2 MAGNI |
| 9 | 596626M | 4 | ГАЙКА, TOPLOCK 3/4-10 MAGNI |
| 10 | 730029ASSY | 2 | СТУПИЦА PKG 20K Q881 С ДЛИННЫМИ СТЕРЖНЯМИ |

## Регулировка оси, двойной, Metric, 50cm-76cm

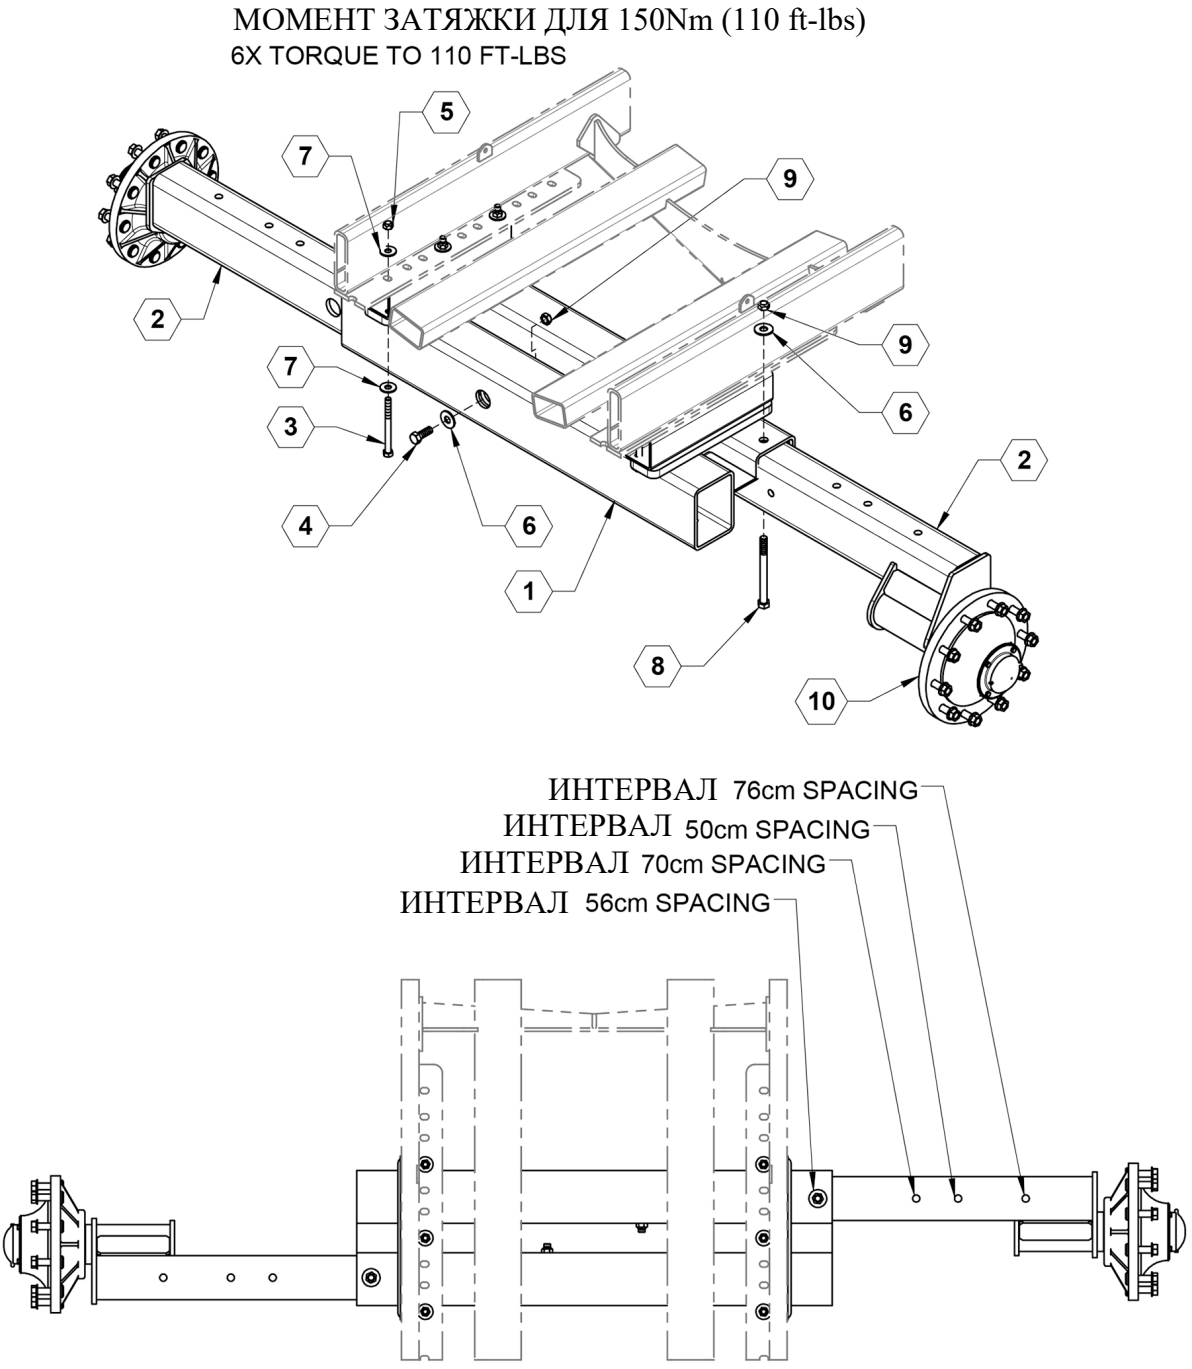

## Регулировка оси, двойной, Metric, 50cm-76cm апасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 16061 | 1 | ПРИЕМНИК, ДВУХОСНЫЙ |
| 2 | 27109 | 2 | РЕГУЛИРУЕМАЯ ДВОЙНАЯ ОСЬ 20K, 50-76 CM |
| 3 | 596174M | 6 | БОЛТ, С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 5/8-11 X 7 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 4 | 596184M | 2 | БОЛТ, НН 3/4X2 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 5 | 596243M | 6 | ГАЙКА, G8 TOPLOCK 5/8-11 MAGNI |
| 6 | 596259M | 10 | ШАЙБА, ПЛОСКАЯ 3/4 MAGNI |
| 7 | 596261M | 12 | ШАЙБА, ПЛОСКАЯ 5/8 MAGNI |
| 8 | 596488M | 2 | БОЛТ, НН 3/4-10 X 8-1/2 MAGNI |
| 9 | 596626M | 4 | ГАЙКА, TOPLOCK 3/4-10 MAGNI |
| 10 | 730029ASSY | 2 | СТУПИЦА PKG 20K Q881 С ДЛИННЫМИ СТЕРЖНЯМИ |

## Q881 Ступица в сборе, 10 БОЛТ

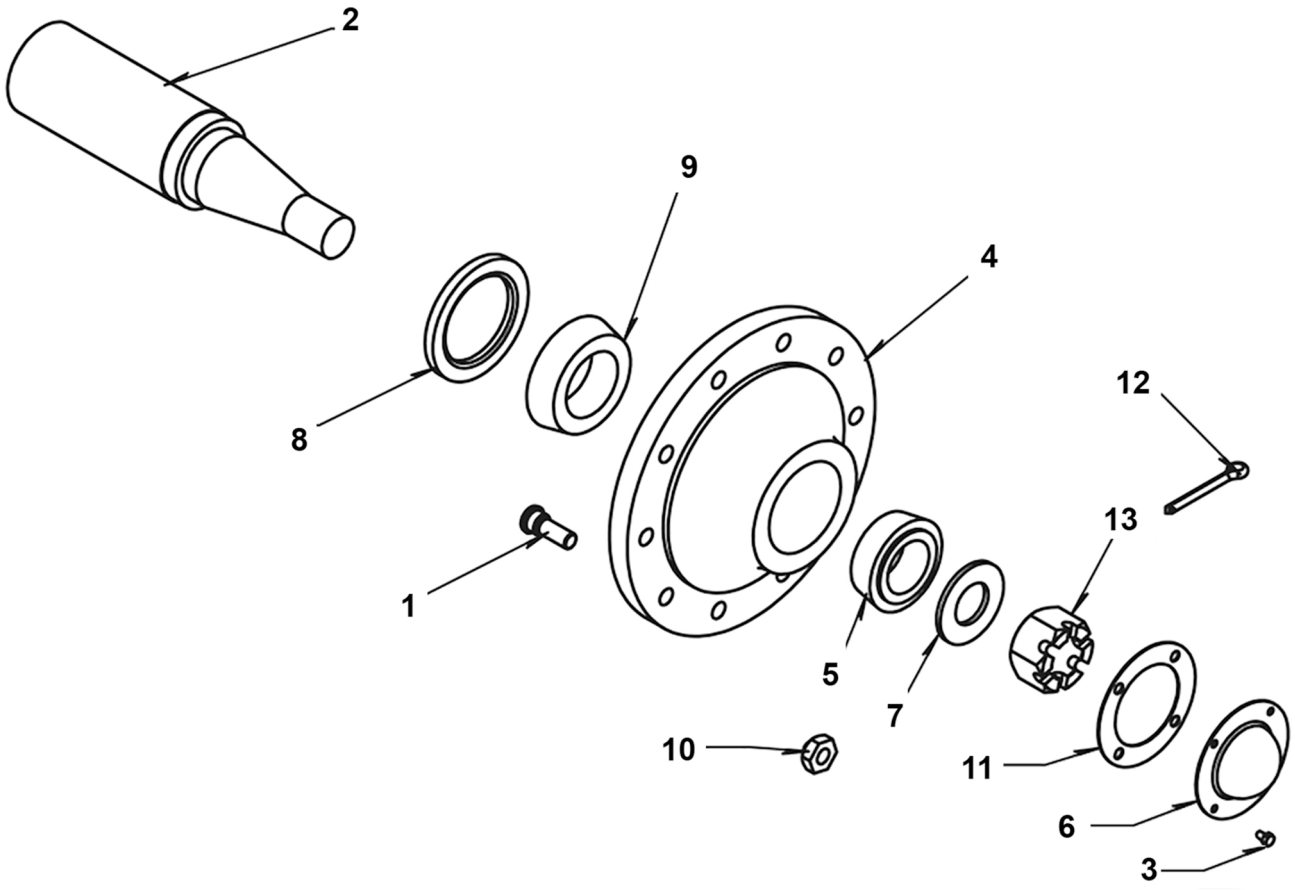

## Q881 Ступица в сборе, 10 БОЛТ апасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| | 730029 | 1 | Q881 HUB ASSEMBLY COMPLETE (ITEMS 1-13) |
| 1 | NI953035 | 10 | КОЛЁСНАЯ ШПИЛЬКА |
| 2 | 730007 | 1 | ШПИНДЕЛЬ, 20000 LB |
| 3 | 730017 | 4 | 5/16 x 1/2" БОЛТ |
| 4 | 730029 | 1 | Q881 пакет ступицы, 20k |
| 5 | 730037 | 1 | ПЕРЕДНИЙ ПОДШИПНИК |
| 6 | 730039 | 1 | КОЛПАК СТУПИЦЫ |
| 7 | 730040 | 1 | ШАЙБА |
| 8 | 730041 | 1 | УПЛОТНЕНИЕ |
| 9 | 730043 | 1 | ЗАДНИЙ ПОДШИПНИК |
| 10 | 730051 | 10 | ЗАЖИМНАЯ ГАЙКА |
| 11 | 730061 | 1 | УПЛОТНЕНИЕ КОЛПАКА СТУПИЦЫ |
| 12 | COTTER PIN | 1 | ШПЛИНТ |
| 13 | 2" SPINDLE NUT | 1 | 2" КОРОНЧАТАЯ ГАЙКА |

## 4-дюймовая распорка оси

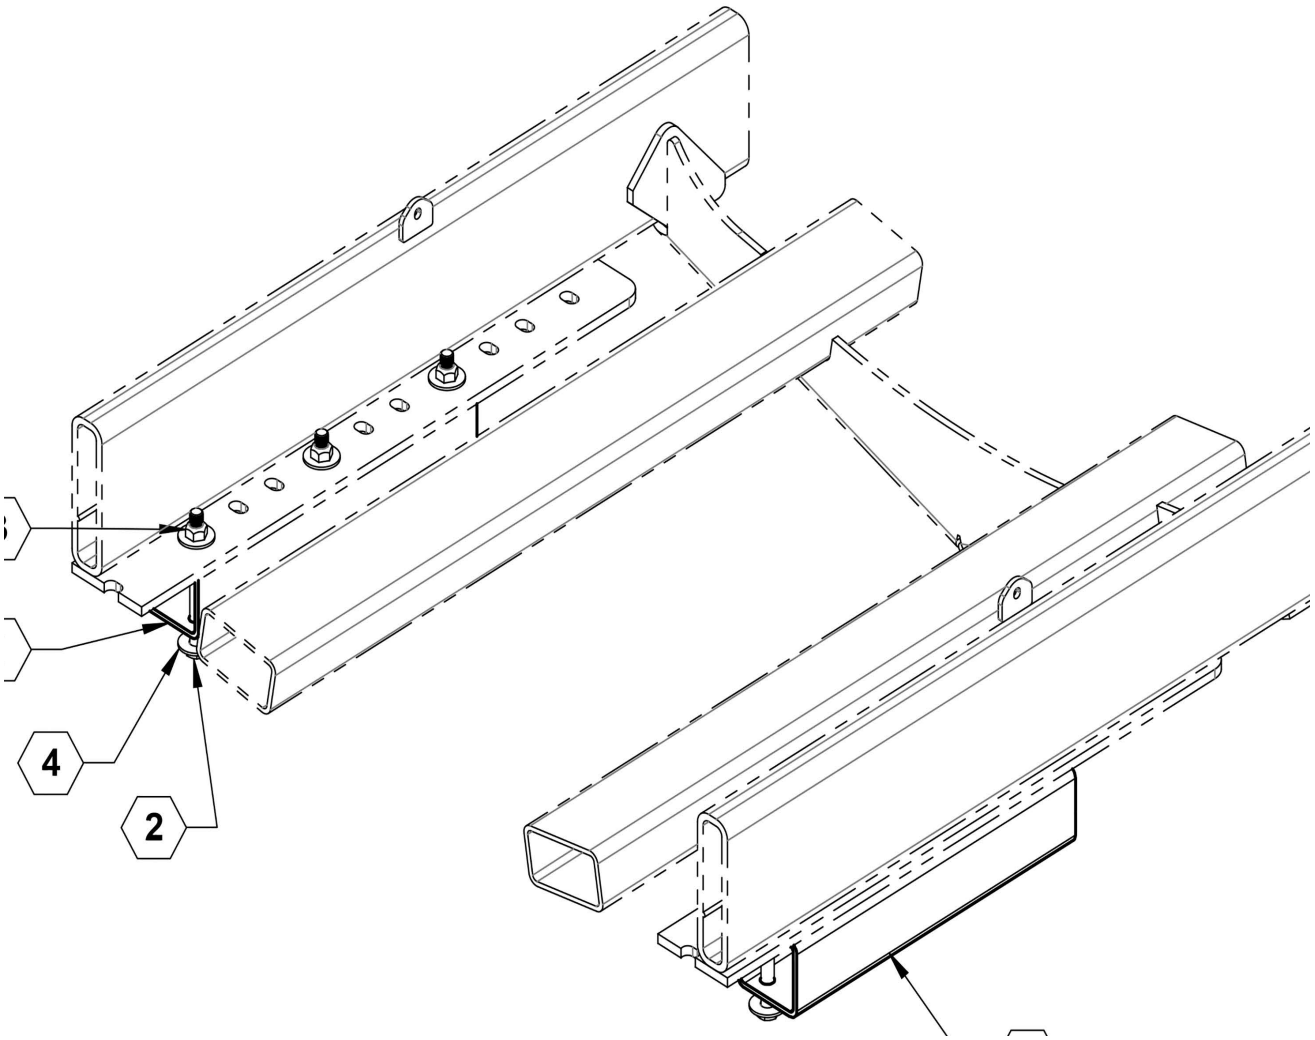


## 4-дюймовая распорка оси апасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 16457 | 2 | ТРУБКА, 4" ОСЕВОГО ПОДЪЕМНИКА |

FAST GLOBAL SOLUTIONS

## Шина и обод

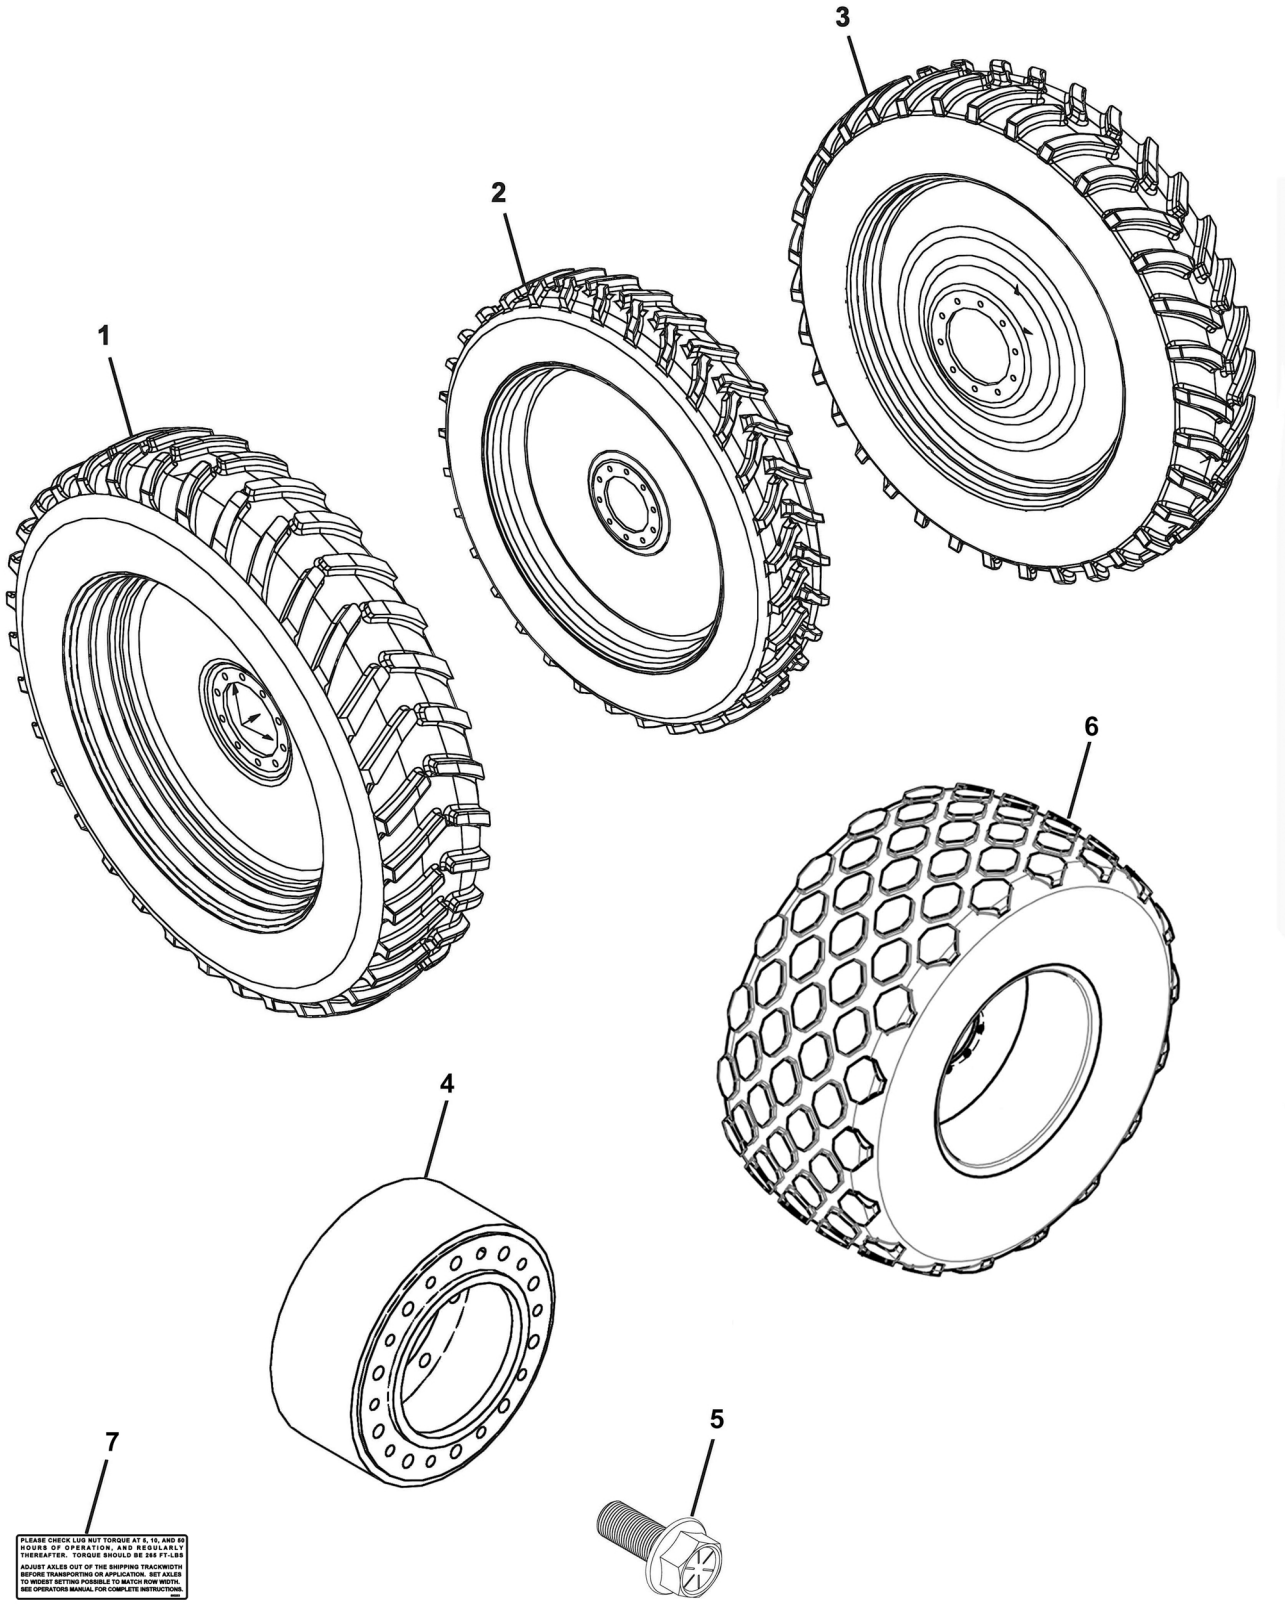
1
2
3
4
5
6
7
PLEASE CHECK LUG NUT TORQUE AT 8, 10, AND 60 HOURS OF OPERATION, AND REGULARLY THEREAFTER. TORQUE SHOULD BE 265 FT-LBS
ADJUST AXLES OUT OF THE SHIPPING TRACKWIDTH BEFORE TRANSPORTING OR APPLICATION. SET AXLES TO WIDEST SETTING POSSIBLE TO MATCH ROW WIDTH. SEE OPERATORS MANUAL FOR COMPLETE INSTRUCTIONS.

## Шина и обод апасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 700177 | 1 | ШИНА/КОЛЕСО 480/80R50 СЕРЕБРЯНАЯ ПРАВАЯ, LR176A8 |
| 1 | 700176 | 1 | ШИНА/КОЛЕСО 480/80R50 СЕРЕБРЯНАЯ ЛЕВАЯ, LR176A8 |
| 1 | 700175 | 1 | 480/80R50 ШИНА/КОЛЕСО ЖЁЛТОЕ ЛЕВОЕ, LR176A8 |
| 1 | 700174 | 1 | 480/80R50 ШИНА/КОЛЕСО ЖЁЛТОЕ ПРАВОЕ, LR176A8 |
| 2 | 700173 | 1 | ШИНА/КОЛЕСО 380/90R46 СЕРЕБРЯНАЯ ЛЕВАЯ, LR168A8 |
| 2 | 700172 | 1 | ШИНА/КОЛЕСО 380/90R46 СЕРЕБРЯНАЯ ПРАВАЯ, LR168A8 |
| 2 | 700171 | 1 | 380/90R46 ШИНА/КОЛЕСО ЛЕВОЕ, LR168A8 |
| 2 | 700170 | 1 | 380/90R46 ШИНА/КОЛЕСО ПРАВОЕ, LR168A8 |
| 2 | 700097 | 1 | 380/90R54 ШИНА/КОЛЕСО ЛЕВОЕ, GREEN, LR168A8 |
| 2 | 700098 | 1 | 380/90R54 ШИНА/КОЛЕСО ПРАВОЕ, GREEN, LR168A8 |
| 2 | 700179 | 1 | 380/90R54 ШИНА/КОЛЕСО ЛЕВОЕ, LR170A8 |
| 2 | 700178 | 1 | 380/90R54 ШИНА/КОЛЕСО ПРАВОЕ, LR170A8 |
| 2 | 700181 | 1 | 380/90R54 ШИНА/КОЛЕСО СЕРЕБРЯННОГО ЦВЕТА ЛЕВОЕ, LR170A8 |
| 2 | 700180 | 1 | 380/90R54 ШИНА/КОЛЕСО СЕРЕБРЯННОГО ЦВЕТА ПРАВОЕ, LR170A8 |
| 3 | 700135 | 2 | 380/90R46 ШИНА/КОЛЕСО ДВУХСКАТНОЕ ЖЁЛТОЕ ЛЕВОЕ 20H, LR149 |
| 3 | 700136 | 2 | 380/90R46 ШИНА/КОЛЕСО ДВУХСКАТНОЕ ЖЁЛТОЕ ПРАВОЕ 20H, LR149 |
| 3 | 700137 | 2 | 380/90R54 ШИНА/КОЛЕСО ДВУХСКАТНОЕ ЛЕВОЕ 20 H, LR152 |
| 3 | 700138 | 2 | 380/90R54 ШИНА/КОЛЕСО ДВУХСКАТНОЕ ПРАВОЕ 20 H, LR152 |
| 3 | 700139 | 2 | 380/90R46 ШИНА/КОЛЕСО ДВУХСКАТНОЕ ЛЕВОЕ СЕРЕБРЯННОГО ЦВЕТА 20H, LR149 |
| 3 | 700140 | 2 | 380/90R46 ШИНА/КОЛЕСО ДВУХСКАТНОЕ ПРАВОЕ СЕРЕБРЯННОГО ЦВЕТА 20H, LR149 |
| 3 | 700141 | 2 | 380/90R54 ШИНА/КОЛЕСО ДВУХСКАТНОЕ СЕРЕБРЯННОГО ЦВЕТА ЛЕВОЕ 20H, LR152 |
| 3 | 700142 | 2 | 380/90R54 ШИНА/КОЛЕСО ДВУХСКАТНОЕ СЕРЕБРЯННОГО ЦВЕТА ПРАВОЕ 20H, LR152 |
| 4 | 710031 | 2 | РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА, ДВОЙНАЯ, 5" |
| 4 | 710032 | 2 | РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА, ДВОЙНАЯ, 7" |
| 4 | 710030 | 2 | РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА, ДВОЙНАЯ, 13,75" |
| 5 | 590258 | 20 | БОЛТ 3/4-16 X 1-1/2 YZ |
| 6 | 700158 | 2 | ШИНА ТИТАН 30.5LR32 TORC-TRAC |
| 6 | 700157 | 2 | КОЛЕСО 27X32, 0" ВЫНЕСЕННОЕ СЕРЕБРЯННОГО ЦВЕТА |
| 6 | 700164 | 2 | КОЛЕСО 27X32, 0" ВЫНЕСЕННОЕ ЖЕЛТЫЙ |
| 7 | 800253 | 2 | НАКЛЕЙКА, МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ, СТОПОРНЫЕ ГАЙКИ КОЛЕСА К |

## РЕГУЛИРУЕМАЯ КОЛЁСНАЯ ОСЬ

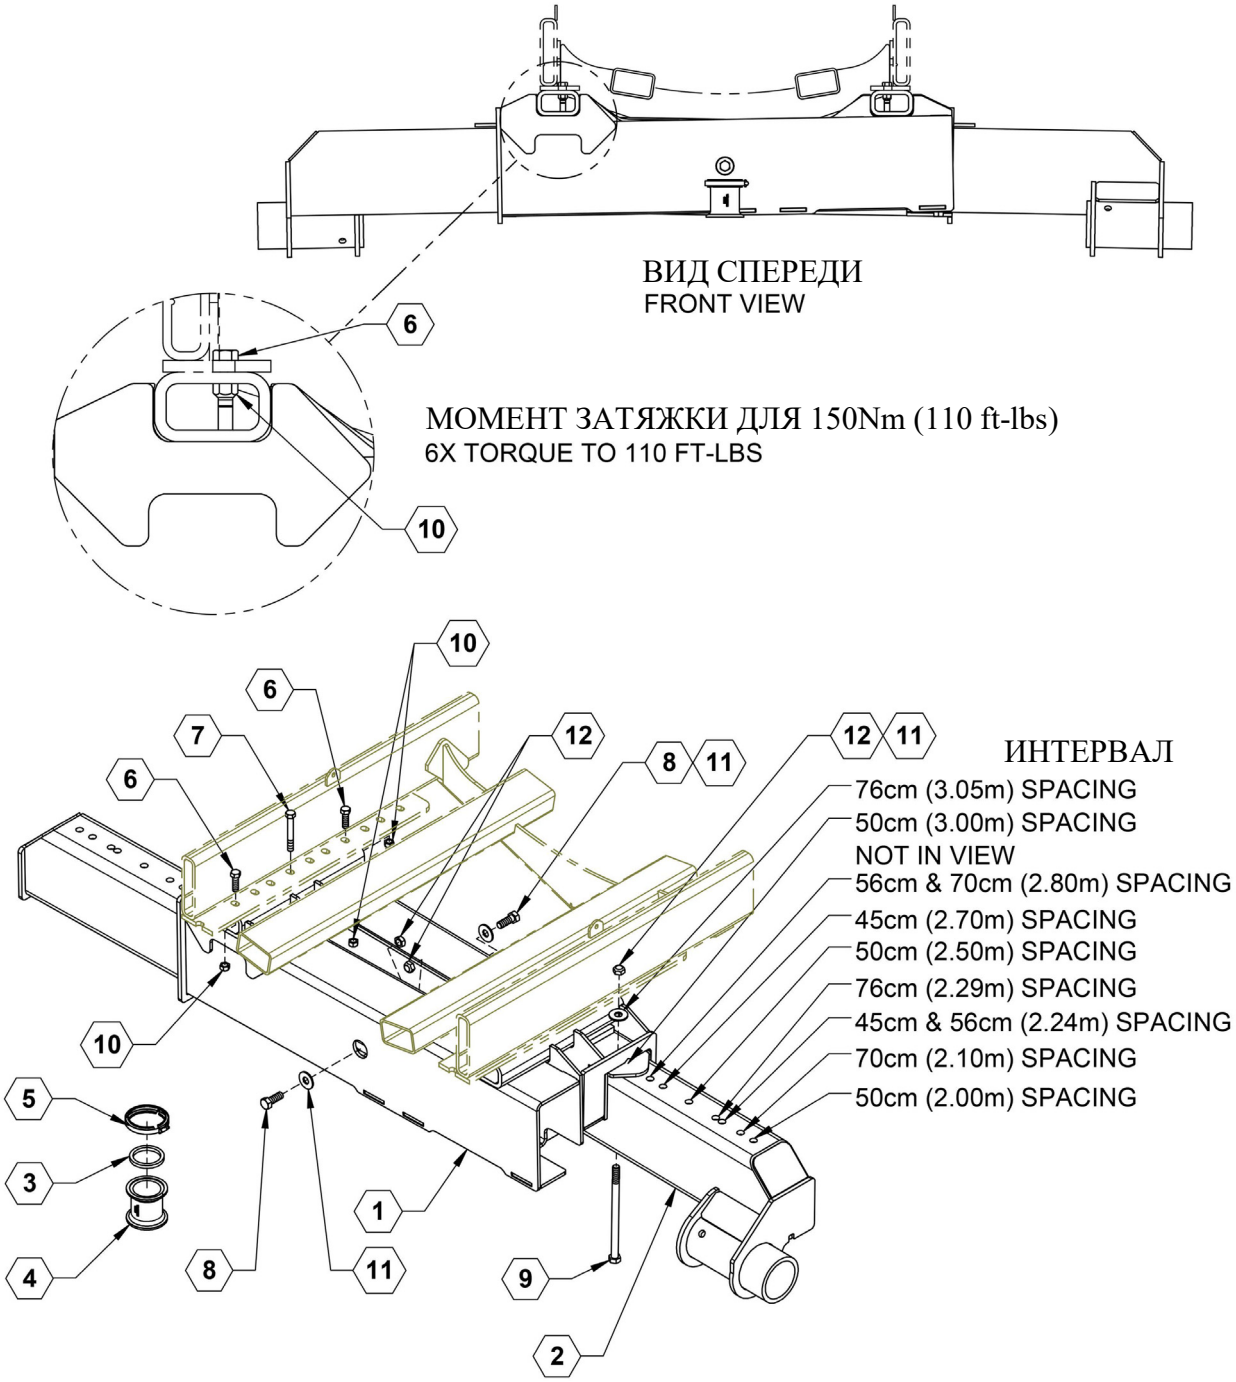

## РЕГУЛИРУЕМАЯ КОЛЁСНАЯ ОСЬ апасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 23955 | 1 | ПРИЕМНИК ОСИ |
| 2 | 23958 | 2 | РЕГУЛИРУЕМАЯ ОСЬ 80-120" |
| 2 | 26312 | 2 | РЕГУЛИРУЕМАЯ ОСЬ 84-144" |
| 2 | 27948 | 2 | РЕГУЛИРУЕМАЯ КОЛЁСНАЯ ОСЬ, 45-76 см |
| 3 | 530024 | 1 | ПРОКЛАДКА СКЭП 3" |
| 4 | 530443 | 1 | ФЛАНЦЕВАЯ МУФТА, 3" |
| 5 | 540003 | 1 | ЗАЖИМ, ЧЕРВЯЧНОГО ВИНТА 3" |
| 6 | 596170M | 4 | БОЛТ, НН 5/8-11X2 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 7 | 596177M | 2 | БОЛТ, НН 5/8-11X4.5 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 8 | 596184M | 2 | БОЛТ, НН 3/4X2 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 9 | 596210M | 2 | БОЛТ, 3/4-10 X 12  КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 10 | 596243M | 6 | ГАЙКА, G8 TOPLOCK 5/8-11 MAGNI |
| 11 | 596259M | 4 | ШАЙБА, ПЛОСКАЯ 3/4 MAGNI |
| 12 | 596626M | 4 | ГАЙКА, TOPLOCK 3/4-10 MAGNI |
| 13 | 800259 | 1 | НАКЛЕЙКА, ОСТОРОЖНО-ОТСЛЕДИТЬ ОГОНЬ |

## Треков

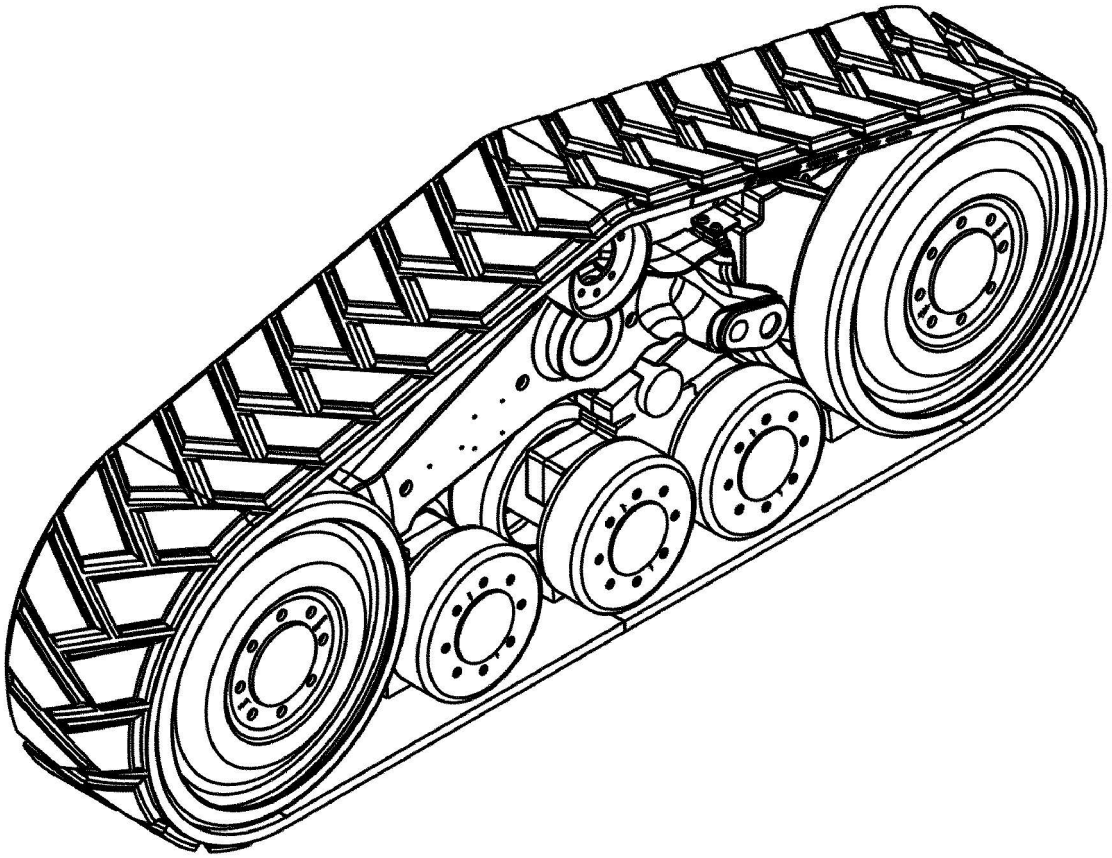

## Треков апасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 700206 | AR | CAMSO TTS 40-1511, СЕРЕБРЯНЫЙ |
| 1 | 700202 | AR | CAMSO TTS 40-1511, ЖЕЛТЫЙ |
| 1 | 800259 | 1 | НАКЛЕЙКА, ОСТОРОЖНО-ОТСЛЕДИТЬ ОГОНЬ |

FAST GLOBAL SOLUTIONS

## Бак на 1800 галлонов

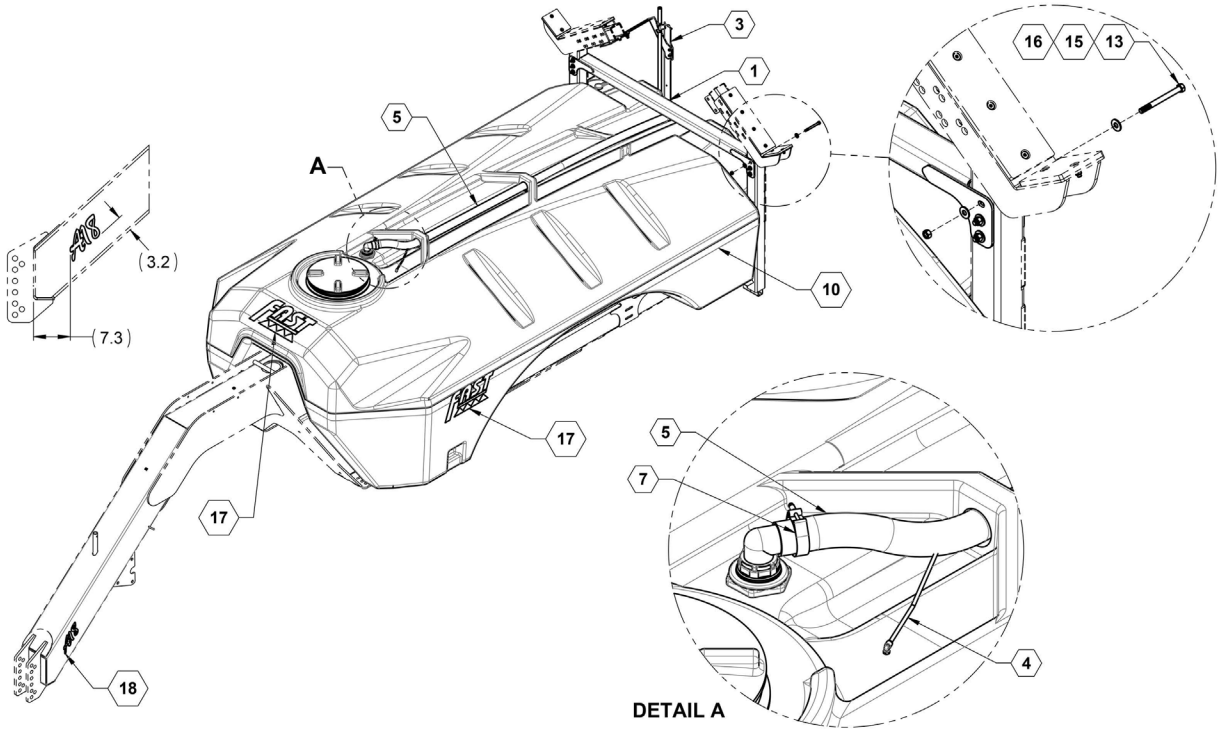


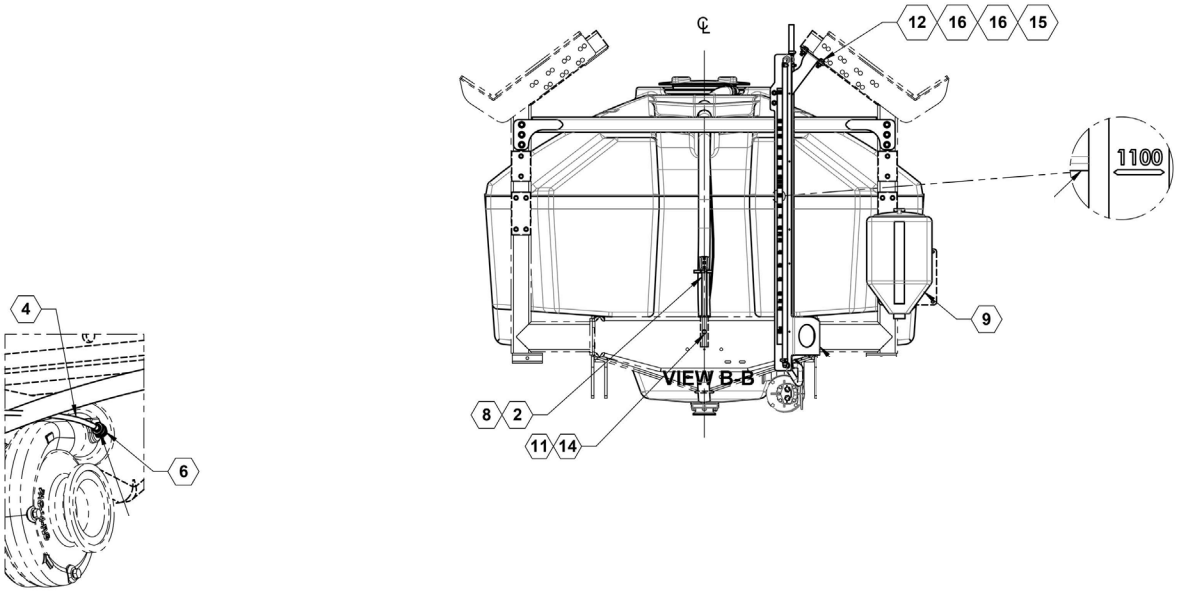

## Бак на 1800 галлонов апасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 26441 | 1 | НИЖНЕЕ ПРИЖИМНОЕ УСТРОЙСТВО БАКА |
| 2 | 27867 | 1 | ОПОРА ЗНАКА ТИХОХОДНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА |
| 3 | 28012/28013 | 1 | ВИЗУАЛЬНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ A18/A16 В СБОРЕ |
| 4 | 510023 | 1 | НАСОС С ТРУБКОЙ ДЛЯ ВЫХЛОПА |
| 5 | 510025 | 1 | ШЛАНГ ПЕРЕПУСКНОЙ 2" |
| 6 | 530003 | 1 | КОЛЕНО, НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА 1/4"X1/8" |
| 7 | 540007 | 1 | ЗАЖИМ, С Т-ОБРАЗНОЙ ГОЛОВКОЙ ШЛАНГА 2" |
| 8 | 540020 | 1 | ЗАЖИМ, 3-1/2" ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ |
| 9 | 570097 | 1 | БАК 10 ГАЛЛОНОВ ПРОМЫВНОЙ ЖЕЛТЫЙ |
| 10 | 570155TNK | 1 | БАК 1800, БЕЛЫЙ, ФИТИНГИ МАШИНЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ, БЕЗ ТРАФАРЕТА |
| 10 | 570153TNK | 1 | БАК 1800, ЖЁЛТЫЙ, ФИТИНГИ МАШИНЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ, БЕЗ ТРАФАРЕТА |
| 11 | 596152M | 1 | БОЛТ, С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 1/2X1 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 12 | 596153M | 2 | БОЛТ, НН 1/2-13X1-1/2 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 13 | 596161M | 6 | БОЛТ, С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 1/2X5-1/2 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 14 | 596223M | 1 | ГАЙКА, ШЕСТИГРАННАЯ ЗАЖИМНАЯ 1/2-13 MAGNI |
| 15 | 596239M | 8 | ГАЙКА, CENTERLOCK 1/2-13 MAGNI |
| 16 | 596260M | 16 | ШАЙБА, ПЛОСКАЯ 1/2" MAGNI |
| 17 | 800181 | 3 | ЛОГОТИП БАКА FAST |
| 18 | 800229 | 2 | ТРАФАРЕТ, A18 СЕРЕБРЯННЫЙ |

## Бак на 2650 галлонов

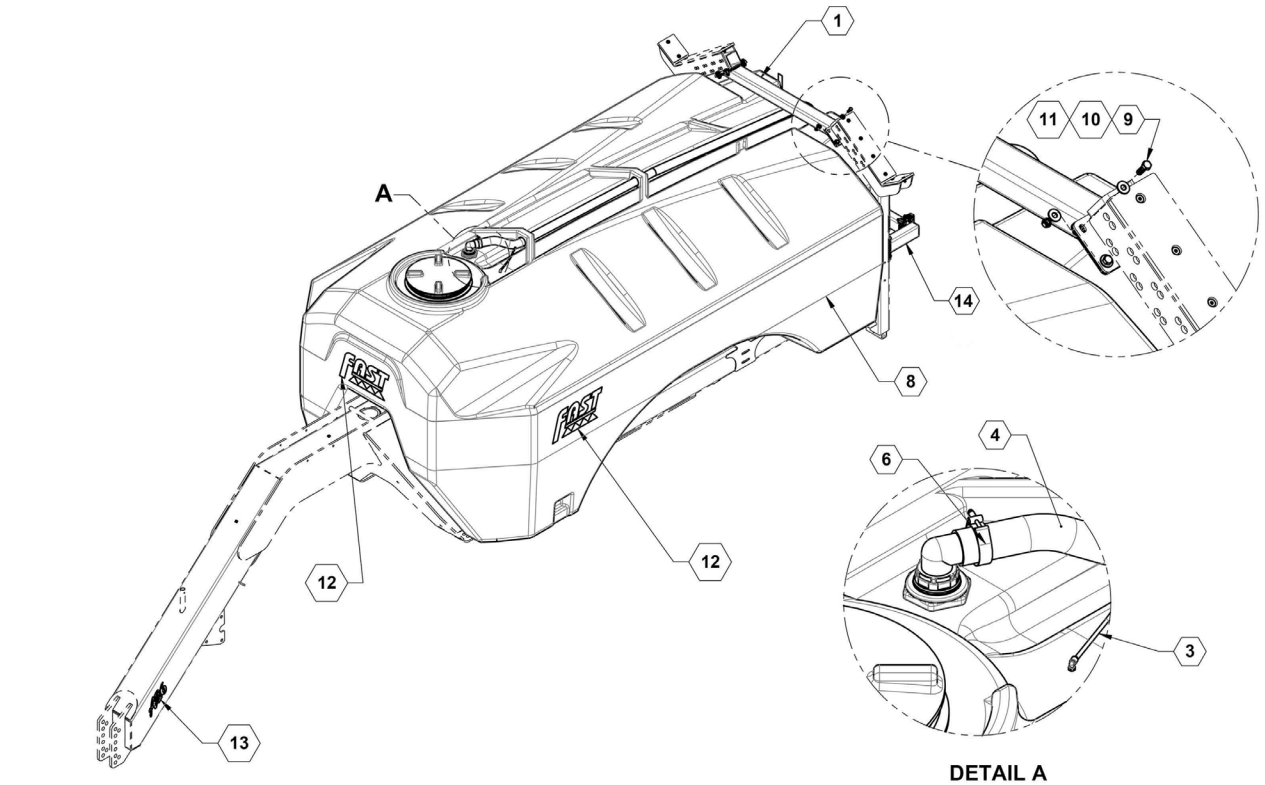


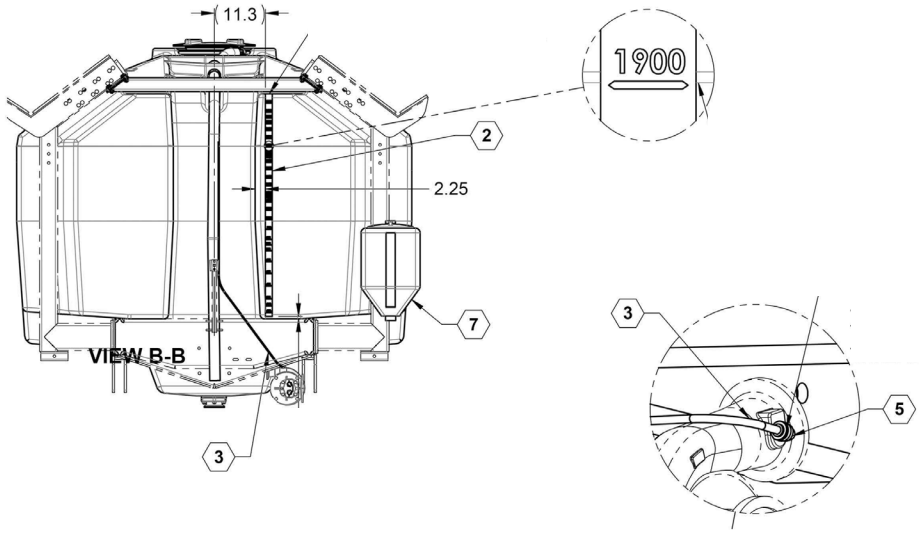

## Бак на 2650 галлонов апасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 26444 | 1 | ВЕРХНЕЕ ПРИЖИМНОЕ УСТРОЙСТВО БАКА |
| 2 | 26865 | 1 | ТРАФАРЕТ, 2650 GALLON MODIFIED (2650 ГАЛЛОНОВ МОДИФИЦИРОВАННЫЙ) |
| 2 | 28012 / 28013 | 1 | A18 / A26 Монтаж датчика визирования |
| 3 | 510023 | 1 | НАСОС С ТРУБКОЙ ДЛЯ ВЫХЛОПА |
| 4 | 510025 | 1 | ШЛАНГ ПЕРЕПУСКНОЙ 2" |
| 5 | 530003 | 1 | КОЛЕНО, НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА 1/4"X1/8" |
| 6 | 540007 | 1 | ЗАЖИМ, С Т-ОБРАЗНОЙ ГОЛОВКОЙ ШЛАНГА 2" |
| 7 | 570092 | 1 | БАК 10 ГАЛЛОНОВ ПРОМЫВНОЙ БЕЛЫЙ |
| 7 | 570097 | 1 | БАК 10 ГАЛЛОНОВ ПРОМЫВНОЙ ЖЕЛТЫЙ |
| 8 | 570144TNK | 1 | БАК 2650 (белый) ФИТИНГ МАШИНЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ, БЕЗ ТРАФАРЕТА |
| 8 | 570142TNK | 1 | БАК 2600 (желтый) ФИТИНГ МАШИНЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ, БЕЗ ТРАФАРЕТА |
| 9 | 596153M | 7 | БОЛТ, НН 1/2-13X1-1/2 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 10 | 596239M | 8 | ГАЙКА, CENTERLOCK 1/2-13 MAGNI |
| 11 | 596260M | 16 | ШАЙБА, ПЛОСКАЯ 1/2" MAGNI |
| 12 | 800181 | 3 | ЛОГОТИП БАКА FAST |
| 13 | 800230 | 2 | ТРАФАРЕТ, A26 СЕРЕБРЯННЫЙ |
| 14 | 27885 | 1 | Сборка опоры резервуара |

## Монтаж датчика визирования - 2019

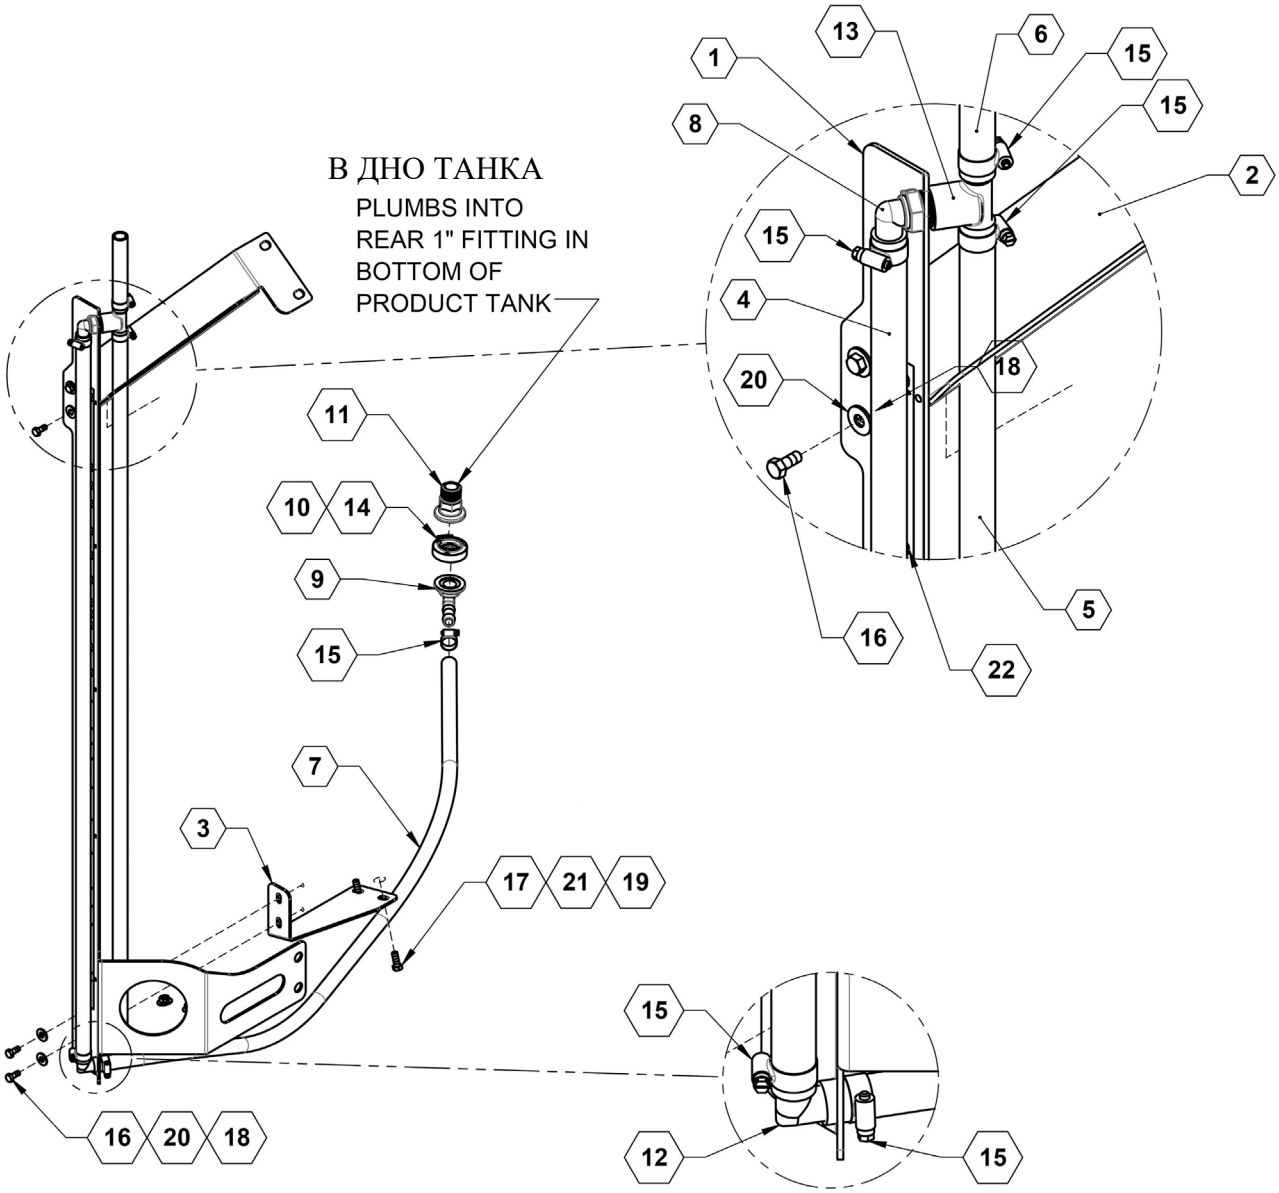

## Монтаж датчика визирования - 2019 апасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 28010 | 1 | ФОРМОВАННЫЙ ВИЗУАЛЬНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ A18 |
| 1 | 28011 | 1 | ФОРМОВАННЫЙ ВИЗУАЛЬНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ A26 |
| 2 | 28127 | 1 | ПЛАСТИНА ВИЗУАЛЬНОГО УКАЗАТЕЛЯ, ВЕРХНЯЯ |
| 3 | 28162 | 1 | ПЛАСТИНА НИЖНЕЙ ОПОРЫ ВИЗУАЛЬНОГО УКАЗАТЕЛЯ |
| 4 | 510006 | 1 | ШЛАНГ ВИНИЛОВЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ 3/4" - 15' |
| 5 | 510006 | 1 | ШЛАНГ ВИНИЛОВЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ 3/4" - 15' |
| 6 | 510006 | 1 | ШЛАНГ ВИНИЛОВЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ 3/4" - 15' |
| 7 | 510019 | 1 | ШЛАНГ, 3/4" СКЭП |
| 8 | 530040 | 1 | 3/4” НТР X ШТУЦЕР ШЛАНГА 90° 3/4” |
| 9 | 530060 | 1 | Колено коллектора 1" X 3/4", штуцер для шланга на промывные шарики |
| 10 | 530068 | 1 | ПРОКЛАДКА, 1" СКЭП |
| 11 | 530069 | 1 | ФЛАНЕЦ, 1" КОЛЛЕКТОР X 1" НАРУЖНАЯ ТРУБНАЯ РЕЗЬБА |
| 12 | 530214 | 1 | ШТУЦЕР ДЛЯ ШЛАНГА 90° |
| 13 | 530220 | 1 | 3/4” ВТР X Т-ОБРАЗНЫЙ РАЗВЕТВИТЕЛЬ ШТУЦЕРА ШЛАНГА 3/4” |
| 14 | 540000 | 1 | ЗАЖИМ, ЧЕРВЯЧНОГО ВИНТА 1" |
| 15 | 540013 | 6 | ЗАЖИМ, НЕРЖАВЕЮЩИЙ 3/4" № 12 |
| 16 | 596114M | 4 | БОЛТ, С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 5/16-18X3/4 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 17 | 596128M | 2 | БОЛТ, НН 3/8-16 X 1 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 18 | 596236M | 4 | ГАЙКА, CENTERLOCK 5/16-18 MAGNI |
| 19 | 596237M | 2 | ГАЙКА, CENTERLOCK 3/8 MAGNI |
| 20 | 596257M | 8 | ШАЙБА, ПЛОСКАЯ 5/16 USS MAGNI |
| 21 | 596258M | 4 | ШАЙБА, ПЛОСКАЯ 3/8 MAGNI |
| 22 | 800283 | 1 | НАКЛЕЙКА «1800 GALLON LEVEL» (УРОВЕНЬ 1800 ГАЛЛОНОВ) |
| 22 | 800284 | 1 | НАКЛЕЙКА «2600 GALLON LEVEL» (УРОВЕНЬ 1800 ГАЛЛОНОВ) |

## Сборка опоры резервуара

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ДЛЯ

3. TORQUE TO 110 FT-LBS +/- 10 FT-LBS

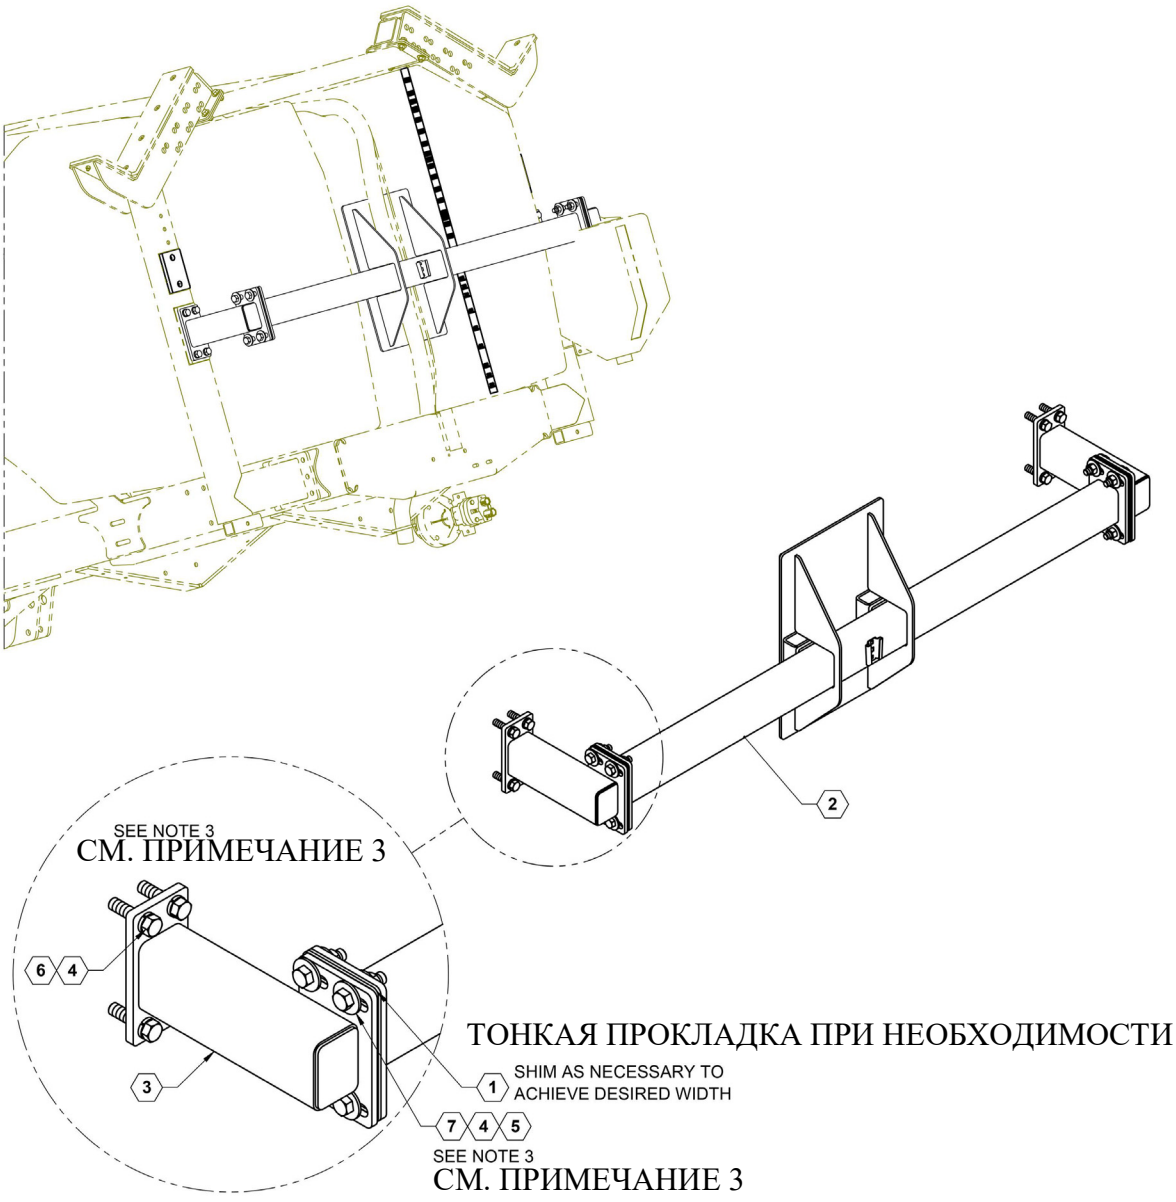

## Сборка опоры резервуара апасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 27781 | 4 | ПЛАСТИНА ОПОРНОЙ ПРОКЛАДКИ |
| 2 | 27785 | 1 | ЗАДНЯЯ ОПОРА |
| 3 | 27884 | 2 | ОПОРА ДИСТАНЦИОННАЯ |
| 4 | 596171M | 16 | БОЛТ, НН 5/8-11X2.5 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 5 | 596216M | 8 | ГАЙКА, ШЕСТИГРАННАЯ 5/8 MAGNI |
| 6 | 596253M | 8 | ШАЙБА, СТОПОРНАЯ, 5/8 MAGNI |
| 7 | 596261M | 16 | ШАЙБА, ПЛОСКАЯ 5/8 MAGNI |

## Фитинг для бака на 1800 и 2650 галлонов

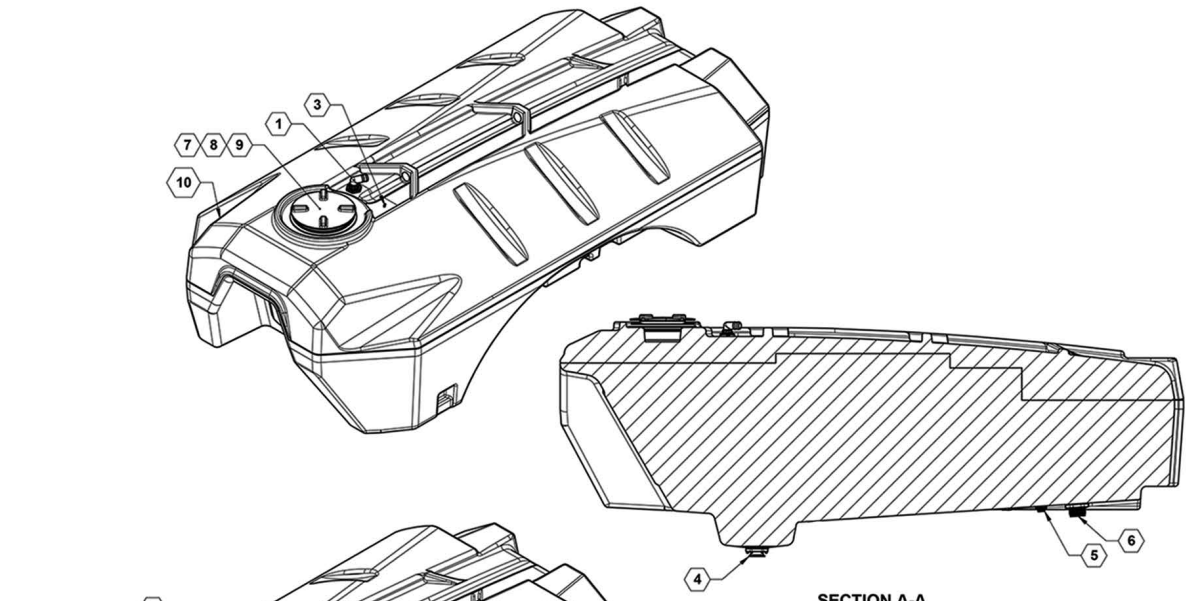


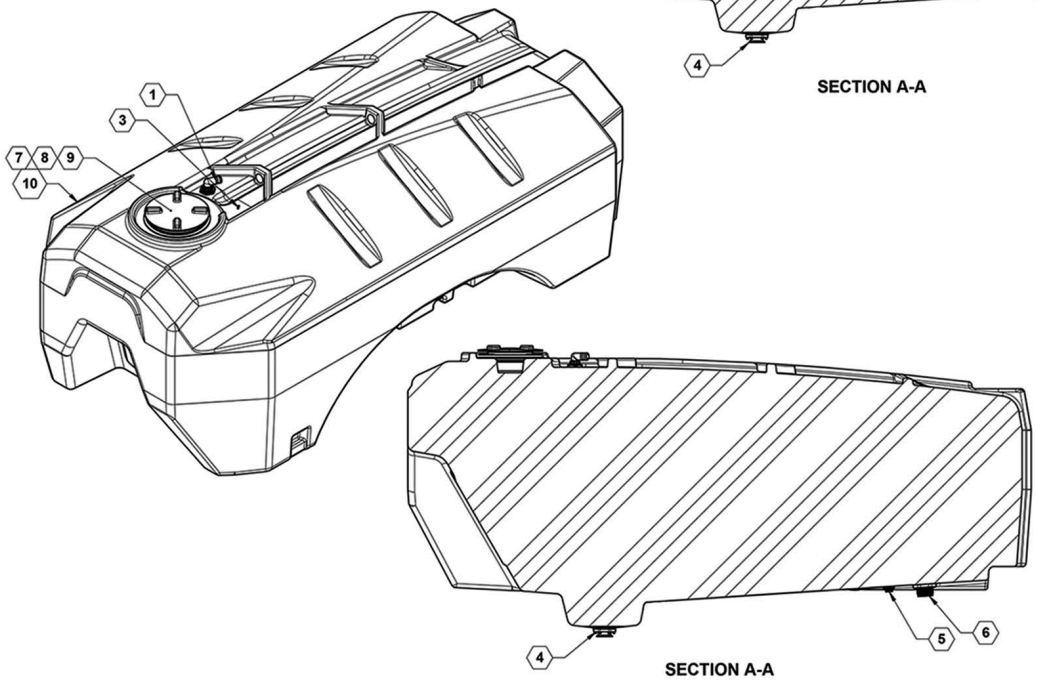

## Фитинг для бака на 1800 и 2650 галлонов апасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 90SAFCOV | 1 | БАК ДЛЯ УДОБРЕНИЙ, ДРЕНИРУЕМЫЙ ПЕРЕЛИВНОЙ |
| 3 | 530004 | 1 | ВХОДЯЩЕЕ КОЛЕНО 1/4" X 1/4" |
| 4 | 530120 | 1 | НИЖНИЙ СЛИВ 3" |
| 5 | 530161 | 1 | 1" ФИТИНГ ПЕРЕГОРОДКИ |
| 6 | 530452 | 1 | 3" КОЛЛЕКТОР X 3" ФИТИНГ БАКА СО СТАНДАРТНОЙ ТРУБНОЙ РЕЗЬБОЙ |
| 7 | 570120 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО |
| 8 | 570121 | 1 | ПЛОСКАЯ ПРОКЛАДКА |
| 9 | 570123 | 1 | КРЫШКА НЕ ДРЕНИРУЕМОГО БАКА |
| 10 | 570143 | 1 | БАК 1800 (ЖЁЛТЫЙ) ФИТИНГ МАШИНЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ, БЕЗ ТРАФАРЕТА |
| 10 | 570145 | 1 | БАК 1800 (БЕЛЫЙ) ФИТИНГ МАШИНЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ, БЕЗ ТРАФАРЕТА |
| 10 | 570142 | 1 | БАК 1800 (ЖЁЛТЫЙ) ФИТИНГ МАШИНЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ, БЕЗ ТРАФАРЕТА |
| 10 | 570144 | 1 | БАК 1800 (БЕЛЫЙ) ФИТИНГ МАШИНЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ, БЕЗ ТРАФАРЕТА |

## Узел открытой рамы для навешивания рабочих органов на 60 футов

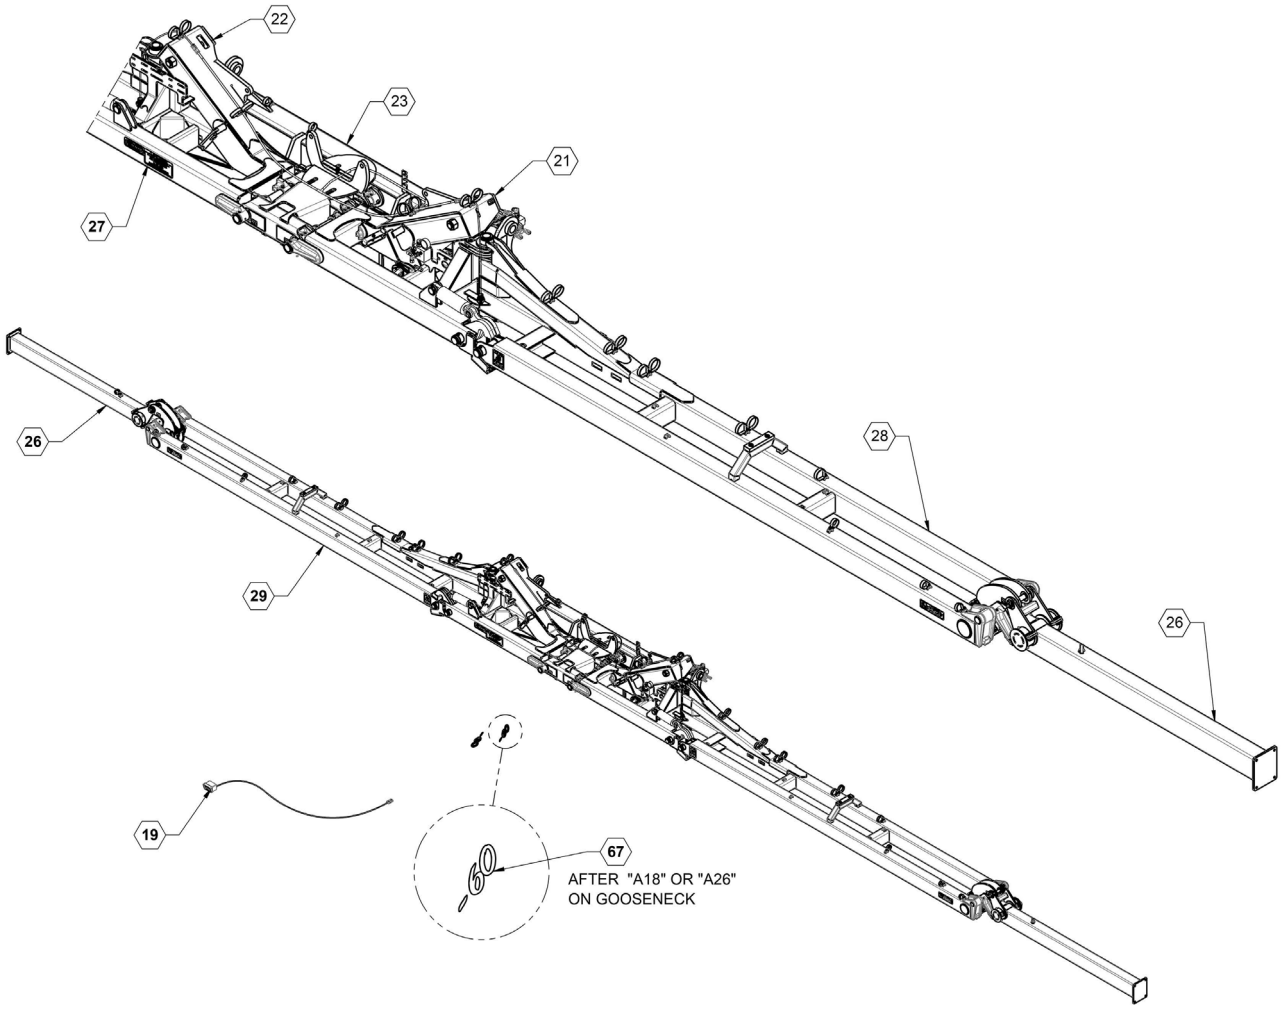

## Узел открытой рамы для навешивания рабочих органов на 60 футов

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 20 | 26023 | 1 | В СБОРЕ, СТАНДАРТНАЯ ГИДРАВЛИКА |
| 22 | 26360 | 1 | ЛЕВОЕ ВНУТРЕННЕЕ КРЫЛО |
| 23 | 26361 | 1 | ПРАВОЕ ВНУТРЕННЕЕ КРЫЛО |
| 24 | 26386 | 1 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАМА ДЛЯ НАВЕШИВАНИЯ СМЕННЫХ РАБОЧИХ ОРГАНОВ |
| 27 | 26910 | 2 | ОТКИДНОЕ КРЫЛО 60' |
| 28 | 26961 | 1 | ТРАФАРЕТЫ, РАМА ДЛЯ НАВЕШИВАНИЯ СМЕННЫХ РАБОЧИХ ОРГАНОВ |
| 29 | 27070 | 1 | ЛЕВОЕ ОСНОВНОЕ КРЫЛО |
| 30 | 27071 | 1 | ПРАВОЕ ОСНОВНОЕ КРЫЛО |
| 67 | 800231 | 2 | НАКЛЕЙКА, -60 СЕРЕБРЯНАЯ |

# Узел открытой рамы для навешивания рабочих органов на 60 футов

NOTES:
1. TORQUE TO 400FT-LBS; USE 6 DROPS OF BLUE LOCTITE
2. SNUG NUTS WITH WRENCH - DO NOT OVER TIGHTEN

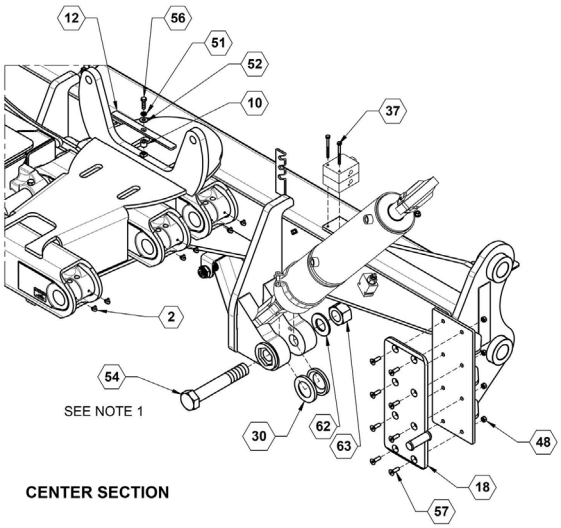


**CENTER SECTION**

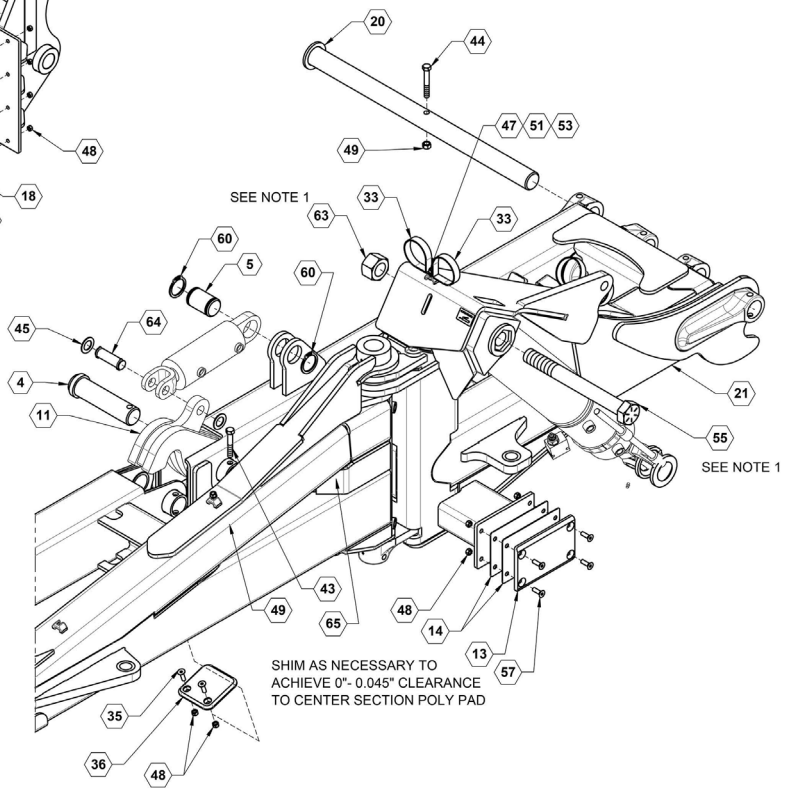


**LH INNER WING**

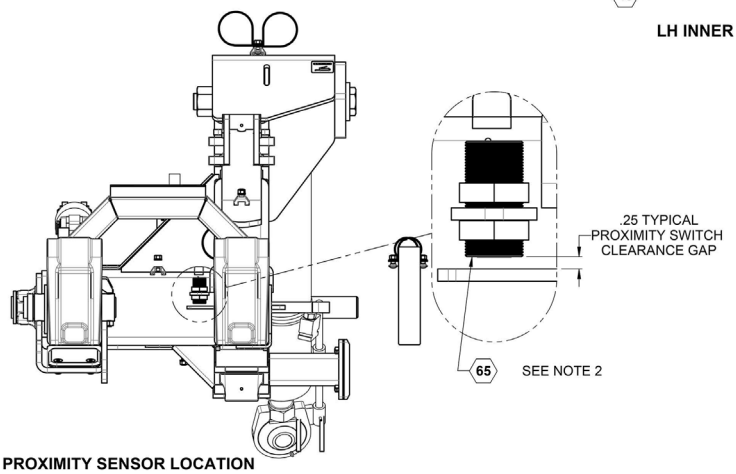


**PROXIMITY SENSOR LOCATION**

## Узел открытой рамы для навешивания рабочих органов на 60 футов

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 2 | 761 | 12 | МАСЛЕНКА, 90~, 1/4" ПАТРУБКА |
| 4 | 15155 | 4 | ШТИФТ, ЗАЩЕЛКИ |
| 5 | 15179 | 2 | ШТИФТ, ЗАЩЕЛКИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ОСНОВАНИЕМ |
| 10 | 15566 | 1 | РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА, КРОНШТЕЙНА ШЛАНГА |
| 11 | 15630 | 2 | СВАРНАЯ ДЕТАЛЬ ЗАЩЕЛКИ |
| 12 | 15844 | 1 | ПЛАСТИНА ДЕРЖАТЕЛЯ ШЛАНГА |
| 13 | 21090 | 2 | СВМПЭ, ДЕМПФИРУЮЩАЯ ПРОКЛАДКА КРЫЛА |
| 14 | 21091 | 4 | ПЛАСТИНА, ТОНКАЯ ДЕМПФИРУЮЩАЯ ПОДКЛАДКА |
| 18 | 21922 | 2 | СВМПЭ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ НИЖНЯЯ ДЕМПФИРУЮЩАЯ ПРОКЛАДКА |
| 20 | 26165 | 2 | ШТЫРЬ ШАРНИРА КРЫЛА |
| 21 | 26360 | 1 | ЛЕВОЕ ВНУТРЕННЕЕ КРЫЛО |
| 30 | 27918 | 4 | РАСПОРНОЕ КОЛЬЦО ЦИЛИНДРА |
| 33 | 540052 | 28 | Р-ОБРАЗНЫЙ ЗАЖИМ, 3” С ОТВЕРСТИЕМ 0,38” |
| 35 | 590133 | 8 | ВИНТ, С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ, 3/8” X 1-1/4” ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ |
| 36 | 590265 | 4 | ПЛАСТИНА, ИЗНОСА |
| 37 | 596110M | 2 | БОЛТ, С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 1/4-20 X 3 MAGNI |
| 43 | 596156M | 4 | БОЛТ, С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 1/2X3-1/2 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 44 | 596157M | 6 | БОЛТ, НН 1/2X3-1/2 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 45 | 596179M | 4 | ВТУЛКА, ФРЕЗЕРОВАННАЯ 1" X 14 КАЛИБР MAGNI |
| 47 | 596213M | 26 | ГАЙКА, ШЕСТИГРАННАЯ 3/8" MAGNI |
| 48 | 596237M | 37 | ГАЙКА, CENTERLOCK 3/8 MAGNI |
| 49 | 596239M | 26 | ГАЙКА, CENTERLOCK 1/2-13 MAGNI |
| 51 | 596250M | 27 | СТОПОРНАЯ ШАЙБА 3/8 MAGNI |
| 52 | 596258M | 7 | ШАЙБА, ПЛОСКАЯ 3/8 MAGNI |
| 53 | 596592M | 26 | БОЛТ, ДЕРЖАТЕЛЯ НН 3/8-16 X 1" MAGNI |
| 54 | 596593M | 2 | БОЛТ, С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ G8 1-1/2-6 X 9 MAGNI |
| 55 | 596594M | 2 | БОЛТ, С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ G8 1-1/2-6 X 14 MAGNI |
| 56 | 596635M | 1 | БОЛТ, НН 3/8-16 X 1-1/4 MAGNI |
| 57 | 596726M | 24 | FHSCS 3/8-16 X 1-1/4 MAGNI |
| 60 | 596747M | 4 | СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО, 2" MAGNI |
| 62 | 596811M | 2 | ШАЙБА, ПЛОСКАЯ 1-1/2 MAGNI |
| 63 | 596813M | 4 | ГАЙКА, ШЕСТИГРАННАЯ G8 1-1/2-6 |
| 64 | 620072 | 1 | ШТИФТ, ЦИЛИНДРА, 1 X 3-3/8" |
| 65 | 632048 | 4 | РЕЛЕ ПРИБЛИЖЕНИЯ, ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 10 ММ |

## Узел открытой рамы для навешивания рабочих органов на 60 футов

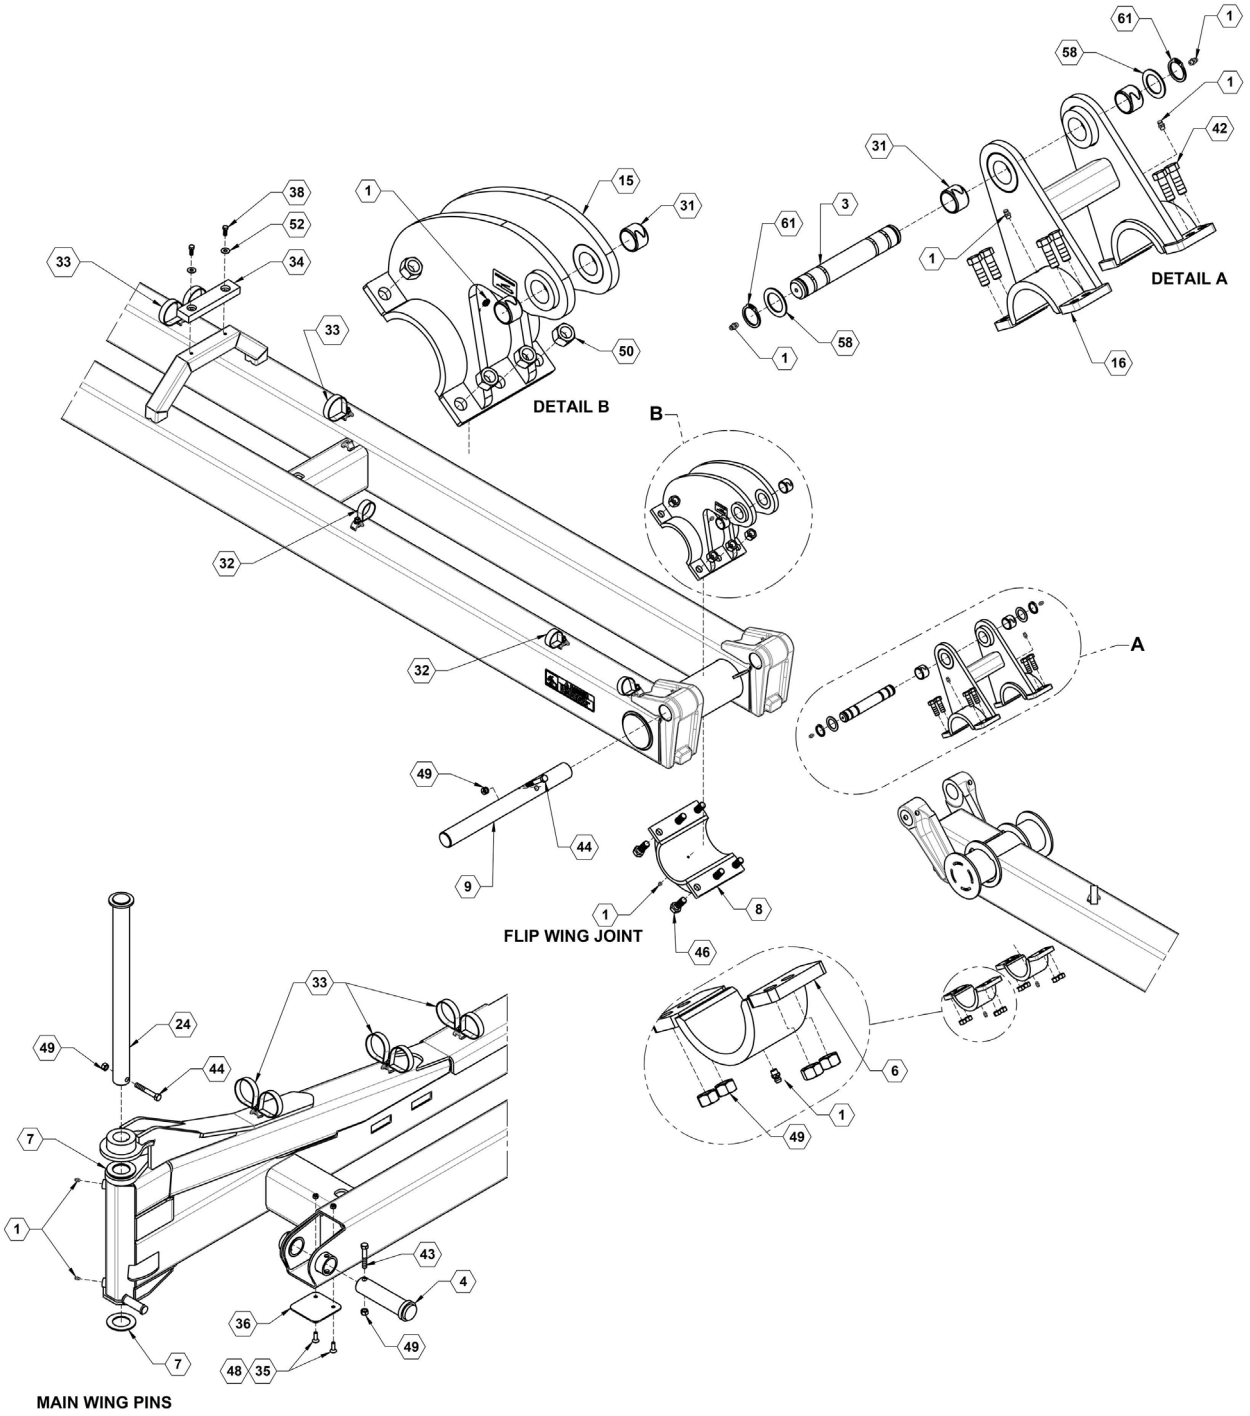

## Узел открытой рамы для навешивания рабочих органов на 60 футов

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 759 | 30 | МАСЛЕНКА, 1/4” ПАТРУБКА |
| 3 | 15137 | 2 | ПАЛЕЦ, СЦЕПЛЕНИЯ ПЕРЕВОРАЧИВАЮЩЕЙСЯ СЕКЦИИ |
| 4 | 15155 | 4 | ШТИФТ, ЗАЩЕЛКИ |
| 6 | 15232 | 4 | СВАРНАЯ ДЕТАЛЬ ОСНОВАНИЯ СОЕДИНЕНИЯ |
| 7 | 15277 | 4 | ШАЙБА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ |
| 8 | 15537 | 2 | СВАРНАЯ ДЕТАЛЬ ОСНОВАНИЯ СОЕДИНЕНИЯ |
| 9 | 15539 | 2 | ПАЛЕЦ, ПЕРЕВОРАЧИВАЮЩЕЙСЯ СЕКЦИИ |
| 15 | 21092 | 2 | ОСНОВНАЯ ТЯГА ПЕРЕБРАСЫВАНИЯ |
| 16 | 21094 | 2 | ВНЕШНЯЯ ОТКИДНАЯ ТЯГА |
| 24 | 26405 | 2 | ОСНОВНЫЙ ШТЫРЬ |
| 31 | 530291 | 8 | ВТУЛКА, ВД 1 1/4" Х ДЛИНА 1" |
| 32 | 540051 | 10 | Р-ОБРАЗНЫЙ ЗАЖИМ, 2” С ОТВЕРСТИЕМ 0,38” |
| 33 | 540052 | 28 | Р-ОБРАЗНЫЙ ЗАЖИМ, 3” С ОТВЕРСТИЕМ 0,38” |
| 34 | 590065 | 2 | ДЕМПФИРУЮЩАЯ ПОДКЛАДКА, ОПОРЫ КРЫЛА |
| 35 | 590133 | 8 | ВИНТ, С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ, 3/8” Х 1-1/4” ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ |
| 36 | 590265 | 4 | ПЛАСТИНА, ИЗНОСА |
| 38 | 596128M | 4 | БОЛТ, НН 3/8-16 Х 1 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 42 | 596153M | 16 | БОЛТ, НН 1/2-13Х1-1/2 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 43 | 596156M | 4 | БОЛТ, С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 1/2Х3-1/2 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 44 | 596157M | 6 | БОЛТ, НН 1/2Х3-1/2 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 46 | 596184M | 12 | БОЛТ, НН 3/4Х2 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 48 | 596237M | 37 | ГАЙКА, CENTERLOCK 3/8 MAGNI |
| 49 | 596239M | 26 | ГАЙКА, CENTERLOCK 1/2-13 MAGNI |
| 50 | 596241M | 12 | ГАЙКА, CENTERLOCK 3/4-10 MAGNI |
| 52 | 596258M | 7 | ШАЙБА, ПЛОСКАЯ 3/8 MAGNI |
| 58 | 596744M | 8 | ВТУЛКА, ФРЕЗЕРОВАННАЯ 1-1/4 Х 14 КАЛИБР MAGNI |
| 61 | 596748M | 4 | СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО, 1-1/4" MAGNI |

## Узел открытой рамы для навешивания рабочих органов на 60 футов

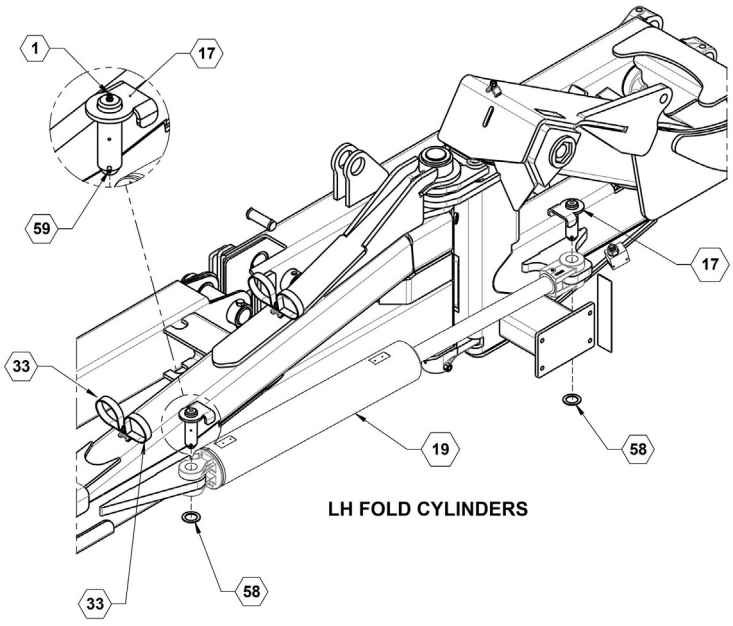


LH FOLD CYLINDERS

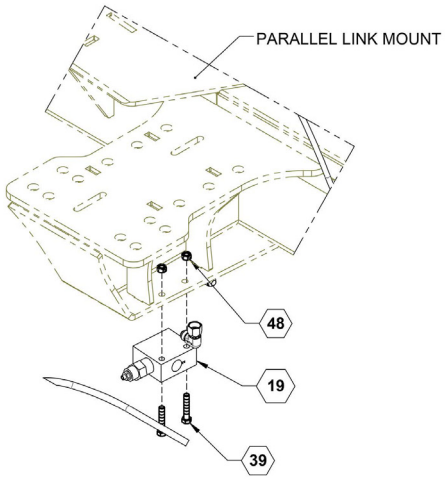


COUNTERBALANCE VALVE

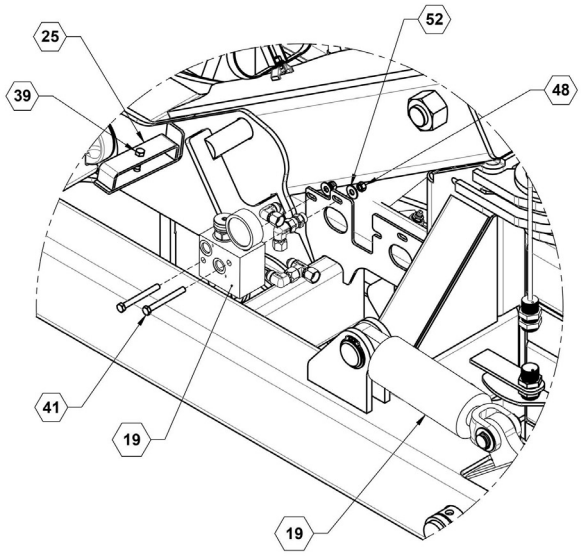


DOWN PRESSURE MANIFOLD

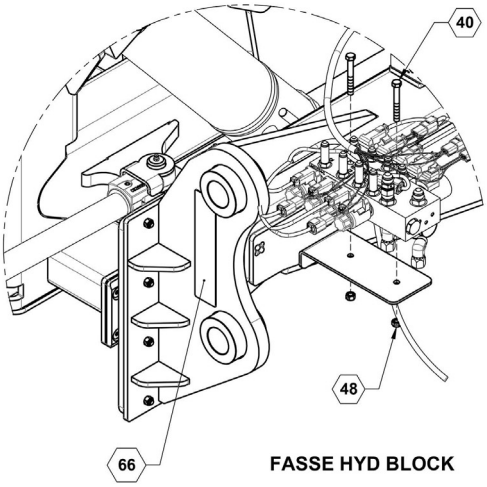


FASSE HYD BLOCK

## Узел открытой рамы для навешивания рабочих органов на 60 футов

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 759 | 30 | МАСЛЕНКА, 1/4” ПАТРУБКА |
| 17 | 21903 | 4 | ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СКЛАДНОЙ ШТЫРЬ |
| 19 | 26023 | 1 | В СБОРЕ, СТАНДАРТНАЯ ГИДРАВЛИКА |
| 25 | 26813 | 1 | ПЛАСТИНА, ПРИЖИМНОЕ УСТРОЙСТВО ШЛАНГА |
| 33 | 540052 | 28 | Р-ОБРАЗНЫЙ ЗАЖИМ, 3” С ОТВЕРСТИЕМ 0,38” |
| 39 | 596130M | 3 | БОЛТ, НН 1/2 X 2" КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 40 | 596132M | 2 | БОЛТ, С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 3/8-16 X 3 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 41 | 596133M | 2 | БОЛТ, С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ G5 3/8 X 3-1/2 MAGNI |
| 48 | 596237M | 37 | ГАЙКА, CENTERLOCK 3/8 MAGNI |
| 52 | 596258M | 7 | ШАЙБА, ПЛОСКАЯ 3/8 MAGNI |
| 58 | 596744M | 8 | ВТУЛКА, ФРЕЗЕРОВАННАЯ 1-1/4 X 14 КАЛИБР MAGNI |
| 59 | 596746M | 4 | ПРУЖИННЫЙ ШТИФТ 5X50 ММ MAGNI |
| 66 | 800110 | 2 | НАКЛЕЙКА, ЖЕЛТОГО ОТРАЖАТЕЛЯ |

## Узел открытой рамы для навешивания рабочих органов на 66 футов

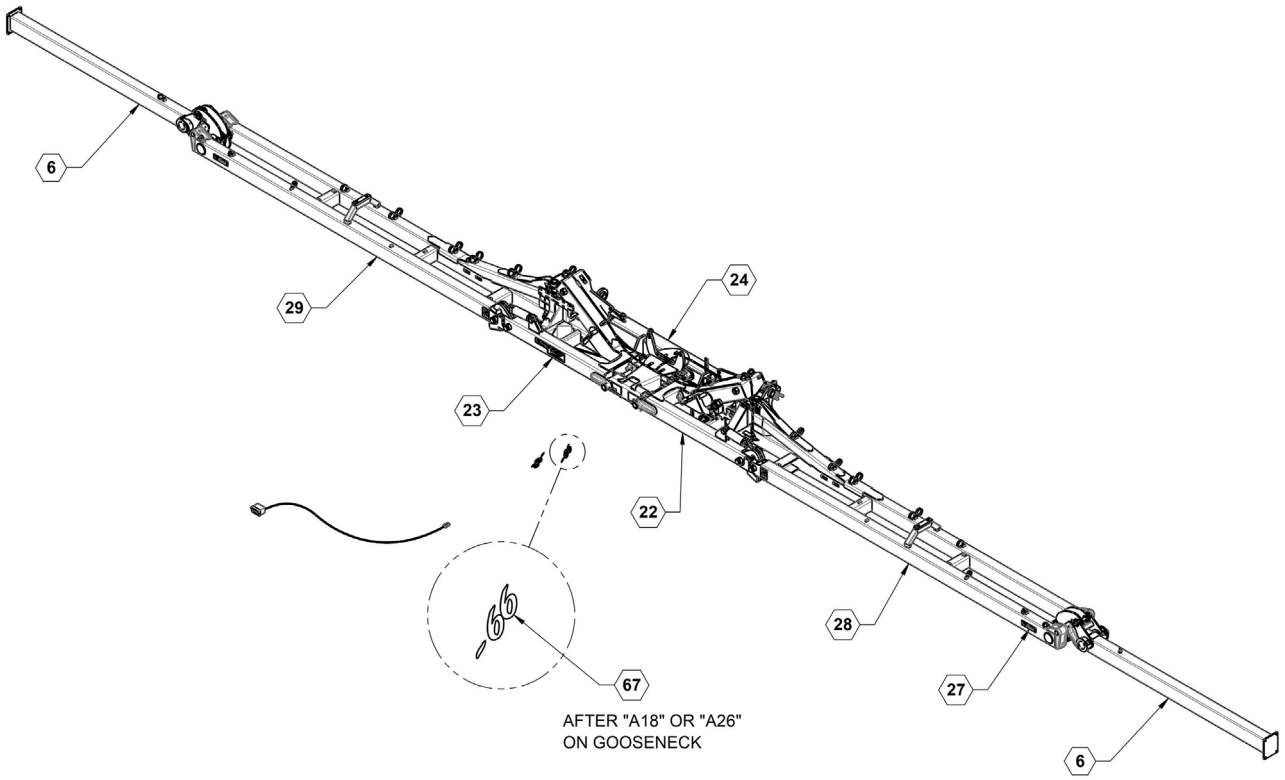

## Узел открытой рамы для навешивания рабочих органов на 66 футов

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 6 | 15226 | 2 | ПЕРЕВОРАЧИВАЮЩАЯСЯ СЕКЦИЯ 60’ |
| 22 | 26360 | 1 | ЛЕВОЕ ВНУТРЕННЕЕ КРЫЛО |
| 23 | 26361 | 1 | ПРАВОЕ ВНУТРЕННЕЕ КРЫЛО |
| 24 | 26386 | 1 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАМА ДЛЯ НАВЕШИВАНИЯ СМЕННЫХ РАБОЧИХ ОРГАНОВ |
| 27 | 26961 | 1 | ТРАФАРЕТЫ, РАМА ДЛЯ НАВЕШИВАНИЯ СМЕННЫХ РАБОЧИХ ОРГАНОВ |
| 28 | 27070 | 1 | ЛЕВОЕ ОСНОВНОЕ КРЫЛО |
| 29 | 27071 | 1 | ПРАВОЕ ОСНОВНОЕ КРЫЛО |
| 67 | 800232 | 2 | ТРАФАРЕТ, -66 СЕРЕБРЯННЫЙ |

# Узел открытой рамы для навешивания рабочих органов на 66 футов

NOTES:
1. TORQUE TO 400FT-LBS; USE 6 DROPS OF BLUE LOCTITE
2. SNUG NUTS WITH WRENCH - DO NOT OVER TIGHTEN

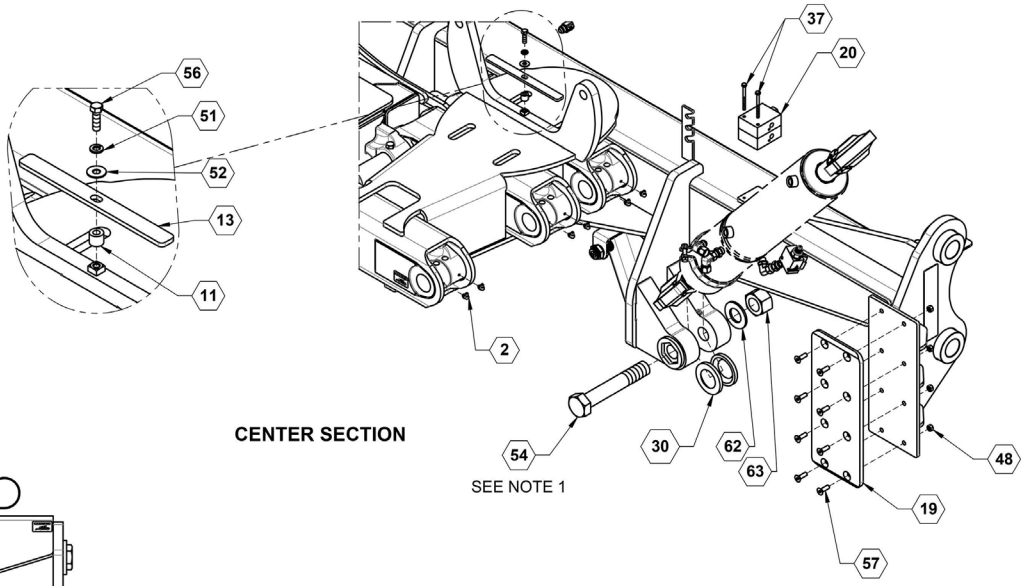


**CENTER SECTION**

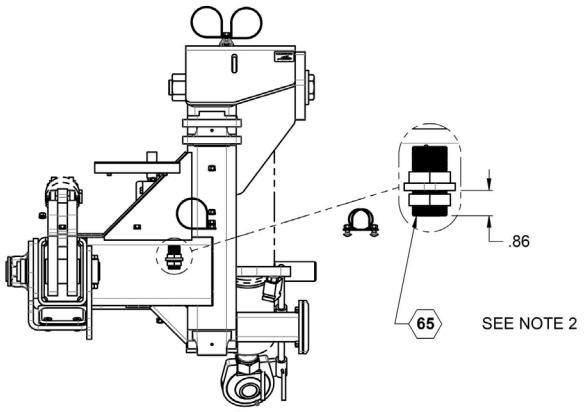


**PROXIMITY SENSOR LOCATION**

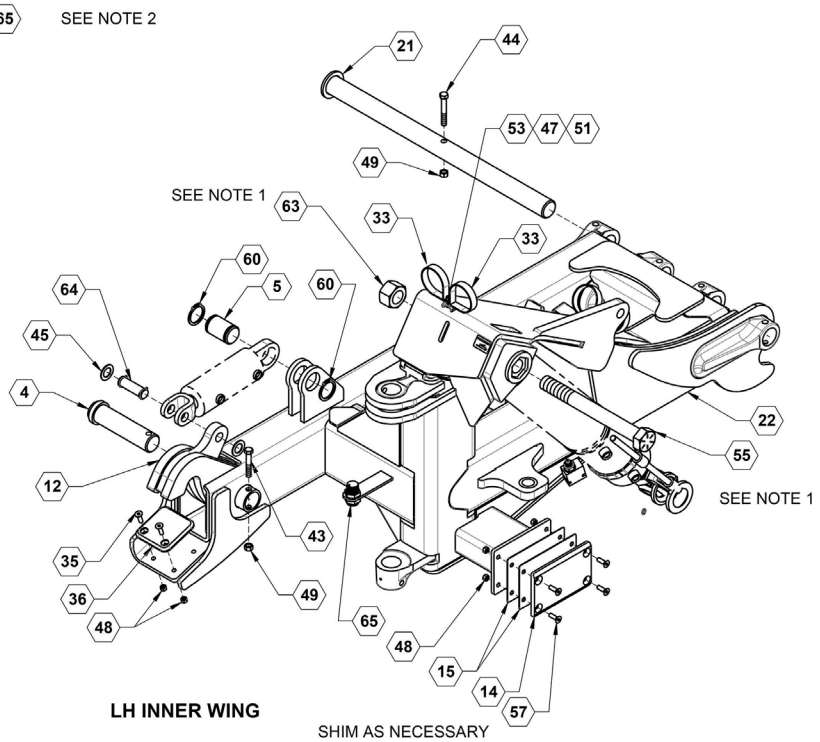


**LH INNER WING**

## Узел открытой рамы для навешивания рабочих органов на 66 футов

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 2 | 761 | 12 | МАСЛЕНКА, 90~, 1/4" ПАТРУБКА |
| 4 | 15155 | 4 | ШТИФТ, ЗАЩЕЛКИ |
| 5 | 15179 | 2 | ШТИФТ, ЗАЩЕЛКИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ОСНОВАНИЕМ |
| 11 | 15566 | 1 | РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА, КРОНШТЕЙНА ШЛАНГА |
| 12 | 15630 | 2 | СВАРНАЯ ДЕТАЛЬ ЗАЩЕЛКИ |
| 13 | 15844 | 1 | ПЛАСТИНА ДЕРЖАТЕЛЯ ШЛАНГА |
| 14 | 21090 | 2 | СВМПЭ, ДЕМПФИРУЮЩАЯ ПРОКЛАДКА КРЫЛА |
| 15 | 21091 | 4 | ПЛАСТИНА, ТОНКАЯ ДЕМПФИРУЮЩАЯ ПОДКЛАДКА |
| 19 | 21922 | 2 | СВМПЭ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ НИЖНЯЯ ДЕМПФИРУЮЩАЯ ПРОКЛАДКА |
| 20 | 26023 | 1 | В СБОРЕ, СТАНДАРТНАЯ ГИДРАВЛИКА |
| 21 | 26165 | 2 | ШТЫРЬ ШАРНИРА КРЫЛА |
| 22 | 26360 | 1 | ЛЕВОЕ ВНУТРЕННЕЕ КРЫЛО |
| 30 | 27918 | 4 | РАСПОРНОЕ КОЛЬЦО ЦИЛИНДРА |
| 33 | 540052 | 28 | Р-ОБРАЗНЫЙ ЗАЖИМ, 3” С ОТВЕРСТИЕМ 0,38” |
| 35 | 590133 | 8 | ВИНТ, С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ, 3/8” X 1-1/4” ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ |
| 36 | 590265 | 4 | ПЛАСТИНА, ИЗНОСА |
| 37 | 596110M | 2 | БОЛТ, С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 1/4-20 X 3 MAGNI |
| 43 | 596156M | 4 | БОЛТ, С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 1/2X3-1/2 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 44 | 596157M | 6 | БОЛТ, НН 1/2X3-1/2 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 45 | 596179M | 4 | ВТУЛКА, ФРЕЗЕРОВАННАЯ 1" X 14 КАЛИБР MAGNI |
| 47 | 596213M | 26 | ГАЙКА, ШЕСТИГРАННАЯ 3/8" MAGNI |
| 48 | 596237M | 37 | ГАЙКА, CENTERLOCK 3/8 MAGNI |
| 49 | 596239M | 26 | ГАЙКА, CENTERLOCK 1/2-13 MAGNI |
| 51 | 596250M | 27 | СТОПОРНАЯ ШАЙБА 3/8 MAGNI |
| 52 | 596258M | 7 | ШАЙБА, ПЛОСКАЯ 3/8 MAGNI |
| 53 | 596592M | 26 | БОЛТ, ДЕРЖАТЕЛЯ НН 3/8-16 X 1" MAGNI |
| 54 | 596593M | 2 | БОЛТ, С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ G8 1-1/2-6 X 9 MAGNI |
| 55 | 596594M | 2 | БОЛТ, С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ G8 1-1/2-6 X 14 MAGNI |
| 56 | 596635M | 1 | БОЛТ, НН 3/8-16 X 1-1/4 MAGNI |
| 57 | 596726M | 24 | FHSCS 3/8-16 X 1-1/4 MAGNI |
| 60 | 596747M | 4 | СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО, 2" MAGNI |
| 62 | 596811M | 2 | ШАЙБА, ПЛОСКАЯ 1-1/2 MAGNI |
| 63 | 596813M | 4 | ГАЙКА, ШЕСТИГРАННАЯ G8 1-1/2-6 |
| 64 | 620072 | 1 | ШТИФТ, ЦИЛИНДРА, 1 X 3-3/8" |
| 65 | 632048 | 4 | РЕЛЕ ПРИБЛИЖЕНИЯ, ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 10 ММ |

## Узел открытой рамы для навешивания рабочих органов на 66 футов

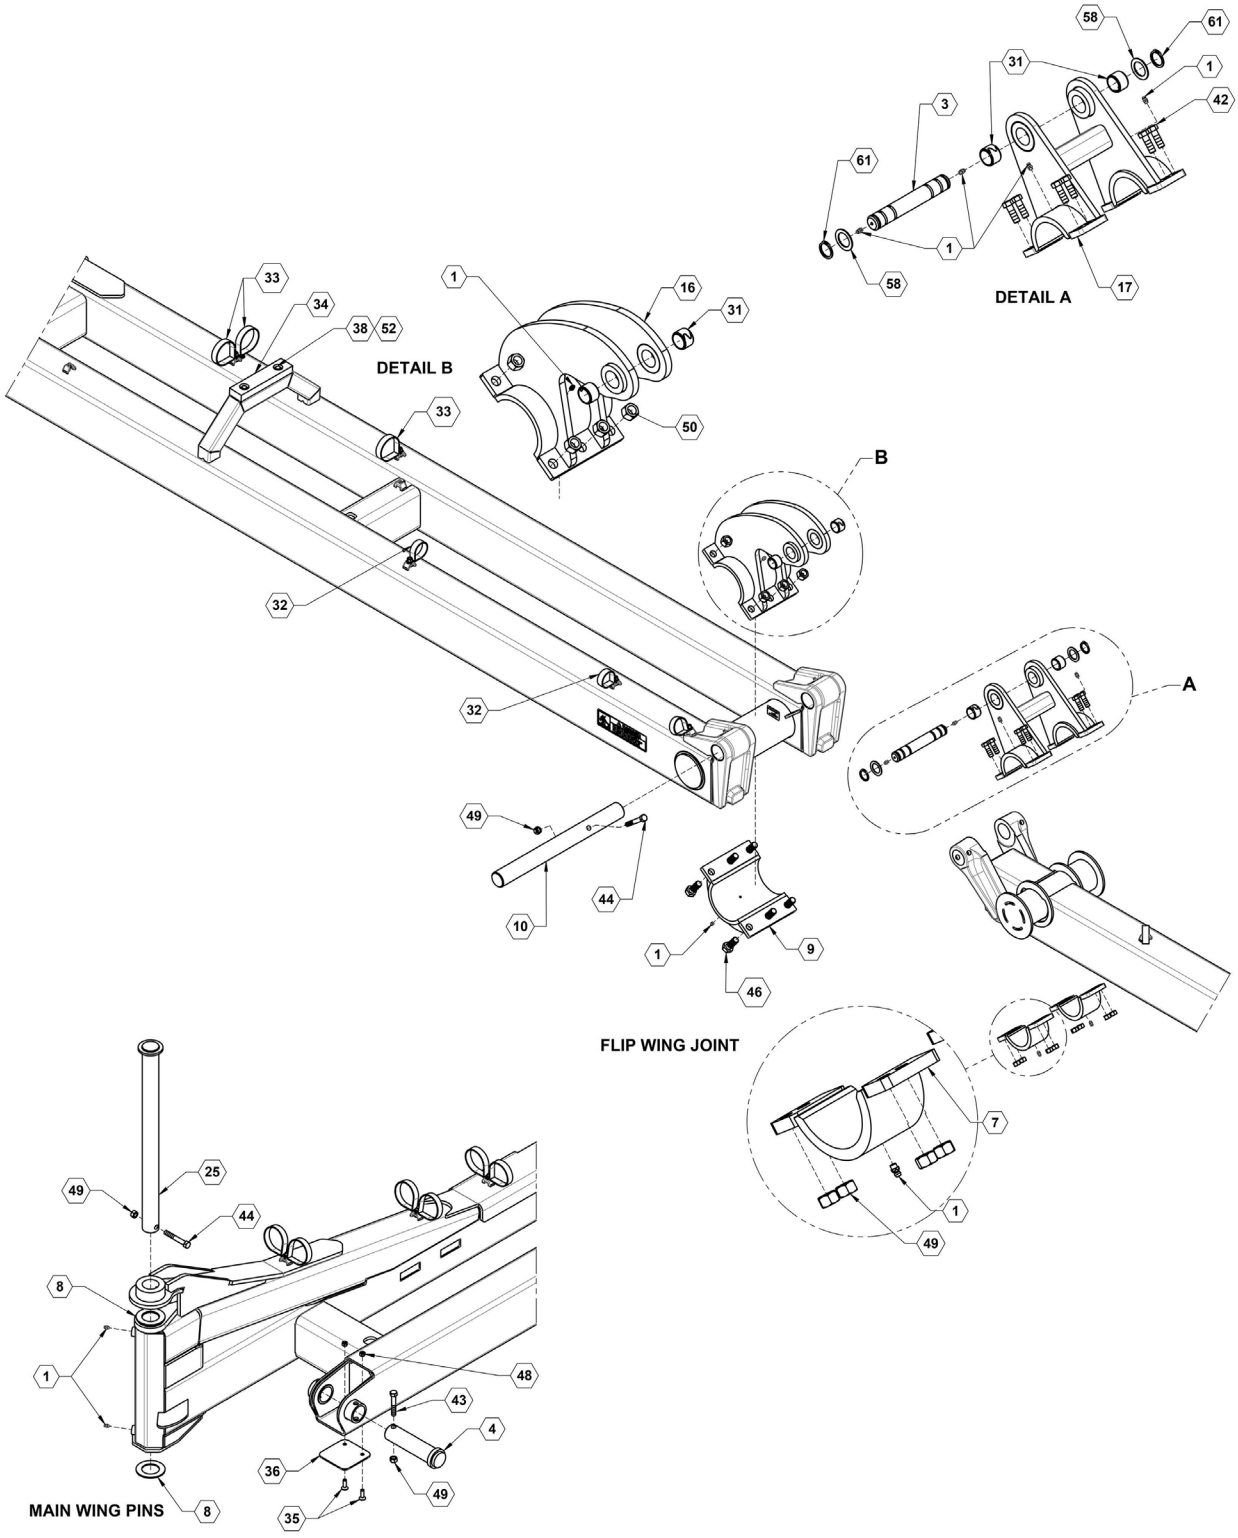

## Узел открытой рамы для навешивания рабочих органов на 66 футов

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 759 | 30 | МАСЛЕНКА, 1/4” ПАТРУБКА |
| 3 | 15137 | 2 | ПАЛЕЦ, СЦЕПЛЕНИЯ ПЕРЕВОРАЧИВАЮЩЕЙСЯ СЕКЦИИ |
| 4 | 15155 | 4 | ШТИФТ, ЗАЩЕЛКИ |
| 7 | 15232 | 4 | СВАРНАЯ ДЕТАЛЬ ОСНОВАНИЯ СОЕДИНЕНИЯ |
| 8 | 15277 | 4 | ШАЙБА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ |
| 9 | 15537 | 2 | СВАРНАЯ ДЕТАЛЬ ОСНОВАНИЯ СОЕДИНЕНИЯ |
| 10 | 15539 | 2 | ПАЛЕЦ, ПЕРЕВОРАЧИВАЮЩЕЙСЯ СЕКЦИИ |
| 16 | 21092 | 2 | ОСНОВНАЯ ТЯГА ПЕРЕБРАСЫВАНИЯ |
| 17 | 21094 | 2 | ВНЕШНЯЯ ОТКИДНАЯ ТЯГА |
| 25 | 26405 | 2 | ОСНОВНЫЙ ШТЫРЬ |
| 31 | 530291 | 8 | ВТУЛКА, ВД 1 1/4" Х ДЛИНА 1" |
| 32 | 540051 | 10 | Р-ОБРАЗНЫЙ ЗАЖИМ, 2” С ОТВЕРСТИЕМ 0,38” |
| 33 | 540052 | 28 | Р-ОБРАЗНЫЙ ЗАЖИМ, 3” С ОТВЕРСТИЕМ 0,38” |
| 34 | 590065 | 2 | ДЕМПФИРУЮЩАЯ ПОДКЛАДКА, ОПОРЫ КРЫЛА |
| 35 | 590133 | 8 | ВИНТ, С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ, 3/8” Х 1-1/4” ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ |
| 36 | 590265 | 4 | ПЛАСТИНА, ИЗНОСА |
| 38 | 596128M | 4 | БОЛТ, НН 3/8-16 Х 1 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 42 | 596153M | 16 | БОЛТ, НН 1/2-13Х1-1/2 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 43 | 596156M | 4 | БОЛТ, С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 1/2Х3-1/2 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 44 | 596157M | 6 | БОЛТ, НН 1/2Х3-1/2 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 46 | 596184M | 12 | БОЛТ, НН 3/4Х2 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 48 | 596237M | 37 | ГАЙКА, CENTERLOCK 3/8 MAGNI |
| 49 | 596239M | 26 | ГАЙКА, CENTERLOCK 1/2-13 MAGNI |
| 50 | 596241M | 12 | ГАЙКА, CENTERLOCK 3/4-10 MAGNI |
| 52 | 596258M | 7 | ШАЙБА, ПЛОСКАЯ 3/8 MAGNI |
| 58 | 596744M | 8 | ВТУЛКА, ФРЕЗЕРОВАННАЯ 1-1/4 Х 14 КАЛИБР MAGNI |
| 61 | 596748M | 4 | СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО, 1-1/4" MAGNI |

## Узел открытой рамы для навешивания рабочих органов на 66 футов

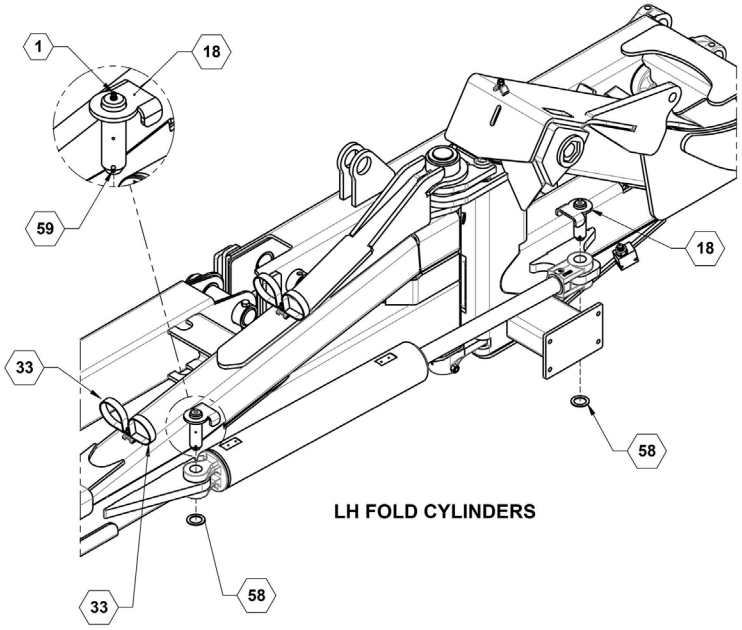


LH FOLD CYLINDERS

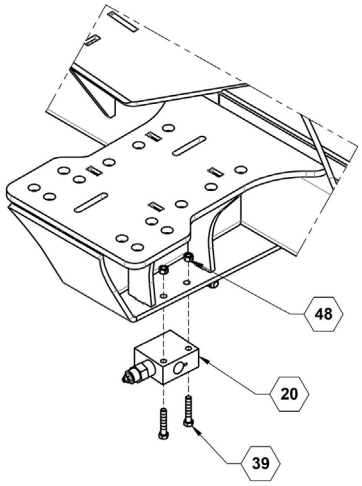


COUNTERBALANCE VALVE

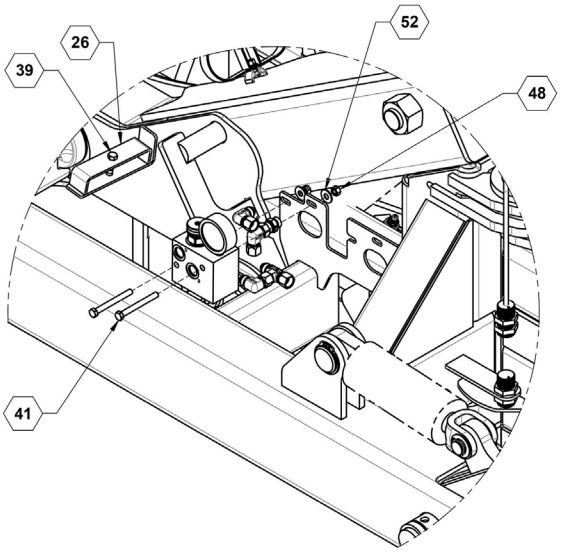


DOWN PRESSURE MANIFOLD

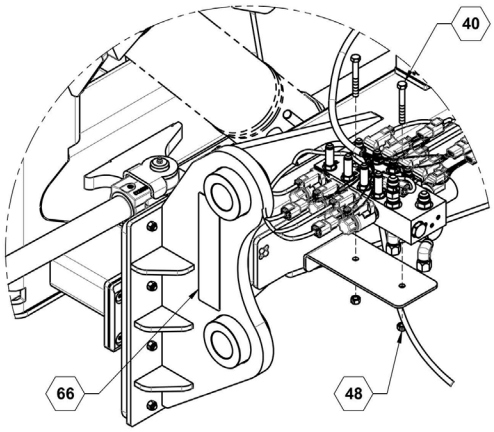


FASSE HYD BLOCK

## Узел открытой рамы для навешивания рабочих органов на 66 футов

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 759 | 30 | МАСЛЕНКА, 1/4” ПАТРУБКА |
| 18 | 21903 | 4 | ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СКЛАДНОЙ ШТЫРЬ |
| 20 | 26023 | 1 | В СБОРЕ, СТАНДАРТНАЯ ГИДРАВЛИКА |
| 26 | 26813 | 1 | ПЛАСТИНА, ПРИЖИМНОЕ УСТРОЙСТВО ШЛАНГА |
| 33 | 540052 | 28 | Р-ОБРАЗНЫЙ ЗАЖИМ, 3” С ОТВЕРСТИЕМ 0,38” |
| 39 | 596130M | 3 | БОЛТ, НН 1/2 X 2" КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 40 | 596132M | 2 | БОЛТ, С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 3/8-16 X 3 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 41 | 596133M | 2 | БОЛТ, С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ G5 3/8 X 3-1/2 MAGNI |
| 48 | 596237M | 37 | ГАЙКА, CENTERLOCK 3/8 MAGNI |
| 52 | 596258M | 7 | ШАЙБА, ПЛОСКАЯ 3/8 MAGNI |
| 58 | 596744M | 8 | ВТУЛКА, ФРЕЗЕРОВАННАЯ 1-1/4 X 14 КАЛИБР MAGNI |
| 59 | 596746M | 4 | ПРУЖИННЫЙ ШТИФТ 5X50 ММ MAGNI |
| 66 | 800110 | 2 | НАКЛЕЙКА, ЖЕЛТОГО ОТРАЖАТЕЛЯ |

## Стандартная гидравлическая система в сборе

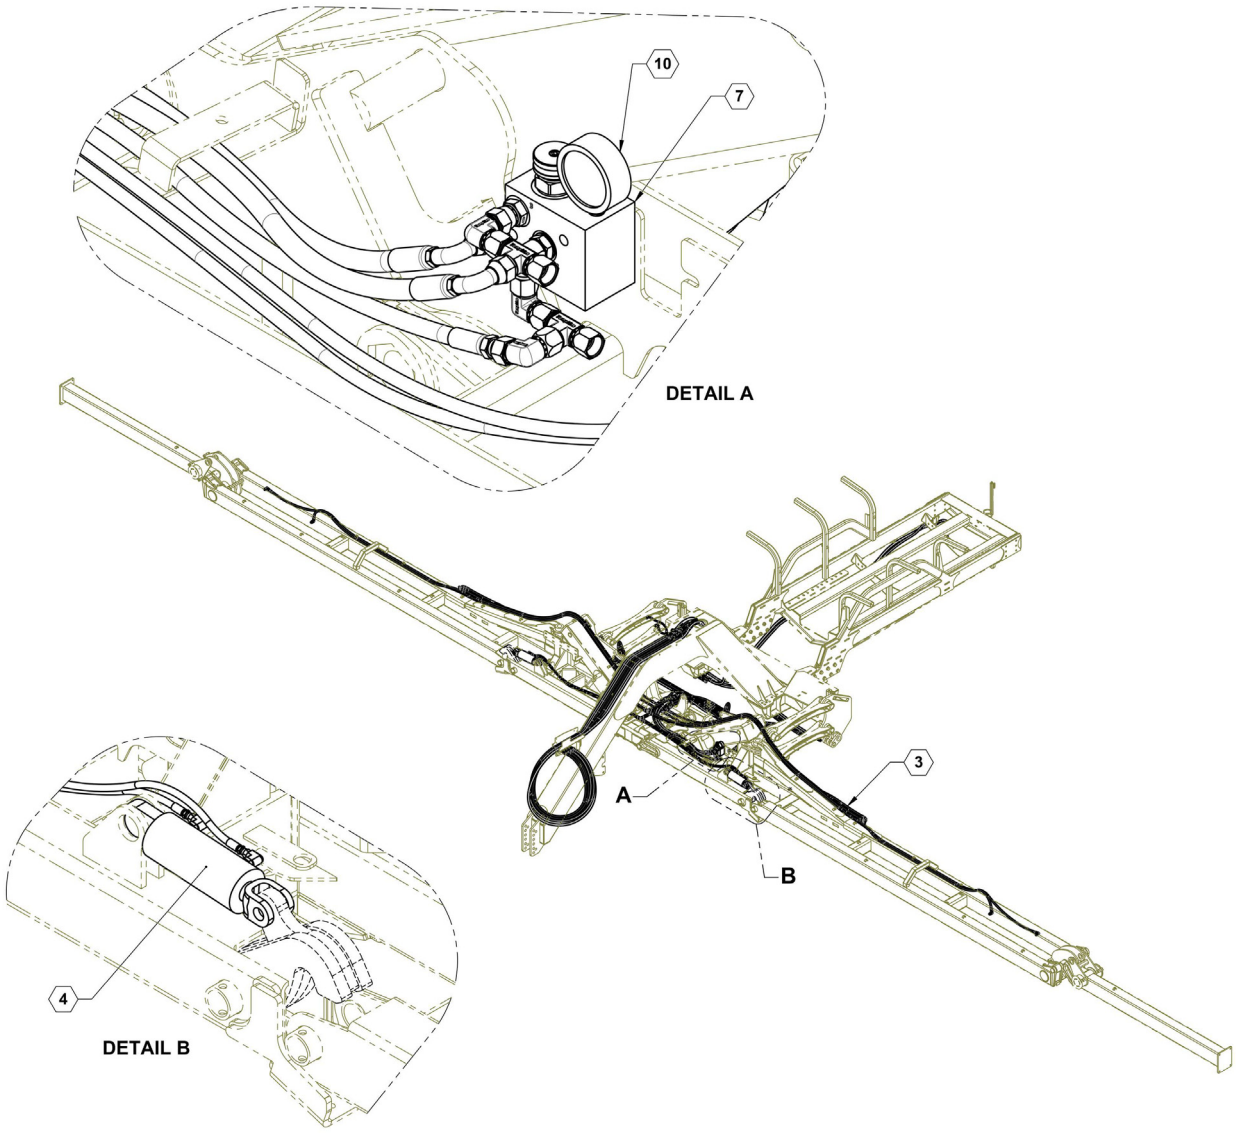

## Стандартная гидравлическая система в сборе запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 600100 | | 1 | В СБОРЕ, СТАНДАРТНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ |
| 4 | 620026 | | 2 | ЗАЩЕЛКА ЦИЛИНДРА (PMI0003) 3004-150 |
| 7 | 630041 | | 1 | БЛОКИРОВКА ПРИЖИМНОГО ДАВЛЕНИЯ |
| 7 | | PRH121K20 | 1 | РЕДУКЦИОННЫЙ КЛАПАН |
| 7 | | CVH103P | 1 | ОБРАТНЫЙ КЛАПАН C10 |
| 7 | | 11441-015 | 1 | ОТВЕРСТИЕ .015 |
| 10 | 790052 | | 1 | МАНОМЕТР 0-3000 |

## Стандартная гидравлическая система в сборе

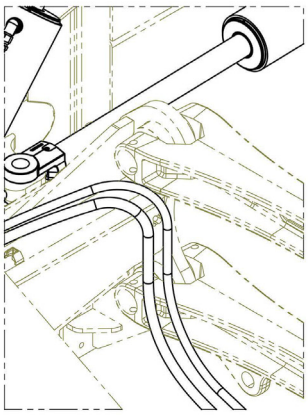

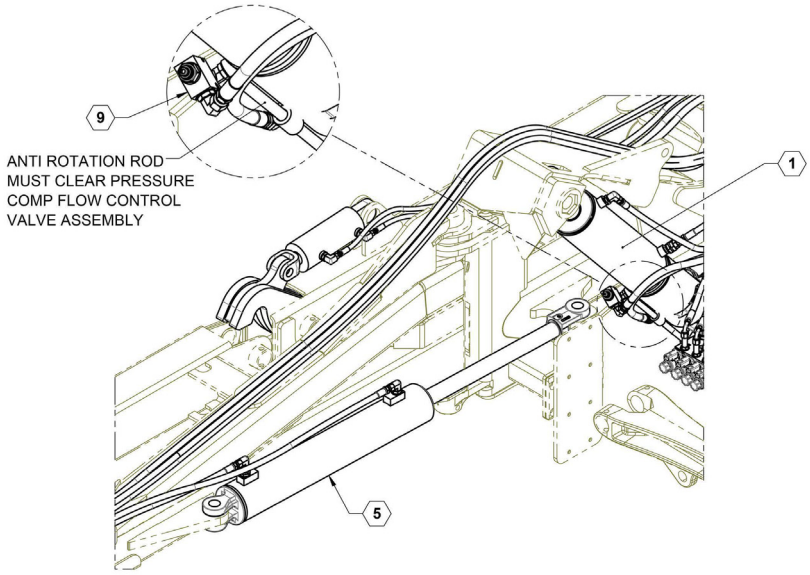


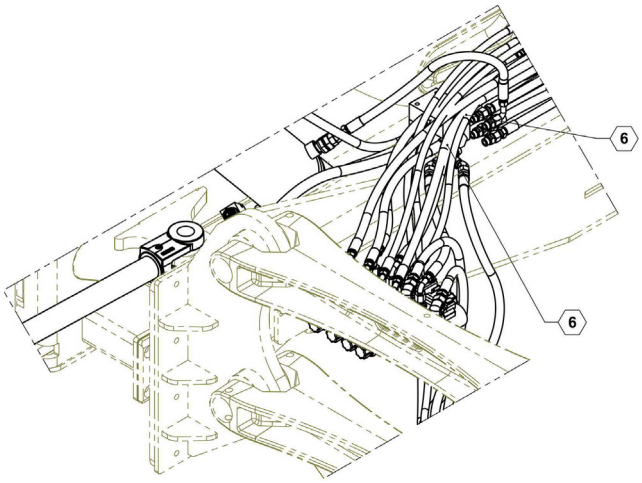


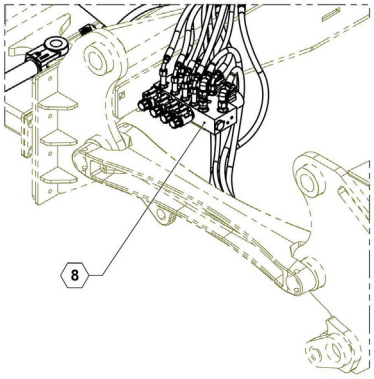


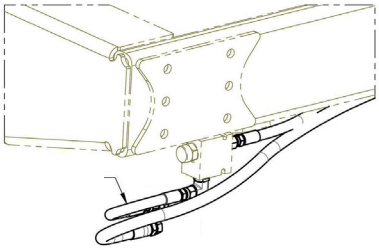

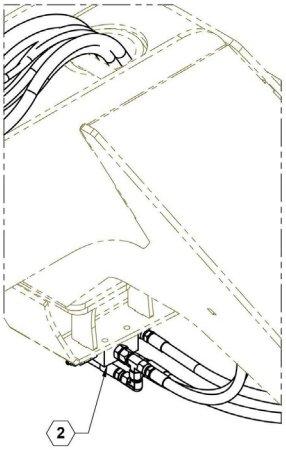

## Стандартная гидравлическая система в сборе запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26640 | | 2 | В СБОРЕ, ЦИЛИНДР 5"x5.25/13.25 СФЕРИЧЕСКИЕ ШАРОВЫЕ ГОЛОВКИ |
| 2 | 500049 | | 1 | КЛАПАН УРАВНОВЕШИВАЮЩИЙ |
| 2 | | VBSN-12U | 1 | ГИЛЬЗА УРАВНОВЕШИВАЮЩЕГО КЛАПАНА |
| 5 | 620095 | | 2 | ЦИЛИНДР 4.00 БУФЕРНЫЙ |
| 6 | 630035 | | 2 | ДЕЛИТЕЛЬ ПОТОКА |
| 6 | | PRH121K20 | 1 | РЕДУКЦИОННЫЙ КЛАПАН |
| 6 | | SK12-3 | 1 | КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЯ РЕДУКЦИОННОГО КЛАПАНА |
| 6 | | CVH103P | 1 | ОБРАТНЫЙ КЛАПАН C10 |
| 6 | | SK10-2 | 1 | ОБРАТНЫЙ КЛАПАН C10 КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ |
| 6 | | 11441-015 | 1 | ОТВЕРСТИЕ .015 |
| 8 | 630051 | | 1 | В СБОРЕ, КОРОБКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КЛАПАНА |
| | | | | **ПРИМЕЧАНИЕ:** ВКЛЮЧАЕТ БЛОК, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КОРОБКИ И ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ВОХ ЖГУТ |
| | | | | **ПРИМЕЧАНИЕ:** СМ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БЛОК СБОРКИ. |
| | | | | **ПРИМЕЧАНИЕ:** СМОТРИТЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ. |
| 9 | 630053 | | 1 | #N/A |
| 9 | | FA101S-A8T | 1 | КАРТРИДЖ, УПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОМ |
| 9 | | SK10-2N | 1 | Комплект уплотнений |
| 9 | | SK10-2V | 1 | Комплект уплотнений - витоновое |

## Внутренний складывающий цилиндр

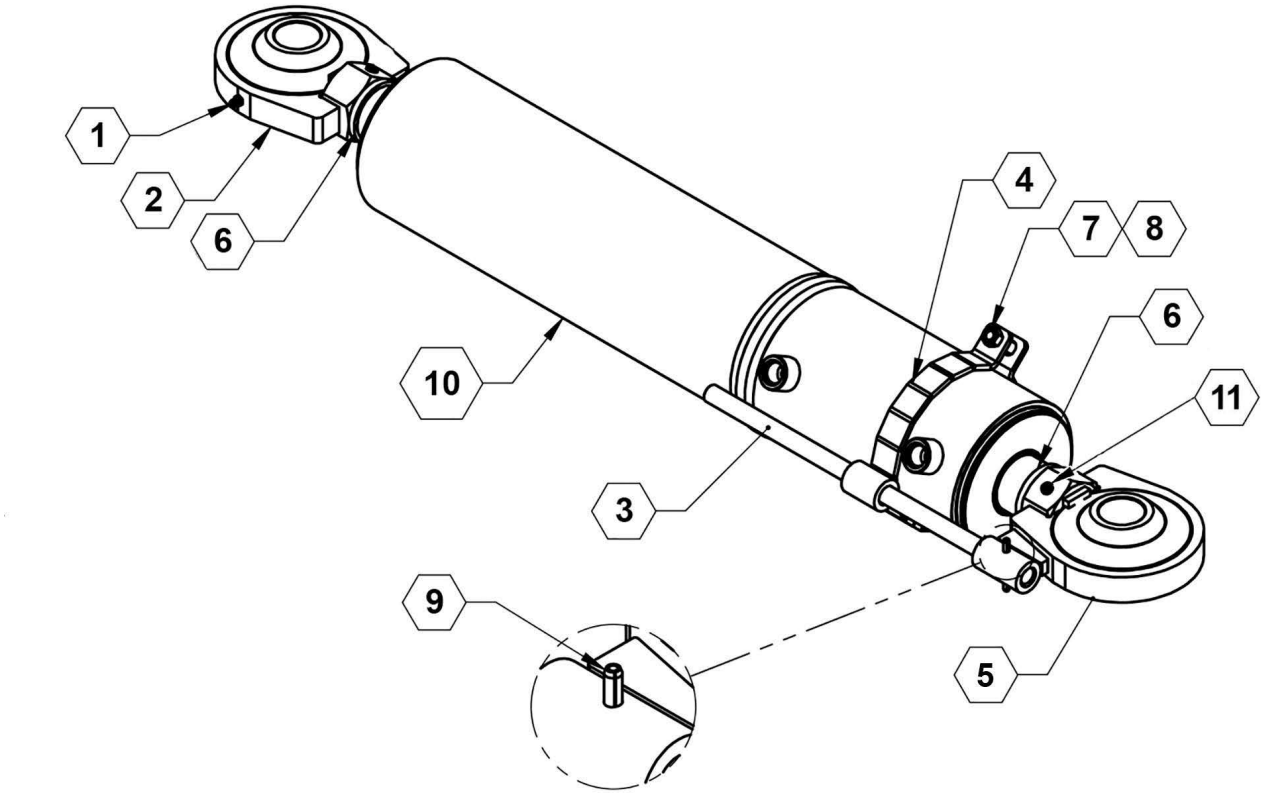


## Внутренний складывающий цилиндр запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 759 | 2 | МАСЛЕНКА, 1/4” ПАТРУБКА |
| 2 | 26171 | 1 | 1.5" СФЕРИЧЕСКАЯ ШАРОВАЯ ГОЛОВКА |
| 3 | 26660 | 1 | ЦИЛИНДР, ШТОК, НЕПОВОРОТНЫЙ |
| 4 | 26663 | 1 | ХОМУТ АНТИРОТАЦИОННЫЙ |
| 5 | 26664 | 1 | АНТИРОТАЦИОННАЯ СФЕРИЧЕСКАЯ ШАРОВАЯ ГОЛОВКА |
| 6 | 27204 | 2 | ПРОУШИНА, ВНУТРЕННЕГО КРЫЛА РАСПОРНАЯ |
| 7 | 596213M | 1 | ГАЙКА, ШЕСТИГРАННАЯ 3/8" MAGNI |
| 8 | 596328M | 1 | БОЛТ, С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 3/8X1-1/2 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 8 MAGNI |
| 9 | 596746M | 1 | ПРУЖИННЫЙ ШТИФТ 5X50 MM MAGNI |
| 10 | 620094 | 1 | ЦИЛИНДР 5" x 5.25/13.25 |
| 11 | H011673 | 2 | SET SCREW, 3/8"-16 NC X 3/4" |

FAST GLOBAL SOLUTIONS

## места расположения фитингов

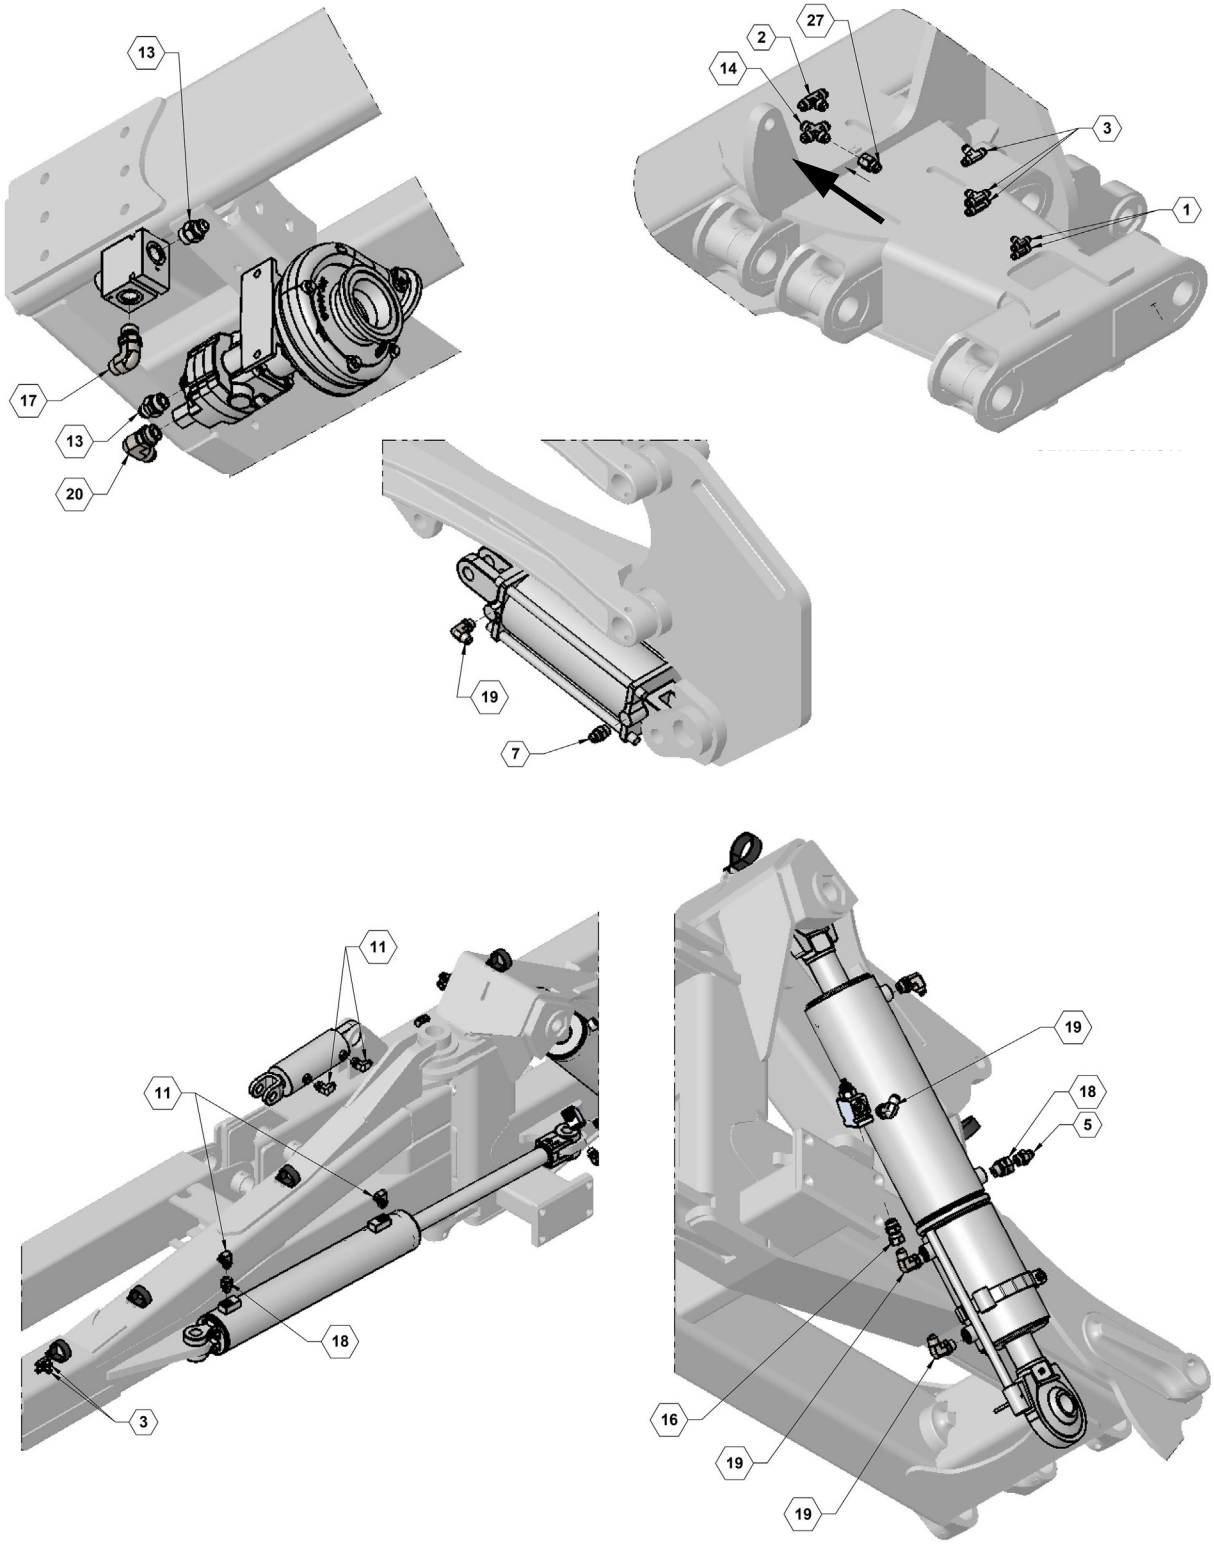

## места расположения фитингов запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 610003 | 4 | IC № 4 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ТРОЙНИК |
| 2 | 610004 | 2 | ФИТИНГ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 2603-8-8-8 ТРОЙНИК JIC |
| 3 | 610005 | 7 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ТРОЙНИК JIC-СОЕДИНЕНИЯ #6 |
| 5 | 610011 | 2 | ПЕРЕХОДНИК ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ФИТИНГА 6400-6-8 |
| 6 | 610013 | 2 | ПЕРЕХОДНИК ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ФИТИНГА 6400-8-8 ОТ JIC ДО ORB |
| 10 | 610030 | 8 | ФИТИНГ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 6801-8-6 90° |
| 12 | 610060 | 3 | ФИТИНГ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 6400-08-10 |
| 13 | 610071 | 1 | ПРОХОДНАЯ КРЕСТОВИНА JIC-СОЕДИНЕНИЯ #8 |
| 16 | 610083 | 5 | ФИТИНГ #8 ORB X #8 JICF |
| 17 | 610086 | 1 | ФИТИНГ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 6801-8-10 |
| 18 | 610097 | 6 | FTG 6801-8-8 E-MJ-MO |
| 25 | 610096 | 6 | ФИТИНГ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ОДНОСТОРОННИЙ R0.047 |
| 26 | 610102 | 1 | ФИТИНГ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 6801-10-10 |
| 27 | 630054 | 1 | ОБРАТНЫЙ КЛАПАН, -8MJIC x -8FJIC |

## места расположения фитингов

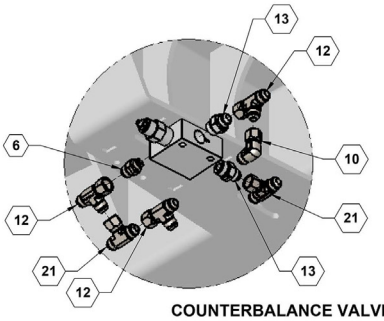


**COUNTERBALANCE VALVE**
КЛАПАН УРАВНОВЕШИВАЮЩИЙ

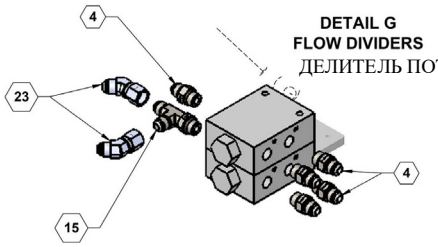


**DETAIL G**
**FLOW DIVIDERS**
ДЕЛИТЕЛЬ ПОТОКА

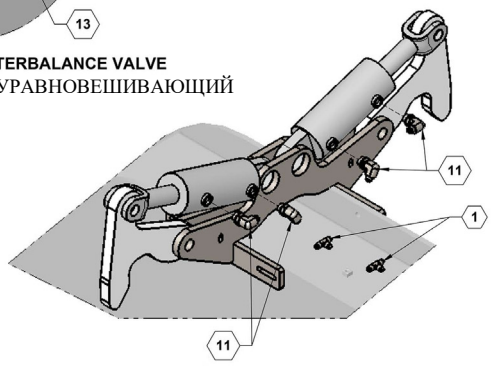





**DETAIL H**
**BULKHEAD FITTINGS**
ФИТИНГИ ПЕРЕГОРОДКИ

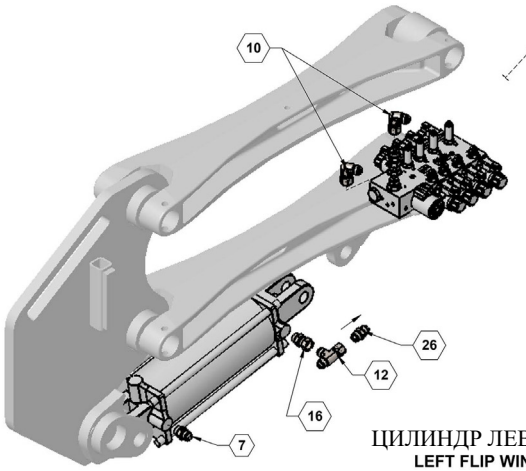





ЦИЛИНДР ЛЕВОГО ОТКИДНОГО КРЫЛА
**LEFT FLIP WING CYLINDER**

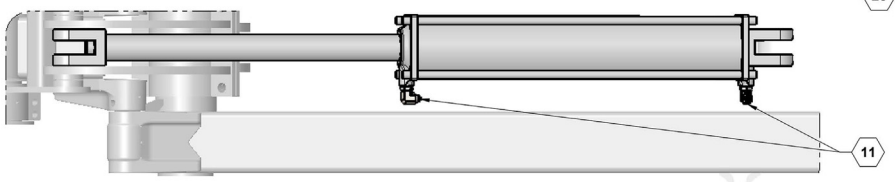


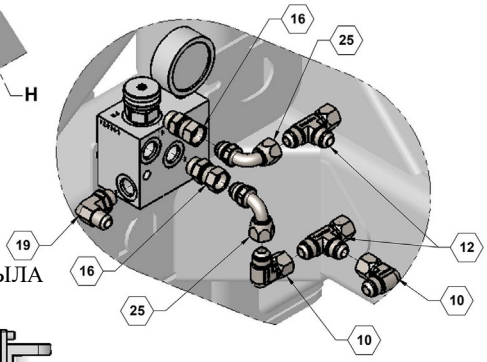


**DOWN PRESSURE BLOCK**
БЛОК ПРИЖИМНОГО ДАВЛЕНИЯ

## места расположения фитингов запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 610003 | 4 | IC № 4 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ТРОЙНИК |
| 4 | 610010 | 5 | ПЕРЕХОДНИК ФИТИНГА ОТ 6ORB ДО 6JIC |
| 6 | 610085 | 1 | ФИТИНГ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 6803-8-8-8 ТРОЙНИК ОТ ORB ДО JIC |
| 7 | 610013 | 2 | ПЕРЕХОДНИК ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ФИТИНГА 6400-8-8 ОТ JIC ДО ORB |
| 8 | 610022 | 3 | #4 MJIC-соединение с наружной резьбой X #4FJX 90 |
| 9 | 610023 | 1 | JIC-СОЕДИНЕНИЕ #6 90 ГРАД. |
| 10 | 610024 | 5 | ФИТИНГ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 6500-8 КОЛЕНО JIC |
| 11 | 610030 | 18 | ФИТИНГ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 6801-8-6 90° |
| 12 | 610053 | 5 | ФИТИНГ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 6602-8-8-8 ТРОЙНИК С БОКОВЫМ ОТВОДОМ |
| 13 | 610060 | 3 | ФИТИНГ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 6400-08-10 |
| 15 | 610074 | 2 | ПЕРЕХОДНИК ФИТИНГА 6804-6-6-6 |
| 16 | 610083 | 3 | ФИТИНГ #8 ORB X #8 JICF |
| 19 | 610097 | 6 | FTG 6801-8-8 E-MJ-MO |
| 21 | 610107 | 1 | ПЕРЕХОДНИК ФИТИНГА 6600-08-08-08 |
| 22 | 610141 | 3 | ТРОЙНИК С ПЕРЕМЫЧКОЙ JIC-СОЕДИНЕНИЯ #4 |
| 23 | 610142 | 2 | ВРАЩАЮЩЕЕСЯ НА 45 ГРАДУСОВ КОЛЕНО JIC-СОЕДИНЕНИЯ #6 |
| 24 | 610055 | 1 | ТРОЙНИК С ПЕРЕМЫЧКОЙ JIC-СОЕДИНЕНИЯ #6 |
| 25 | 610124 | 2 | #8 MJIC X #8 FJX , 90° |
| 26 | 630043 | 1 | ПРОТОЧНЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН |

## Гидравлика главного подъемника

НАПОРНАЯ ЛИНИЯ ОСНОВНОГО ПОДЪЁМА: ЧЁРНЫЙ ШЛАНГ
ОБРАТНАЯ ЛИНИЯ ОСНОВНОГО ПОДЪЁМА: СЕРЫЙ ШЛАНГ

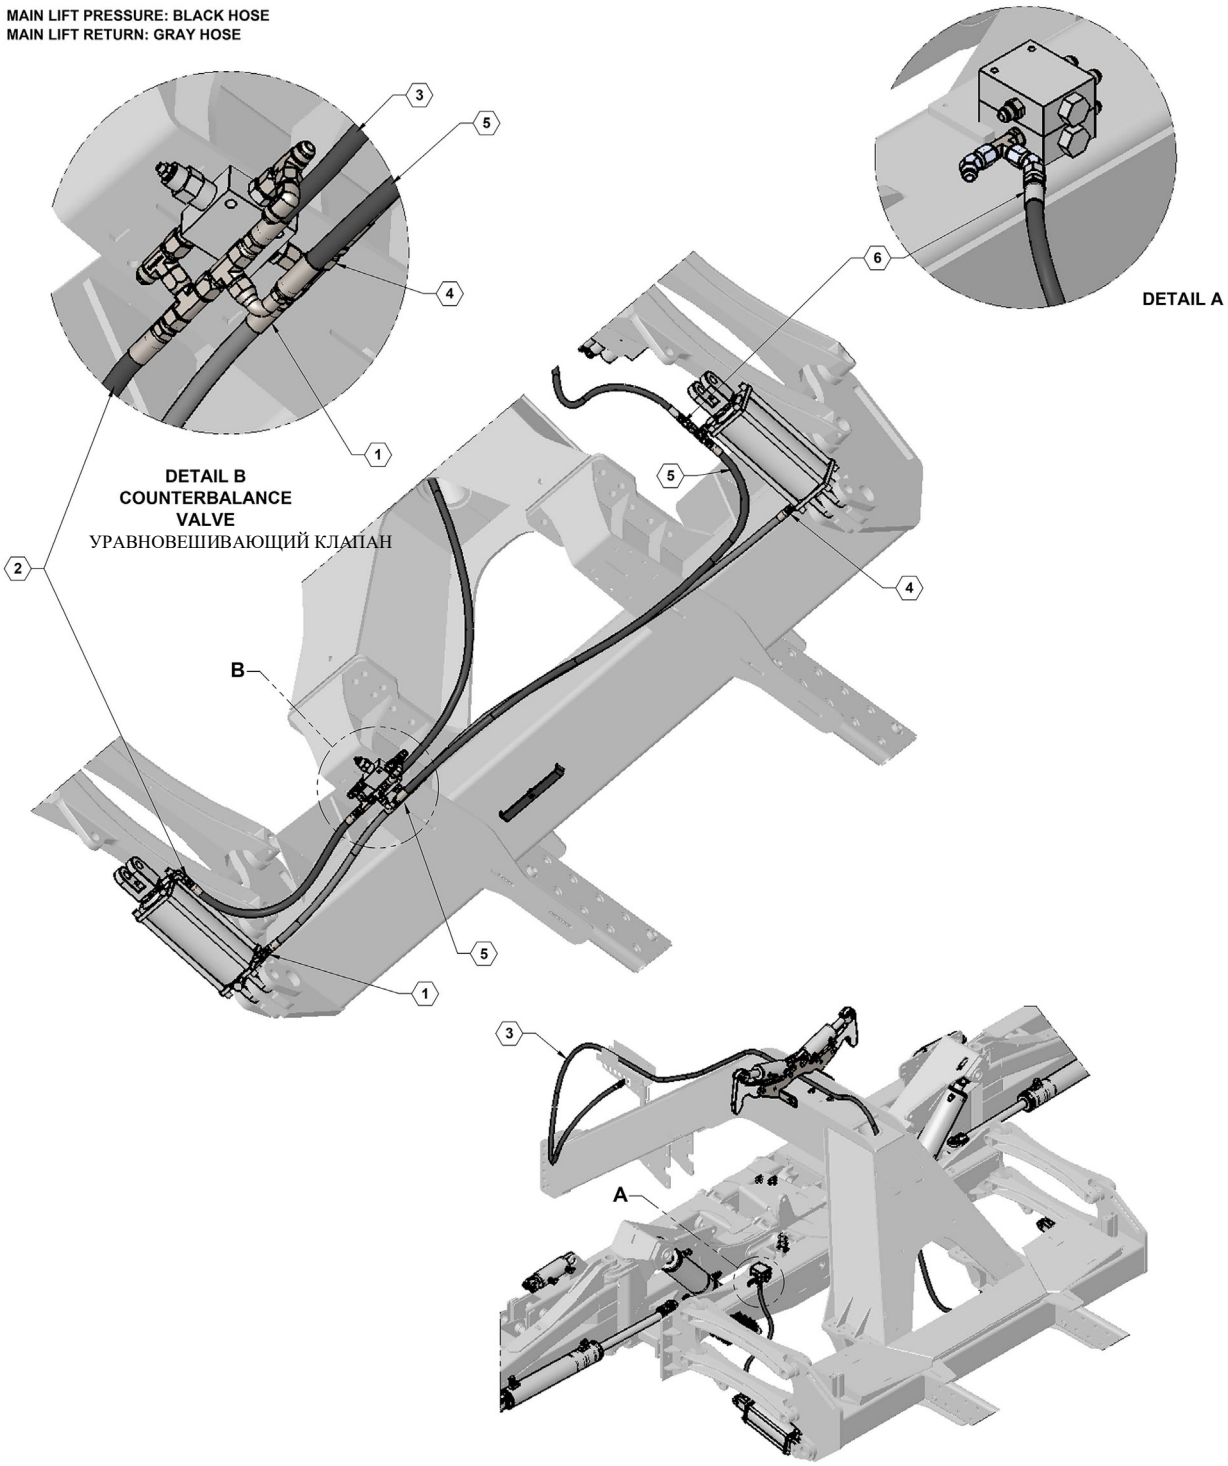

## Гидравлика главного подъемника запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 600100-33-ZN | 1 | ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ШЛАНГА, 08-8FJX-8FJX-27 |
| 2 | 600100-34-ZN | 1 | ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ШЛАНГА, 08-FJX-8FJX-32 |
| 3 | 600100-35-ZN | 1 | ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ШЛАНГА, 08-8FJX-8FJX-PIONEER-232 |
| 4 | 600100-36-ZN | 1 | ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ШЛАНГА, 08-8FJX-8FJX-66 |
| 5 | 600100-37-ZN | 1 | ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ШЛАНГА, 08-8FJX90-8FJX-72 |
| 6 | 600100-38-ZN | 1 | ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ШЛАНГА, 06-8FJX-6FJX-34 |

## Внутреннее крыло гидравлика

НАПОРНАЯ ЛИНИЯ ВНУТРЕННЕГО КРЫЛА: ЧЁРНЫЙ ШЛАНГ
ОБРАТНАЯ ЛИНИЯ ВНУТРЕННЕГО КРЫЛА: СЕРЫЙ ШЛАНГ

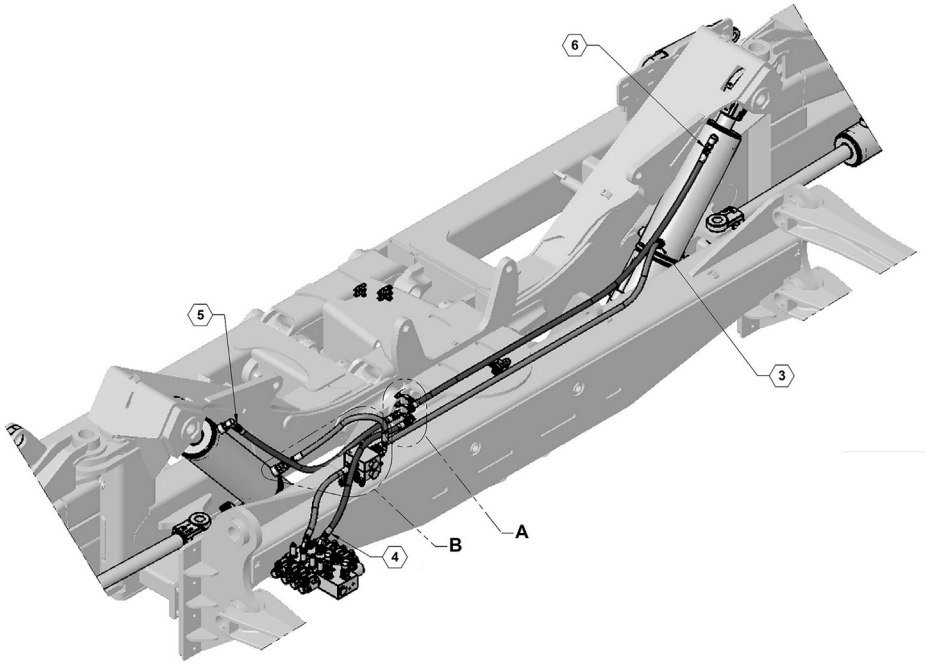


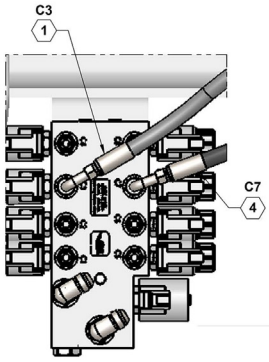


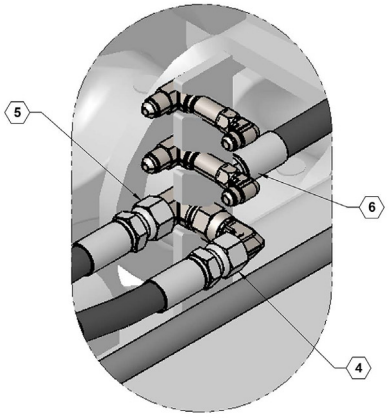


DETAIL A

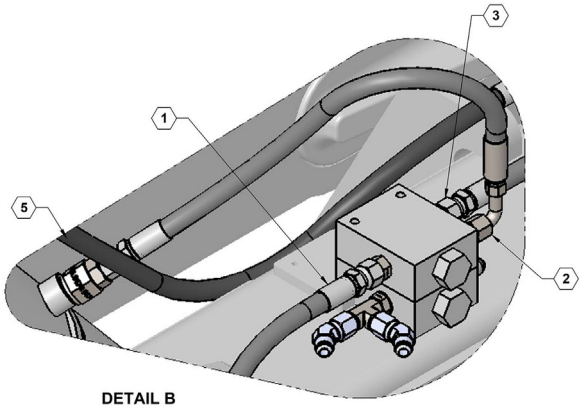


DETAIL B

## Внутреннее крыло гидравлика запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 600100-23-ZN | 1 | ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ШЛАНГА, 06-6FJX90-6FJX-17 |
| 2 | 600100-25-ZN | 1 | ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ШЛАНГА, 06-6FJX90-6FJX-25 |
| 3 | 600100-29-ZN | 1 | ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ШЛАНГА, 06-6FJX-6FJX-61 |
| 4 | 600100-46-ZN | 1 | ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ШЛАНГА, 06-6FJX90-6FJX-27 |
| 5 | 600100-47-ZN | 1 | ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ШЛАНГА, 06-6FJX-6FJX-32 |
| 6 | 600100-48-ZN | 1 | ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ШЛАНГА, 06-6FJX-6FJX-63 |

## Внутреннее крыло удар гидравлика

НАПОРНАЯ ЛИНИЯ ВЫБРАСЫВАНИЯ ВНУТРЕННЕГО КРЫЛА: ЧЁРНЫЙ ШЛАНГ
ОБРАТНАЯ ЛИНИЯ ВЫБРАСЫВАНИЯ ВНУТРЕННЕГО КРЫЛА: СЕРЫЙ ШЛАНГ

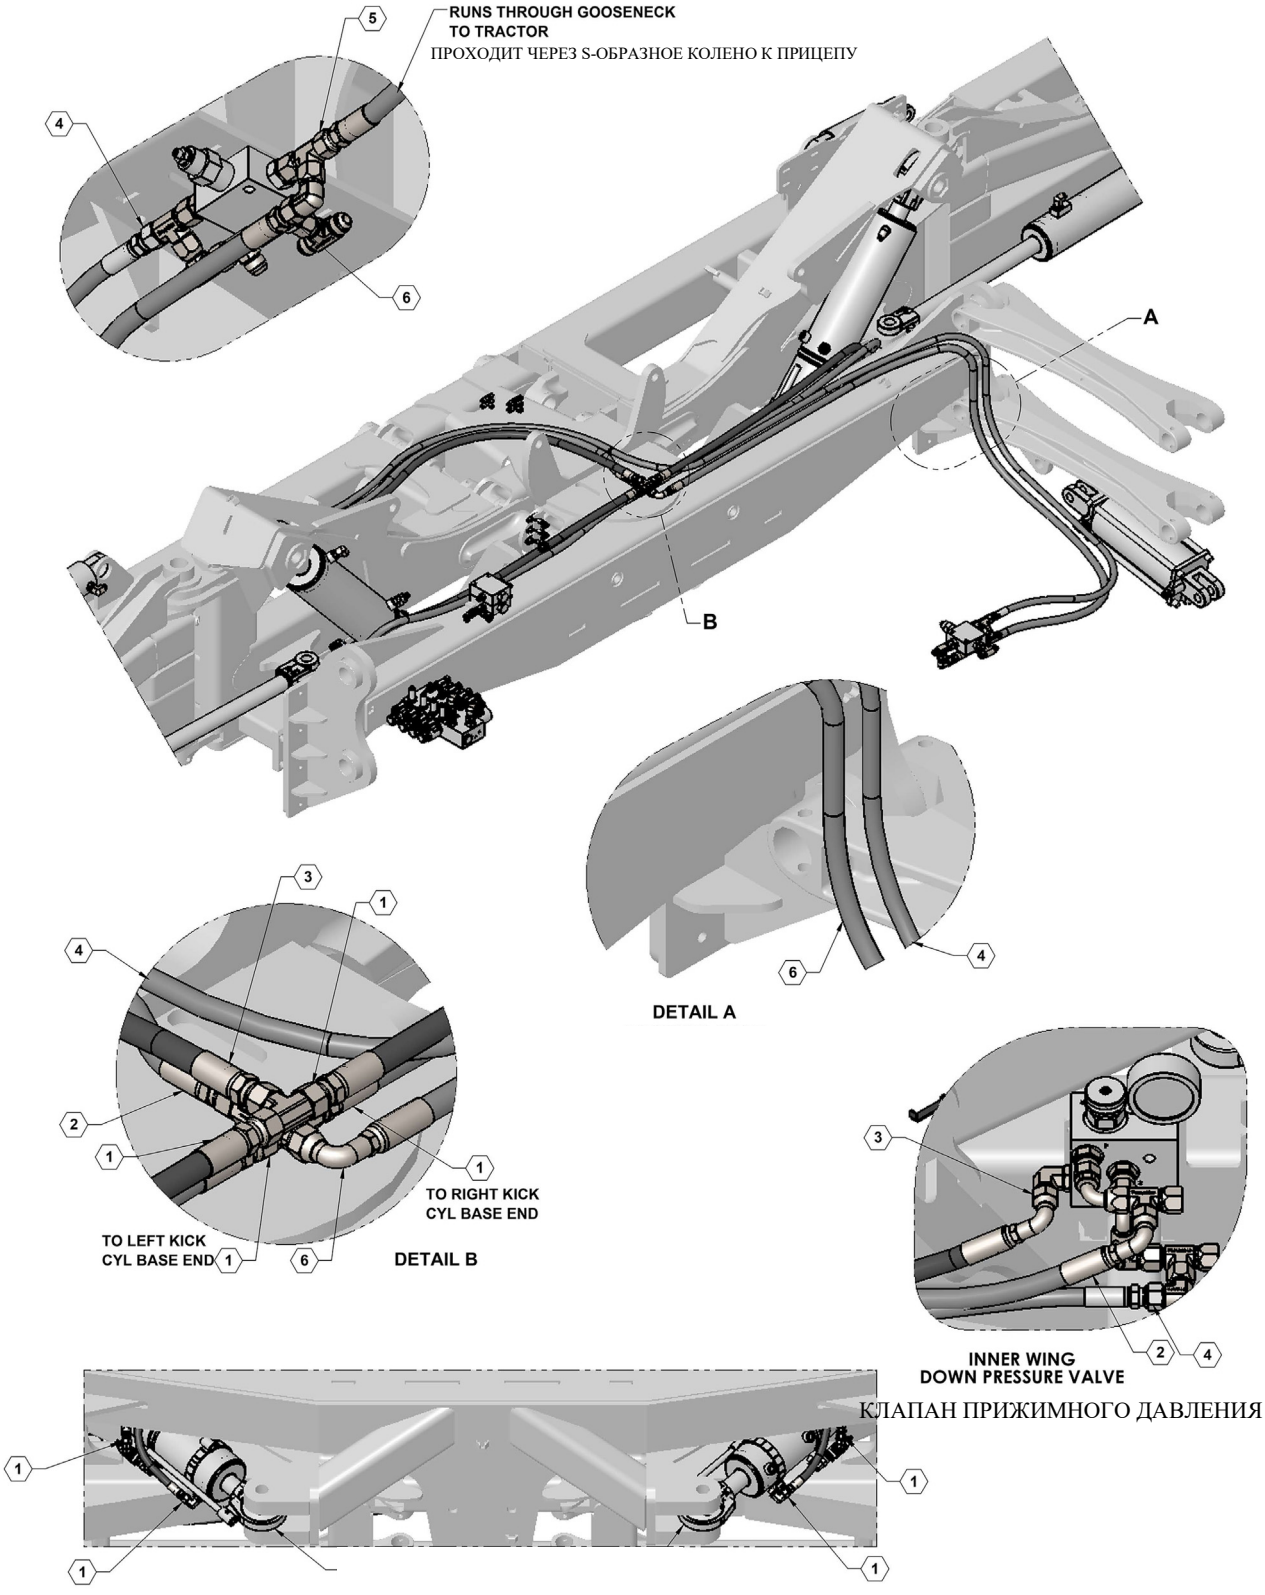

## Внутреннее крыло удар гидравлика запасных деталей

| ITEM | PART NO. | QTY. | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| 1 | 600100-26-ZN | 4 | ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ШЛАНГА, 08-8FJX-8FJX-53 |
| 2 | 600100-27-ZN | 1 | ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ШЛАНГА, 08-8FJX90-8FJX-62 |
| 3 | 600100-28-ZN | 1 | ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ШЛАНГА, 08-8FJX90-8FJX-59 |
| 4 | 600100-32-ZN | 1 | ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ШЛАНГА, 06-8FJX-6FJX-162 |
| 5 | 600100-35-ZN | 1 | ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ШЛАНГА, 08-8FJX-8FJX-PIONEER-232 |
| 6 | 600100-45-ZN | 1 | ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ШЛАНГА,  08-8FJX90-8FJX-104 |

## Гидравлика главного сгиба

НАПОРНАЯ ЛИНИЯ ОСНОВНОГО СКЛАДЫВАНИЯ: ЧЁРНЫЙ ШЛАНГ
ОБРАТНАЯ ЛИНИЯ ОСНОВНОГО СКЛАДЫВАНИЯ: СЕРЫЙ ШЛАНГ

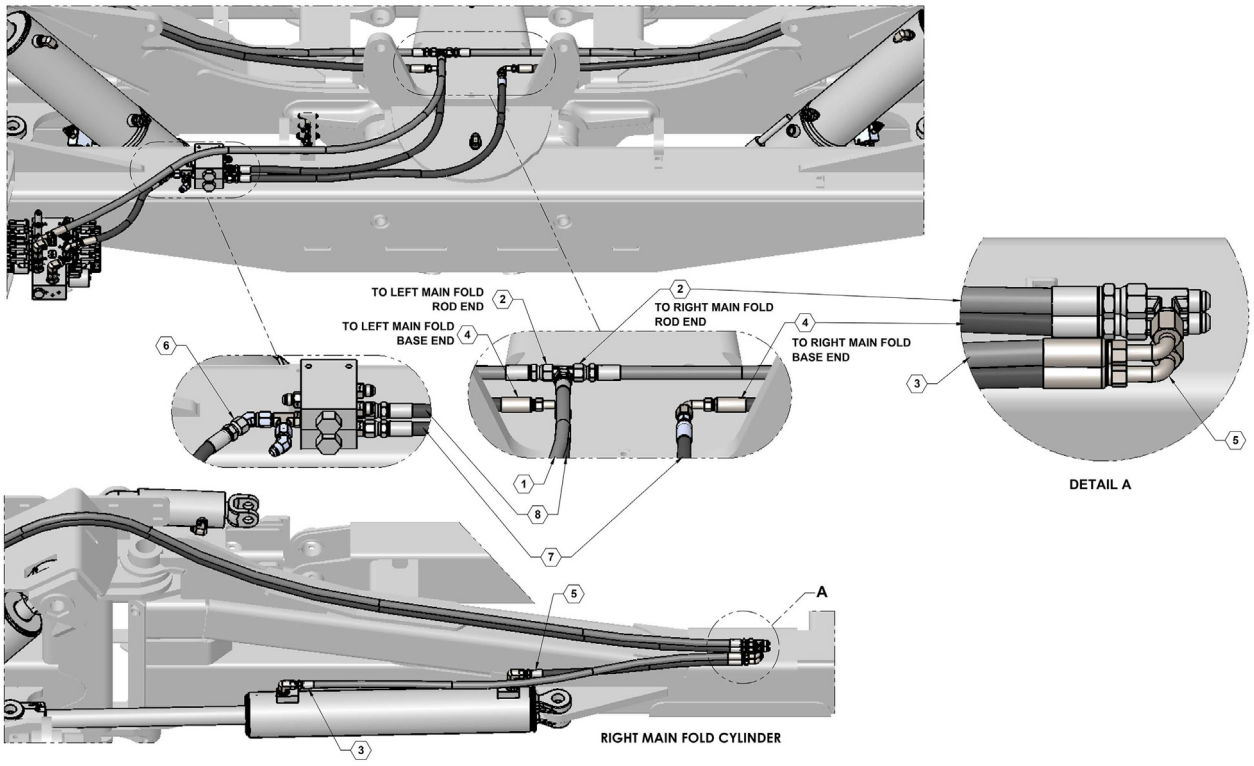




## Гидравлика главного сгиба запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 600100-13-ZN | 1 | ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ШЛАНГА, 06-6FJX90-6FJX-54 |
| 2 | 600100-14-ZN | 2 | ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ШЛАНГА, 06-6FJX-6FJX-128 |
| 3 | 600100-15-ZN | 2 | ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ШЛАНГА, 06-6FJX90-6FJX-47 |
| 4 | 600100-17-ZN | 2 | ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ШЛАНГА, 06-6FJX90-6FJX-126 |
| 5 | 600100-18-ZN | 2 | ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ШЛАНГА, 06-6FJX90-6FJX-24 |
| 6 | 600100-24-ZN | 1 | ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ШЛАНГА, 06-6FJX90-6FJX-15 |
| 7 | 600100-40-ZN | 1 | ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ШЛАНГА, 06-6FJX-6MJIC-32 |
| 8 | 600100-44-ZN | 1 | ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ШЛАНГА, 06-6FJX-6MJIC-32 |

## Флип крыло гидравлика

ДАВЛЕНИЕ: ЧЕРНЫЙ ШЛАНГ
ОБРАТНАЯ ЛИНИЯ: СЕРЫЙ ШЛАНГ

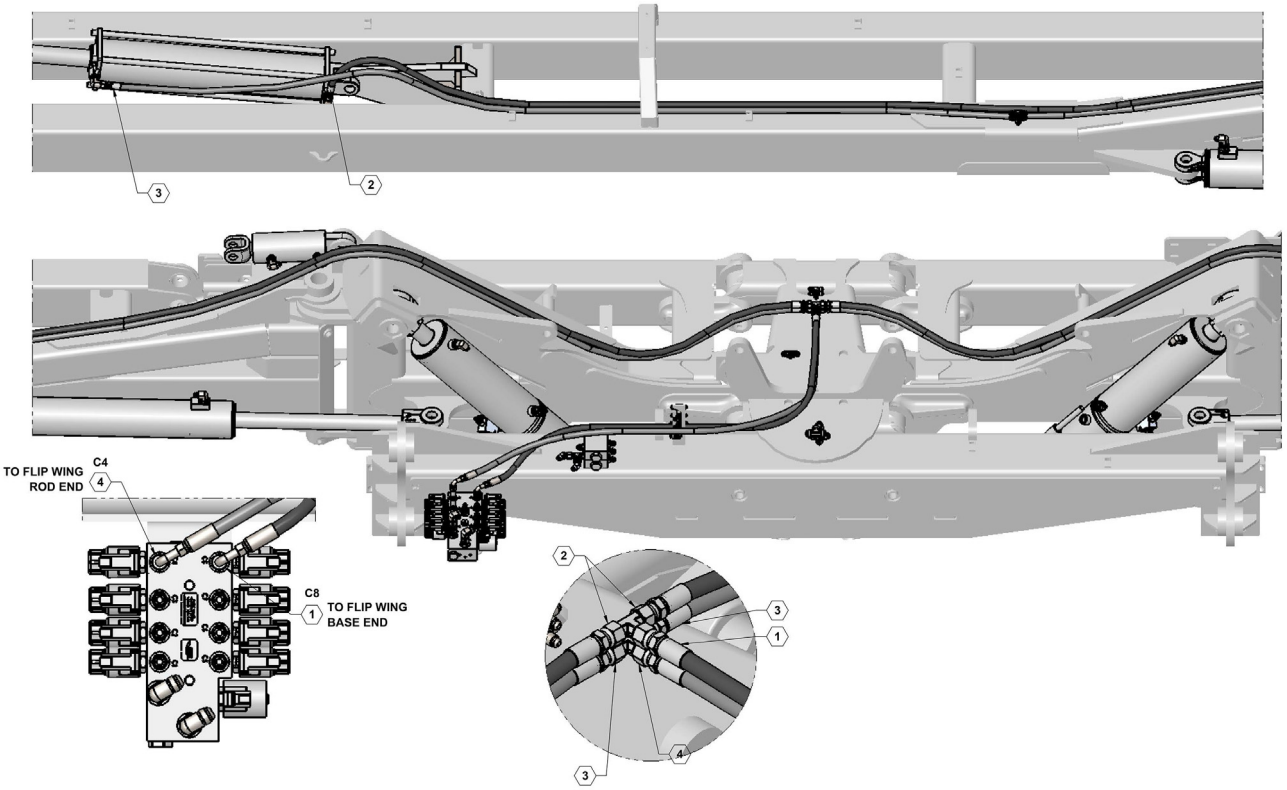

## Флип крыло гидравлика запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 600100-4-ZN | 1 | ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ШЛАНГА, 06-6FJX90-6FJX-59 |
| 2 | 600100-5-ZN | 2 | ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ШЛАНГА, 06-6FJX-6FJX-220 |
| 3 | 600100-6-ZN | 2 | ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ШЛАНГА, 06-6FJX-6FJX-243 |
| 4 | 600100-16-ZN | 1 | ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ШЛАНГА, 06-6FJX-6FJX-243 |

## Гидравлические цилиндры защелки

НАПОРНАЯ ЛИНИЯ ФИКСАТОРА: ЧЁРНЫЙ ШЛАНГ
ОБРАТНАЯ ЛИНИЯ ФИКСАТОРА: СЕРЫЙ ШЛАНГ

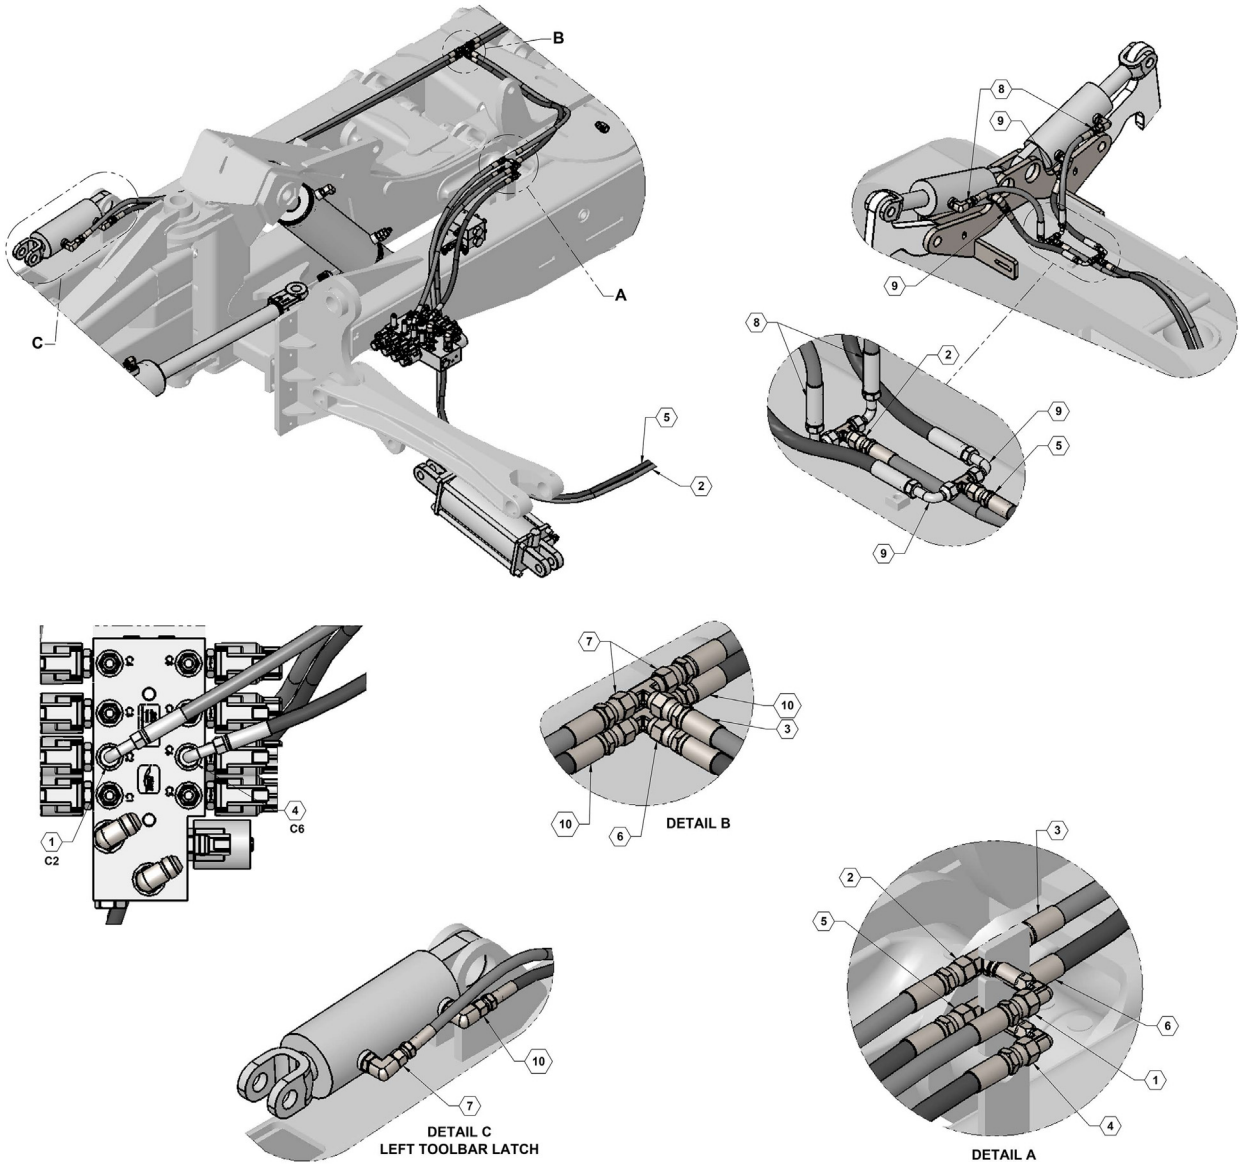


ЛЕВЫЙ ФИКСАТОР РАМЫ ДЛЯ НАВЕШИВАНИЯ СМЕННЫХ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

## Гидравлические цилиндры защелки запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 600100-7-ZN | 1 | ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ШЛАНГА, 04-6FJX90-4FJX-30 |
| 2 | 600100-8-ZN | 1 | ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ШЛАНГА, 04-4FJX-4FJX-164 |
| 3 | 600100-9-ZN | 1 | ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ШЛАНГА, 04-4FJX-4FJX-36 |
| 4 | 600100-10-ZN | 1 | ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ШЛАНГА, 04-6FJX90-4FJX-27 |
| 5 | 600100-11-ZN | 1 | ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ШЛАНГА, 04-4FJX-4FJX-155 |
| 6 | 600100-12-ZN | 1 | ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ШЛАНГА, 04-4FJX-4FJX-35 |
| 7 | 600100-19-ZN | 2 | ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ШЛАНГА, 04-4FJX-4FJX-66 |
| 8 | 600100-20-ZN | 2 | ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ШЛАНГА, 04-4FJX-4FJX-15 |
| 9 | 600100-21-ZN | 2 | ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ШЛАНГА, 04-4FJX-4FJX-13 |
| 10 | 600100-22-ZN | 2 | ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ШЛАНГА, 04-4FJX-4FJX-60 |

## Fasse блок гидравлика

НАПОРНАЯ ЛИНИЯ БЛОКА FASSE: ЧЁРНЫЙ ШЛАНГ
ОБРАТНАЯ ЛИНИЯ БЛОКА FASSE: СЕРЫЙ ШЛАНГ

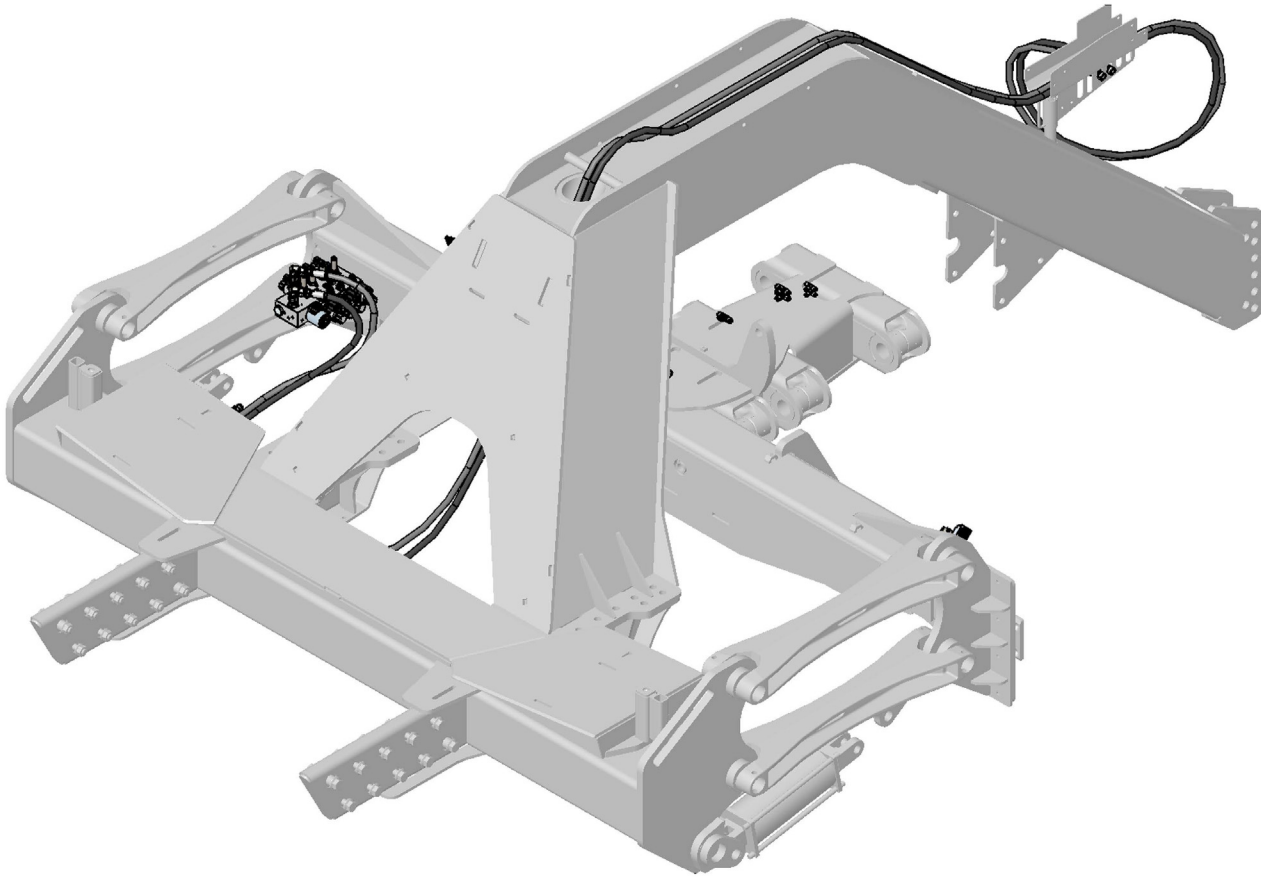




К БАКУ ТРАКТОРА

К НАПОРНОЙ ЛИНИИ ТРАКТОРА

## Fasse блок гидравлика запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 600100-39-ZN | 2 | ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ШЛАНГА, 06-8FJX-8MOR-PIONEER-295 |

## Цилиндры Helper в сборе

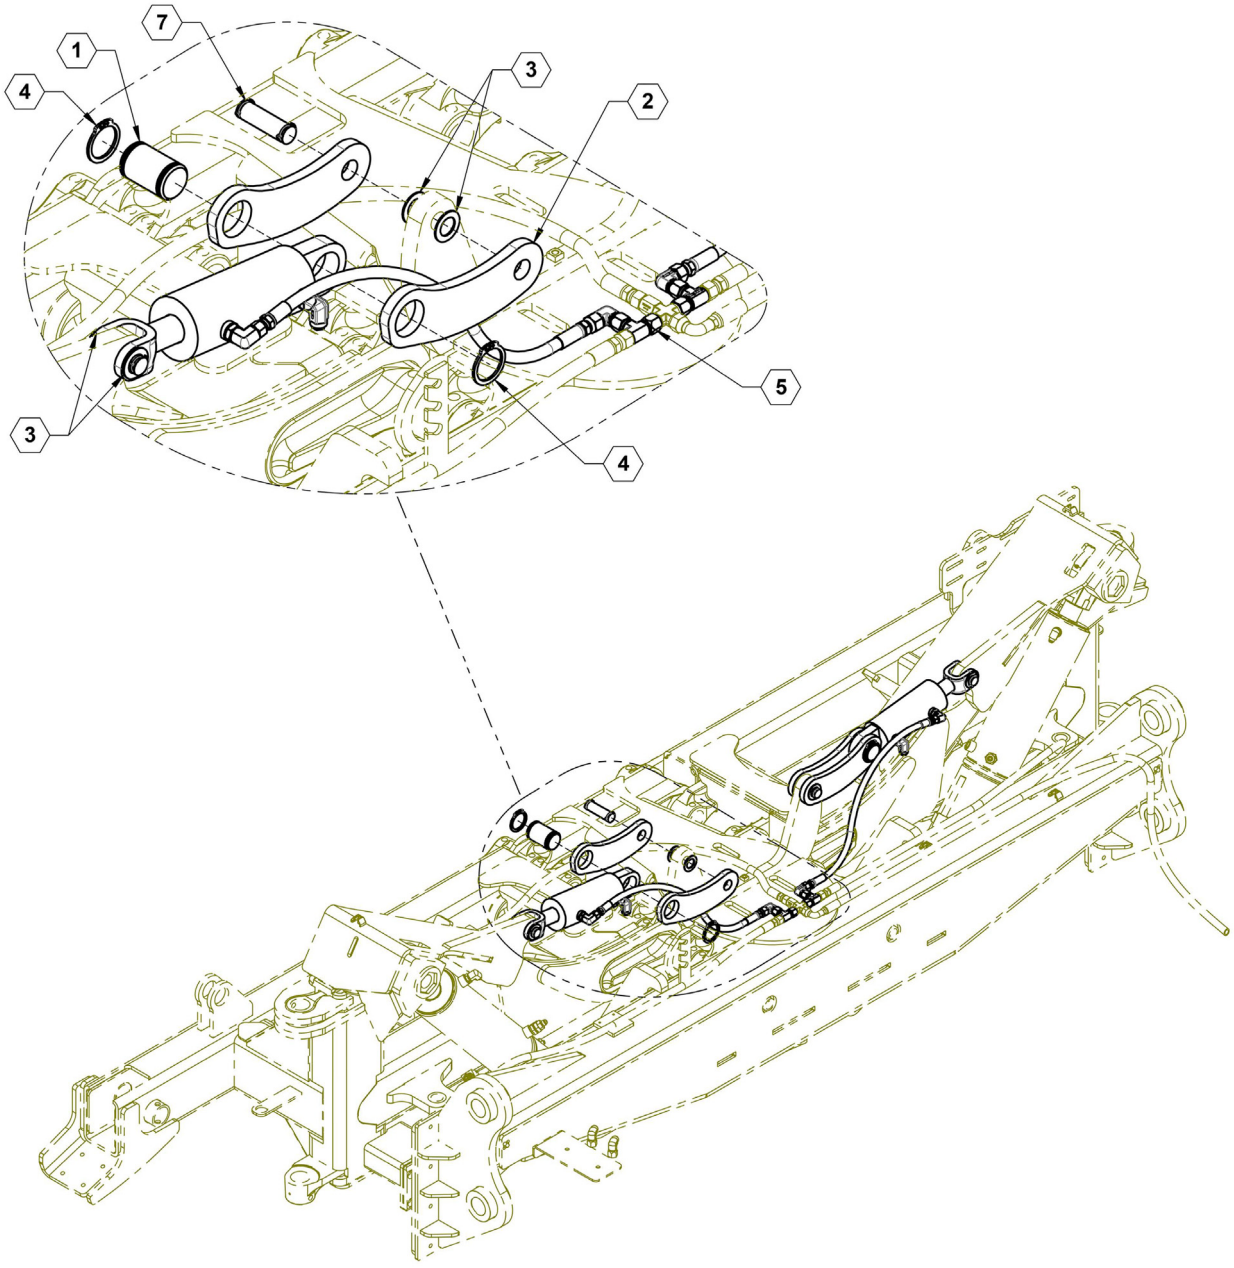

## Цилиндры Helper в сборе запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 15179 | 2 | ШТИФТ, ЗАЩЕЛКИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ОСНОВАНИЕМ |
| 2 | 26725 | 4 | ПЛАСТИНА, ТЯГА ЦИЛИНДРА |
| 3 | 596179M | 8 | ВТУЛКА, ФРЕЗЕРОВАННАЯ 1" X 14 КАЛИБР MAGNI |
| 4 | 596747M | 4 | СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО, 2" MAGNI |
| 5 | 600103 | 1 | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ЦИЛИНДРА HELPER |
| 6 | 620026 | 2 | ЗАЩЕЛКА ЦИЛИНДРА (PMI0003) 3004-150 |
| 6 | 649208 | 1 | КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ ОТВЕРСТИЕ 3,0 X СТЕРЖЕНЬ 1,5 |
| 7 | 620072 | 2 | ШТИФТ, ЦИЛИНДРА, 1 X 3-3/8" |

## Вспомогательный цилиндр гидравлика

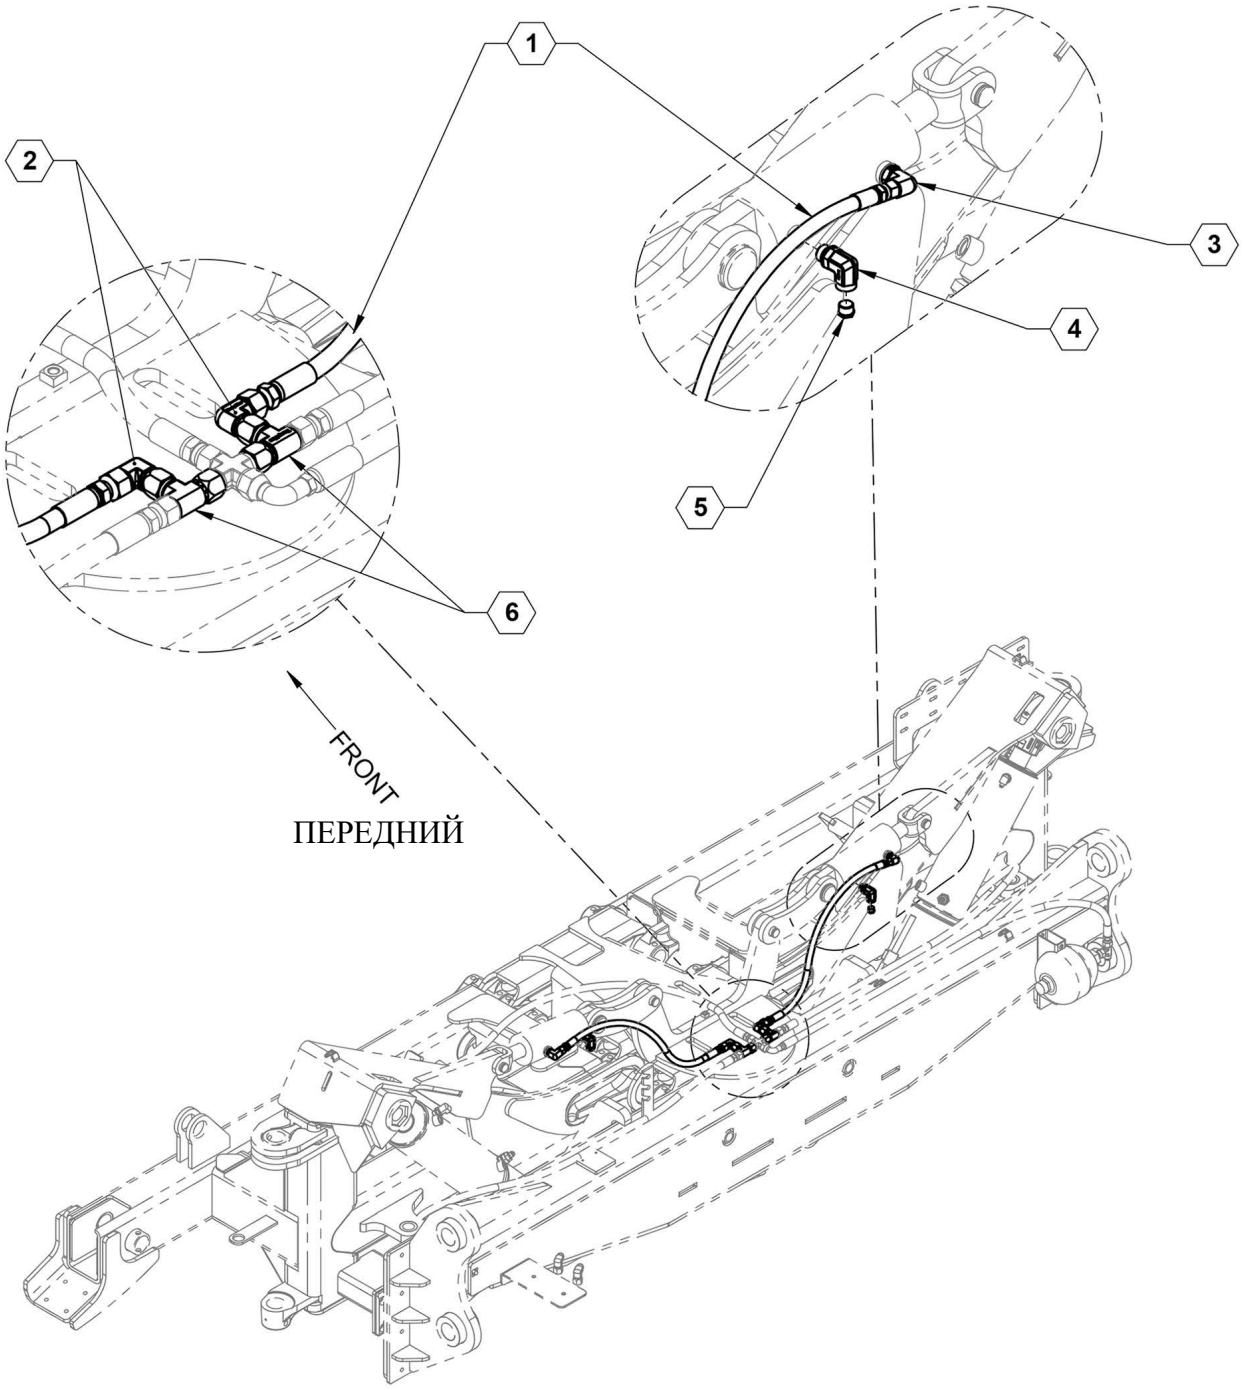

## Вспомогательный цилиндр гидравлика запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 600103-1-ZN | 2 | Шланг , 06-8FJX-6FJX-29 |
| 2 | 610024 | 2 | ФИТИНГ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 6500-8 КОЛЕНО JIC |
| 3 | 610030 | 2 | ФИТИНГ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 6801-8-6 90° |
| 4 | 610035 | 2 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО #8 К ТРУБЕ 3/8" 90 ГРАДУСОВ |
| 5 | 610036 | 2 | ЗАГЛУШКА 3/8-18 ДРЕНАЖА СУФЛЁРА |
| 6 | 610053 | 2 | ФИТИНГ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 6602-8-8-8 ТРОЙНИК С БОКОВЫМ ОТВОДОМ |

## Трафареты рамы для навешивания сменных рабочих органов

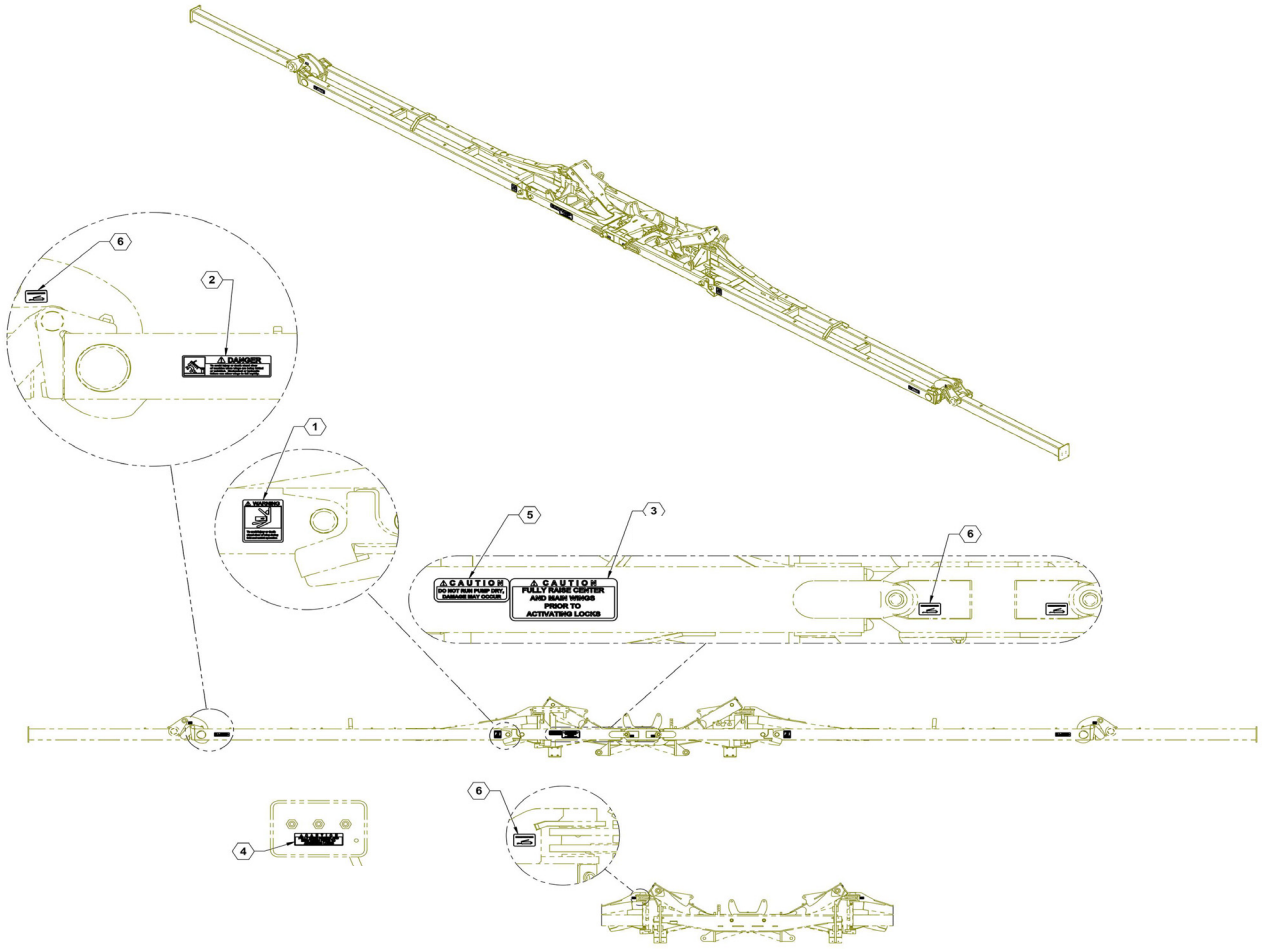


BACK VIEW OF TOOLBAR

РАМА ДЛЯ НАВЕШИВАНИЯ СМЕННЫХ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ВИД СЗАДИ

## Трафареты рамы для навешивания сменных рабочих органов

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 800105 | 2 | ТРАФАРЕТ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ПРИБЛИЖАЙТЕСЬ |
| 2 | 800106 | 2 | ТРАФАРЕТ, ОПАСНОСТЬ - НЕ ПРИБЛИЖАЙТЕСЬ |
| 3 | 800249 | 1 | ТРАФАРЕТ, ПОЛНОСТЬЮ ПРИПОДНЯТЬ ЦЕНТР |
| 4 | 800252 | 1 | ТРАФАРЕТ, ОСТОРОЖНО, ПОЛНОСТЬЮ ПРИПОДНЯТЬ ЦЕНТР |
| 5 | 800282 | 1 | ТРАФАРЕТ, НАСОС НЕ ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ СУХИМ, ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ |
| 6 | 800287 | 8 | ТРАФАРЕТ, СМАЗАТЬ ТОЧКИ ВРАЩЕНИЯ |

## Главные лифтовые и вспомогательные цилиндры

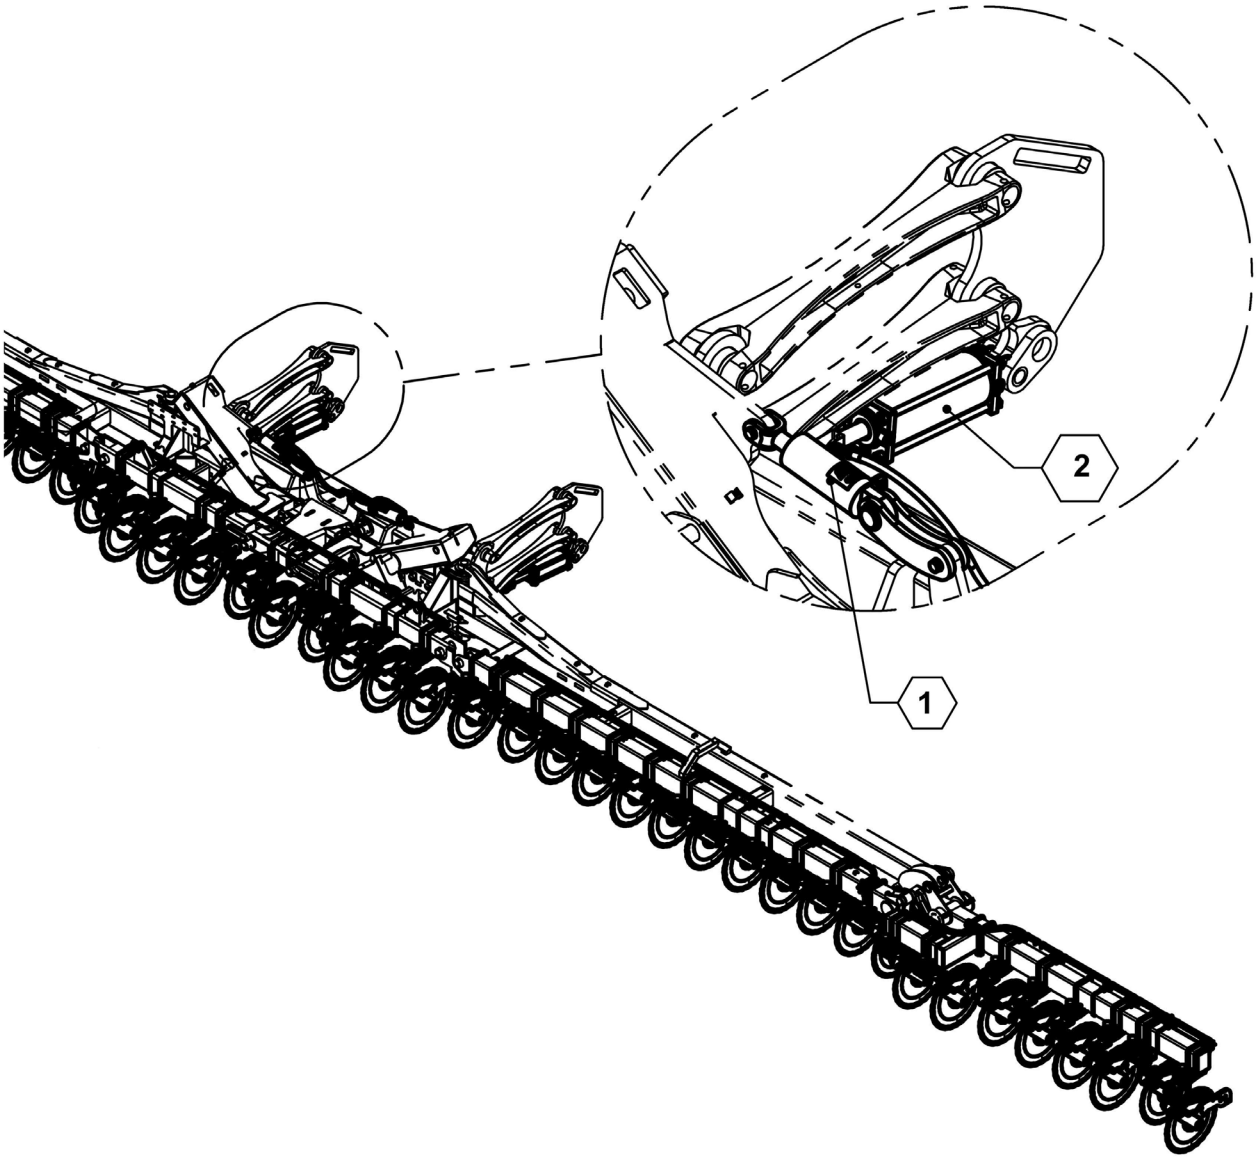


## Главные лифтовые и вспомогательные цилиндры

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 26981 | 1 | В СБОРЕ, ЦИЛИНДРЫ HELPER |
| 2 | 620073 | 2 | ЦИЛИНДР, 4 X 10 |
| 2 | 620091 | 2 | ЦИЛИНДР, 4,5 X 10" |

FAST GLOBAL SOLUTIONS

## Не складывающиеся копирующие колеса 60’

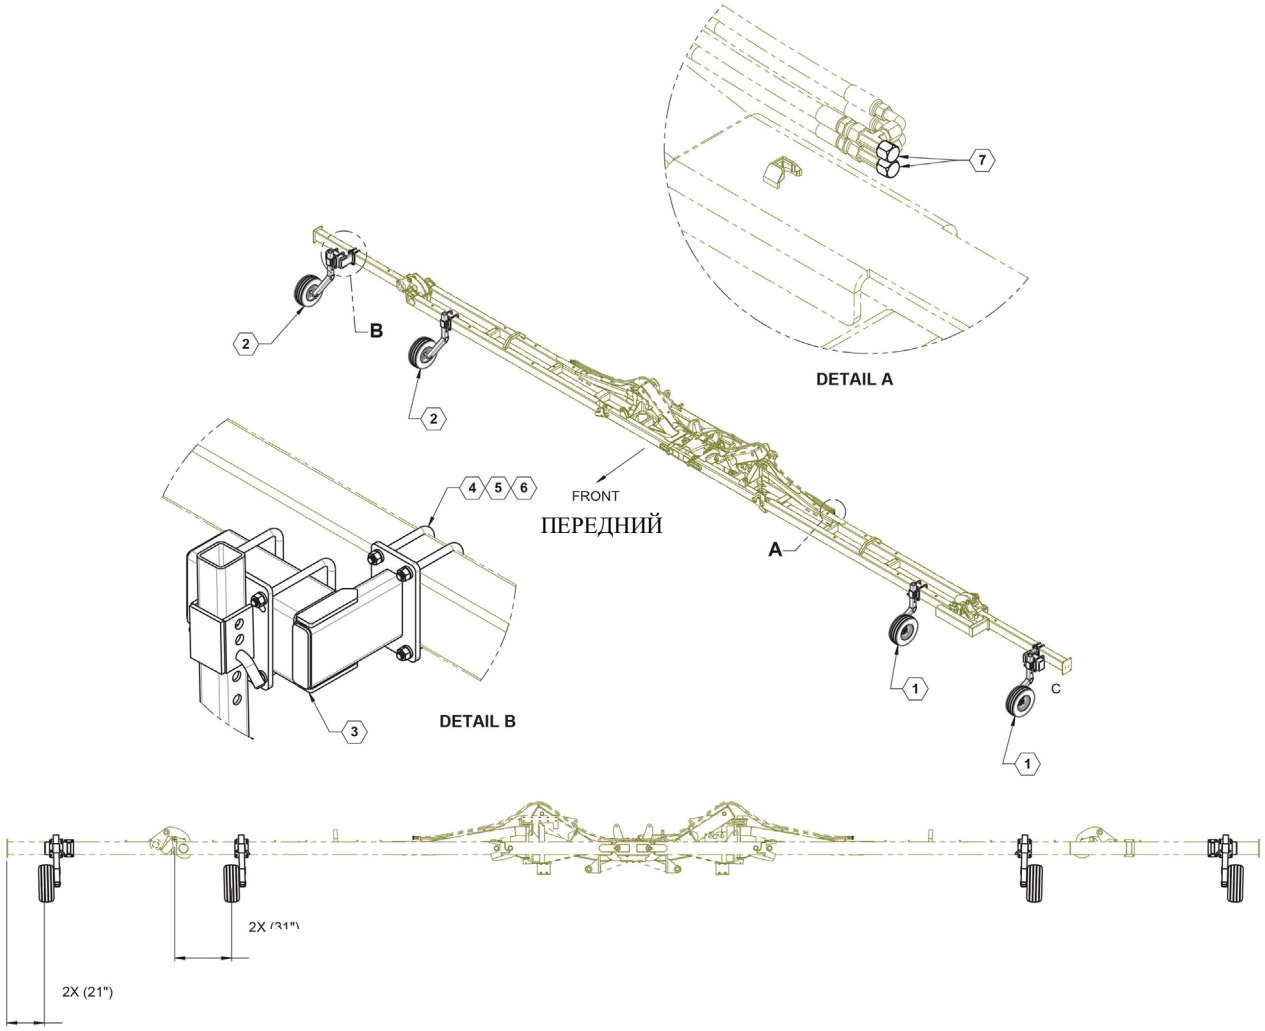

## Не складывающиеся копирующие колеса 60’ запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 19062L | 2 | ЛЕВОЕ КОПИРУЮЩЕЕ КОЛЕСО В СБОРЕ |
| 2 | 19062R | 2 | ПРАВОЕ КОПИРУЮЩЕЕ КОЛЕСО В СБОРЕ, ЖЁЛТОЕ |
| 3 | 27145 | 2 | ДИСТАНЦИОННАЯ ТРУБА |
| 4 | 590061 | 4 | П-ОБРАЗНЫЙ БОЛТ 5/8 X 5 X 7" |
| 5 | 596216M | 8 | ГАЙКА, ШЕСТИГРАННАЯ 5/8 MAGNI |
| 6 | 596253M | 8 | ШАЙБА, СТОПОРНАЯ, 5/8 MAGNI |
| 7 | 610143 | 4 | FJIC-СОЕДИНЕНИЕ С ВНУТР.РЕЗЬБОЙ #6 КОЛПАК |

## Копирующее колесо

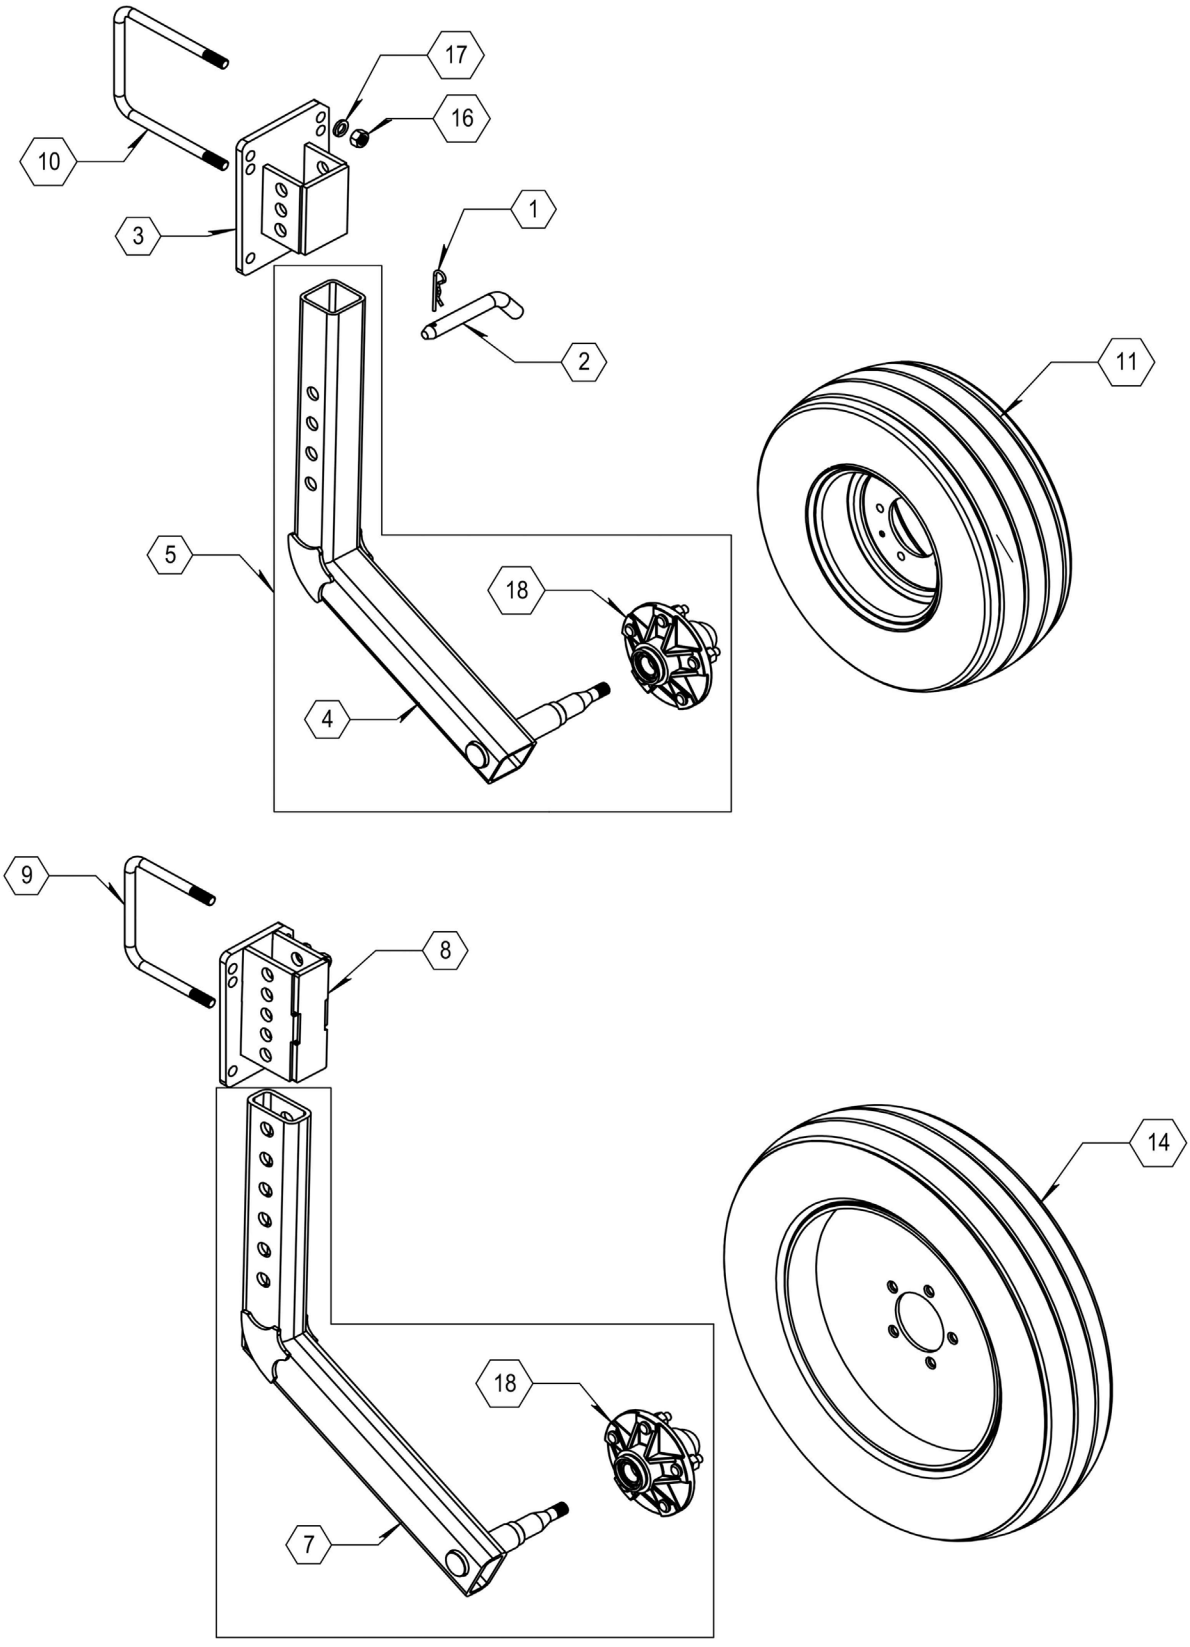

## Копирующее колесо запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 285 | AR | ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ СТОЙКА, СТАНДАРТНАЯ |
| 2 | 19061 | AR | ШТИФТ, ПОПЕРЕЧНЫЙ |
| 3 | 19055L | AR | СТАНДАРТНОЕ КРЕПЛЕНИЕ КОПИРУЮЩЕГО КОЛЕСА |
| NS | 19055R | AR | СТАНДАРТНОЕ КРЕПЛЕНИЕ КОПИРУЮЩЕГО КОЛЕСА |
| 4 | 19060L | AR | СТАНДАРТНАЯ ШТАНГА КОПИРУЮЩЕГО КОЛЕСА |
| NS | 19060R | AR | СТАНДАРТНАЯ ШТАНГА КОПИРУЮЩЕГО КОЛЕСА |
| 5 | 19063L | AR | СТАНДАРТНАЯ ШТАНГА СО СТУПИЦЕЙ |
| NS | 19063R | AR | СТАНДАРТНАЯ ШТАНГА СО СТУПИЦЕЙ |
| 6 | 22041L | AR | УЗКАЯ ШТАНГА СО СТУПИЦЕЙ |
| NS | 22041R | AR | УЗКАЯ ШТАНГА СО СТУПИЦЕЙ |
| 7 | 22045L | AR | ПОСТАВЩИК ДЕТАЛЬ № |
| NS | 22045R | AR | ШТУЦЕР: ШШ 3/8" ДЛЯ ГАЙКИ 8027 ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА |
| 8 | 22050L | AR | КАБЕЛЬНАЯ СТЯЖКА, 15" ДЛЯ ТЯЖЕЛОГО РЕЖИМА РАБОТЫ |
| NS | 22050R | AR | УЗКОЕ КРЕПЛЕНИЕ КОПИРУЮЩЕГО КОЛЕСА |
| 9 | 590061 | AR | ФИТИНГ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 6602-8-8-8 ТРОЙНИК С БОКОВЫМ ОТВОДОМ |
| 10 | 590108 | AR | ПЕРЕХОДНИК ФИТИНГА 6804-6-6-6 |
| 11 | 700023 | AR | КОРОНЧАТАЯ ГАЙКА, 4-БОЛТ, 5/8-18 |
| 12 | 700030 | AR | КОЛЕСО, 20,5 X 8 X 10, СЕРЕБРЯНОЕ |
| 13 | 700133 | AR | НОЖ, СВЕХТОНКИЙ С ТРУБКОЙ 3/8" |
| 14 | 700134 | AR | ЗАЖИМНОЙ ВОРОТНИК, СТАНДАРТНЫЙ 30° |
| 15 | 730030 | AR | ГАЙКА, ЗАЖИМНАЯ |
| 16 | 596216M | AR | ГАЙКА, ШЕСТИГРАННАЯ 5/8 MAGNI |
| 17 | 596253M | AR | ШАЙБА, СТОПОРНАЯ, 5/8 MAGNI |
| 18 | 730003ASSY | AR | УЗЕЛ СТУПИЦЫ |

## Q736 УЗЕЛ СТУПИЦЫ, 5 БОЛТ

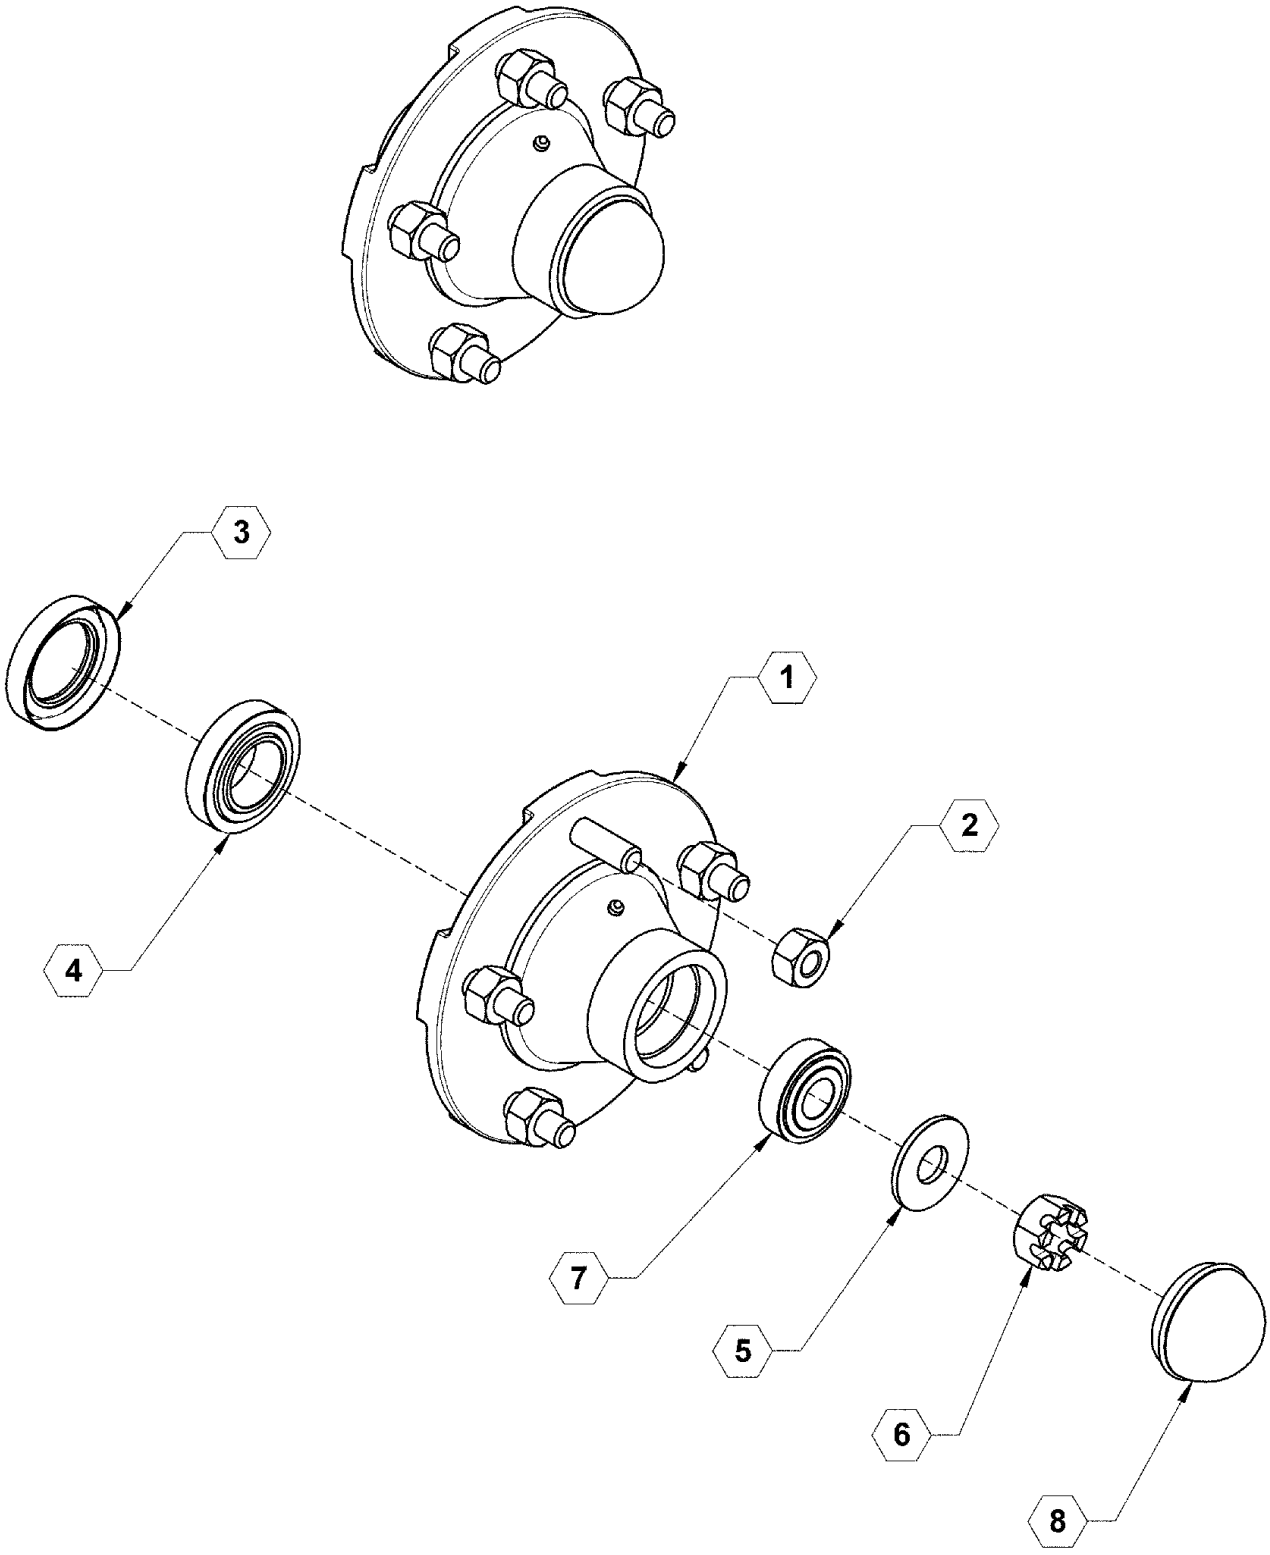

## Q736 УЗЕЛ СТУПИЦЫ, 5 БОЛТ запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 730003 | 1 | Q736 КОМПЛЕКТ СТУПИЦЫ С КОЛЁСНОЙ ШПИЛЬКОЙ (1-17) |
| 2 | 1724 | 5 | РЕЗЬБОВАЯ КОЛЁСНАЯ ШПИЛЬКА, 913576 |
| 2 | 1725 | 5 | СТОПОРНАЯ ГАЙКА КОЛЕСА, 912919 |
| 3 | 1716 | 1 | УПЛОТНЕНИЕ QDS 906296 |
| 4 | 1710 | 1 | ВНУТРЕННЯЯ ВОРОНКА (LM67010) |
| 4 | 1712 | 1 | ВНУТРЕННИЙ КОНУС (LM67048) |
| 5 | 730034 | 1 | ШАЙБА СТУПИЦЫ |
| 6 | 730035 | 1 | КОРОНЧАТАЯ ГАЙКА N669 |
| 7 | 1711 | 1 | ВНЕШНЯЯ ВОРОНКА (LM11910) |
| 7 | 1713 | 1 | ВНЕШНИЙ КОНУС (LM11949) |
| 8 | 1714 | 1 | КОЛПАК СТУПИЦЫ QDS 909931 |

## Складывающиеся копирующие колеса (гидравлические) - 60'

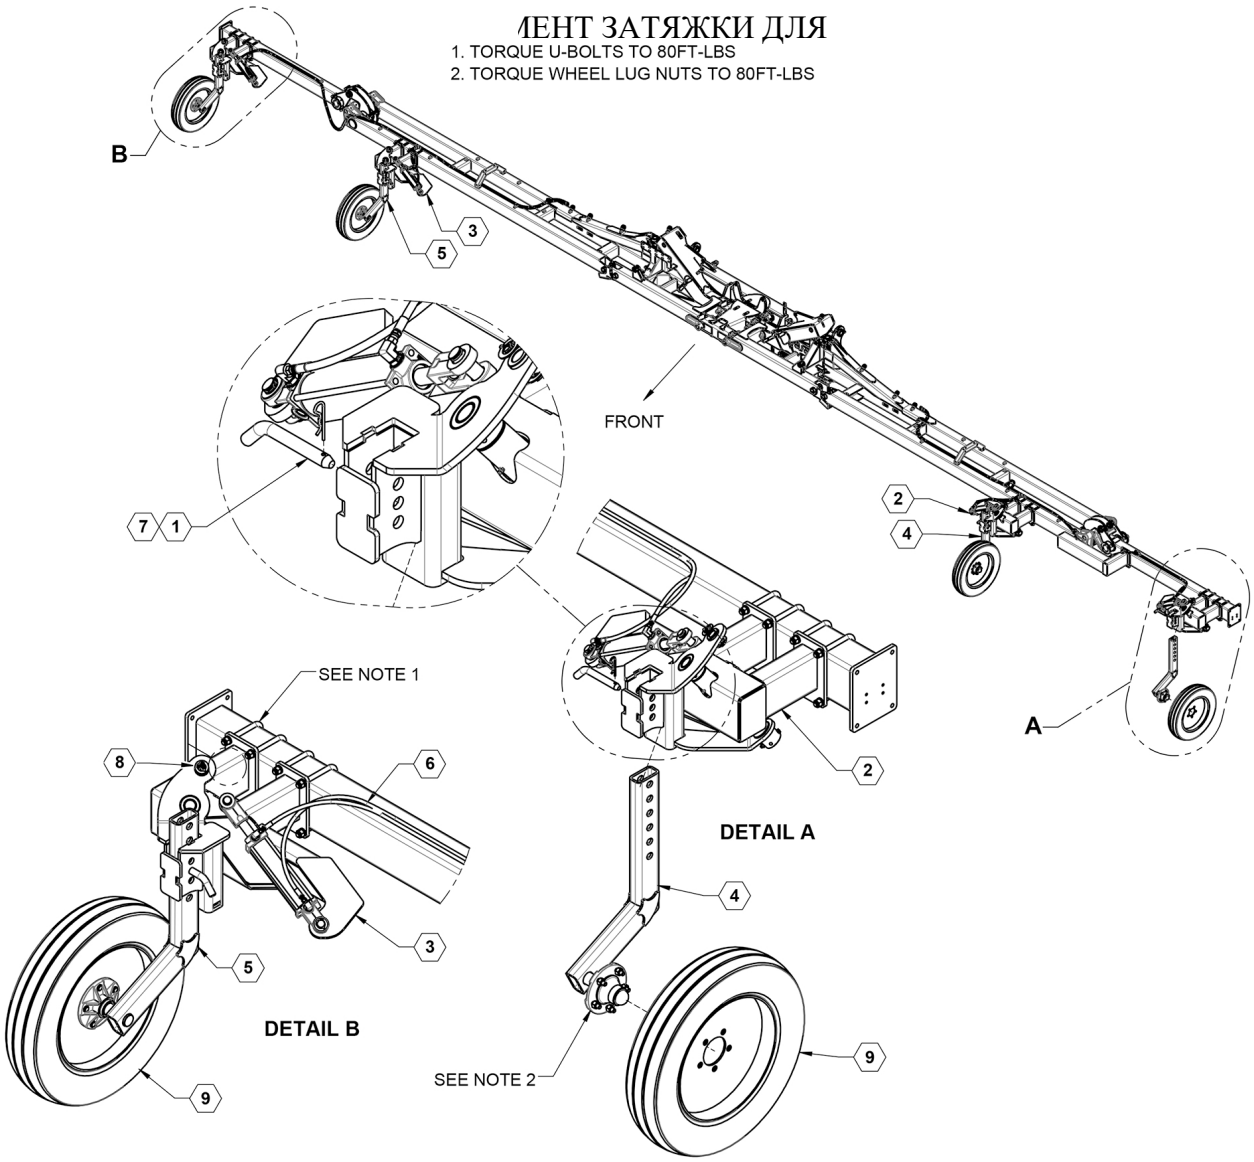

## Складывающиеся копирующие колеса (гидравлические) - 60'

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 19061 | 4 | ШТИФТ, ПОПЕРЕЧНЫЙ |
| 2 | 21923L | 2 | В СБОРЕ, СКЛАДЫВАЮЩЕЕСЯ КОПИРУЮЩЕЕ КОЛЕСО |
| 3 | 21923R | 2 | В СБОРЕ, СКЛАДЫВАЮЩЕЕСЯ КОПИРУЮЩЕЕ КОЛЕСО |
| 4 | 22018L | 2 | СТРЕЛА В СБОРЕ, ЛЕВОЕ ПОВОРОТНОЕ КОПИРУЮЩЕЕ КОЛЕСО |
| 5 | 22018R | 2 | СТРЕЛА В СБОРЕ, ПРАВОЕ ПОВОРОТНОЕ КОПИРУЮЩЕЕ КОЛЕСО |
| 6 | 26929 | 1 | В СБОРЕ, СКЛАДЫВАЮЩЕЕСЯ КОПИРУЮЩЕЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ КОЛЕСО НА 60 ФУТОВ |
| 7 | 590017 | 4 | ПАЛЕЦ, СЦЕПКИ, 1/8 X 3-1/8" ОЦИНКОВАННЫЙ |
| 8 | 590179 | 16 | ШАЙБА, 1 X 14 КАЛИБР ОЦИНКОВАННАЯ |
| 9 | 700134 | 4 | УЗКОЕ КОЛЕСО, ЖЕЛТОЕ |

## Складывающееся копирующее колесо в сборе

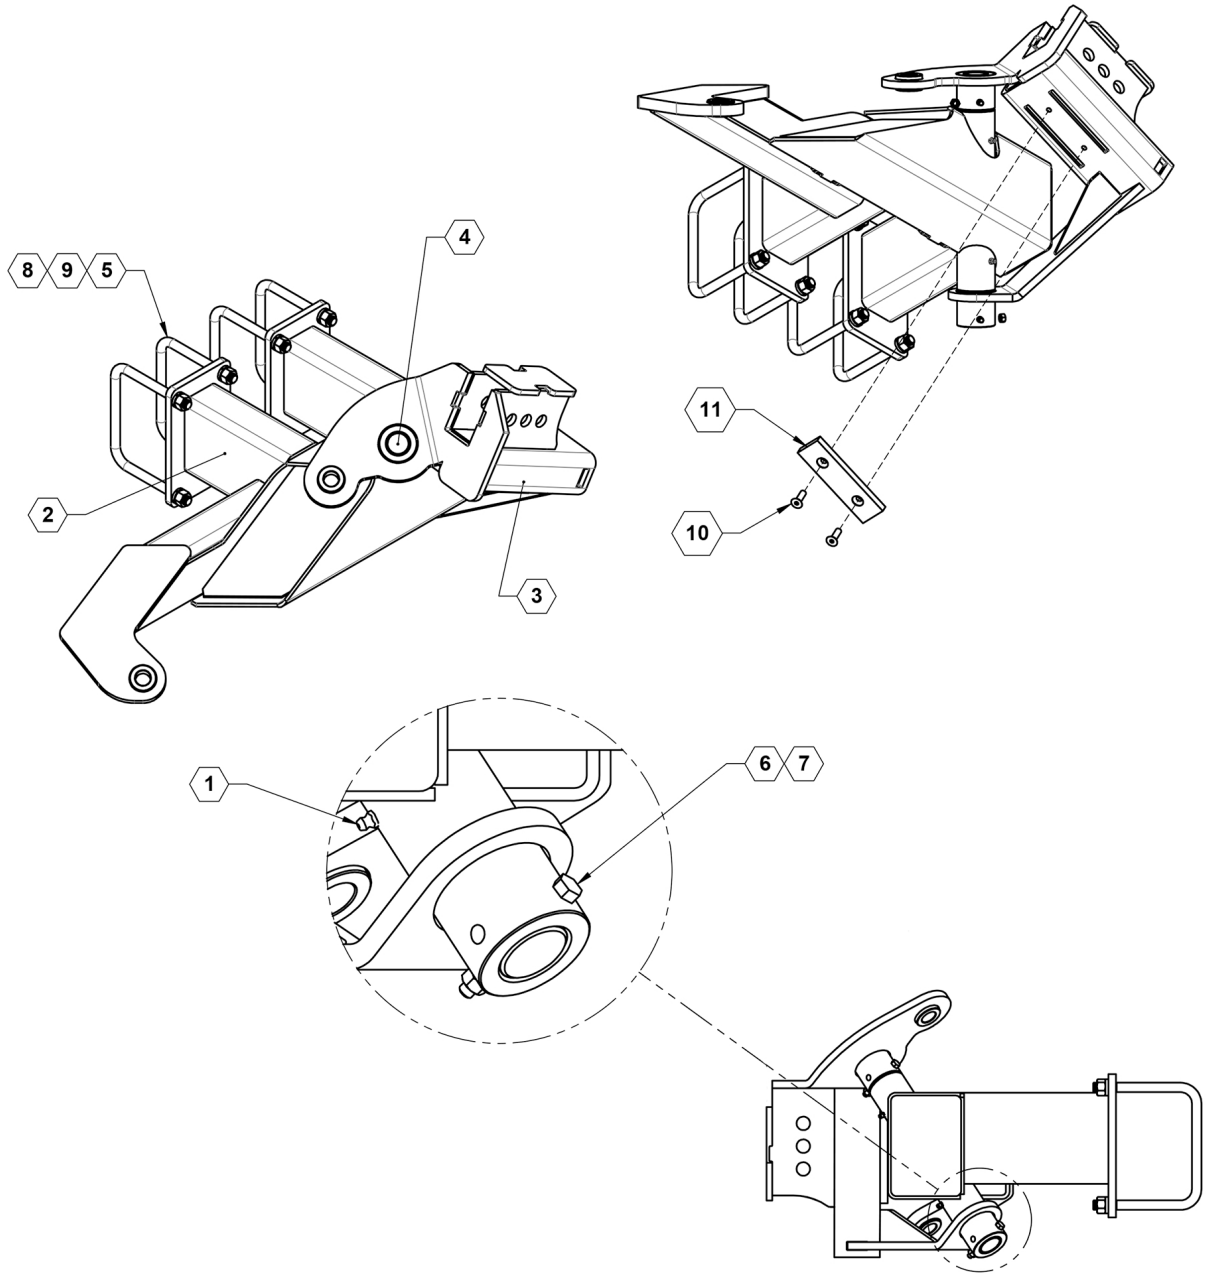

## Складывающееся копирующее колесо в сборе запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 759 | 2 | МАСЛЕНКА, 1/4” ПАТРУБКА |
| 2 | 21924L | 1 | БАЗОВАЯ ОПОРА КОПИРУЮЩЕГО КОЛЕСА |
| NS | 21924R | 1 | БАЗОВАЯ ОПОРА КОПИРУЮЩЕГО КОЛЕСА |
| 3 | 21925L | 1 | КРЕПЛЕНИЕ СТРЕЛЫ КОПИРУЮЩЕГО КОЛЕСА |
| NS | 21925R | 1 | КРЕПЛЕНИЕ СТРЕЛЫ КОПИРУЮЩЕГО КОЛЕСА |
| 4 | 21944 | 1 | ШТИФТ, ПОВОРОТНОЕ КОПИРУЮЩЕЕ КОЛЕСО |
| 5 | 530171 | 4 | П-ОБРАЗНЫЙ БОЛТ, 5/8x7 1/16" x 8 1/2", ZP |
| 6 | 596119M | 2 | БОЛТ, НН 5/16-18X3 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 7 | 596212M | 2 | ГАЙКА, 5/16-18 |
| 8 | 596216M | 8 | ГАЙКА, ШЕСТИГРАННАЯ 5/8 MAGNI |
| 9 | 596253M | 8 | ШАЙБА, СТОПОРНАЯ, 5/8 MAGNI |
| 10 | 596726M | 2 | FHSCS 3/8-16 X 1-1/4 MAGNI |
| 11 | 750066 | 1 | ПРОКЛАДКА, УПОРА КОПИРУЮЩЕГО КОЛЕСА |

## Складывающееся копирующее гидравлическое колесо в сборе на 60'

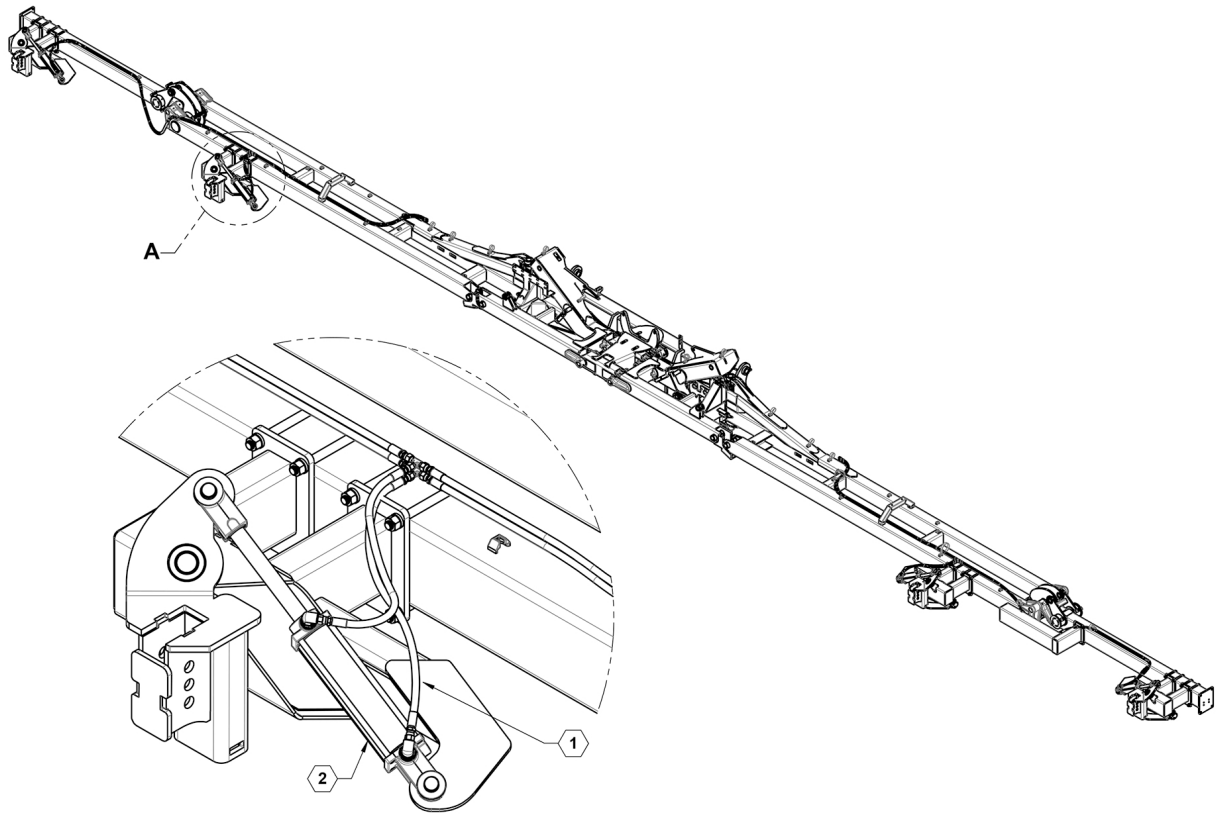


DETAIL A

## Складывающееся копирующее гидравлическое колесо в сборе на 60'

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 600101 | 1 | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ СКЛАДЫВАЮЩЕГОСЯ КОПИРУЮЩЕГО КОЛЕСА НА 60' |
| 2 | 620023 | 4 | ЦИЛИНДР , 25TD08-112 |

## 60' Гидравлические складные шланги колеса колеи

НАПОРНАЯ ЛИНИЯ СКЛАДЫВАНИЯ КОПИРУЮЩЕГО КОЛЕСА: ЧЁРНЫЙ ШЛАНГ
ОБРАТНАЯ ЛИНИЯ СКЛАДЫВАНИЯ КОПИРУЮЩЕГО КОЛЕСА: СЕРЫЙ ШЛАНГ

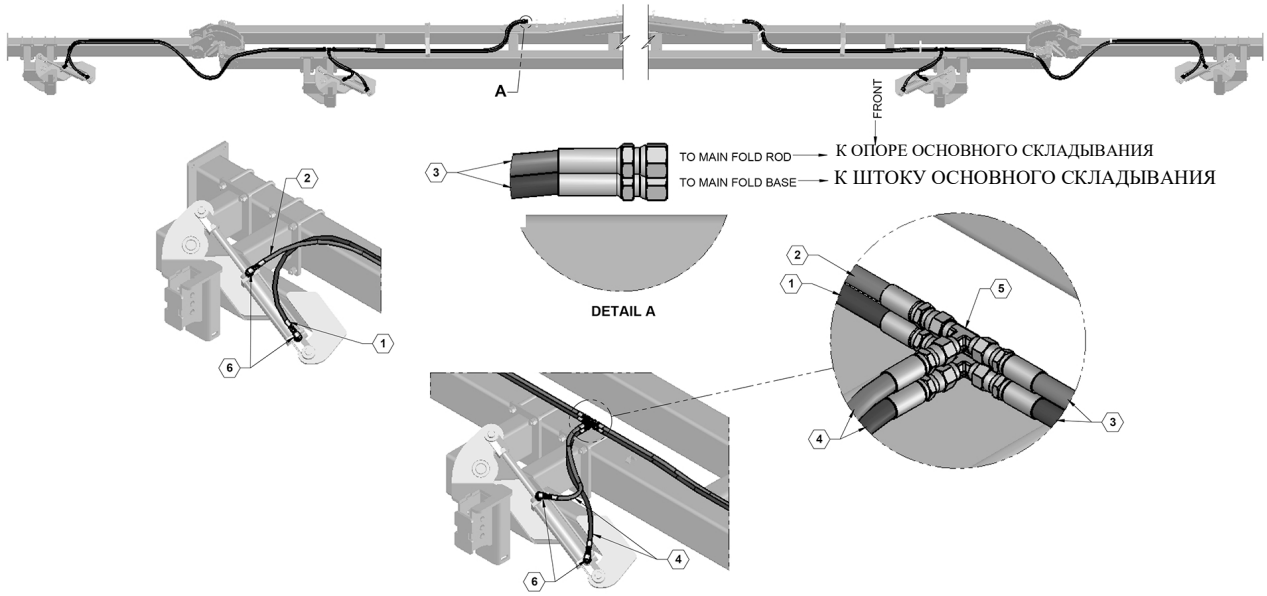


## 60' Гидравлические складные шланги колеса колеи

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 600101-1-ZN | 2 | Шланг , 04-4FJX-4FJX-146 |
| 2 | 600101-2-ZN | 2 | ШЛАНГ В СБОРЕ, 04-4FJX-4FJX-138 |
| 3 | 600101-3-ZN | 4 | Шланг , 04-6FJX-4FJX-96 |
| 4 | 600101-4-ZN | 4 | Шланг , 04-4FJX-4FJX-27 |
| 5 | 610003 | 4 | IC № 4 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ТРОЙНИК |
| 6 | 610030 | 8 | ФИТИНГ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 6801-8-6 90° |

## Не складывающиеся копирующие колеса - 66'

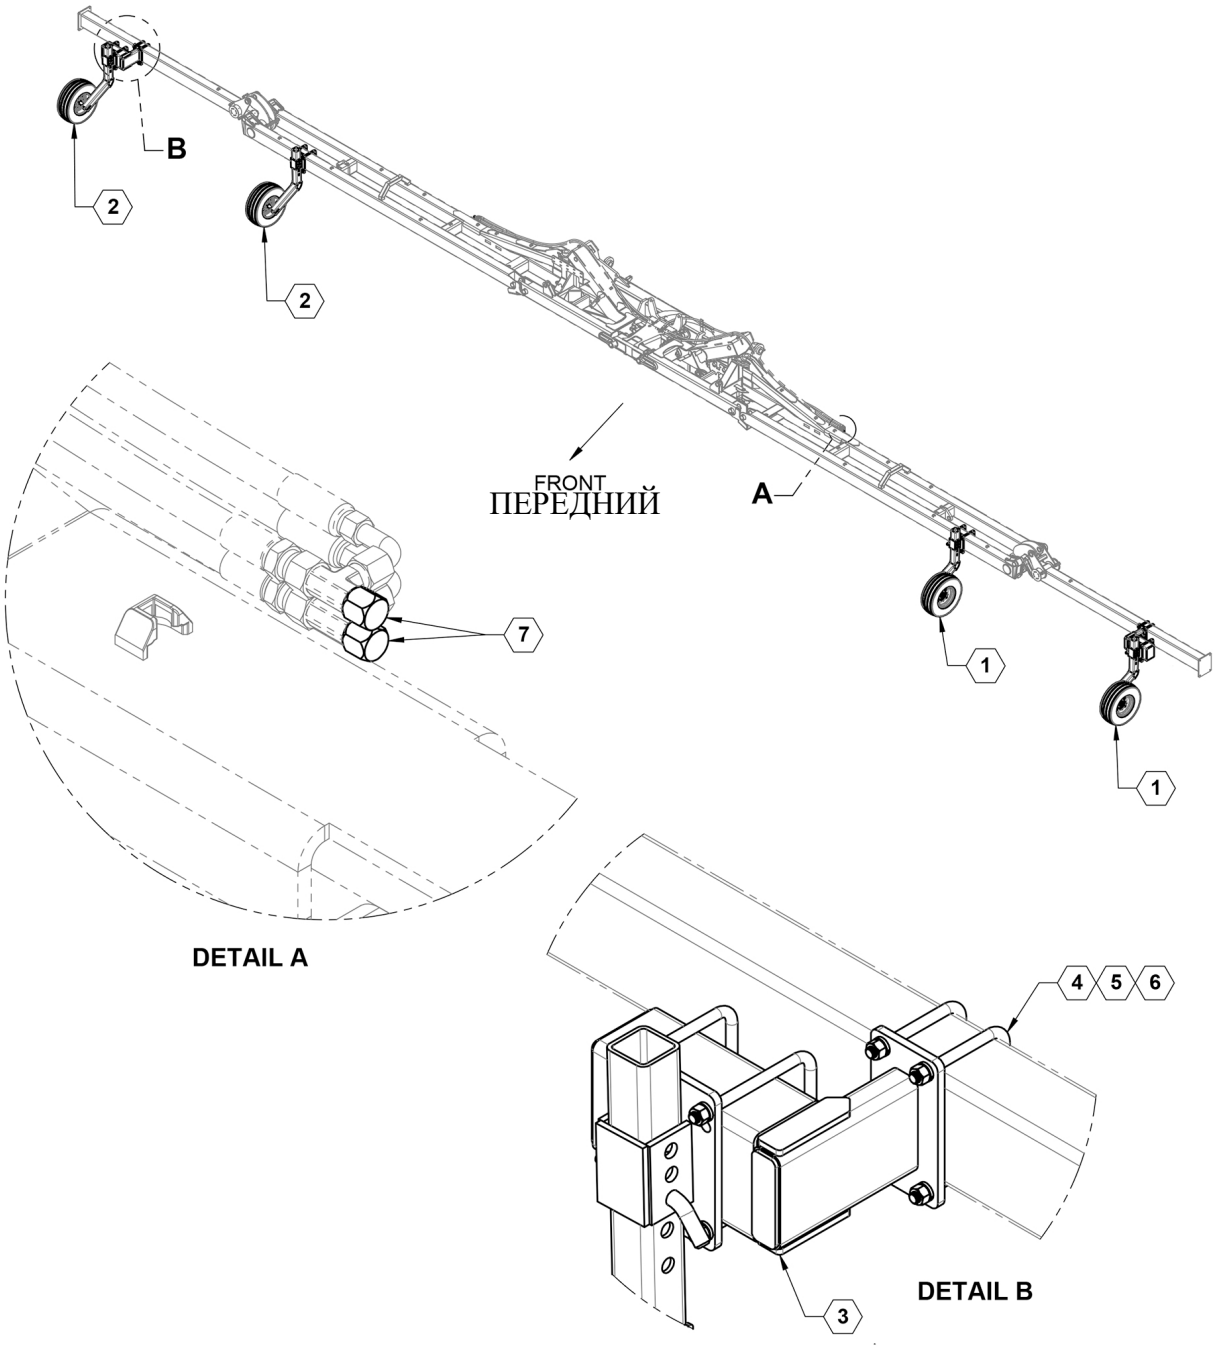

## Не складывающиеся копирующие колеса - 66'

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 19062L | 2 | ЛЕВОЕ КОПИРУЮЩЕЕ КОЛЕСО В СБОРЕ |
| 1 | 26920 | 2 | СТАНДАРТНОЕ КОПИРУЮЩЕЕ КОЛЕСО В СБОРЕ, ЛЕВОЕ СЕРЕБРЯННОГО ЦВЕТА |
| 2 | 19062R | 2 | ПРАВОЕ КОПИРУЮЩЕЕ КОЛЕСО В СБОРЕ, ЖЁЛТОЕ |
| 2 | 26919 | 2 | СТАНДАРТНОЕ КОПИРУЮЩЕЕ КОЛЕСО В СБОРЕ, ПРАВОЕ СЕРЕБРЯННОГО ЦВЕТА |
| 3 | 27145 | 2 | ДИСТАНЦИОННАЯ ТРУБА |
| 4 | 590061 | 4 | П-ОБРАЗНЫЙ БОЛТ 5/8 X 5 X 7" |
| 5 | 596216M | 8 | ГАЙКА, ШЕСТИГРАННАЯ 5/8 MAGNI |
| 6 | 596253M | 8 | ШАЙБА, СТОПОРНАЯ, 5/8 MAGNI |
| 7 | 610143 | 4 | FJIC-СОЕДИНЕНИЕ С ВНУТР.РЕЗЬБОЙ #6 КОЛПАК |

## Не складывающиеся высокие копирующие колеса - 66'

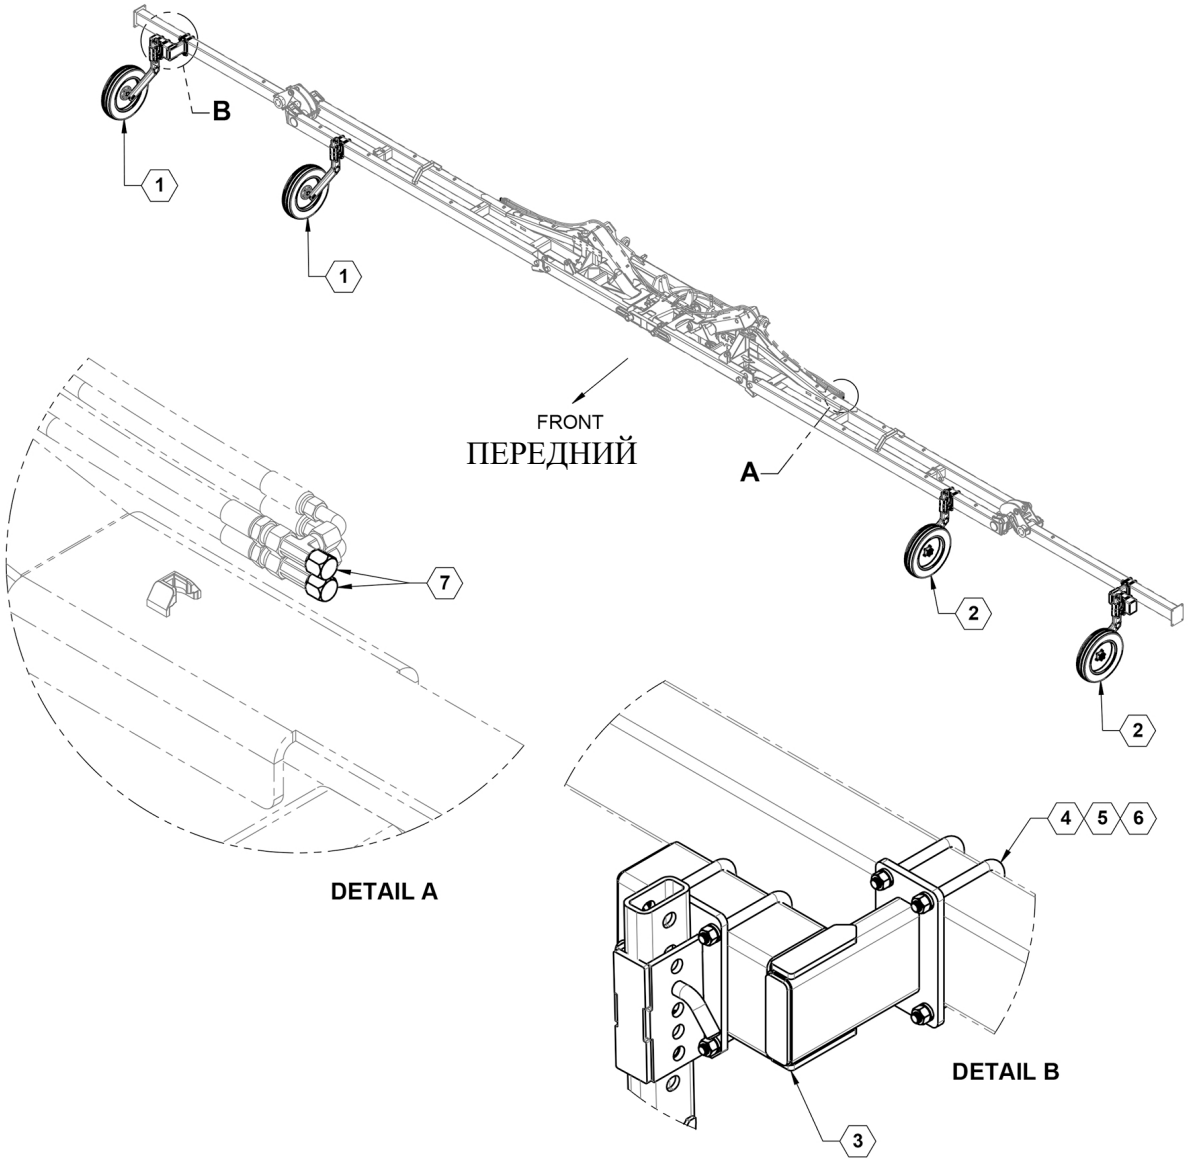

## Не складывающиеся высокие копирующие колеса - 66'

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 26860 | 2 | В СБОРЕ, БОЛЬШОЕ КОПИРУЮЩЕЕ КОЛЕСО, ПРАВОЕ, ЖЁЛТОЕ |
| 1 | 26883 | 2 | В СБОРЕ, БОЛЬШОЕ КОПИРУЮЩЕЕ КОЛЕСО, ПРАВОЕ, СЕРЕБРЯННОЕ |
| 2 | 26861 | 2 | В СБОРЕ, БОЛЬШОЕ КОПИРУЮЩЕЕ КОЛЕСО, ЛЕВОЕ, ЖЁЛТОЕ |
| 2 | 26884 | 2 | В СБОРЕ, БОЛЬШОЕ КОПИРУЮЩЕЕ КОЛЕСО, ЛЕВОЕ, СЕРЕБРЯННОЕ |
| 3 | 27145 | 2 | ДИСТАНЦИОННАЯ ТРУБА |
| 4 | 590061 | 4 | П-ОБРАЗНЫЙ БОЛТ 5/8 X 5 X 7" |
| 5 | 596216M | 8 | ГАЙКА, ШЕСТИГРАННАЯ 5/8 MAGNI |
| 6 | 596253M | 8 | ШАЙБА, СТОПОРНАЯ, 5/8 MAGNI |
| 7 | 610143 | 4 | FJIC-СОЕДИНЕНИЕ С ВНУТР.РЕЗЬБОЙ #6 КОЛПАК |

## Складывающиеся копирующие колеса (гидравлические) - 66'

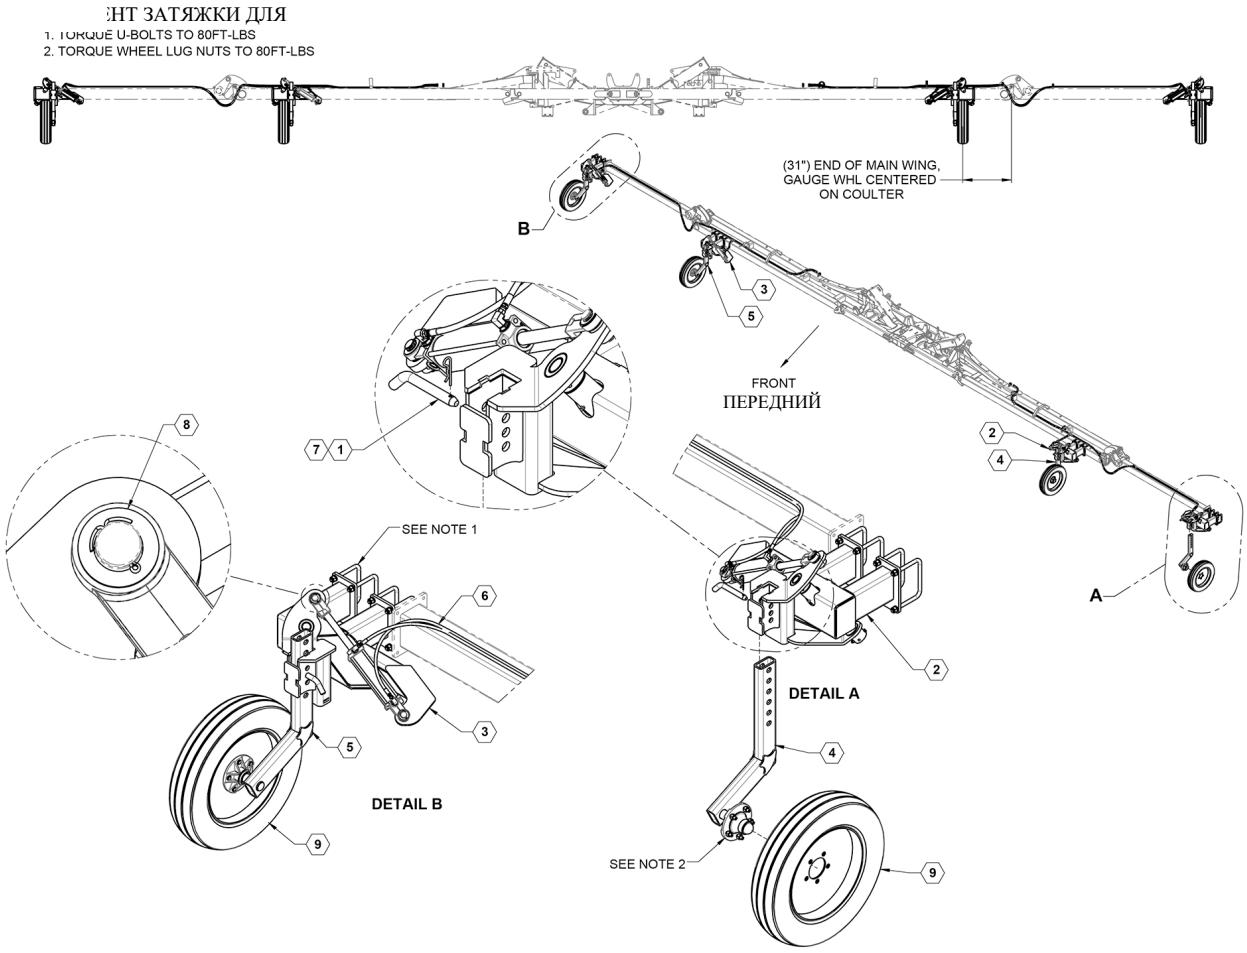


## Складывающиеся копирующие колеса (гидравлические) - 66'

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 19061 | 4 | ШТИФТ, ПОПЕРЕЧНЫЙ |
| 2 | 21923L | 2 | В СБОРЕ, СКЛАДЫВАЮЩЕЕСЯ КОПИРУЮЩЕЕ КОЛЕСО |
| 3 | 21923R | 2 | В СБОРЕ, СКЛАДЫВАЮЩЕЕСЯ КОПИРУЮЩЕЕ КОЛЕСО |
| 4 | 22018L | 2 | СТРЕЛА В СБОРЕ, ЛЕВОЕ ПОВОРОТНОЕ КОПИРУЮЩЕЕ КОЛЕСО |
| 5 | 22018R | 2 | СТРЕЛА В СБОРЕ, ПРАВОЕ ПОВОРОТНОЕ КОПИРУЮЩЕЕ КОЛЕСО |
| 6 | 27062 | 1 | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ УЗЕЛ, СКЛАДЫВАЮЩЕЕСЯ КОПИРУЮЩЕЕ КОЛЕСО 66' |
| 7 | 590017 | 4 | ПАЛЕЦ, СЦЕПКИ, 1/8 X 3-1/8" ОЦИНКОВАННЫЙ |
| 8 | 590179 | 16 | ШАЙБА, 1 X 14 КАЛИБР ОЦИНКОВАННАЯ |
| 9 | 700134 | 4 | УЗКОЕ КОЛЕСО, ЖЕЛТОЕ |

## Складывающиеся копирующие колеса гидравлические в сборе - 66'

0

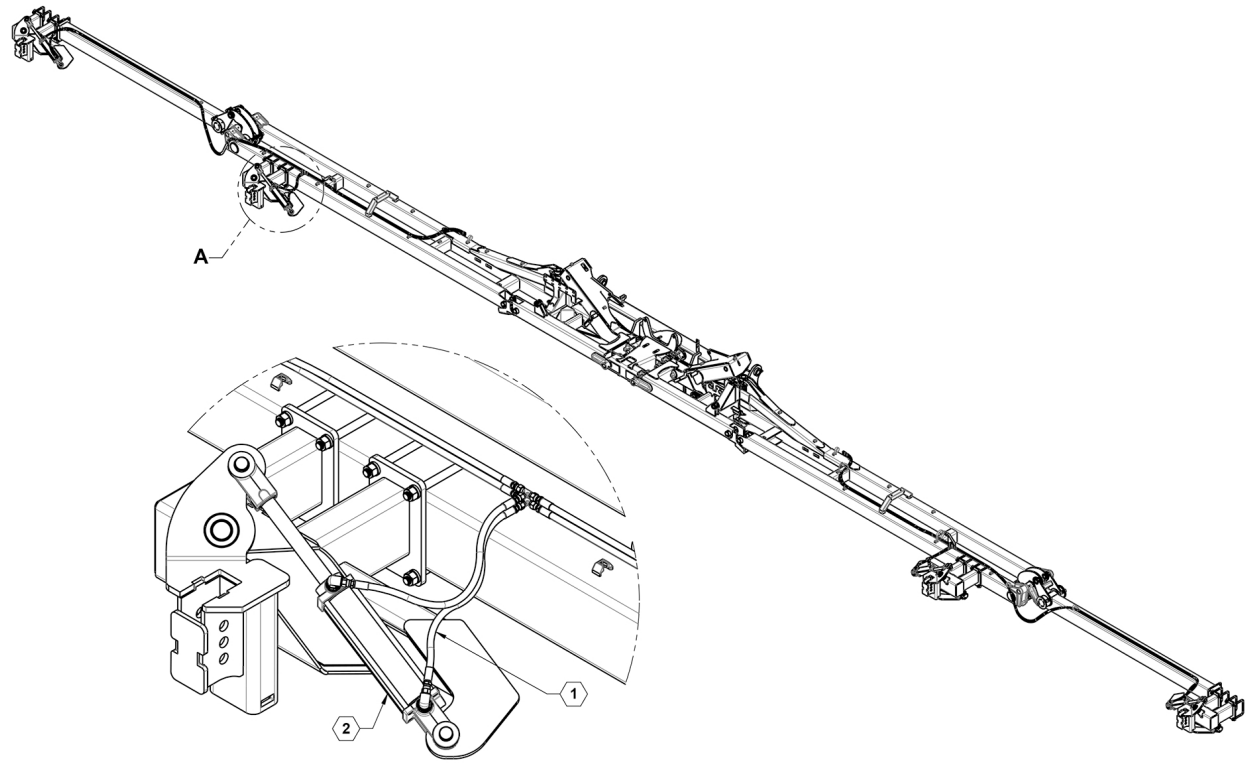


DETAIL A

## Складывающиеся копирующие колеса гидравлические в сборе - 66'

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 600104 | 1 | КОМПЛЕКТ СКЛАДЫВАЮЩЕГОСЯ КОПИРУЮЩЕГО КОЛЕСА НА 66 ФУТОВ |
| 2 | 620023 | 4 | ЦИЛИНДР , 25TD08-112 |

## 66 ноги складной колеи колеса гидравлика

НАПОРНАЯ ЛИНИЯ СКЛАДЫВАНИЯ КОПИРУЮЩЕГО КОЛЕСА: ЧЁРНЫЙ ШЛАНГ
ОБРАТНАЯ ЛИНИЯ СКЛАДЫВАНИЯ КОПИРУЮЩЕГО КОЛЕСА: СЕРЫЙ ШЛАНГ

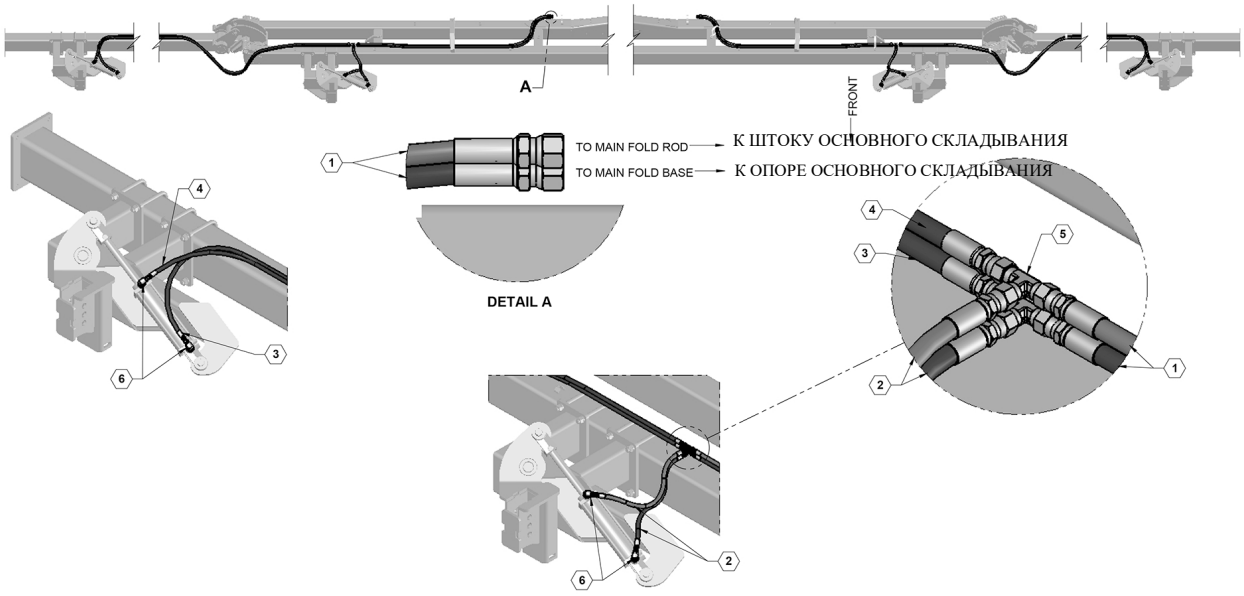


## 66 ноги складной колеи колеса гидравлика запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 600101-3-ZN | 4 | Шланг , 04-6FJX-4FJX-96 |
| 2 | 600101-4-ZN | 4 | Шланг , 04-4FJX-4FJX-27 |
| 3 | 600104-1-ZN | 2 | Шланг , 04-4FJX-4FJX-190 |
| 4 | 600104-2-ZN | 2 | Шланг , 04-4FJX-4FJX-182 |
| 5 | 610003 | 4 | IC № 4 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ТРОЙНИК |
| 6 | 610029 | 8 | ФИТИНГ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 6801-4-8 ПЕРЕХОДНИК КОЛЕНА |

## Стрела в сборе, поворотное копирующее колесо

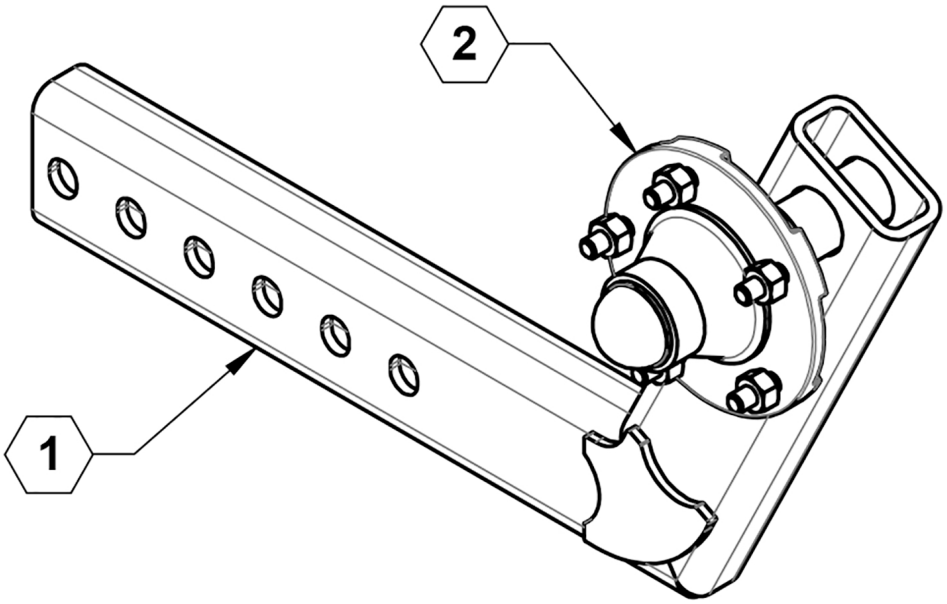


## Стрела в сборе, поворотное копирующее колесо запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 22135R | 1 | СТРЕЛА, ПРАВАЯ |
| 1 | 22135L | 1 | СТРЕЛА, ЛЕВАЯ |
| 2 | 730003ASSY | 1 | УЗЕЛ СТУПИЦЫ |

## Складывающиеся копирующие колеса (гидравлические) - 60'

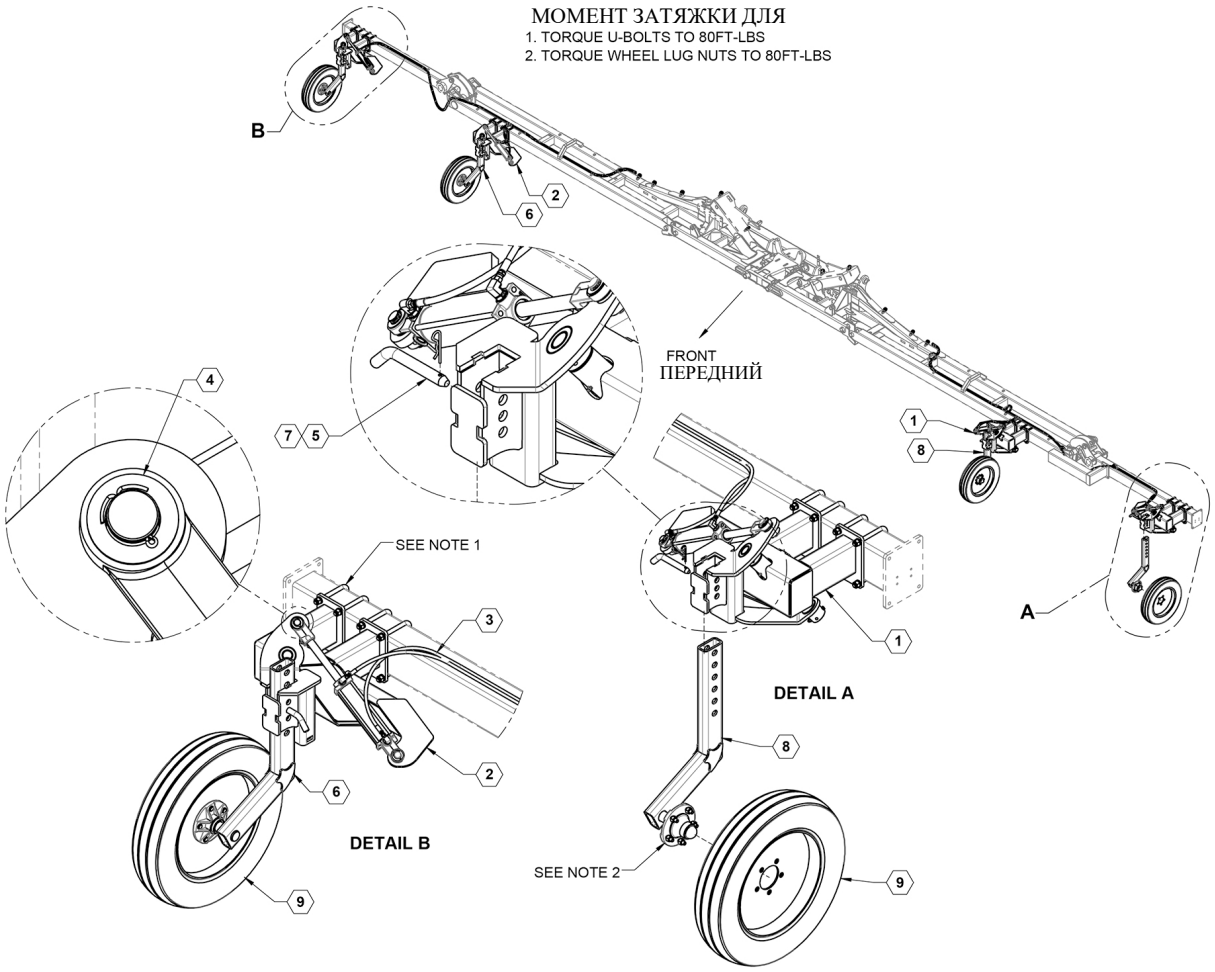


## Складывающиеся копирующие колеса (гидравлические) - 60'

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 21923L | 2 | В СБОРЕ, СКЛАДЫВАЮЩЕЕСЯ КОПИРУЮЩЕЕ КОЛЕСО |
| 2 | 21923R | 2 | В СБОРЕ, СКЛАДЫВАЮЩЕЕСЯ КОПИРУЮЩЕЕ КОЛЕСО |
| 3 | 26929 | 1 | В СБОРЕ, СКЛАДЫВАЮЩЕЕСЯ КОПИРУЮЩЕЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ КОЛЕСО НА 60 ФУТОВ |
| 4 | 590179 | 16 | ШАЙБА, 1 X 14 КАЛИБР ОЦИНКОВАННАЯ |
| 5 | 19061 | 4 | ШТИФТ, ПОПЕРЕЧНЫЙ |
| 6 | 22018R | 2 | СТРЕЛА В СБОРЕ, ПРАВОЕ ПОВОРОТНОЕ КОПИРУЮЩЕЕ КОЛЕСО |
| 7 | 590017 | 4 | ПАЛЕЦ, СЦЕПКИ, 1/8 X 3-1/8" ОЦИНКОВАННЫЙ |
| 8 | 22018L | 2 | СТРЕЛА В СБОРЕ, ЛЕВОЕ ПОВОРОТНОЕ КОПИРУЮЩЕЕ КОЛЕСО |
| 9 | 700133 | 4 | УЗКОЕ КОЛЕСО, СЕРЕБРЯНОЕ |

FAST GLOBAL SOLUTIONS

## Откидное крыло сошника

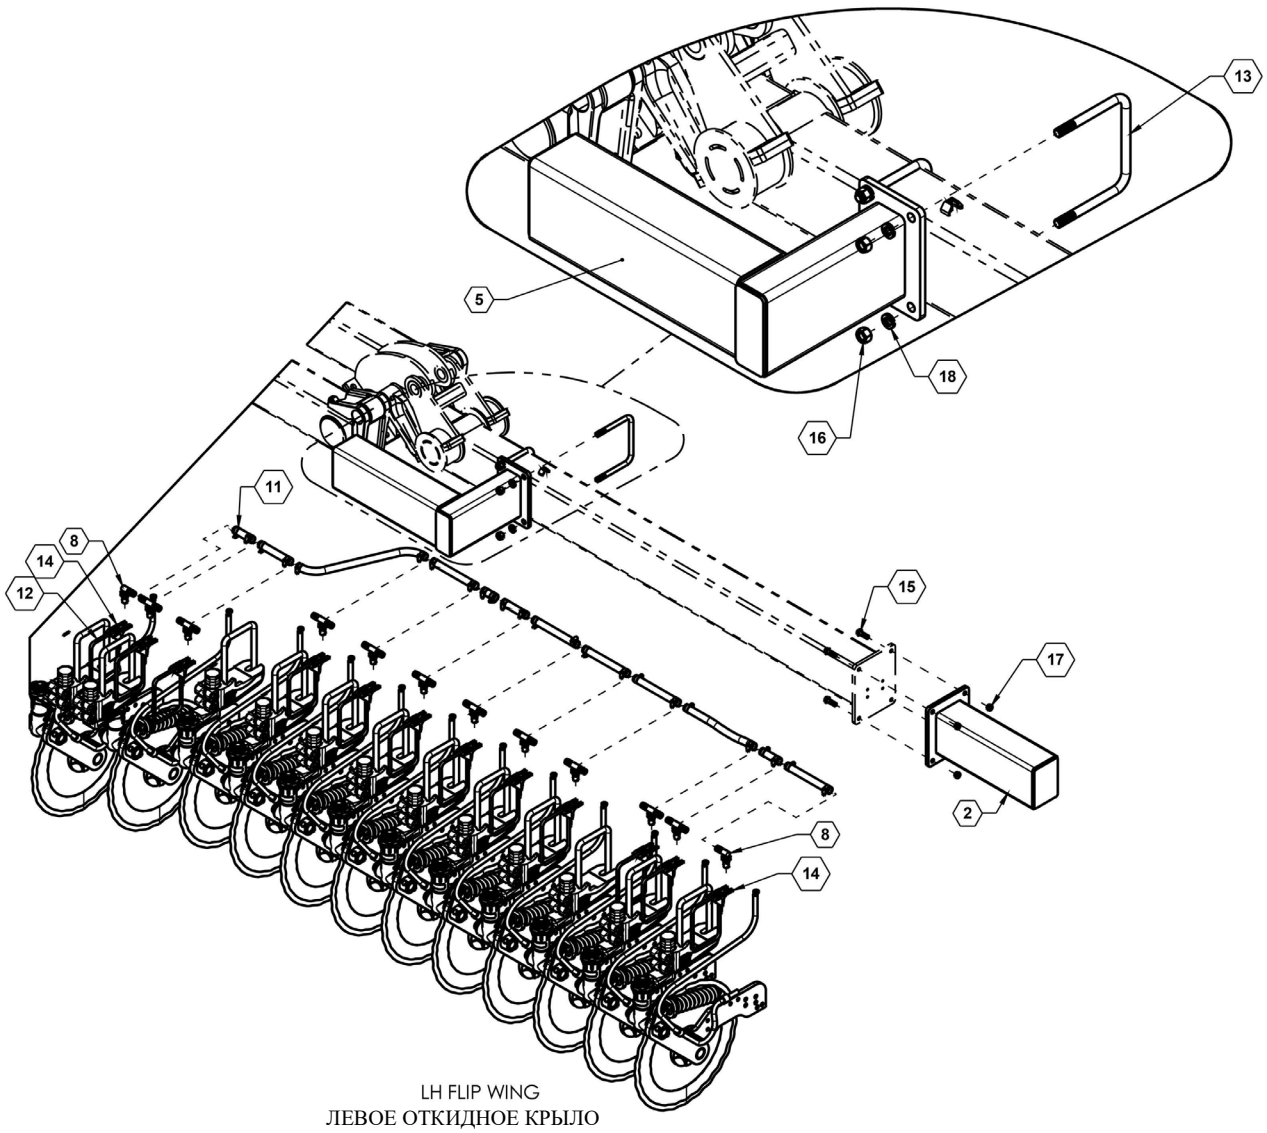


LH FLIP WING
ЛЕВОЕ ОТКИДНОЕ КРЫЛО

## Откидное крыло сошника запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 2 | 22213 | 2 | УДЛИНИТЕЛЬ ТРУБЫ |
| 2 | 15380 | 2 | СВАРНАЯ ДЕТАЛЬ УДЛИНЕНИЯ СЕКЦИИ |
| 2 | 22213 | 2 | УДЛИНИТЕЛЬ ТРУБЫ |
| 5 | 26034 | 2 | ДИСТАНЦИОННЫЙ КРОНШТЕЙН |
| 8 | 520003 | 12 | НАСАДКА, ОДИНАРНОГО ПАТРУБКА ШЛАНГА NYB 3 |
| 11 | 540013 | 150 | ЗАЖИМ, НЕРЖАВЕЮЩИЙ 3/4" № 12 |
| 12 | 540050 | 73 | ХОМУТ, ШЛАНГА НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 5 1/2" - 8 1/2" |
| 13 | 590061 | 8 | П-ОБРАЗНЫЙ БОЛТ 5/8 X 5 X 7" |
| 14 | 590187 | 73 | КРЕПЛЕНИЕ, ТРУБОПРОВОДНОЕ |
| 15 | 596153M | 8 | БОЛТ, НН 1/2-13X1-1/2 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 16 | 596216M | 16 | ГАЙКА, ШЕСТИГРАННАЯ 5/8 MAGNI |
| 17 | 596239M | 8 | ГАЙКА, CENTERLOCK 1/2-13 MAGNI |
| 18 | 596253M | 16 | ШАЙБА, СТОПОРНАЯ, 5/8 MAGNI |

## Сошник главного крыла

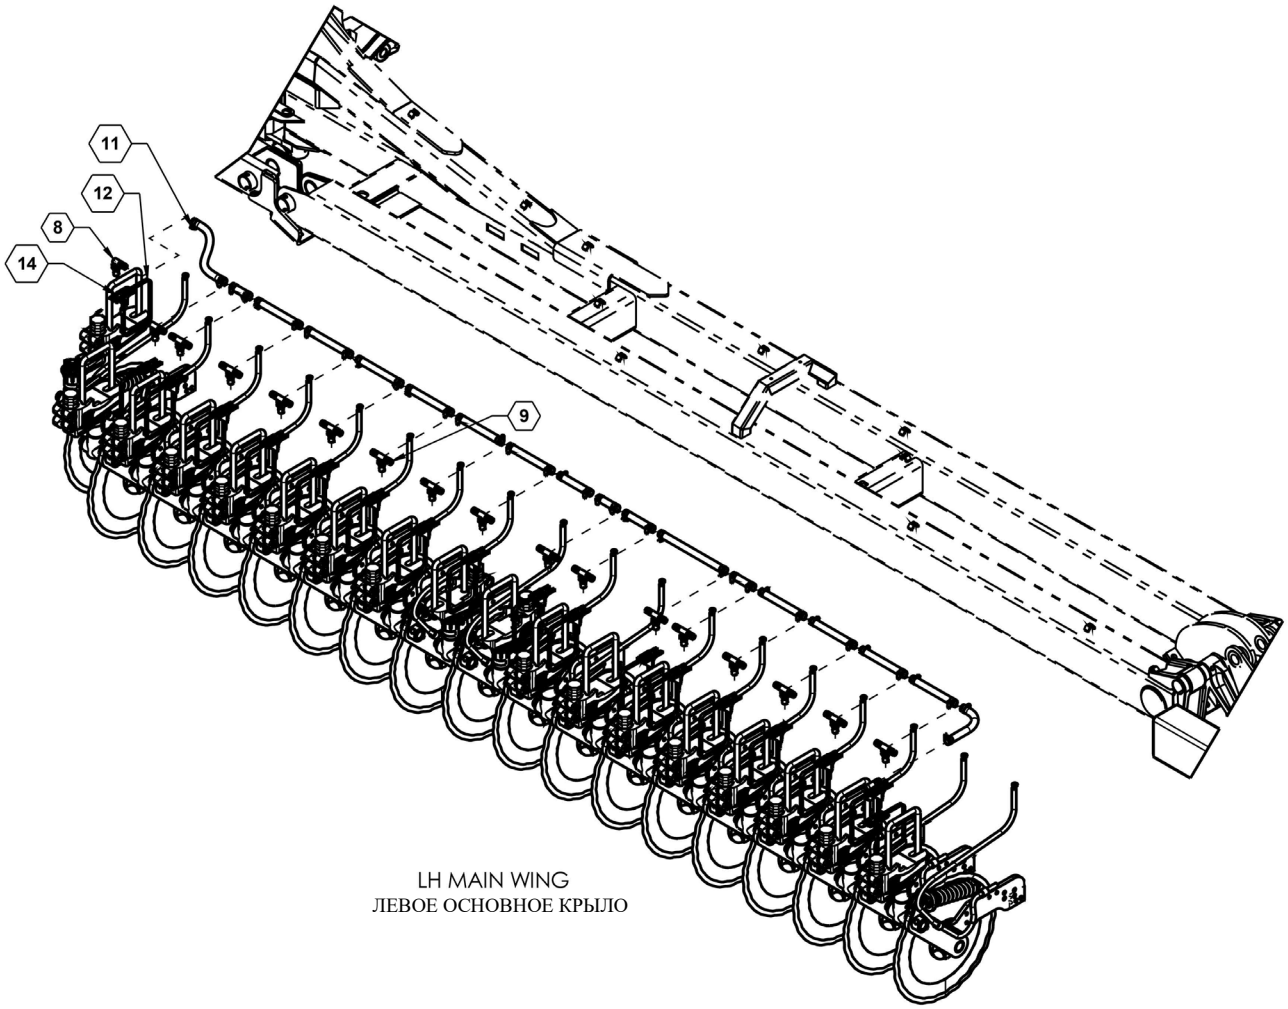


LH MAIN WING
ЛЕВОЕ ОСНОВНОЕ КРЫЛО

## Сошник главного крыла запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 8 | 520003 | 12 | НАСАДКА, ОДИНАРНОГО ПАТРУБКА ШЛАНГА NYB 3 |
| 9 | 520004 | 61 | НАСАДКА, ДВОЙНОГО ПАТРУБКА ШЛАНГА NYB |
| 11 | 540013 | 150 | ЗАЖИМ, НЕРЖАВЕЮЩИЙ 3/4" № 12 |
| 12 | 540050 | 73 | ХОМУТ, ШЛАНГА НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 5 1/2" - 8 1/2" |
| 14 | 590187 | 73 | КРЕПЛЕНИЕ, ТРУБОПРОВОДНОЕ |

## Сошник центрального сечения

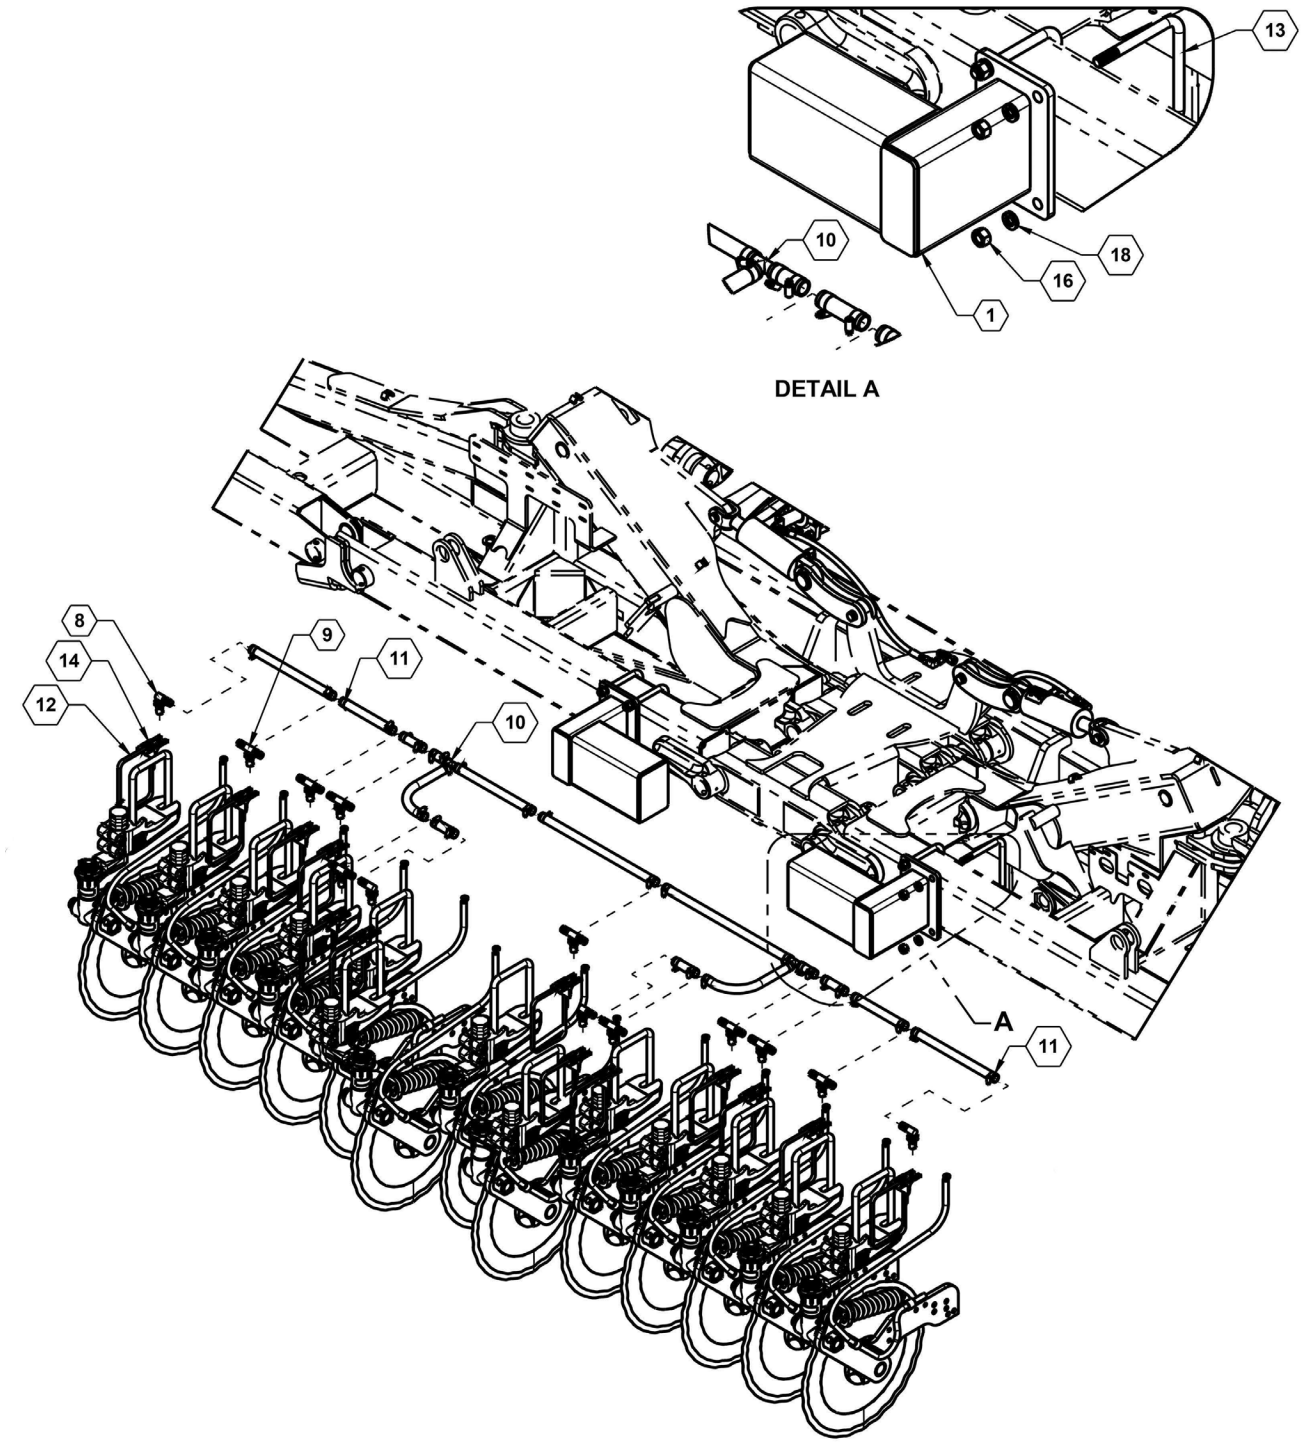

## Сошник центрального сечения запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 15360 | 2 | БОЛТ ЕКСЦЕНТРИКОВЫЙ |
| 1 | 23267 | 2 | БОЛТ НА СМЕЩЕННОЙ СЕКЦИИ (12") |
| 8 | 520003 | 12 | НАСАДКА, ОДИНАРНОГО ПАТРУБКА ШЛАНГА NYB 3 |
| 9 | 520004 | 61 | НАСАДКА, ДВОЙНОГО ПАТРУБКА ШЛАНГА NYB |
| 10 | 530054 | 2 | 3/4-ДЮЙМОВЫЙ ШТУЦЕР-ТРОЙНИК ДЛЯ ШЛАНГА |
| 11 | 540013 | 150 | ЗАЖИМ, НЕРЖАВЕЮЩИЙ 3/4" № 12 |
| 12 | 540050 | 73 | ХОМУТ, ШЛАНГА НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 5 1/2" - 8 1/2" |
| 13 | 590061 | 8 | П-ОБРАЗНЫЙ БОЛТ 5/8 X 5 X 7" |
| 14 | 590187 | 73 | КРЕПЛЕНИЕ, ТРУБОПРОВОДНОЕ |
| 16 | 596216M | 16 | ГАЙКА, ШЕСТИГРАННАЯ 5/8 MAGNI |
| 18 | 596253M | 16 | ШАЙБА, СТОПОРНАЯ, 5/8 MAGNI |

## Ориентация сошника

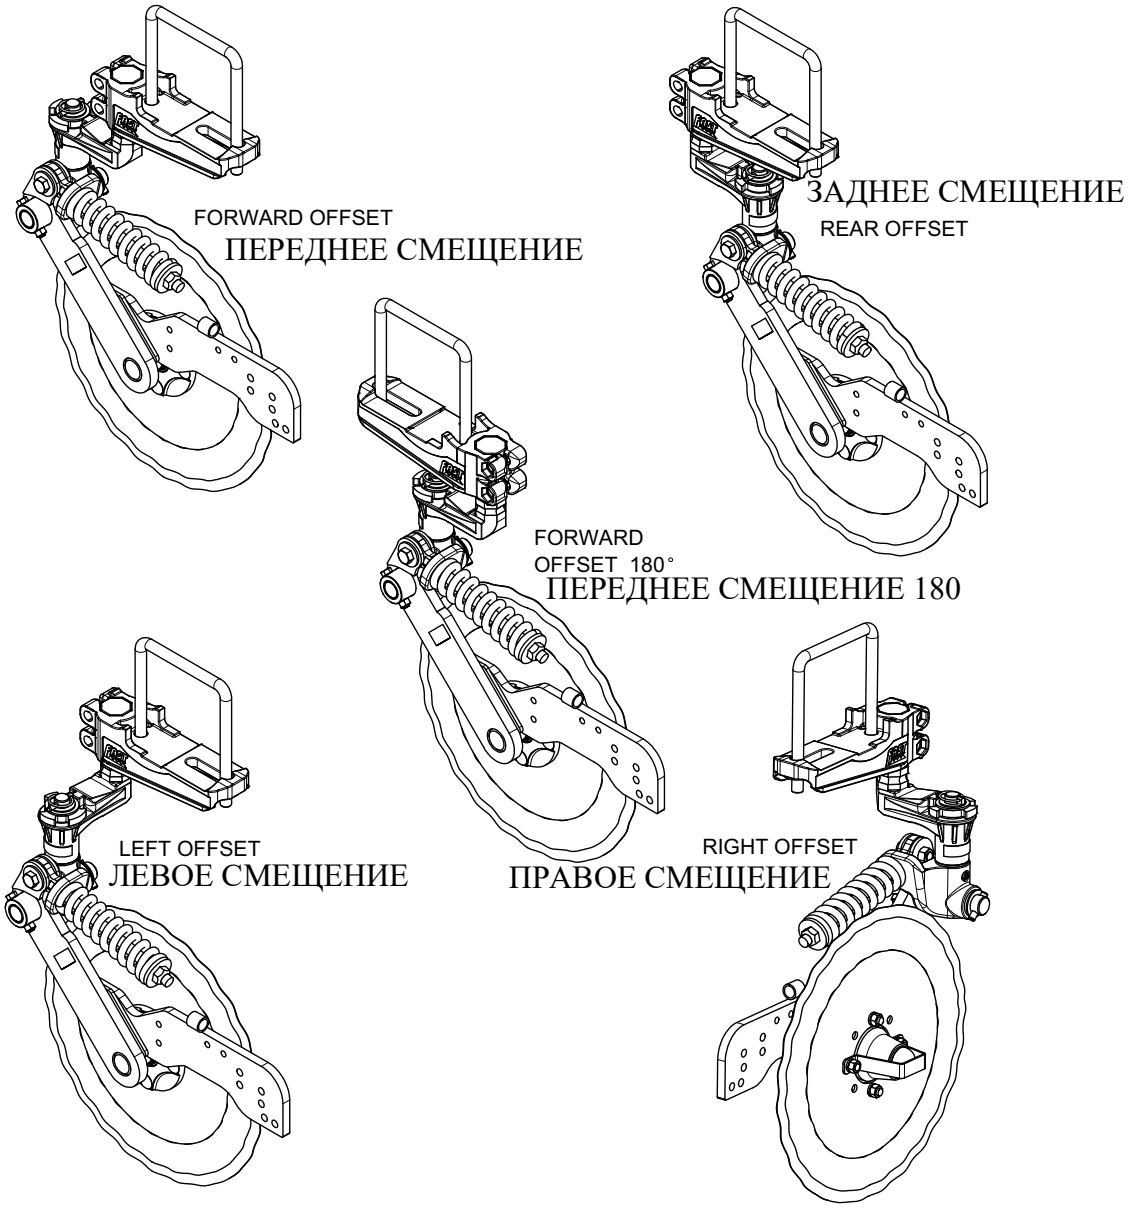

FAST GLOBAL SOLUTIONS

## Узел верхнего крепления сошника AP (литой)

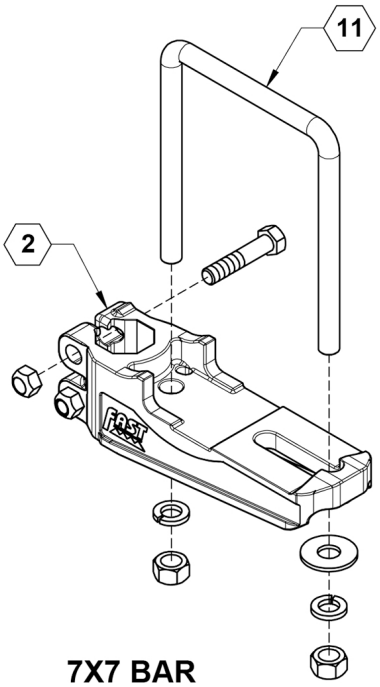


**7X7 BAR**
ШТУЦЕР

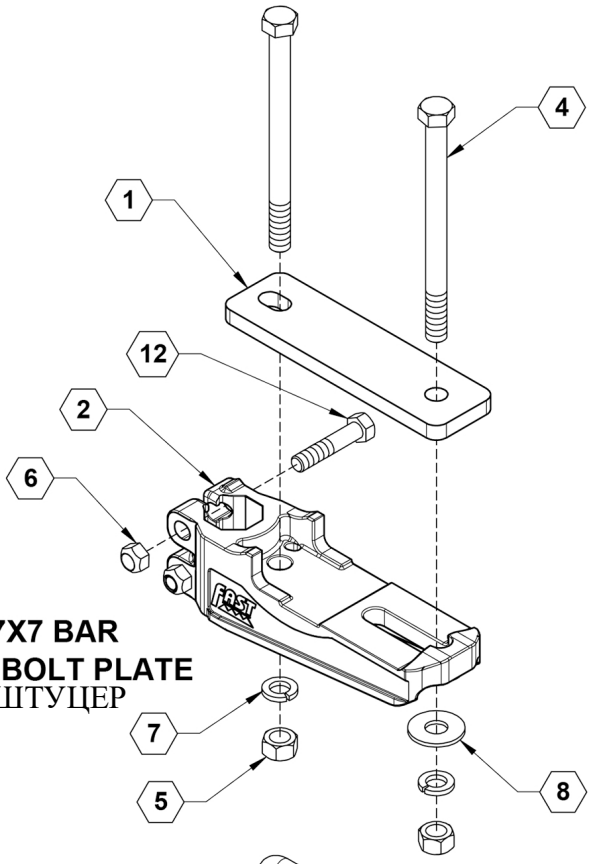


**7X7 BAR**
**WITH BOLT PLATE**
ШТУЦЕР

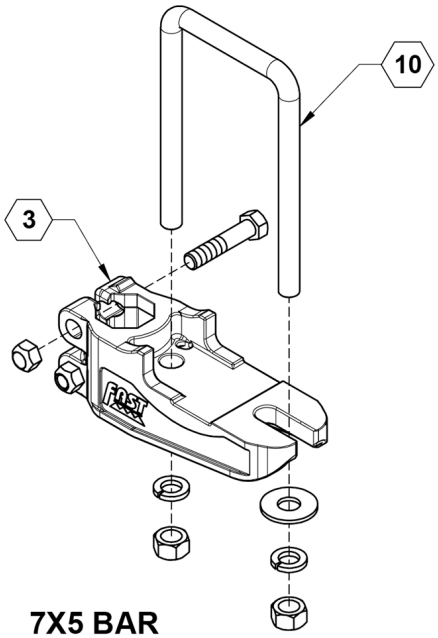


**7X5 BAR**
ШТУЦЕР

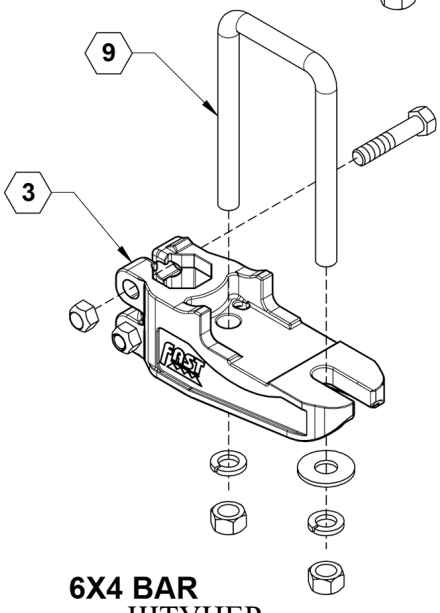


**6X4 BAR**
ШТУЦЕР

## Узел верхнего крепления сошника AP (литой)

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 17284 | 1 | ПЛАСТИНА, ВЕРХНЯЯ |
| 2 | 590231 | 1 | КРЕПЛЕНИЕ ЛИТОЕ, 7X7 ТВ |
| 3 | 590310 | 1 | СОШНИК AP С ЛИТЫМ КРЕПЛЕНИЕМ |
| 4 | 596197M | 2 | БОЛТ, 3/4-10 X 9-1/2 MAGNI |
| 5 | 596217M | 2 | ГАЙКА, ШЕСТИГРАННАЯ 3/4-10 MAGNI |
| 6 | 596243M | 2 | ГАЙКА, G8 TOPLOCK 5/8-11 MAGNI |
| 7 | 596254M | 2 | СТОПОРНАЯ ШАЙБА 3/4 MAGNI |
| 8 | 596259M | 1 | ШАЙБА, ПЛОСКАЯ 3/4 MAGNI |
| 9 | 596772M | 1 | П-ОБРАЗНЫЙ БОЛТ, 6 X 4 MAGNI |
| 10 | 596779M | 1 | БОЛТ, G8 С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 5/8 X 3 MAGNI |
| 11 | 596774M | 1 | П-ОБРАЗНЫЙ БОЛТ, 7 X 7 MAGNI |
| 12 | 596779M | 2 | БОЛТ, G8 С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 5/8 X 3 MAGNI |
| NS | 800198 | 1 | НАКЛЕЙКА, ПАТЕНТА НА ВЕРХНЕЕ КРЕПЛЕНИЕ |
| NS | 800209 | 1 | НАКЛЕЙКА, D FAST GLOBAL SOLUTIONS |

## Сошник AP в сборе

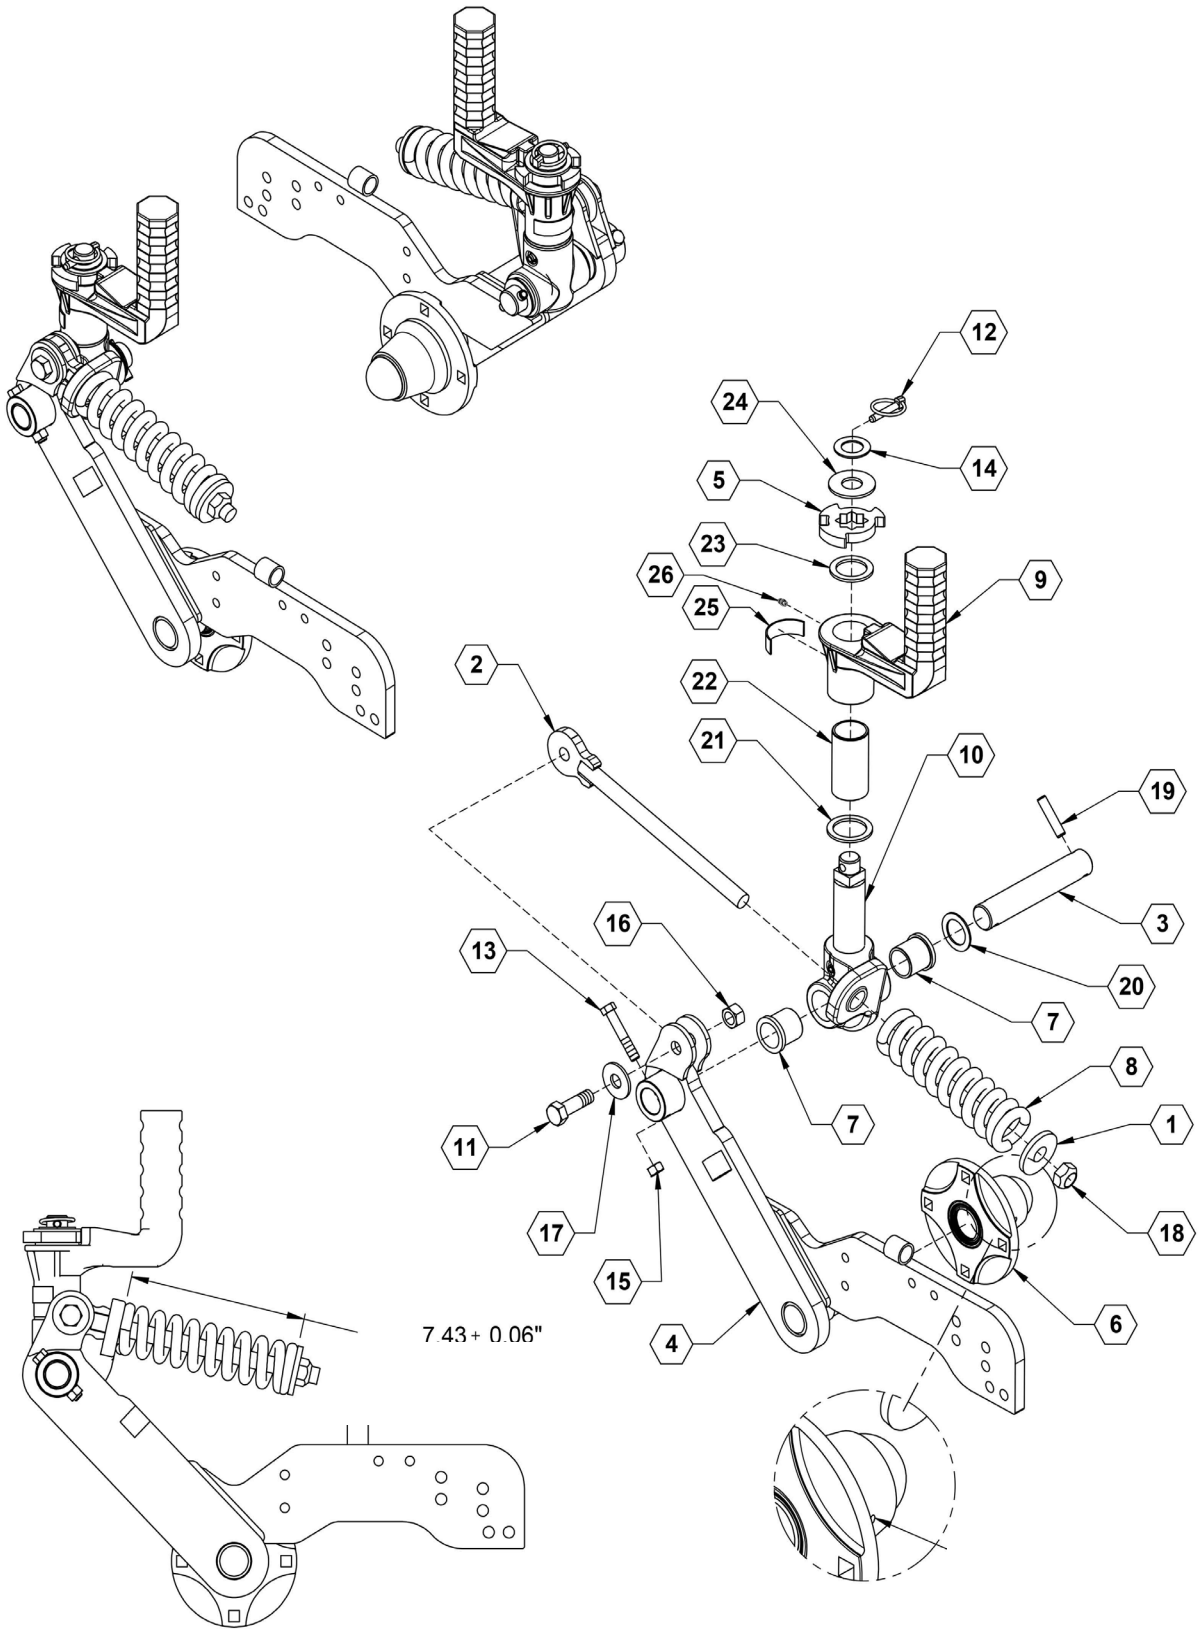

## Сошник AP в сборе

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 17208 | 1 | ПЛАСТИНА, СТОРОНА ПРУЖИНЫ |
| 2 | 17276 | 1 | СВАРНОЙ УЗЕЛ ПРУЖИННОГО РЫЧАГА |
| 3 | 17291 | 1 | ПОВОРОТНАЯ ОСЬ |
| 4 | 17293 | 1 | СВАРНОЙ УЗЕЛ РЫЧАГА СОШНИКА |
| 5 | 21088 | 1 | ПЛАСТИНА, ВРАЩЕНИЕ СОШНИКА |
| 6 | 26891 | 1 | УЗЕЛ СТУПИЦЫ N669 |
| 7 | 530328 | 2 | ФЛАНЦЕВАЯ МУФТА IGUS |
| 8 | 590123 | 1 | ПРУЖИНА СОШНИКА |
| 9 | 590232 | 1 | ЛИТОЕ СРЕДНЕЕ КРЕПЛЕНИЕ |
| 10 | 590233 | 1 | ЛИТОЕ НИЖНЕЕ КРЕПЛЕНИЕ |
| 11 | 590260 | 1 | БОЛТ, НН 5/8 X 2" СПЕЦИАЛЬНЫЙ GR5 МАГНИТНЫЙ |
| 12 | 590819M | 1 | ШПЛИНТ, 5/16 X 1-3/4 МАГНИТНЫЙ |
| 13 | 596143M | 1 | БОЛТ, НН 7/16X2-1/2 GR5 МАГНИТНЫЙ |
| 14 | 596179M | 1 | ВТУЛКА, МАШИННАЯ ОБРАБОТКА 1" X 14GA, МАГНИТНАЯ |
| 15 | 596238M | 1 | ГАЙКА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, СТОПОРНАЯ 7/16-14 МАГНИТНАЯ |
| 16 | 596240M | 1 | ГАЙКА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, СТОПОРНАЯ 5/8-11 МАГНИТНАЯ |
| 17 | 596261M | 1 | ШАЙБА, ПЛОСКАЯ, 5/8 МАГНИТНАЯ |
| 18 | 596626M | 1 | ГАЙКА, ВЕРХНЯЯ, СТОПОРНАЯ 3/4-10 МАГНИТНАЯ |
| 19 | 596740M | 1 | РОЛИКОВЫЙ ШТИФТ, 7/16 X 2 МАГНИТНЫЙ |
| 20 | 596744M | 1 | ВТУЛКА, МАШИННАЯ ОБРАБОТКА, 1-1/4 x 14 GA МАГНИТНЫЙ |
| 21 | 750081 | 1 | ШАЙБА СОШНИКА |
| 22 | 750082 | 1 | ВТУЛКА ШАРНИРА СОШНИКА |
| 23 | 750085 | 1 | ШАЙБА НИЖНЕЙ ПЫЛЕЗАЩИТНОЙ КРЫШКИ |
| 24 | 750086 | 1 | ШАЙБА ВЕРХНЕЙ ПЫЛЕЗАЩИТНОЙ КРЫШКИ |
| 25 | 800197 | 1 | НАКЛЕЙКА НА КОРПУСЕ СОШНИКА С ПАТЕНТНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ |
| 26 | 759 | 1 | МАСЛЕНКА, 1/4-28 ПАТРУБКА |

## N669 УЗЕЛ СТУПИЦЫ, 4 БОЛТ

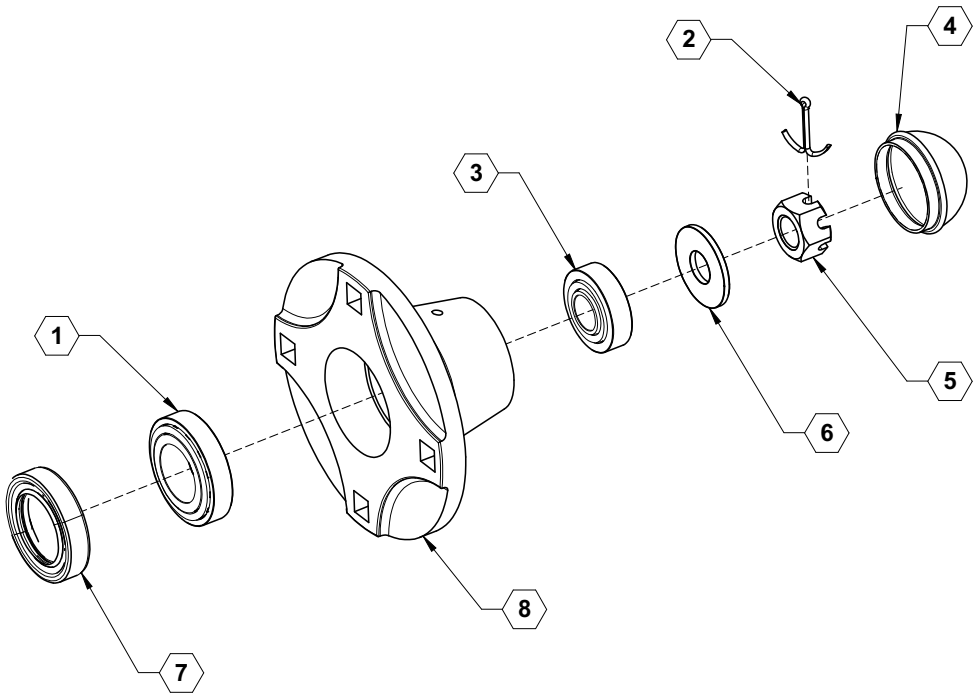


## N669 УЗЕЛ СТУПИЦЫ, 4 БОЛТ

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 26891 | | 1 | N669 HUB ASSEMBLY COMPLETE (ITEMS 1-8) |
| 1 | 730032 | | 1 | ПОДШИПНИК, БОЛЬШОЙ LM67048, СТУПИЦА N669 |
| 1 | | LM67048 | 1 | ПОДШИПНИК, БОЛЬШОЙ LM67048, СТУПИЦА N670 |
| 1 | | LM67010 | 1 | ПОДШИПНИК, БОЛЬШОЙ LM67048, СТУПИЦА N671 |
| 2 | 730033 | | 1 | ПОДШИПНИК, БОЛЬШОЙ LM67048, СТУПИЦА N672 |
| 3 | 730036 | | 1 | ПОДШИПНИК, БОЛЬШОЙ LM67048, СТУПИЦА N673 |
| 1 | | LM11949 | 1 | ПОДШИПНИК, БОЛЬШОЙ LM67048, СТУПИЦА N674 |
| 1 | | LM11910 | 1 | ПОДШИПНИК, БОЛЬШОЙ LM67048, СТУПИЦА N675 |
| 4 | 730044 | | 1 | КОЛПАК СТУПИЦЫ, СТУПИЦА (699/736) |
| 5 | 730088 | | 1 | КОРОНЧАТАЯ ГАЙКА, 4-БОЛТ, 5/8-18 |
| 6 | 730096 | | 1 | ШАЙБА, NSS9 4-БОЛТ |
| 7 | 730102 | | 1 | УПЛОТНЕНИЕ, ВНУТРЕННЕГО ДИАМЕТРА ТРОЙНОЙ КРЫШКИ |
| 8 | 730104 | | 1 | СТУПИЦА, С КОЛПАКАМИ, 4 БОЛТ, N669 |

FAST GLOBAL SOLUTIONS

## Сошник и нож AP

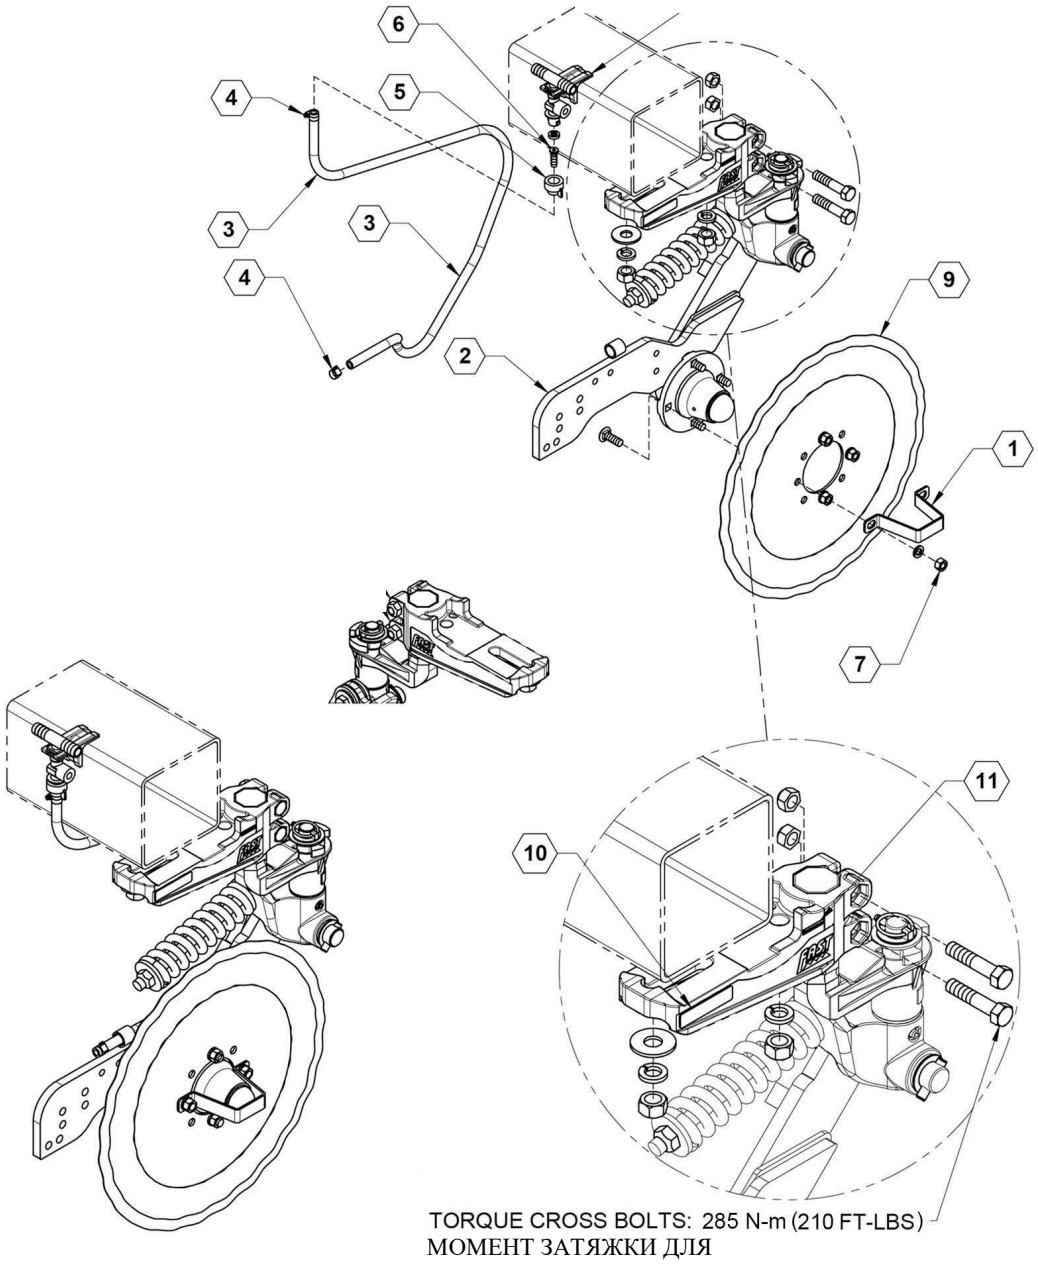

## Сошник и нож AP

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 17214 | 1 | УПОРНЫЙ КРОНШТЕЙН СТУПИЦЫ |
| 2 | 17300 | 1 | УЗЕЛ, СОШНИКА ВЫСЕВАЮЩЕГО АППАРАТА |
| 3 | 510020 | 1 | ШЛАНГ, 3/8" СКЭП |
| 4 | 540032 | 2 | ЗАЖИМ, ШЛАНГА 5/16" |
| 5 | 590076 | 1 | КОЛПАЧОК |
| 6 | 590077 | 1 | СОЕДИНИТЕЛЬ, ШТУЦЕРА ШЛАНГА |
| 7 | 590278 | 1 | КРЕПЁЖНЫЙ КОМПЛЕКТ, КРЕПЛЕНИЕ СОШНИКА |
| 8 | 590814 | 1 | КРЕПЁЖНЫЙ КОМПЛЕКТ, ВЕРХНЯЯ ОПОРА |
| 9 | 750014 | 1 | НОЖ СОШНИКА, 20" РИФЛЕНЫЙ |
| 10 | 800198 | 1 | НАКЛЕЙКА, ПАТЕНТА НА ВЕРХНЕЕ КРЕПЛЕНИЕ |
| 11 | 800209 | 1 | НАКЛЕЙКА, D FAST GLOBAL SOLUTIONS |

## Крепежный комплект, крепление сошника

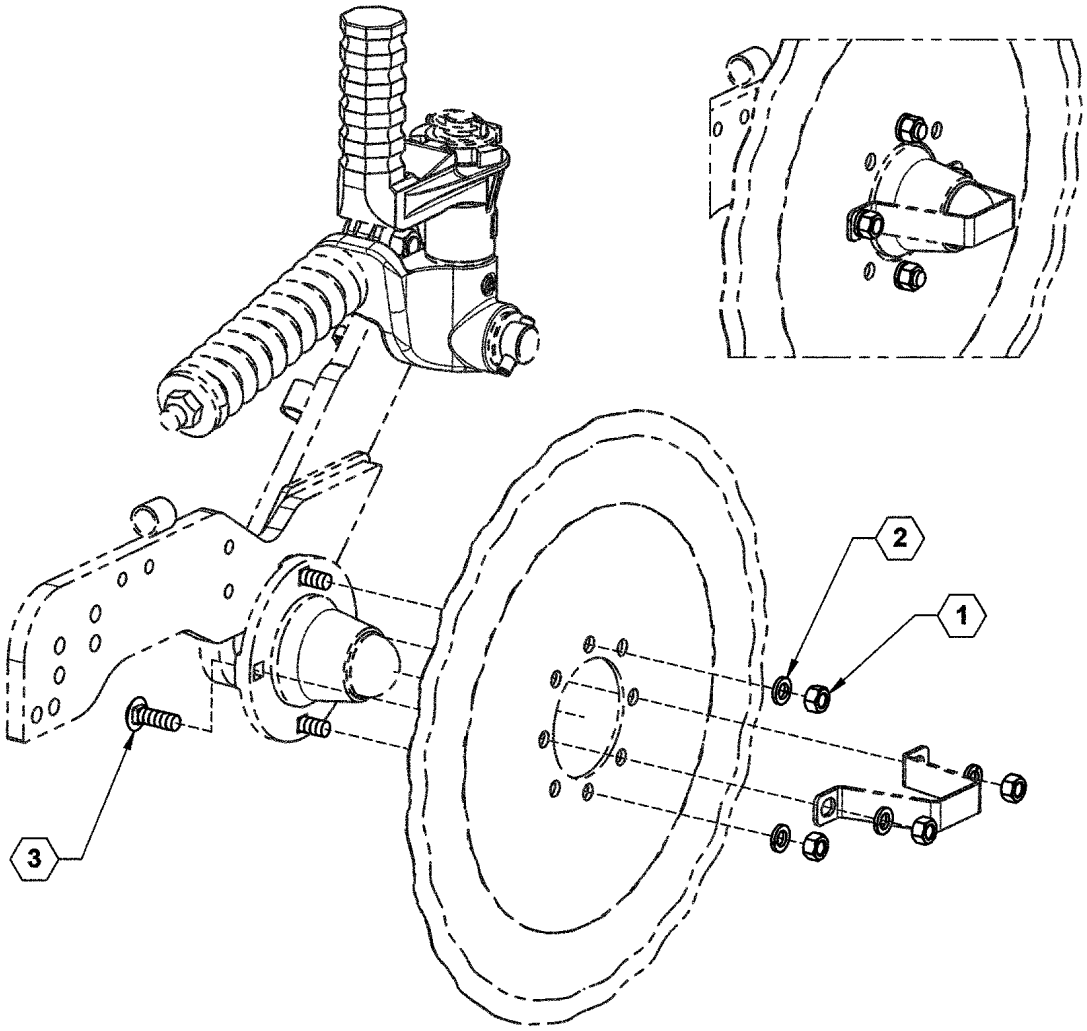

## Крепежный комплект, крепление сошника запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 596215M | 4 | ГАЙКА, ШЕСТИГРАННАЯ 1/2 NC КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 2 | 596251M | 4 | ШАЙБА, СТОПОРНАЯ, 1/2” MAGNI |
| 3 | 596620M | 4 | БОЛТ, ДЕРЖАТЕЛЯ, 1/2X 1-1/2 GR5 MAGNI |

## КОНЦЕВОЙ УЗЕЛ СОШНИКА HAWKEYE®

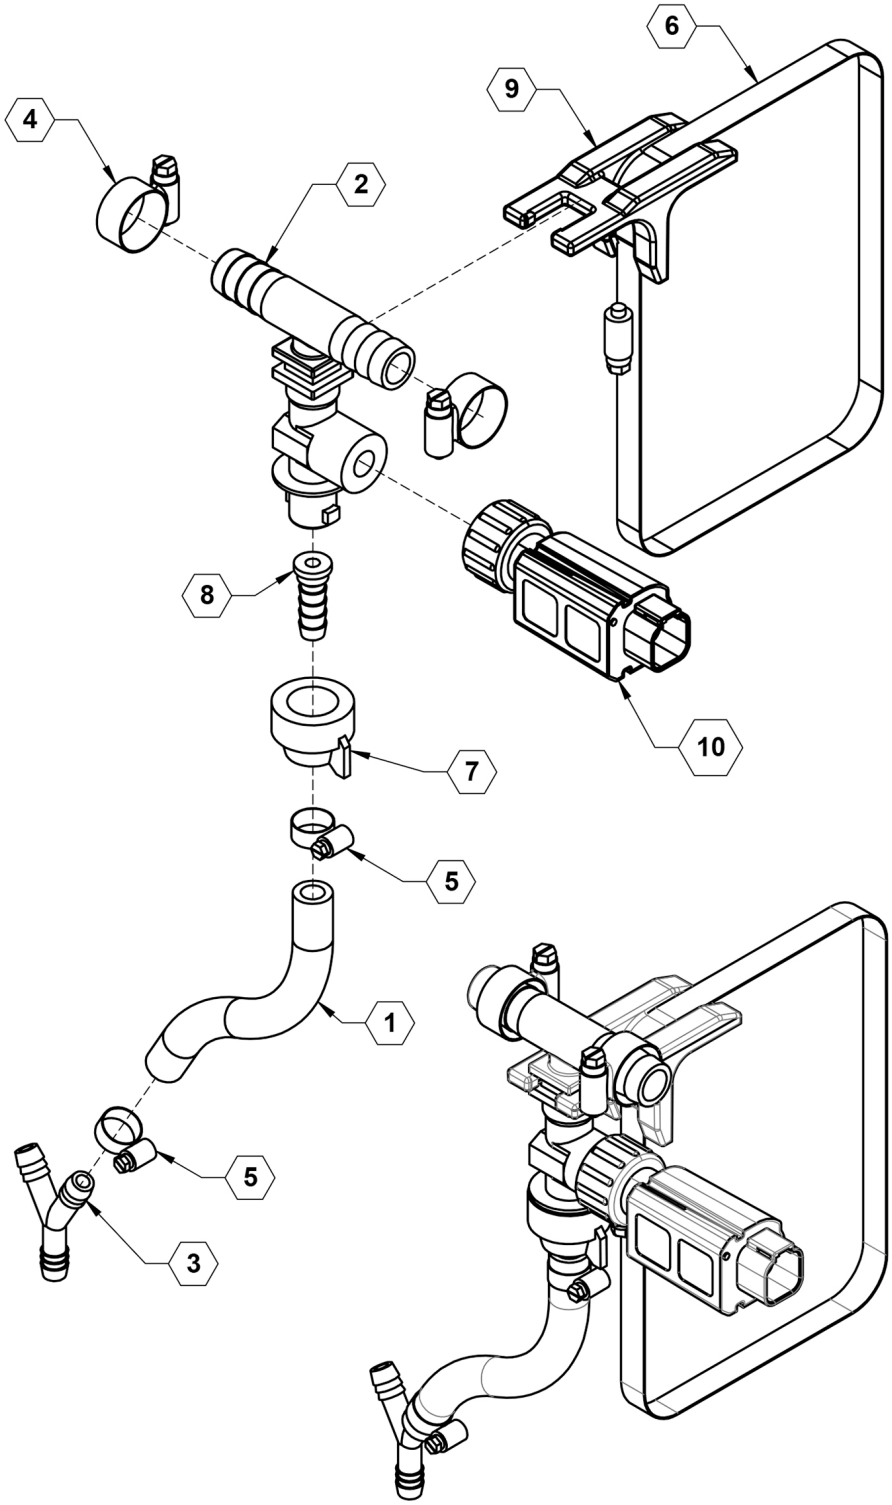

## КОНЦЕВОЙ УЗЕЛ СОШНИКА HAWKEYE® запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 510020 | 1 | ШЛАНГ, 3/8" СКЭП |
| 2 | 520093 | 1 | ФОРСУНКА, ДВОЙНОЙ ХВОСТОВИК ДЛЯ ШЛАНГА |
| 3 | 530372 | 1 | Y-ОБРАЗНЫЙ ФИТИНГ ДЛЯ 3/8" ШТУЦЕРА ДЛЯ ШЛАНГА |
| 4 | 540013 | 2 | ЗАЖИМ, НЕРЖАВЕЮЩИЙ 3/4" № 12 |
| 5 | 540032 | 2 | ЗАЖИМ, ШЛАНГА 5/16" |
| 6 | 540050 | 1 | ХОМУТ, ШЛАНГА НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 5 1/2" - 8 1/2" |
| 7 | 590076 | 1 | КОЛПАЧОК |
| 8 | 590077 | 1 | СОЕДИНИТЕЛЬ, ШТУЦЕРА ШЛАНГА |
| 9 | 590187 | 1 | КРЕПЛЕНИЕ, ТРУБОПРОВОДНОЕ |
| 10 | 631984 | 1 | УЗЕЛ, РАСПЫЛИТЕЛЬНЫЕ ОТВЕРСТИЯ ТРОЙНИКА ФОРСУНКИ HAWKEYE |

## Перемешивание отсутствует

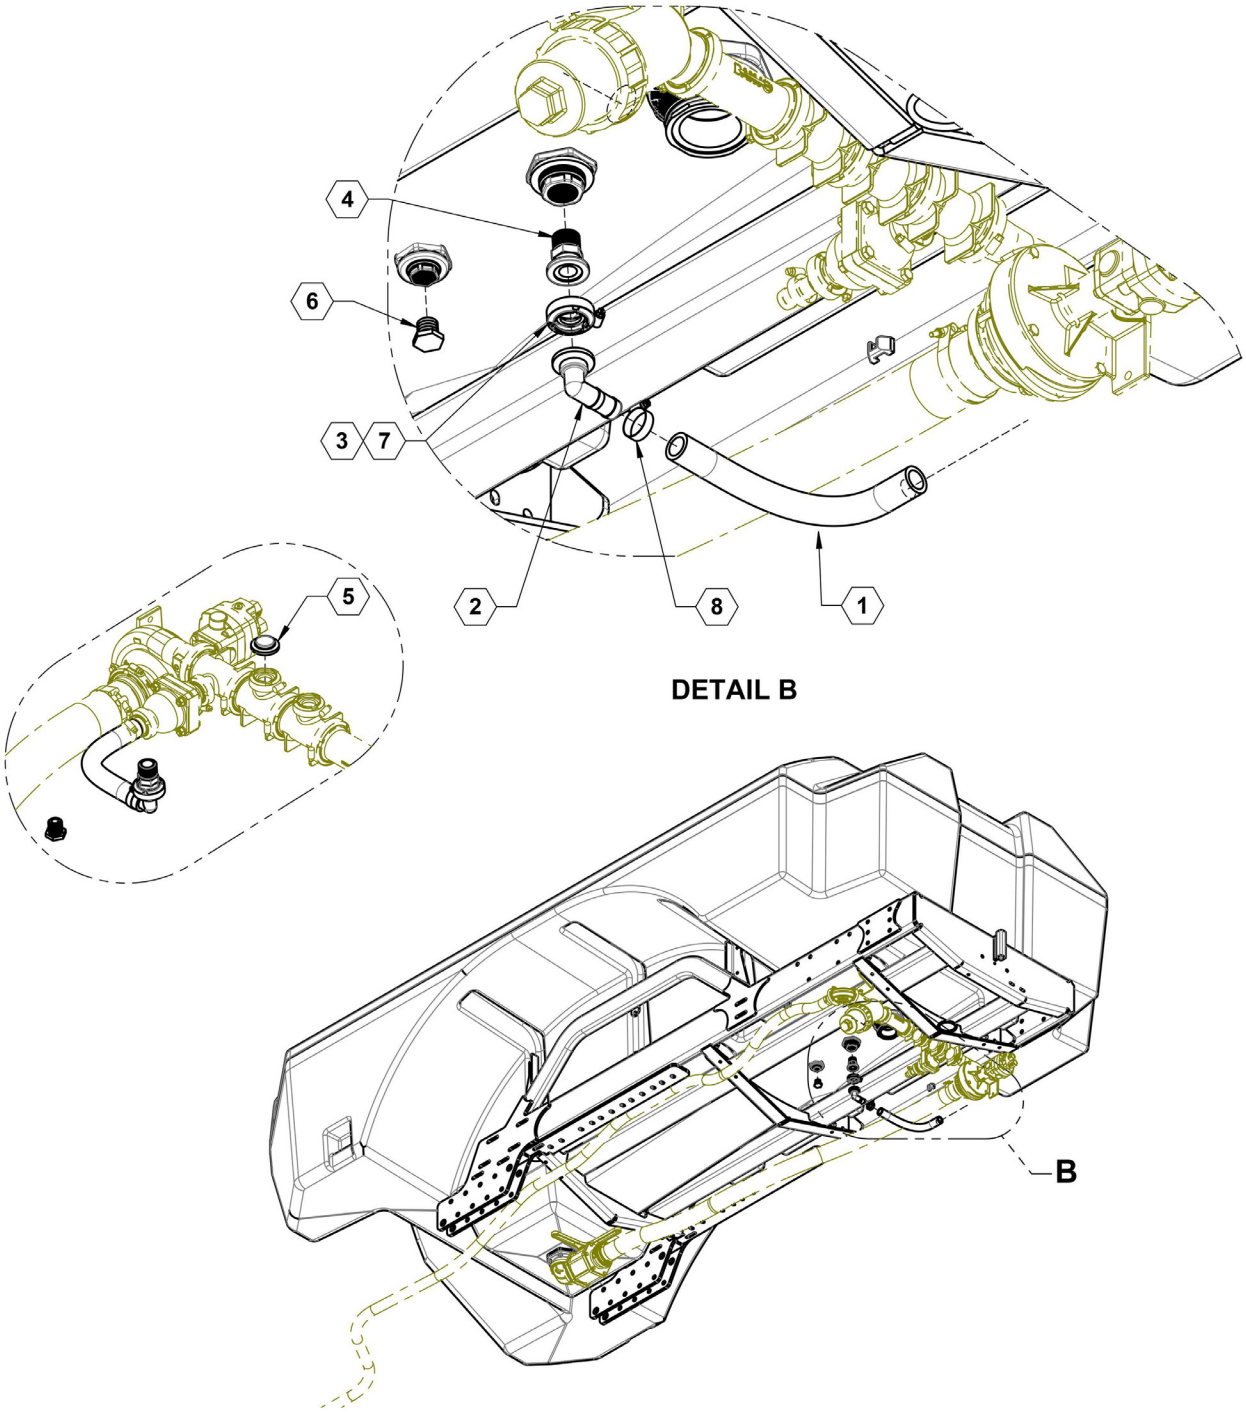

## Перемешивание отсутствует запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 510016 | 1 | ШЛАНГ, 1" СКЭП X 6IN |
| 2 | 530067 | 1 | ФИТИНГ, ТРУБОПРОВОДА 1" X 1" ШШ 90° |
| 3 | 530068 | 1 | ПРОКЛАДКА, 1" СКЭП |
| 4 | 530069 | 1 | ФЛАНЕЦ, 1" КОЛЛЕКТОР X 1" НАРУЖНАЯ ТРУБНАЯ РЕЗЬБА |
| 5 | 530070 | 1 | 1" ЗАГЛУШКА КОЛЛЕКТОРА |
| 6 | 530392 | 1 | ЗАГЛУШКА, 3/4" ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ТРУБА |
| 7 | 540000 | 1 | ЗАЖИМ, ЧЕРВЯЧНОГО ВИНТА 1" |
| 8 | 540014 | 1 | ЗАЖИМ, НЕРЖАВЕЮЩИЙ 1" № 16 |

## Фитинги перемешивающего устройства для бака

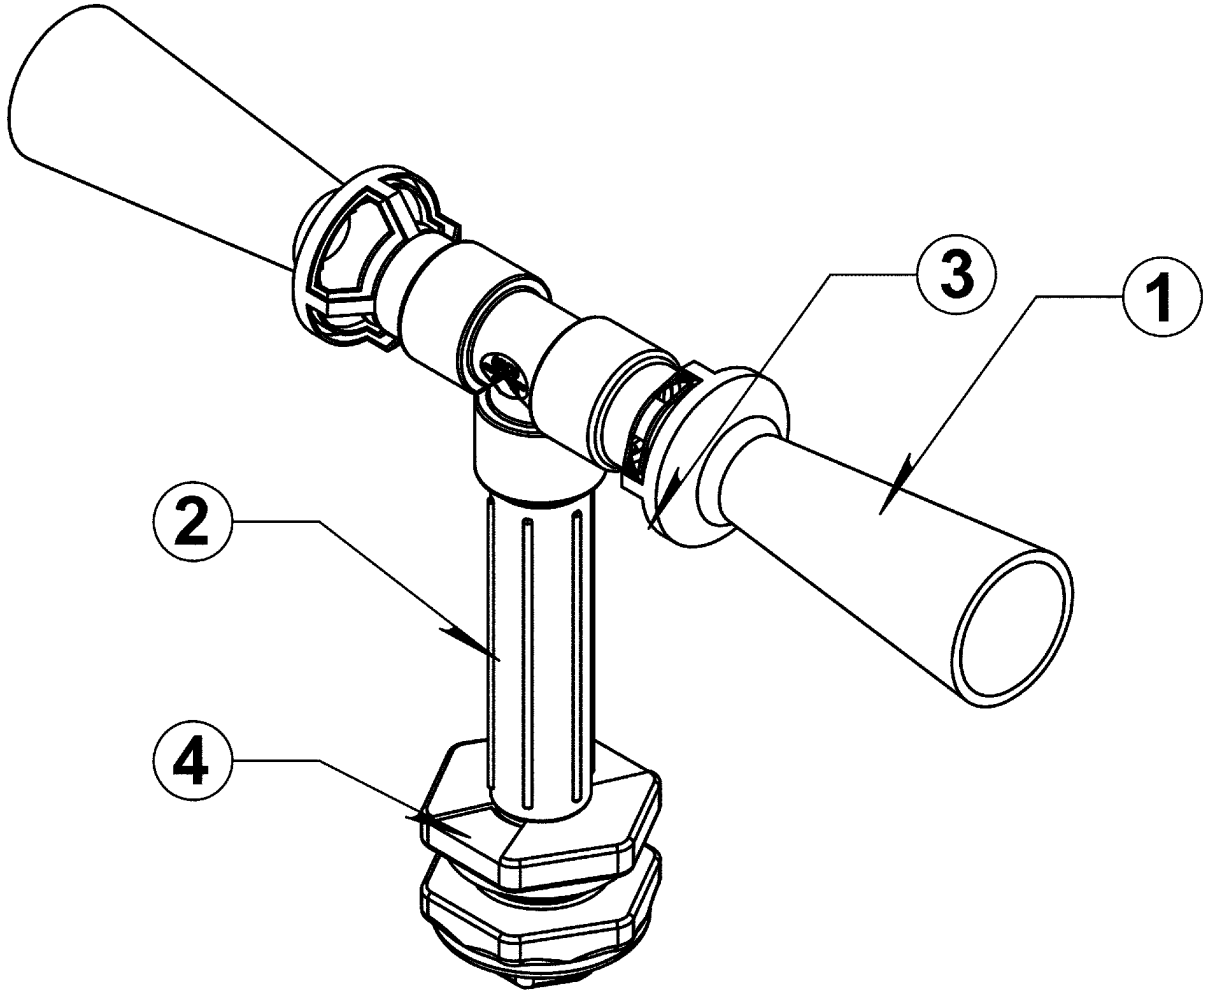

## Фитинги перемешивающего устройства для бака запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 520029 | 2 | ФОРСУНКА перемешивания |
| 2 | 530130 | 1 | НИППЕЛЬ 3/4" X 6 |
| 3 | 530156 | 1 | Т-ОБРАЗНОЕ РАЗВЕТВЛЕНИЕ 3/4” ВТР ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА |
| 4 | 530160 | 1 | Т-ОБРАЗНОЕ РАЗВЕТВЛЕНИЕ 3/4” ВТР ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА |

## Электрическое перемешивание

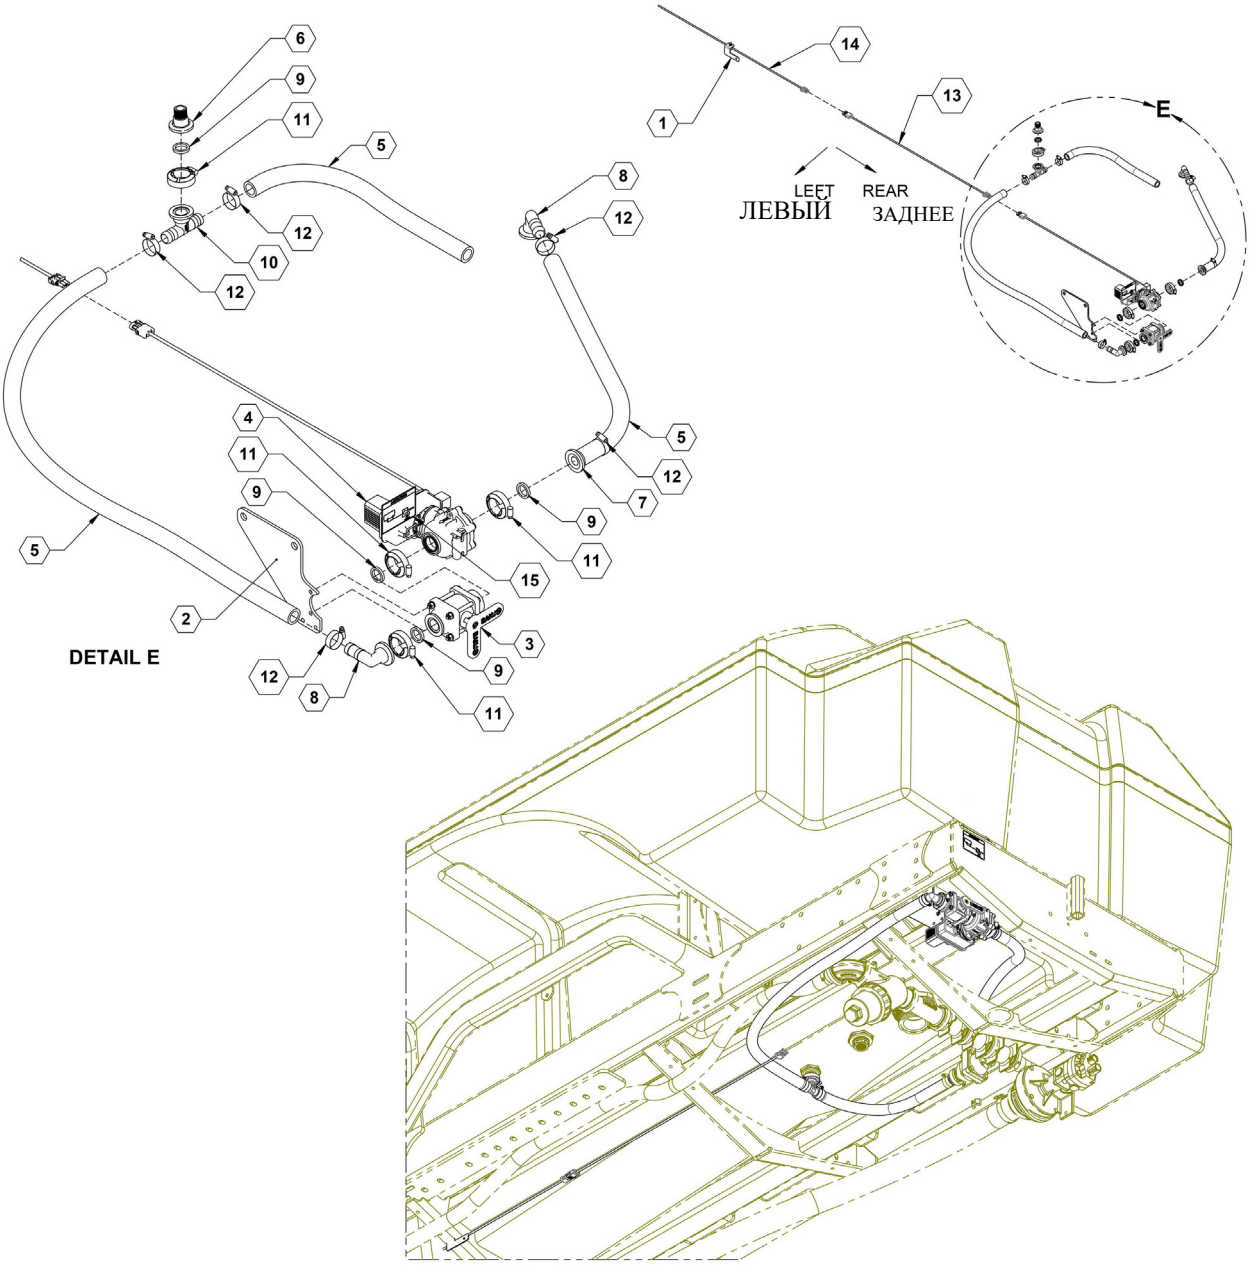

## Электрическое перемешивание запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 11145 | 1 | КРОНШТЕЙН ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ |
| 2 | 27907 | 1 | ПЛАСТИНА, КРЕПЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ |
| 3 | 500005 | 1 | КЛАПАН, 1" С ПОЛНОПРОХОДНЫМ ОТВЕРСТИЕМ С C-F |
| 4 | 500064 | 1 | КЛАПАН, Серия 356 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПЕРЕМЕШИВАНИЕ |
| 5 | 510016 | 1 | ШЛАНГ, 1" СКЭП X 6IN |
| 6 | 530062 | 1 | ФЛАНЕЦ, 1" X 3/4" НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА |
| 7 | 530066 | 1 | ТРУБОПРОВОД, 1" X 1" ШШ |
| 8 | 530067 | 2 | ФИТИНГ, ТРУБОПРОВОДА 1" X 1" ШШ 90° |
| 9 | 530068 | 4 | ПРОКЛАДКА, 1" СКЭП |
| 10 | 530431 | 1 | 1" КОЛЛЕКТОР x 1" НВ ТРОЙНИК |
| 11 | 540000 | 4 | ЗАЖИМ, ЧЕРВЯЧНОГО ВИНТА 1" |
| 12 | 540014 | 5 | ЗАЖИМ, НЕРЖАВЕЮЩИЙ 1" № 16 |
| 13 | 631931 | 1 | ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ УДЛИНИТЕЛЬ, 26', 3 КОНТАКТА |
| 14 | 631970 | 1 | КАБЕЛЬ, ВКЛ./ВЫКЛ. ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПЕРЕМЕШИВАНИЯ |
| 15 | 800250 | 1 | НАКЛЕЙКА «AGITATION VALVE OPERATION» (УПРАВЛЕНИЕ КЛАПАНОМ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ) |

## Устройство для ручного перемешивания (большой объем)

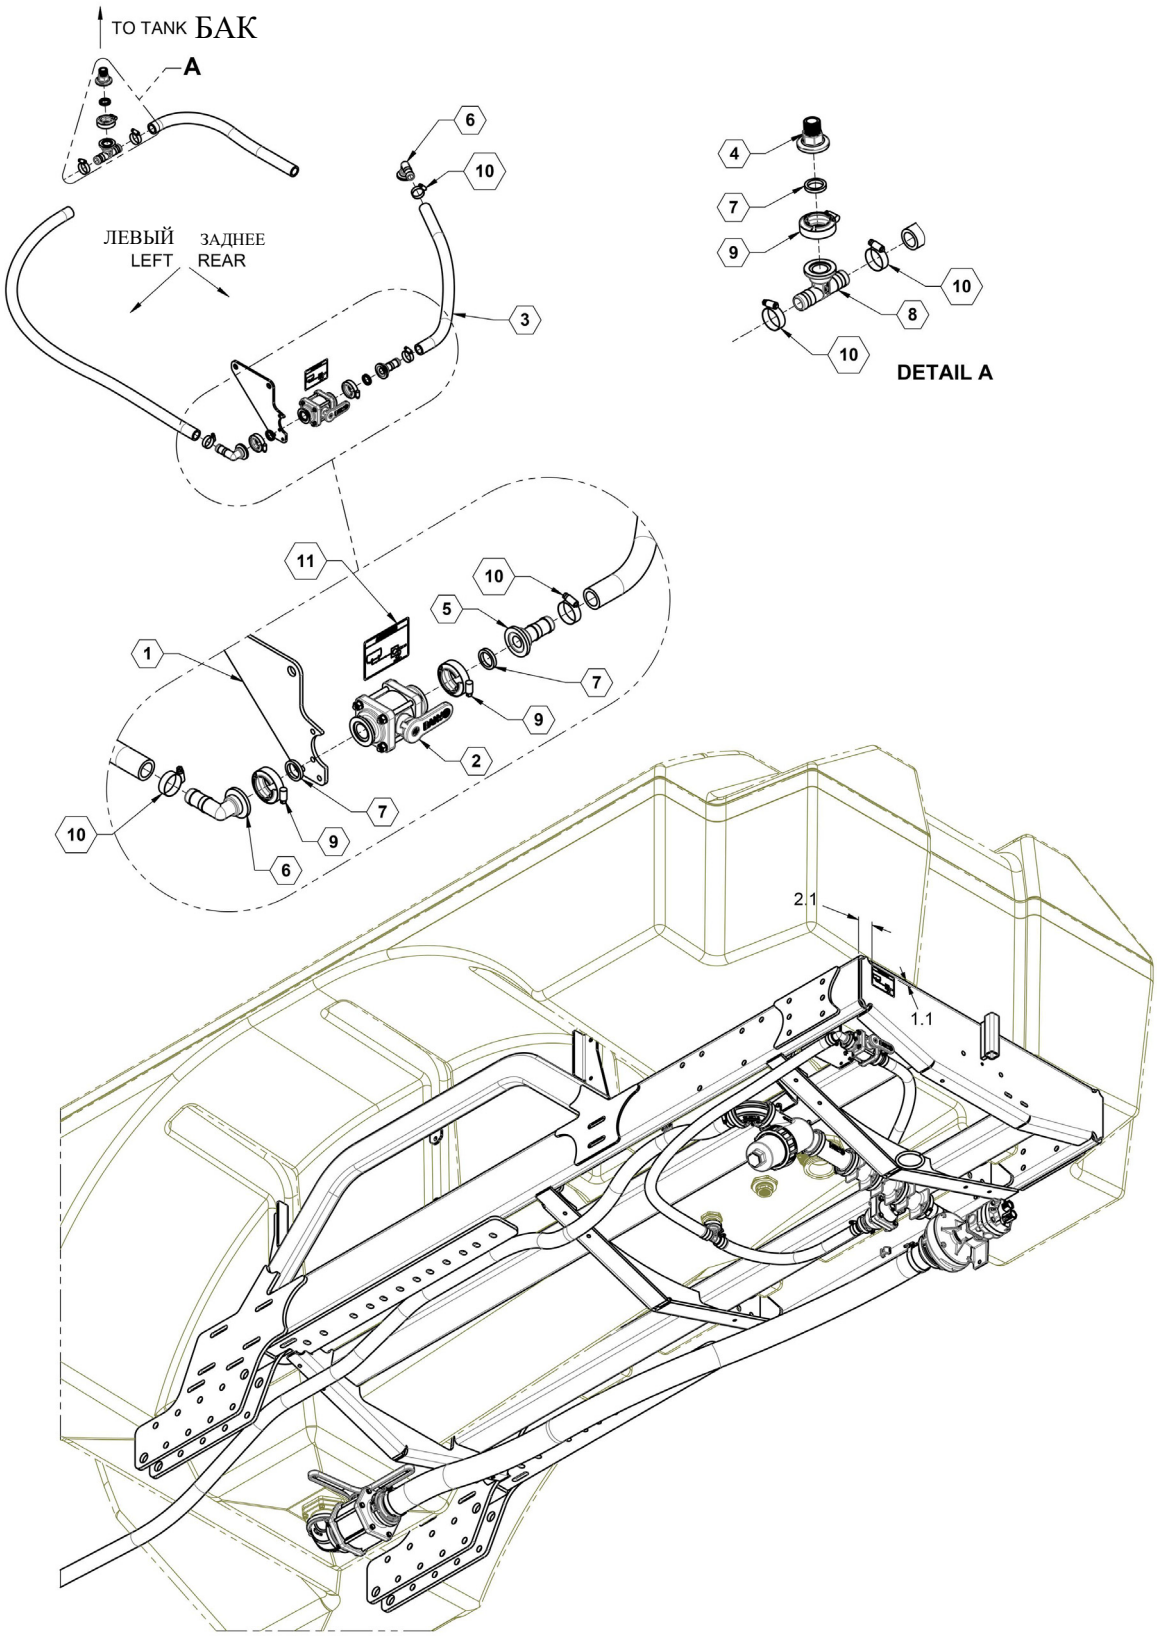

## Устройство для ручного перемешивания (большой объем)

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 27907 | 1 | ПЛАСТИНА, КРЕПЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ |
| 2 | 500005 | 1 | КЛАПАН, 1" С ПОЛНОПРОХОДНЫМ ОТВЕРСТИЕМ С C-F |
| 3 | 510016 | 1 | ШЛАНГ, 1" СКЭП X 6IN |
| 4 | 530062 | 1 | ФЛАНЕЦ, 1" X 3/4" НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА |
| 5 | 530066 | 1 | ТРУБОПРОВОД, 1" X 1" ШШ |
| 6 | 530067 | 2 | ФИТИНГ, ТРУБОПРОВОДА 1" X 1" ШШ 90° |
| 7 | 530068 | 3 | ПРОКЛАДКА, 1" СКЭП |
| 8 | 530431 | 1 | 1" КОЛЛЕКТОР x 1" НВ ТРОЙНИК |
| 9 | 540000 | 3 | ЗАЖИМ, ЧЕРВЯЧНОГО ВИНТА 1" |
| 10 | 540014 | 5 | ЗАЖИМ, НЕРЖАВЕЮЩИЙ 1" № 16 |
| 11 | 800250 | 1 | НАКЛЕЙКА «AGITATION VALVE OPERATION» (УПРАВЛЕНИЕ КЛАПАНОМ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ) |

## Эдуктор - машина для внесения удобрений

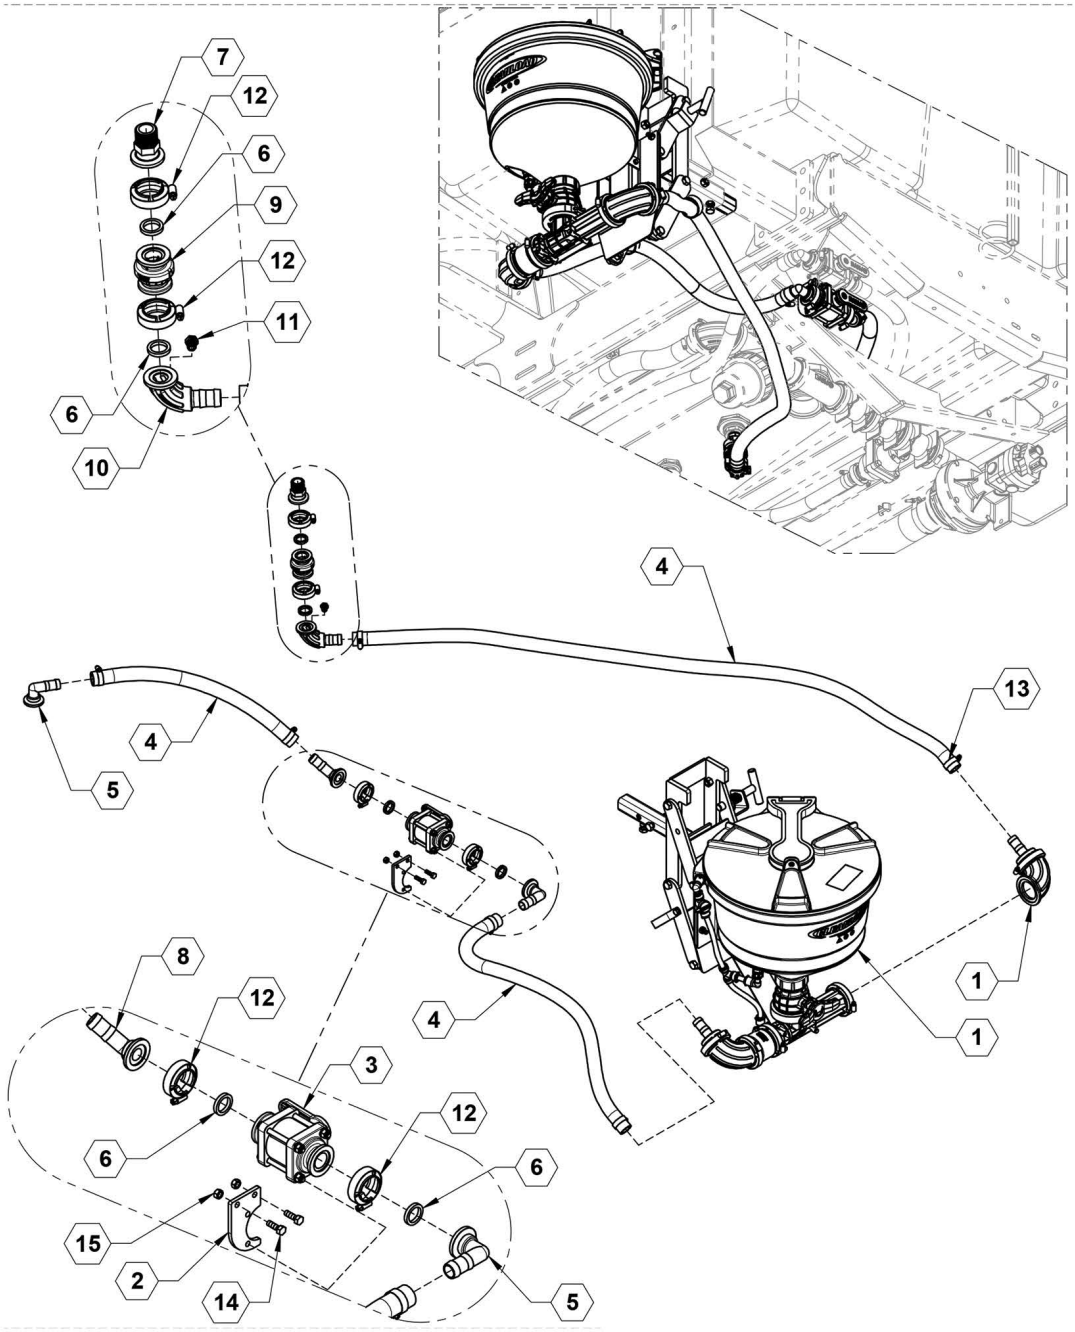

## Эдуктор - машина для внесения удобрений запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 26819 | 1 | УЗЕЛ, С ЭДУКТОРОМ |
| 2 | 27253 | 1 | ПЛАСТИНА, КРЕПЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ |
| 3 | 500005 | 1 | КЛАПАН, 1" С ПОЛНОПРОХОДНЫМ ОТВЕРСТИЕМ С C-F |
| 4 | 510016 | 1 | ШЛАНГ, 1" СКЭП X 6IN |
| 5 | 530067 | 2 | ФИТИНГ, ТРУБОПРОВОДА 1" X 1" ШШ 90° |
| 6 | 530068 | 4 | ПРОКЛАДКА, 1" СКЭП |
| 7 | 530069 | 1 | ФЛАНЕЦ, 1" КОЛЛЕКТОР X 1" НАРУЖНАЯ ТРУБНАЯ РЕЗЬБА |
| 8 | 530426 | 1 | 1" ФЛАНЕЦ X 1" 45° ШТУЦЕР ДЛЯ ШЛАНГА |
| 9 | 530444 | 1 | КЛАПАН 1" КОЛЛЕКТОРА КОНТРОЛЬНОЙ СБОРКИ |
| 10 | 530445 | 1 | 1" ИЗОГНУТЫЙ ФЛАНЕЦ 90 X ШТУЦЕР ДЛЯ ШЛАНГА |
| 11 | 530446 | 1 | 1/4" ЗАГЛУШКА |
| 12 | 540000 | 4 | ЗАЖИМ, ЧЕРВЯЧНОГО ВИНТА 1" |
| 13 | 540014 | 6 | ЗАЖИМ, НЕРЖАВЕЮЩИЙ 1" № 16 |
| 14 | 596115M | 2 | БОЛТ, С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 5/16-18X1 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 15 | 596236M | 2 | ГАЙКА, CENTERLOCK 5/16-18 MAGNI |
| NS | 800251 | 1 | НАКЛЕЙКА «DEUCTOR VALVE OPERATION» (УПРАВЛЕНИЕ КЛАПАНОМ ЭДУКТОРА) |

## Эдуктор - машина для внесения удобрений

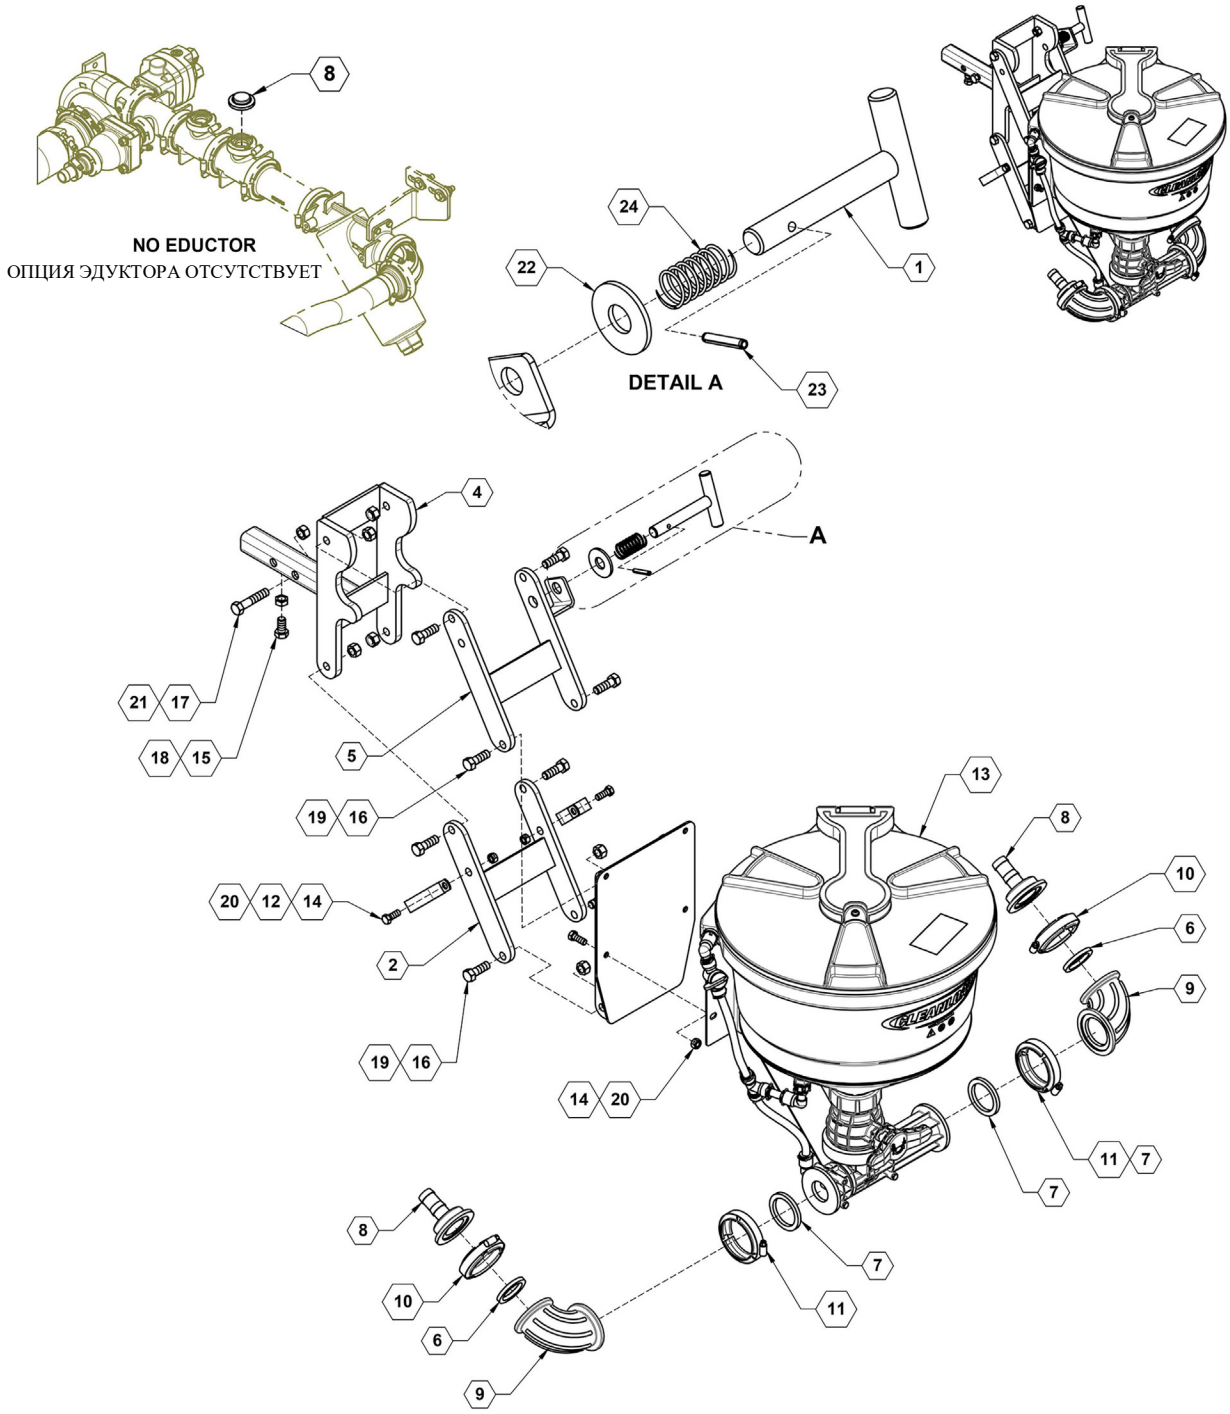

## Эдуктор - машина для внесения удобрений запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 7981 | 1 | СТОПОРНЫЙ ШТИФТ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ |
| 2 | 15676 | 1 | НИЖНЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ЭДУКТОРА |
| 3 | 16560 | 1 | КРЕПЛЕНИЕ ЭДУКТОРА HYPRO |
| 4 | 27671 | 1 | РАМА, ОСНОВА ЭДУКТОРА |
| 5 | 27673 | 1 | ВЕРХНЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ЭДУКТОРА |
| 6 | 530014 | 2 | ПРОКЛАДКА СКЭП 1-1/2" |
| 7 | 530019 | 2 | ПРОКЛАДКА СКЭП 2" |
| 8 | 530072 | 2 | FITTING, 2" ФЛАНЕЦ X 1" ШТУЦЕР ДЛЯ ШЛАНГА |
| 9 | 530388 | 2 | ИЗГИБ ТРУБОПРОВОДА, 2" FP X СТАНДАРТНЫЙ ФЛАНЕЦ |
| 10 | 540001 | 2 | ЗАЖИМ, СТАНДАРТНОГО ЧЕРВЯЧНОГО ВИНТА 2" |
| 11 | 540002 | 2 | ЗАЖИМ, ПОЛНОГО ЧЕРВЯЧНОГО ВИНТА 2" |
| 12 | 540051 | 2 | Р-ОБРАЗНЫЙ ЗАЖИМ, 2” С ОТВЕРСТИЕМ 0,38” |
| 13 | 570119 | 1 | ЭДУКТОР, БАК НА 7 ГАЛЛОНОВ |
| 14 | 596128M | 6 | БОЛТ, НН 3/8-16 X 1 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 15 | 596152M | 1 | БОЛТ, С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 1/2X1 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 16 | 596153M | 8 | БОЛТ, НН 1/2-13X1-1/2 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 17 | 596155M | 1 | БОЛТ, НН 1/2 X 2.5" КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 18 | 596223M | 1 | ГАЙКА, ШЕСТИГРАННАЯ ЗАЖИМНАЯ 1/2-13 MAGNI |
| 19 | 596231M | 8 | ГАЙКА, ШЕСТИГРАННАЯ СТОПОРНАЯ С НЕЙЛОНОВОЙ ВСТАВКОЙ 1/2-13 MAGNI |
| 20 | 596237M | 6 | ГАЙКА, CENTERLOCK 3/8 MAGNI |
| 21 | 596239M | 1 | ГАЙКА, CENTERLOCK 1/2-13 MAGNI |
| 22 | 596259M | 1 | ШАЙБА, ПЛОСКАЯ 3/4 MAGNI |
| 23 | 596299M | 1 | РОЛИКОВЫЙ ШТИФТ, 1/4 X 1-1/2" |
| 24 | 790001 | 1 | ПРУЖИНА, ФИКСАТОРА ЭДУКТОРА |
| 25 | 530070 | 1 | 1" ЗАГЛУШКА КОЛЛЕКТОРА |

## Эдуктор

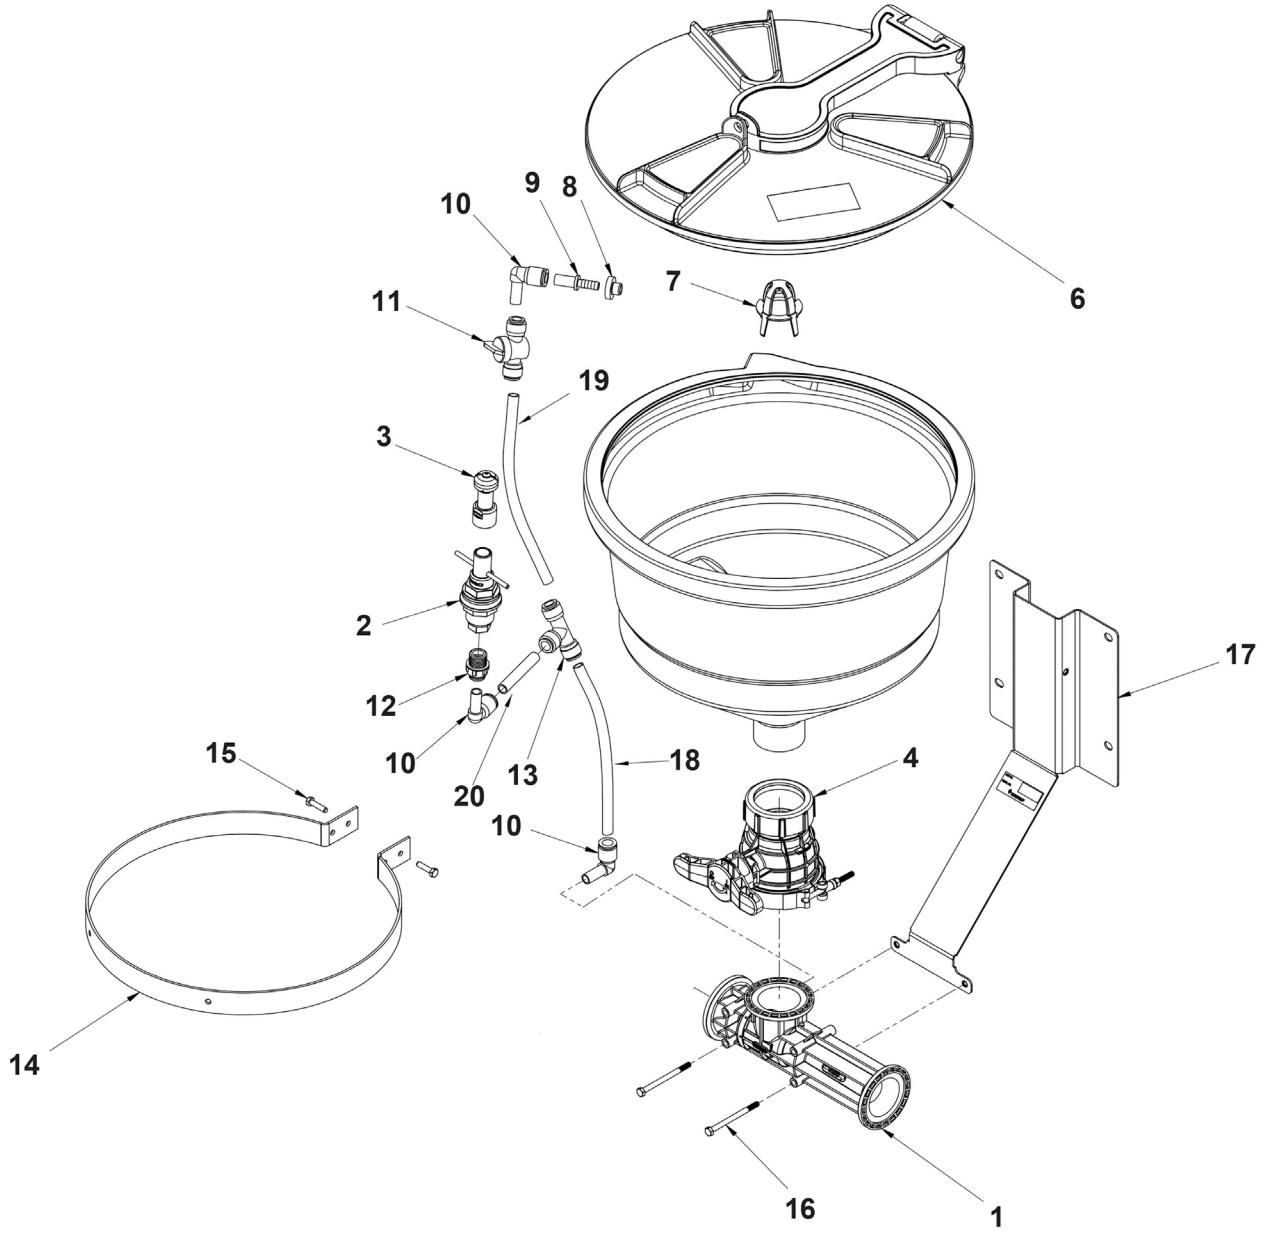

## Эдуктор запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | | 570119 | 1 | ЭДУКТОР, БАК НА 7 ГАЛЛОНОВ |
| 1 | 3371-0038R | | 1 | Эдуктор |
| 2 | PV1/2F1/2M-MA | | 1 | Система промывки контейнеров ProClean |
| 3 | PC1/2F-36075 | | 1 | Форсунка системы промывки контейнеров ProClean |
| 4 | 7250-5000 | | 1 | Клапан бака |
| 6 | TL16-0006 | | 1 | Комплект крышек |
| 7 | 3350-0180 | | 1 | Сетчатый фильтр |
| 8 | 1700-0253 | | 1 | Люверс |
| 9 | 2404-0413 | | 1 | ШТУЦЕР ДЛЯ ШЛАНГА |
| 10 | 2404-0414 | | 1 | Колено, (1/2”) |
| 11 | 3305-0113 | | 1 | Двухходовой клапан (1/2") |
| 12 | 2404-0386 | | 1 | ФИТИНГ |
| 13 | 2404-0415 | | 1 | Тройник (1/2") |
| 14 | 1510-0128 | | 1 | Монтажное кольцо |
| 15 | 2210-0201 | | 2 | Болт с шестигранной головкой, M6x1x25 |
| 16 | 2210-0200 | | 2 | Болт с шестигранной головкой, M6x1x80 |
| 17 | 1510-0127 | | 1 | Кронштейн |
| 18 | 3430-0833 | | 1 | Комплект трубки (включает позиции 18 - 20, винт и зажим) |
| 19 | 3430-0833 | | 1 | Комплект трубки (включает позиции 18 - 20, винт и зажим) |
| 20 | 3430-0833 | | 1 | Комплект трубки (включает позиции 18 - 20, винт и зажим) |

## Дисковый затвор Raven

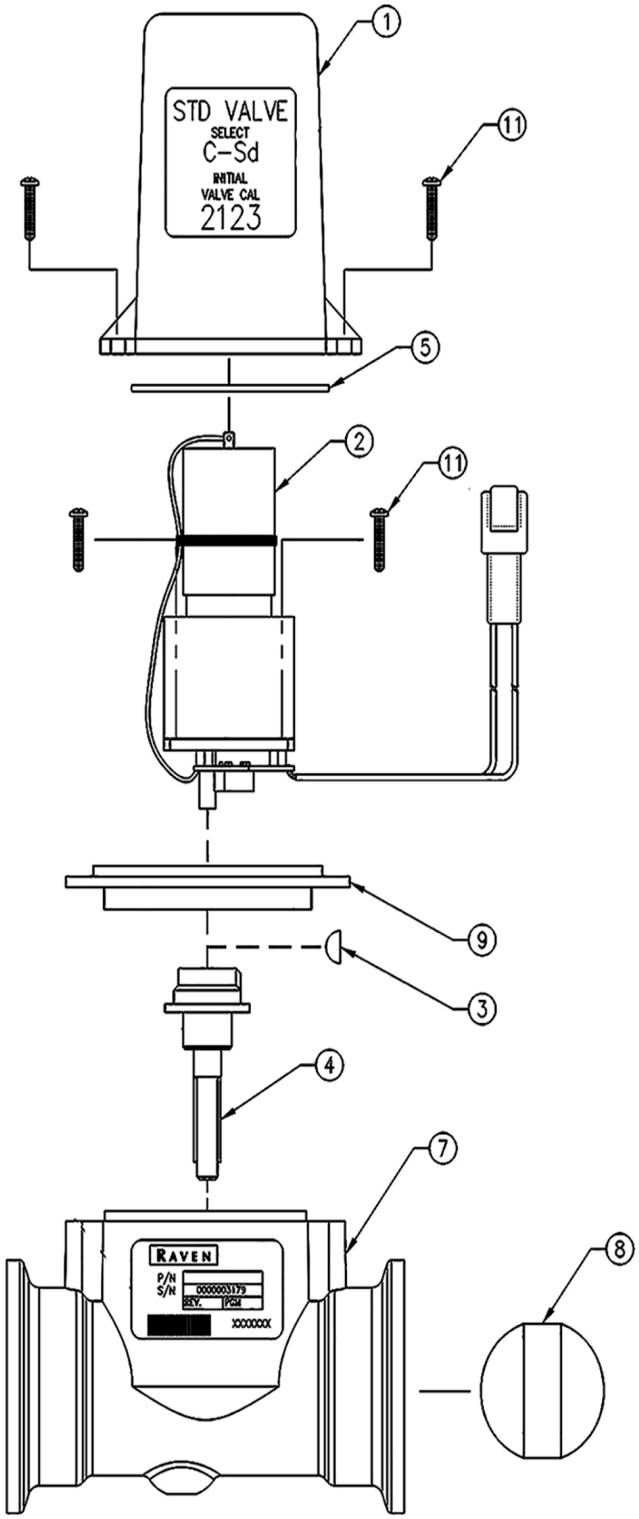

## Дисковый затвор Raven запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 0 | 632037 | 1 | КОМПЛЕКТНЫЙ ДИСКОВЫЙ ЗАТВОР, 1.5" |
| 1 | 106-0159-407 | 1 | КРЫШКА КЛАПАНА |
| 2 | 063-0173-418 | 1 | ЭЛЕКТРОМОТОР В СБОРЕ |
| 3 | 321-0000-062 | 1 | СЕГМЕНТНАЯ ШПОНКА |
| 4 | 063-0171-893 | 1 | ВАЛ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ МУФТЫ |
| 5 | 219-0000-020 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬ TETRASEAL |
| 6 | 222-0000-002 | AR | СМАЗКА VERSILUBE |
| 7 | 063-0171-892 | 1 | УЗЕЛ КОРПУСА - МАЛАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ |
| 8 | 106-0159-414 | 1 | ДИСКОВЫЙ ЗАТВОР |
| 9 | 063-015-0457 | 1 | ИЗОЛИРУЮЩИЙ ФЛАНЕЦ В СБОРЕ |
| 10 | 222-1001-050 | AR | ФИКСИРУЮЩИЙ ГЕРМЕТИК |
| 11 | 321-0000-256 | 6 | ВИНТ |
| 12 | 041-0159-452 | 1 | ЭТИКЕТКА |
| 15 | 222-1001-006 | AR | КЛЕЙКИЙ ГЕРМЕТИК |
| 16 | 054-0159-337 | 1 | СПИСОК ЗАМЕНЯЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ |

## Не управляемое S-образное колено

NOTE:
1. BOLTS TO DUMMY AXLE USING 26775 HARDWARE KIT; TORQUE TO 280FT-LBS

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ДЛЯ

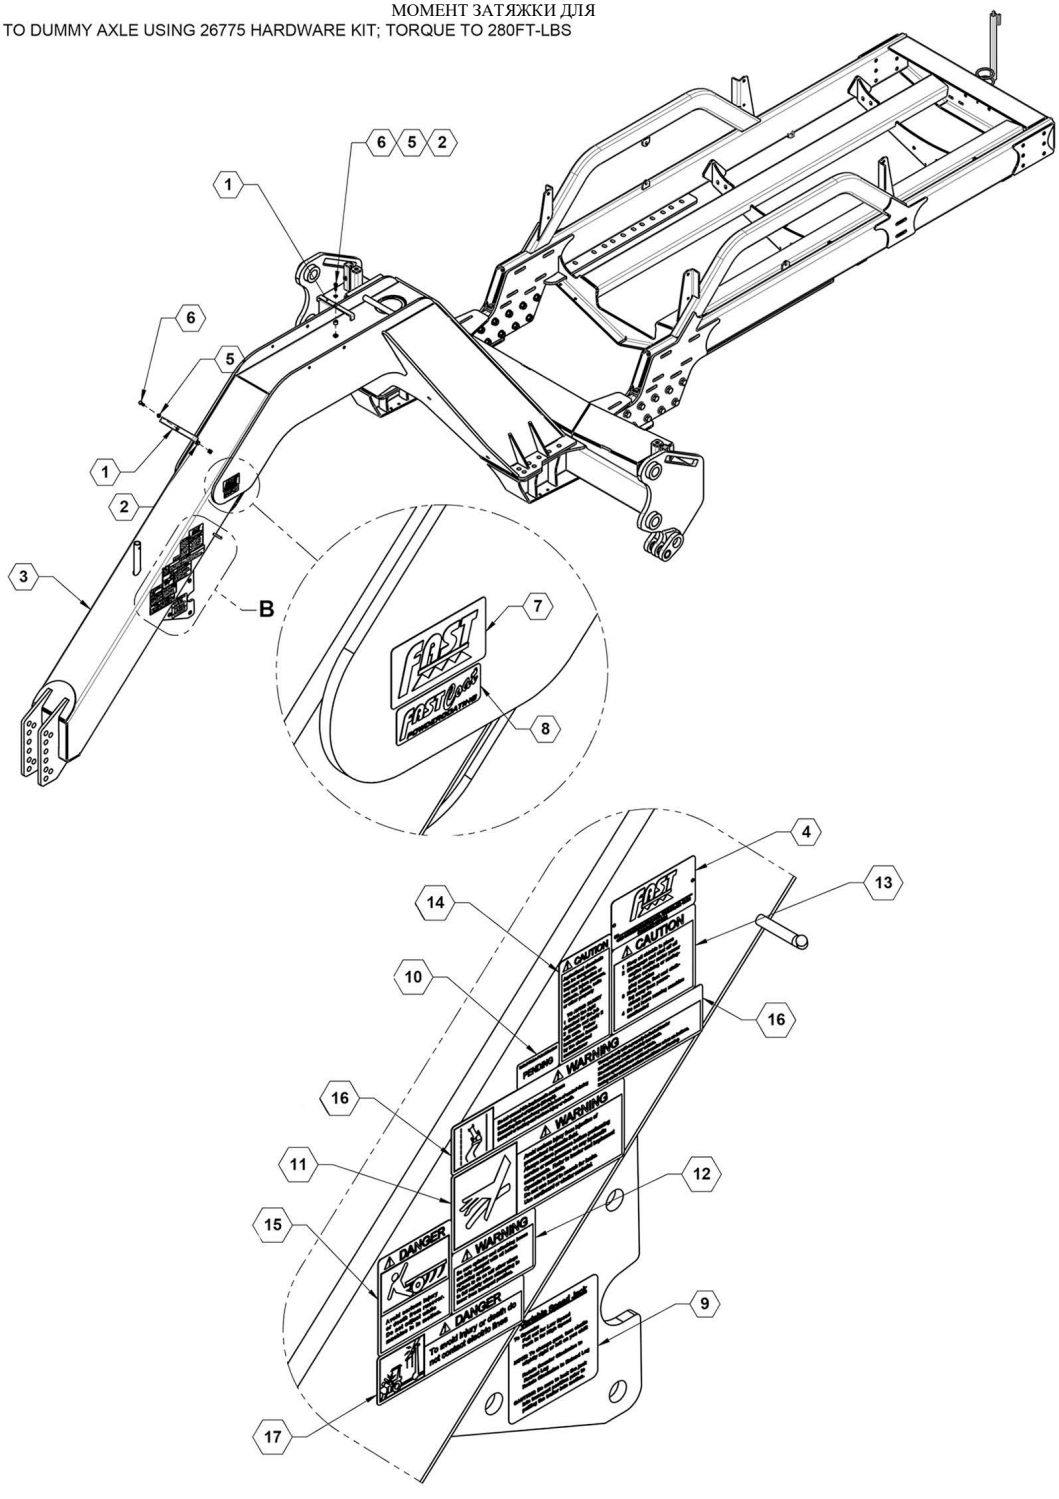


DETAIL A

## Не управляемое S-образное колено запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 15558 | 2 | КРОНШТЕЙН, ШЛАНГА |
| 2 | 15566 | 2 | РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА, КРОНШТЕЙНА ШЛАНГА |
| 3 | 26636 | 1 | ПРИЦЕПНАЯ ТЕЛЕЖКА |
| 4 | 590216 | 1 | ЯРЛЫК С СЕРИЙНИМ НОМЕРОМ FAST |
| 5 | 596250M | 2 | СТОПОРНАЯ ШАЙБА 3/8 MAGNI |
| 6 | 596635M | 2 | БОЛТ, НН 3/8-16 X 1-1/4 MAGNI |
| 7 | 800020 | 1 | ТРАФАРЕТ, FAST LOGO BLACK/GRAY (ЛОГОТИП FAST ЧЁРНЫЙ/СЕРЫЙ) |
| 8 | 800023 | 1 | ТРАФАРЕТ, POWDER COAT (ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ) |
| 9 | 800044 | 1 | DECAL, VARIABLE SPEED JACK (ДОМКРАТ С РЕГУЛИРУЕМОЙ СКОРОСТЬЮ) |
| 10 | 800091 | 1 | DECAL, US PATENT PENDING (ПОДАНА ЗАЯВКА НА ПАТЕНТ США) |
| 11 | 800098 | 1 | ТРАФАРЕТ, WARNING-HYDRAULIC FLUID (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ) |
| 12 | 800099 | 1 | ТРАФАРЕТ, WARNING-CHARGE WITH OIL (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЗАЛЕЙТЕ МАСЛО) |
| 13 | 800100 | 1 | ТРАФАРЕТ, CAUTION-SHIELDS (ОСТОРОЖНО - ЩИТЫ) |
| 14 | 800101 | 1 | ТРАФАРЕТ, CAUTION-AG CHEMICAL (ОСТОРОЖНО - С/Х ХИМИКАТЫ) |
| 15 | 800103 | 1 | ТРАФАРЕТ, DANGER-RUNOVER (ОПАСНОСТЬ - ПЕРЕЛИВАНИЕ) |
| 16 | 800104 | 1 | ТРАФАРЕТ, WARNING-DO NOT SPEED (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ СКОРОСТЬ) |
| 17 | 800112 | 1 | ТРАФАРЕТ, DANGER-ELECTRIC LINES (ОПАСНОСТЬ - ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ) |

## Управляемое S-образное колено

NOTE:
1. BOLTS TO DUMMY AXLE USING 26775 HARDWARE KIT; TORQUE TO 280FT-LBS
2. TORQUE TO 280FT-LBS MIN

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ДЛЯ

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ДЛЯ

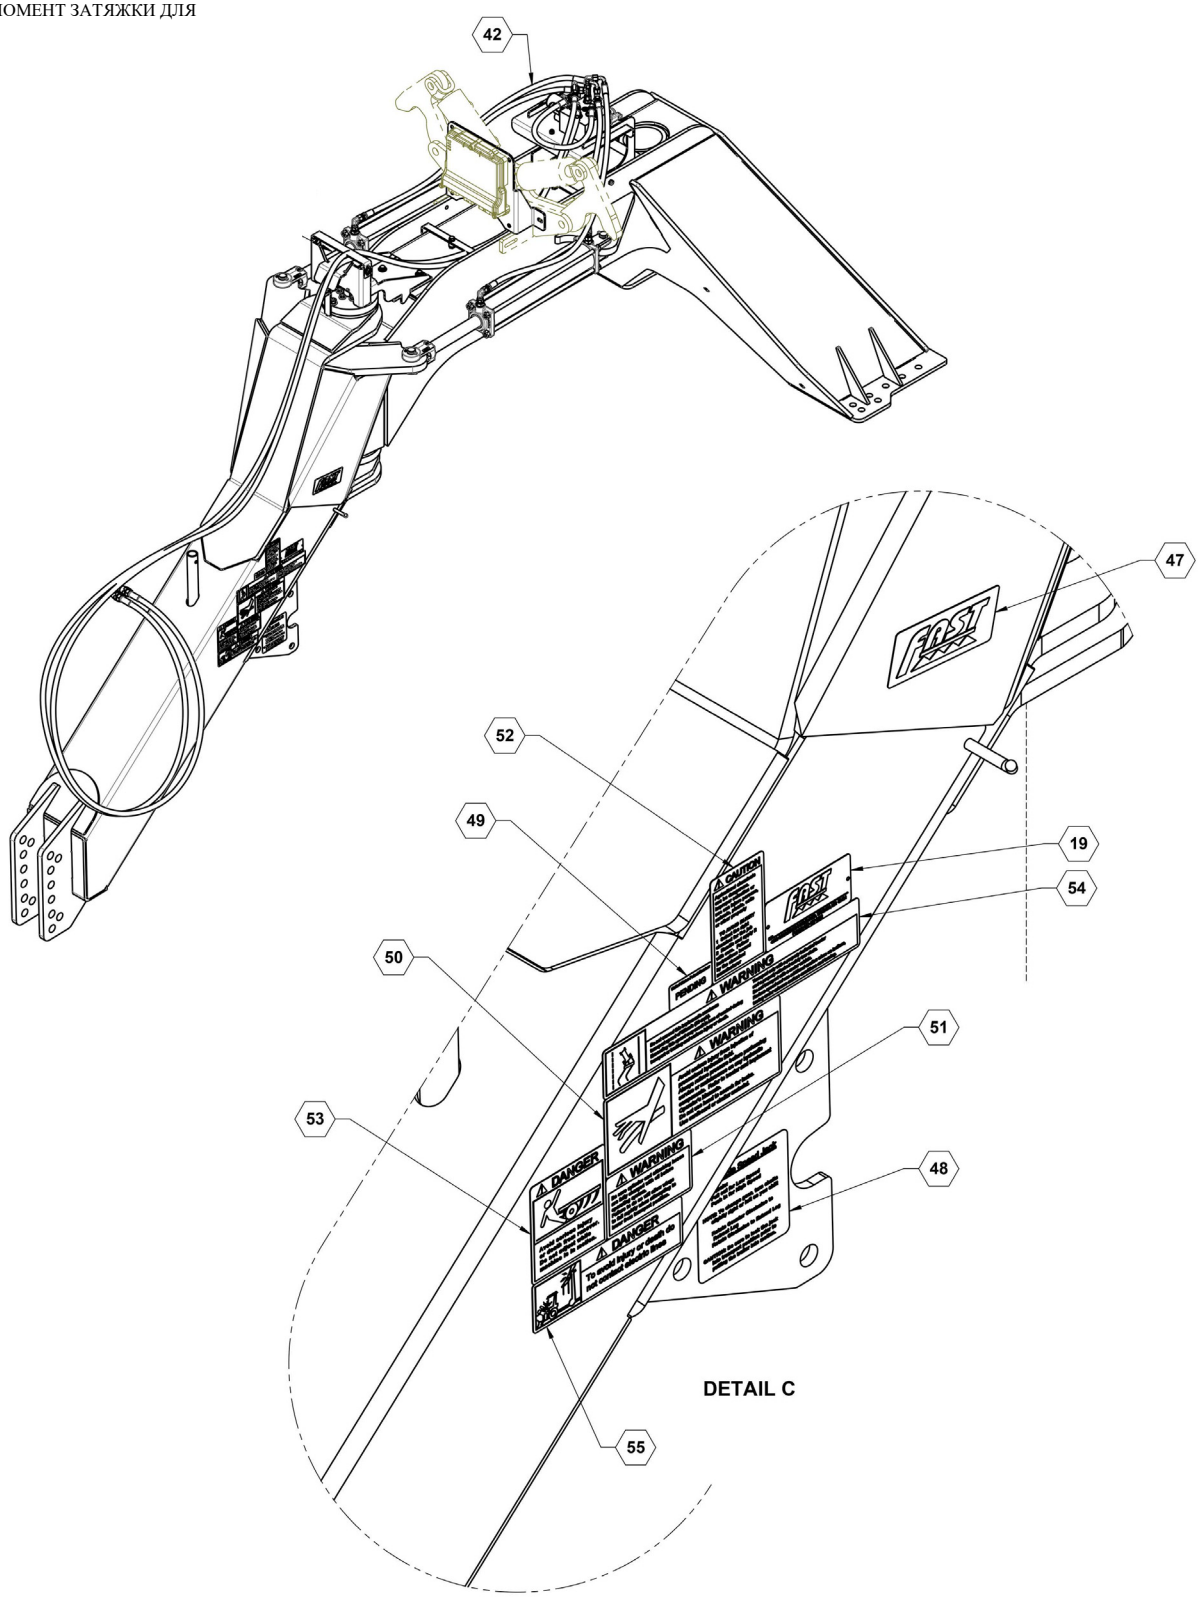

## Управляемое S-образное колено запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 19 | 590216 | 1 | ЯРЛЫК С СЕРИЙНИМ НОМЕРОМ FAST |
| 40 | 600107 | 1 | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ УПРАВЛЯЕМОГО S-ОБРАЗНОГО КОЛЕНА |
| 44 | 800020 | 1 | ТРАФАРЕТ, FAST LOGO BLACK/GRAY (ЛОГОТИП FAST ЧЁРНЫЙ/СЕРЫЙ) |
| 46 | 800044 | 1 | DECAL, VARIABLE SPEED JACK (ДОМКРАТ С РЕГУЛИРУЕМОЙ СКОРОСТЬЮ) |
| 47 | 800091 | 1 | DECAL, US PATENT PENDING (ПОДАНА ЗАЯВКА НА ПАТЕНТ США) |
| 48 | 800098 | 1 | ТРАФАРЕТ, WARNING-HYDRAULIC FLUID (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ) |
| 49 | 800099 | 1 | ТРАФАРЕТ, WARNING-CHARGE WITH OIL (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЗАЛЕЙТЕ МАСЛО) |
| 51 | 800101 | 1 | ТРАФАРЕТ, CAUTION-AG CHEMICAL (ОСТОРОЖНО - С/Х ХИМИКАТЫ) |
| 52 | 800103 | 1 | ТРАФАРЕТ, DANGER-RUNOVER (ОПАСНОСТЬ - ПЕРЕЛИВАНИЕ) |
| 53 | 800104 | 1 | ТРАФАРЕТ, WARNING-DO NOT SPEED (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ СКОРОСТЬ) |
| 54 | 800112 | 1 | ТРАФАРЕТ, DANGER-ELECTRIC LINES (ОПАСНОСТЬ - ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ) |

## Управляемое S-образное колено

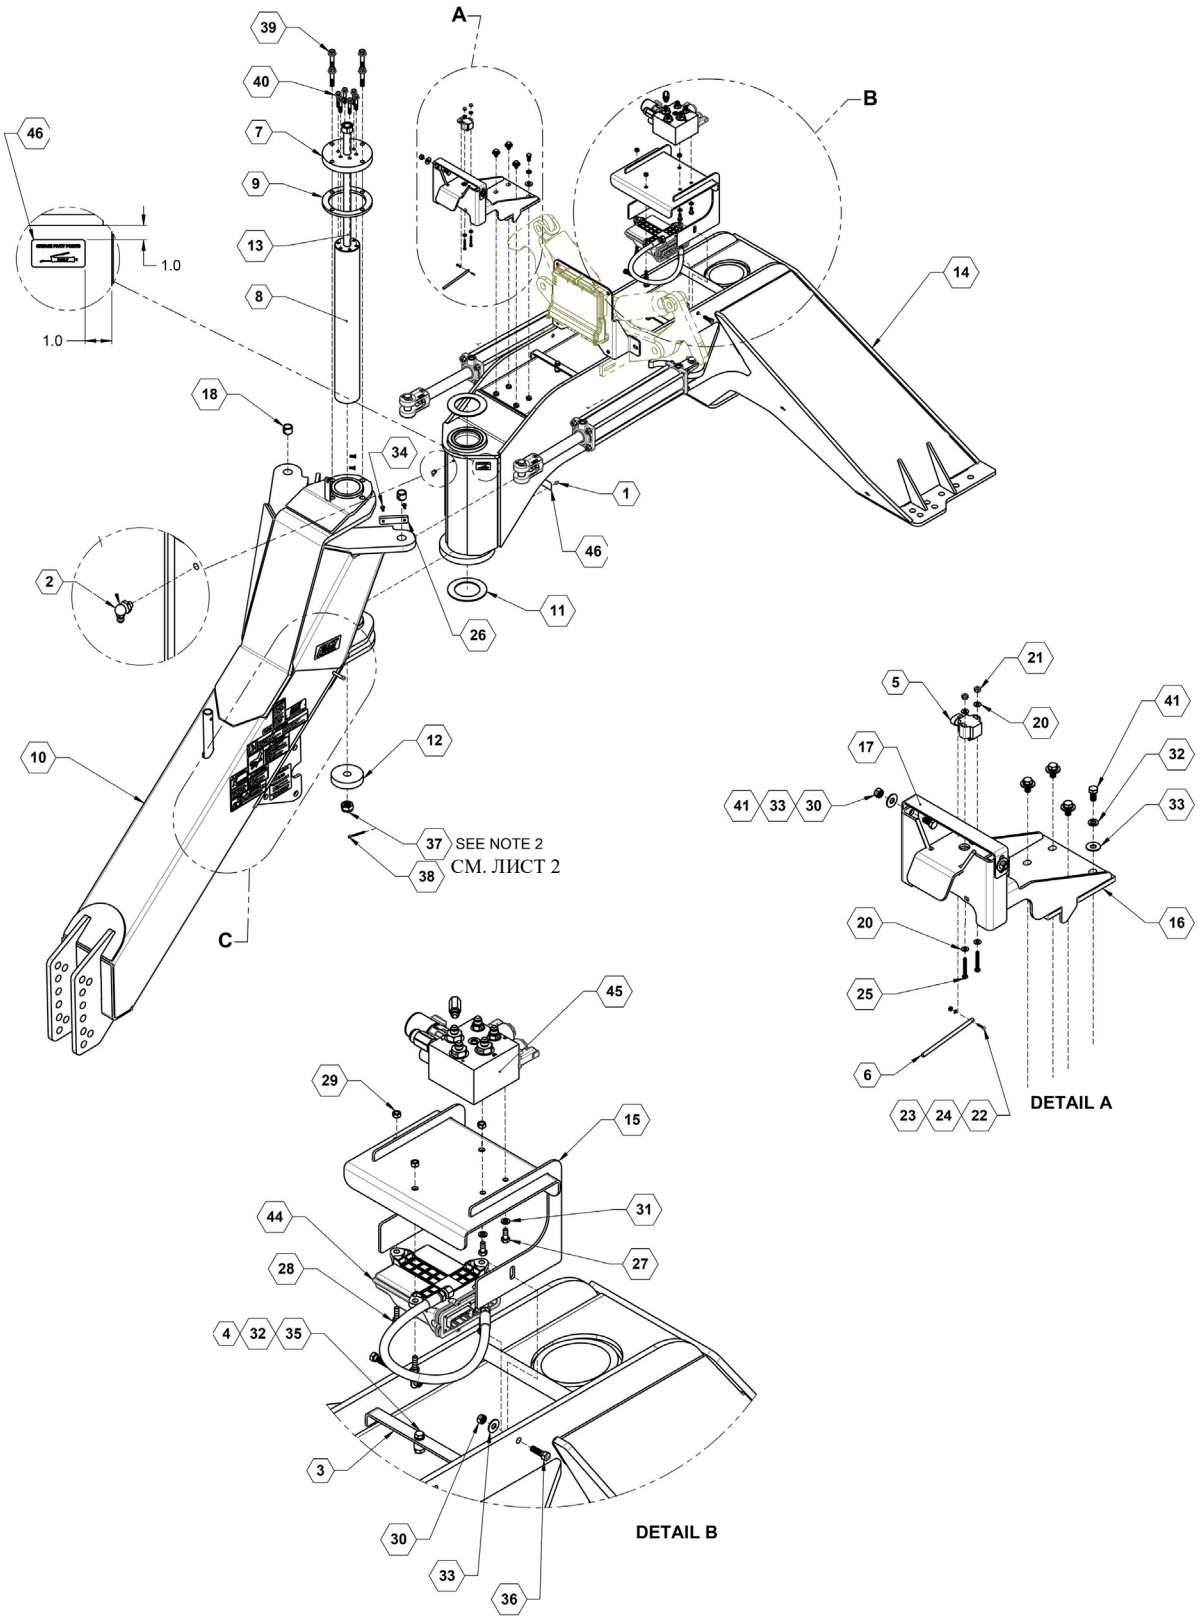

## Управляемое S-образное колено запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 759 | 1 | МАСЛЕНКА, 1/4” ПАТРУБКА |
| 2 | 761 | 1 | МАСЛЕНКА, 90~, 1/4" ПАТРУБКА |
| 3 | 15558 | 1 | КРОНШТЕЙН, ШЛАНГА |
| 4 | 15566 | 1 | РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА, КРОНШТЕЙНА ШЛАНГА |
| 5 | 21495 | 1 | 180 ДАТЧИК ВРАЩЕНИЯ |
| 6 | 22906 | 1 | ШТОК, РЫЧАГ-ДАТЧИК ВРАЩЕНИЯ |
| 7 | 25390 | 1 | ПЛАСТИНА, ВЕРХНЯЯ ЗАЖИМНАЯ ШАЙБА |
| 8 | 25391 | 1 | ШКВОРЕНЬ |
| 9 | 25392 | 1 | ПЛАСТИНА, РАСПОРКА |
| 10 | 26335 | 1 | УПРАВЛЯЕМОЕ S-ОБРАЗНОЕ КОЛЕНО |
| 11 | 26342 | 2 | ПЛАСТИНА, УПОРНАЯ ШАЙБА |
| 12 | 26343 | 1 | ПЛАСТИНА, ЗАЖИМНАЯ ШАЙБА |
| 13 | 26363 | 1 | ШТОК THDR1-8 |
| 14 | 27082 | 1 | ПРИЦЕПНАЯ ТЕЛЕЖКА |
| 15 | 27093 | 1 | ОПОРА КЛАПАНА |
| 16 | 27132 | 1 | КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДКИ |
| 17 | 27169 | 1 | ПЛАСТИНА ДЕРЖАТЕЛЯ ШЛАНГА |
| 18 | 530281 | 4 | ПРУЖИННАЯ ВТУЛКА 1" ВНУТР.ДИАМЕТР |
| 20 | 590272 | 4 | ШАЙБА SAE #10 SS18-8 |
| 21 | 590274 | 2 | ГАЙКА, САМОКОНТРЯЩАЯСЯ С НЕЙЛОНОВОЙ ВСТАВКОЙ 10-24 НЕРЖ.СТАЛЬ18-8 |
| 22 | 590275 | 1 | ВИНТ PHILLIPS, 3-48 X .625 SS18-8 |
| 23 | 590276 | 1 | ГАЙКА НЕЙЛОНОВАЯ 3-48 НЕРЖ.СТАЛЬ18-8 |
| 24 | 590277 | 1 | ШАЙБА #3 SS18-8 |
| 25 | 590336 | 2 | БОЛТ, НН, 10-24 X 1.5" ZP |
| 26 | 590337 | 2 | ДЕМПФИРУЮЩАЯ ПОДКЛАДКА |
| 27 | 596114M | 2 | БОЛТ, С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 5/16-18X3/4 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 28 | 596115M | 3 | БОЛТ, С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 5/16-18X1 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 29 | 596236M | 3 | ГАЙКА, CENTERLOCK 5/16-18 MAGNI |
| 30 | 596237M | 4 | ГАЙКА, CENTERLOCK 3/8 MAGNI |
| 31 | 596249M | 2 | СТОПОРНАЯ ШАЙБА 5/16 МАГНІТНА |
| 32 | 596250M | 5 | СТОПОРНАЯ ШАЙБА 3/8 MAGNI |
| 33 | 596258M | 6 | ШАЙБА, ПЛОСКАЯ 3/8 MAGNI |
| 34 | 596629M | 4 | ВИНТ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ПОД ТОРЦЕВОЙ КЛЮЧ 1/4-20 X 3/4 MAGNI |
| 35 | 596635M | 1 | БОЛТ, НН 3/8-16 X 1-1/4 MAGNI |
| 36 | 596635M | 2 | БОЛТ, НН 3/8-16 X 1-1/4 MAGNI |
| 37 | 596807M | 1 | НН GR5 1-8 СТОПОРНАЯ ГАЙКА СО ЩЕЛЬЮ MAGNI |
| 38 | 596808M | 1 | ШПЛИНТ, 3/16 X 2" MAGNI |
| 39 | 596816M | 4 | 1/2-13 X 2 1/2 ФЛАНЦЕВЫЙ БОЛТ |
| 40 | 596817M | 6 | 3/8-16 X 2 ФЛАНЦЕВЫЙ БОЛТ |
| 41 | 596818M | 6 | БОЛТ, С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 3/8-16 X 3/4 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 43 | 620057 | 2 | ЦИЛИНДР, 3 X 16" |
| 44 | 632092 | 1 | КОМПЛЕКТ, ПОВОРОТНОГО СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА |
| 45 | 632072 | 1 | КЛАПАН РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ RAVEN С ФИТИНГОМ |
| 46 | 800287 | 1 | ТРАФАРЕТ, GREASE PIVOT POINTS (СМАЗАТЬ ТОЧКИ ВРАЩЕНИЯ) |

## КОМПЛЕКТ, ПОВОРОТНОГО СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА

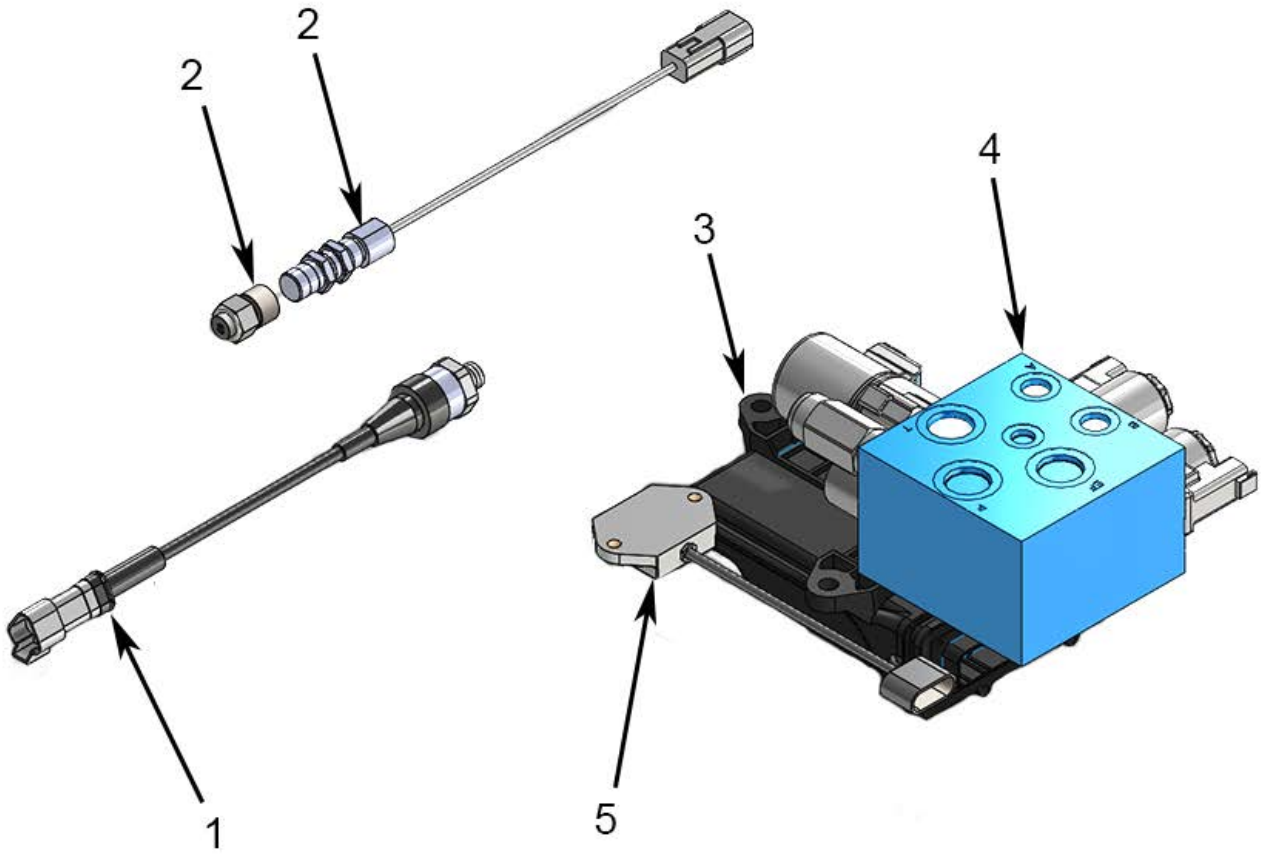

## КОМПЛЕКТ, ПОВОРОТНОГО СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 632097 | 1 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ |
| 3 | 632096 | 1 | ДАТЧИК, ОБРАТНЫЙ |
| 4 | 632020 | 1 | УЗЕЛ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ RAVEN |
| 5 | 632021 | 1 | КЛАПАН РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ |
| 6 | 632098 | 1 | ДАТЧИКА НАКЛОНА |

## Управляемая машина для внесения удобрений Raven

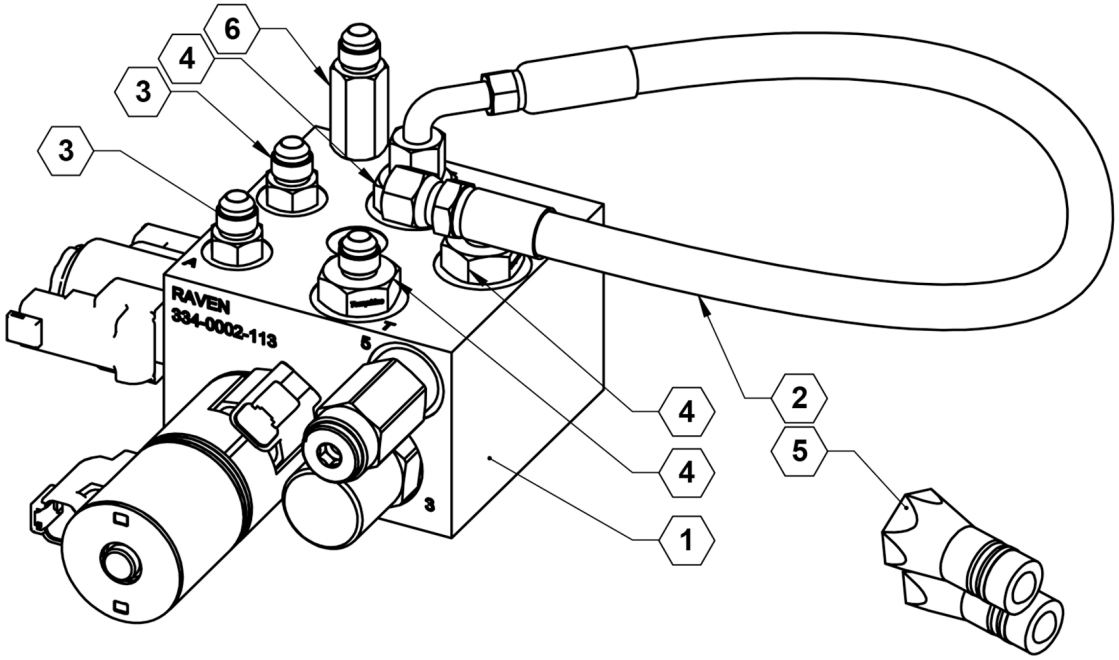


## Управляемая машина для внесения удобрений Raven

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 063-0131-130 | 1 | КЛАПАН РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ RAVEN |
| 2 | 214-1001-170 | 1 | Шланг , 06-6FJX90-6FJX-24 |
| 3 | 333-0012-045 | 2 | ФИТИНГ, АДАПТЕР, ПРЯМОЙ, -6 JIC-СОЕДИНЕНИЕ (ВСТАВНОЕ) К -6 УПОЛТНИТЕЛЬНОМУ КОЛЬЦУ SAE (ВСТАВНОЕ) |
| 4 | 333-0012-106 | 3 | ФИТИНГ, АДАПТЕР, ПРЯМОЙ, -6 JIC-СОЕДИНЕНИЕ (ВСТАВНОЕ) К -10 УПОЛТНИТЕЛЬНОМУ КОЛЬЦУ SAE (ВСТАВНОЕ) |
| 5 | 333-0012-310 | 2 | МУФТА, ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ, -10 SAE УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (ОХВАТЫВАЮЩАЯ) К ISO AG (ОХВАТЫВАЕМАЯ) |
| 6 | 334-0003-078 | 1 | ФИТИНГ., ОБРАТНЫЙ КЛАПАН, -6 JIC-СОЕДИНЕНИЕ НАРУЖНАЯ/ВНУТРЕННЯ РЕЗЬБА, 5 ФУНТОВ НА КВ,ДЮЙМ |

FAST GLOBAL SOLUTIONS

## КЛАПАН РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ RAVEN

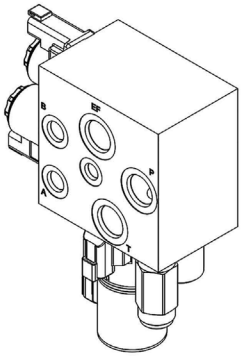

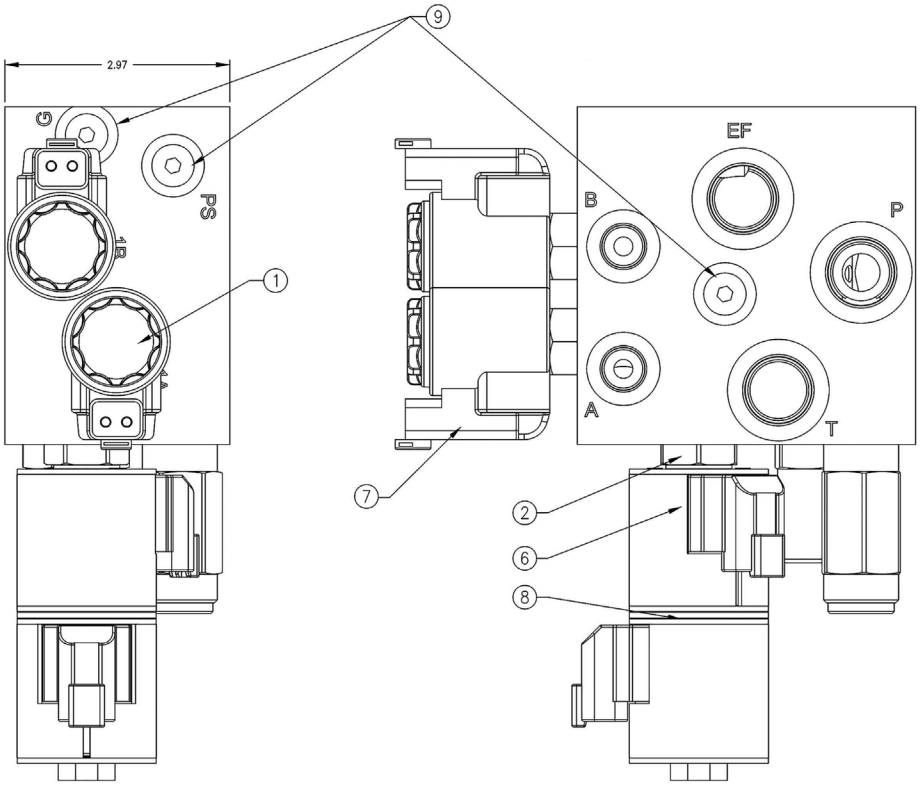


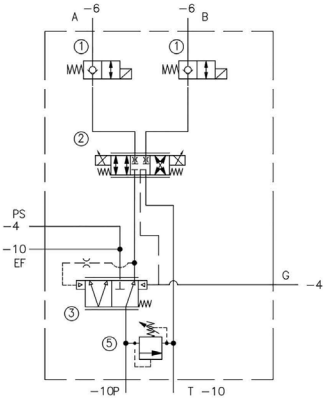


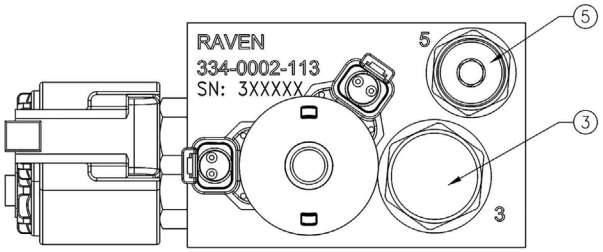

## КЛАПАН РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ RAVEN запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 0 | 063-0131-130 | 1 | КЛАПАН РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ RAVEN |
| 1 | 334-0002-096 | 2 | КАРТРИДЖ, БЛОКИРАТОР, ОДИНОЧНЫЙ, НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТЫЙ |
| 2 | 334-0002-097 | 1 | КАРТРИДЖ, ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ, НАПРАВЛЕННЫЙ |
| 3 | 334-0002-102 | 1 | ПРИОРИТЕТНЫЙ КЛАПАН |
| 4 | 334-0002-113 | 1 | КОЛЛЕКТОР |
| 5 | 334-0002-103 | 1 | ВСТАВНОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН |
| 6 | 334-0002-117 | 2 | Катушка |
| 7 | 334-0002-118 | 2 | Катушка |
| 8 | 334-0002-119 | 1 | ПРОКЛАДКА КАТУШКИ |
| 9 | 334-0002-051 | 3 | ЗАГЛУШКА |

## Гидравлический комплект управляемого S-образного колена

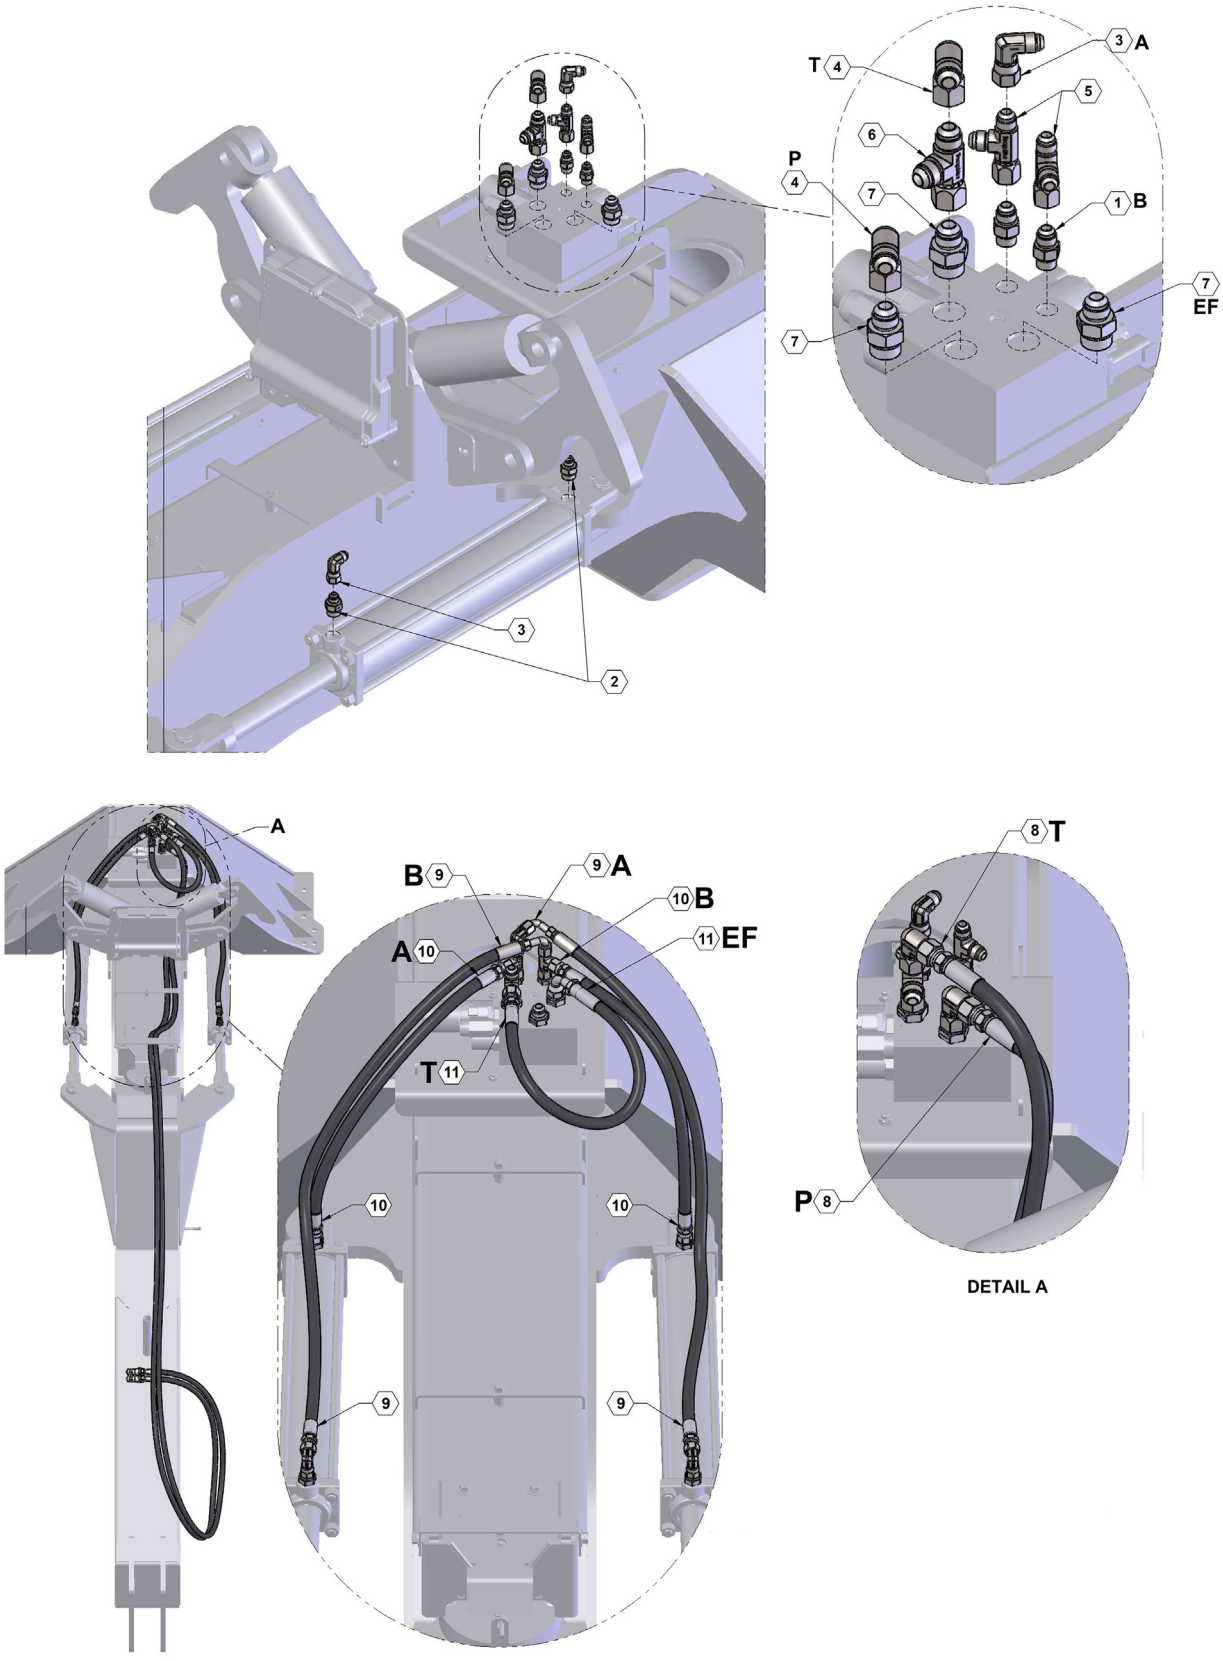

## Гидравлический комплект управляемого S-образного колена

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 610010 | 2 | ПЕРЕХОДНИК ФИТИНГА ОТ 6ORB ДО 6JIC |
| 2 | 610011 | 4 | ПЕРЕХОДНИК ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ФИТИНГА 6400-6-8 |
| 3 | 610023 | 3 | JIC-СОЕДИНЕНИЕ #6 90 ГРАД. |
| 4 | 610024 | 2 | ФИТИНГ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 6500-8 КОЛЕНО JIC |
| 5 | 610027 | 2 | ФИТИНГ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 6602-6-6-6 ТРОЙНИК TUN |
| 6 | 610053 | 1 | ФИТИНГ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 6602-8-8-8 ТРОЙНИК С БОКОВЫМ ОТВОДОМ |
| 7 | 610060 | 3 | ФИТИНГ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 6400-08-10 |
| 8 | 600107-1 | 2 | Шланг , 06-8MOR-6FJX-179 |
| 9 | 600107-2 | 2 | Шланг , 06-6FJX90-6FJX-41 |
| 10 | 600107-3 | 2 | Шланг , 06-6FJX-6FJX-23 |
| 11 | 600107-4 | 1 | Шланг , 06-6FJX90-6FJX-33 |

## Адаптер быстрого наполнения 3"- 2"

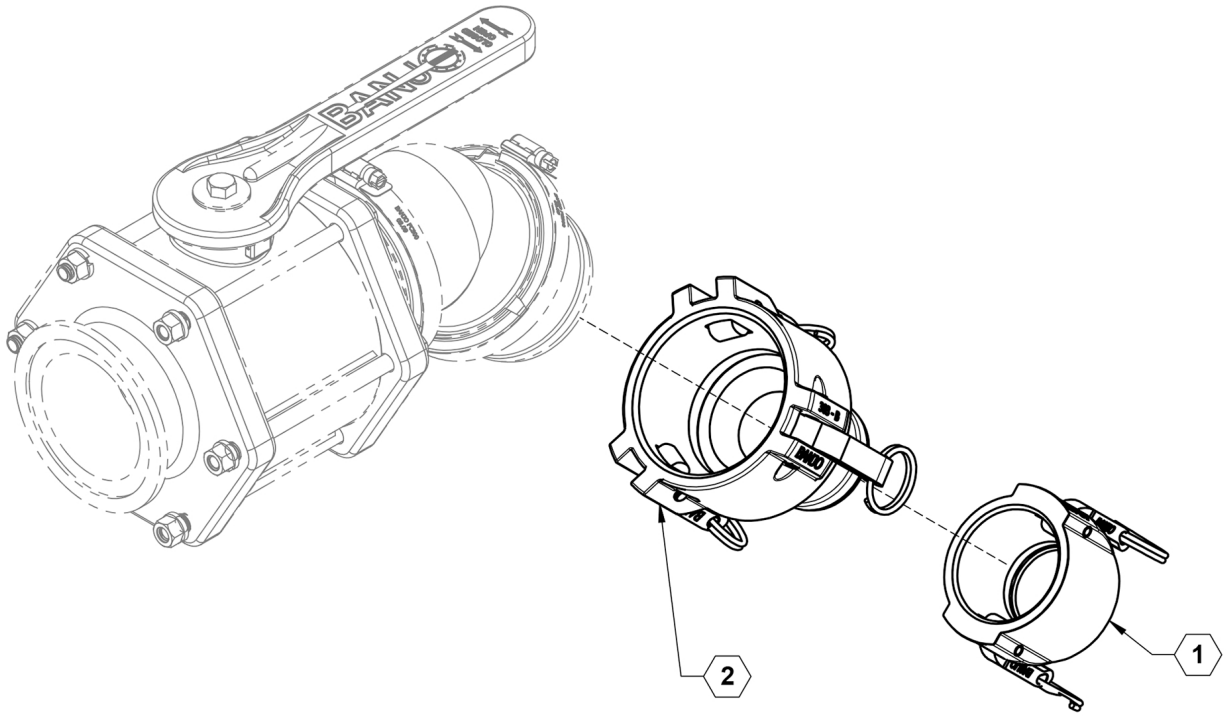

## Адаптер быстрого наполнения 3"- 2" запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 530017 | 1 | КОЛПАЧОК 2” |
| 2 | 530357 | 1 | 3" ОХВАТЫВАЮЩАЯ МУФТА - 2" АДАПТЕР С ВНЕШНЕЙ РЕЗЬБОЙ |

## Стандартный 3" быстрого наполнения

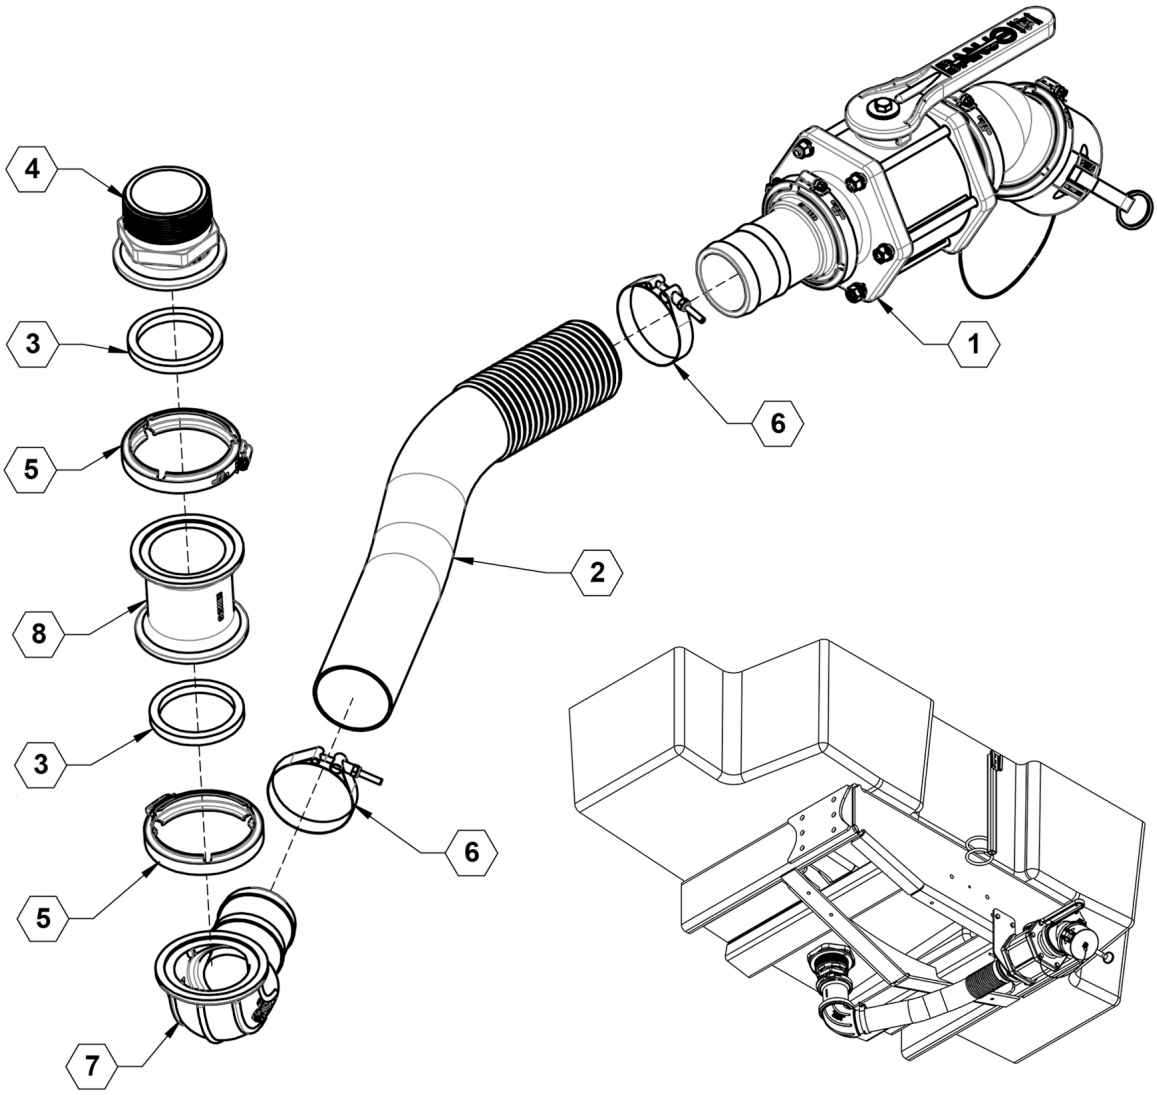

## Стандартный 3" быстрого наполнения запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 90SA3QF | 1 | ПОДУЗЕЛ, 3" БЫСТРОГО НАПОЛНЕНИЯ |
| 2 | 510004 | 1 | ШЛАНГ, 3" ДЛЯ УДОБРЕНИЙ |
| 3 | 530024 | 2 | ПРОКЛАДКА СКЭП 3" |
| 4 | 540003 | 2 | ЗАЖИМ, ЧЕРВЯЧНОГО ВИНТА 3" |
| 5 | 540027 | 2 | ХОМУТ, ШЛАНГА 3" Т-ОБРАЗНОГО БОЛТА |
| 6 | 530441 | 1 | 3" ИЗОГНУТЫЙ ФЛАНЕЦ 90 Х ШТУЦЕР ДЛЯ ШЛАНГА |
| 7 | 530453 | 1 | 3" ФЛАНЦЕВАЯ МУФТА |

## 3" клапан быстрого наполнения в сборе

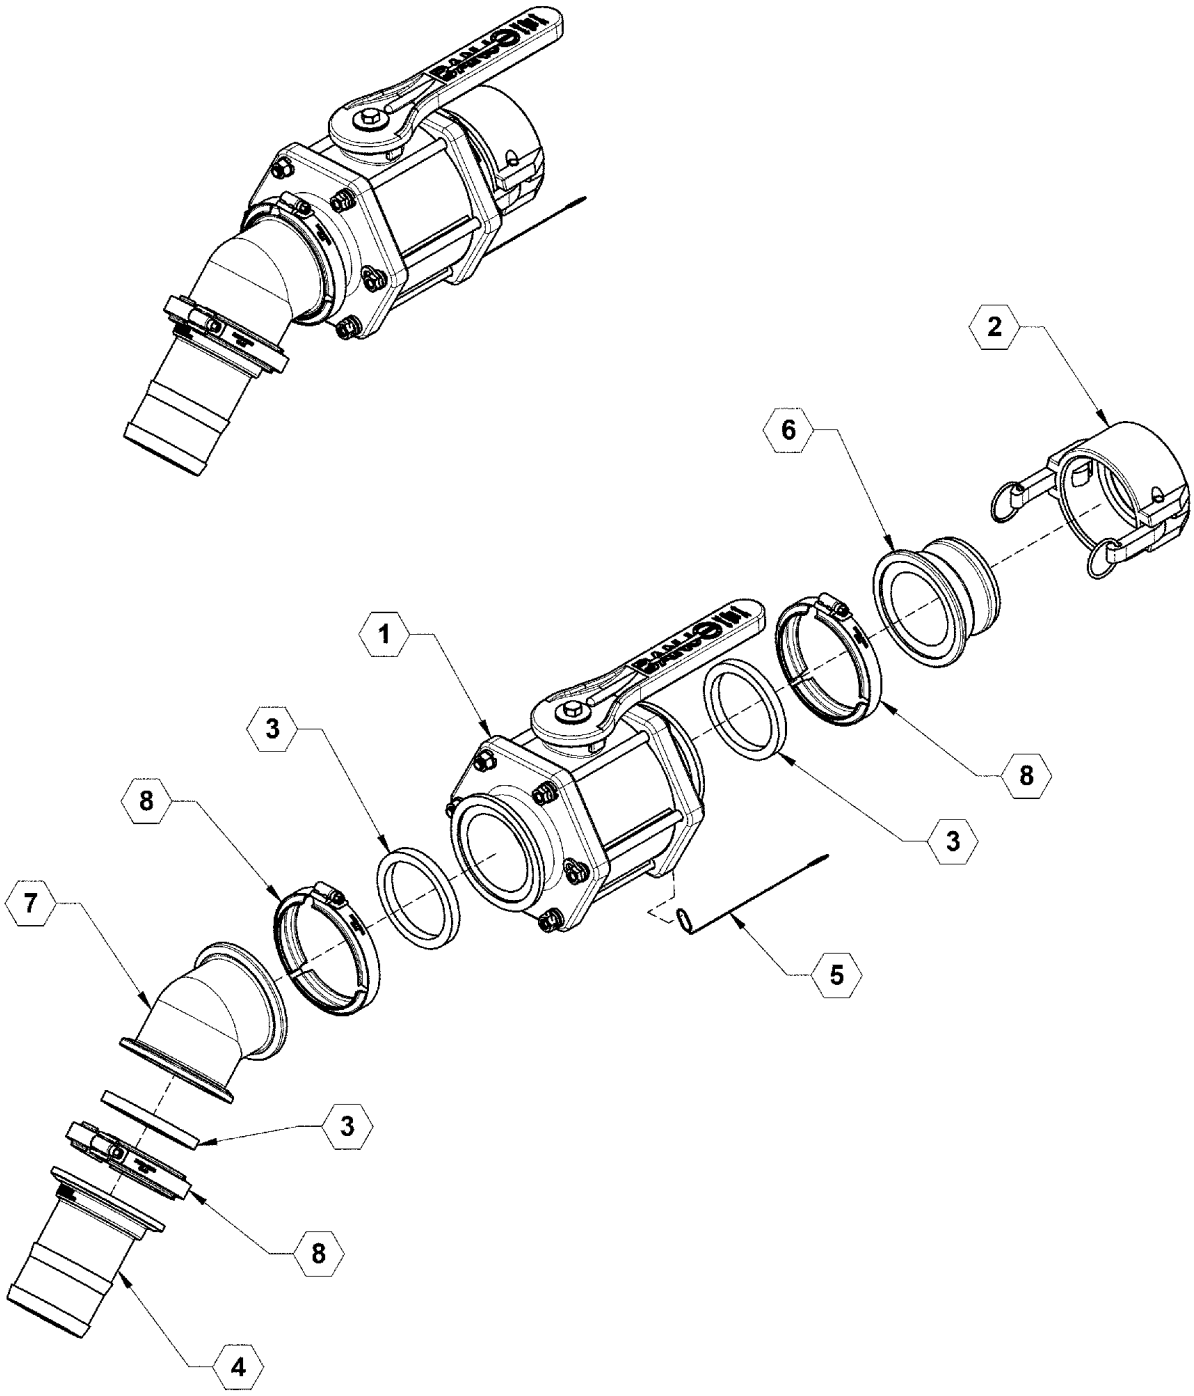

## 3" клапан быстрого наполнения в сборе запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 500042 | 1 | КЛАПАН, ТРУБОПРОВОДА 3” |
| 2 | 530023 | 1 | КОЛПАЧОК, 3” |
| 3 | 530024 | 3 | ПРОКЛАДКА СКЭП 3" |
| 4 | 530113 | 1 | ТРУБОПРОВОД 3” Х ШТУЦЕР ШЛАНГА 3” |
| 5 | 530179 | 1 | РЕМЕНЬ |
| 6 | 530233 | 1 | ТРУБОПРОВОД 3” Х ПЕРЕХОДНИК С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 3” |
| 7 | 530234 | 1 | МУФТА ТРУБОПРОВОДА 3”, 45° |
| 8 | 540003 | 3 | ЗАЖИМ, ЧЕРВЯЧНОГО ВИНТА 3" |

## 3" клапан быстрого наполнения с фильтром грубой очистки

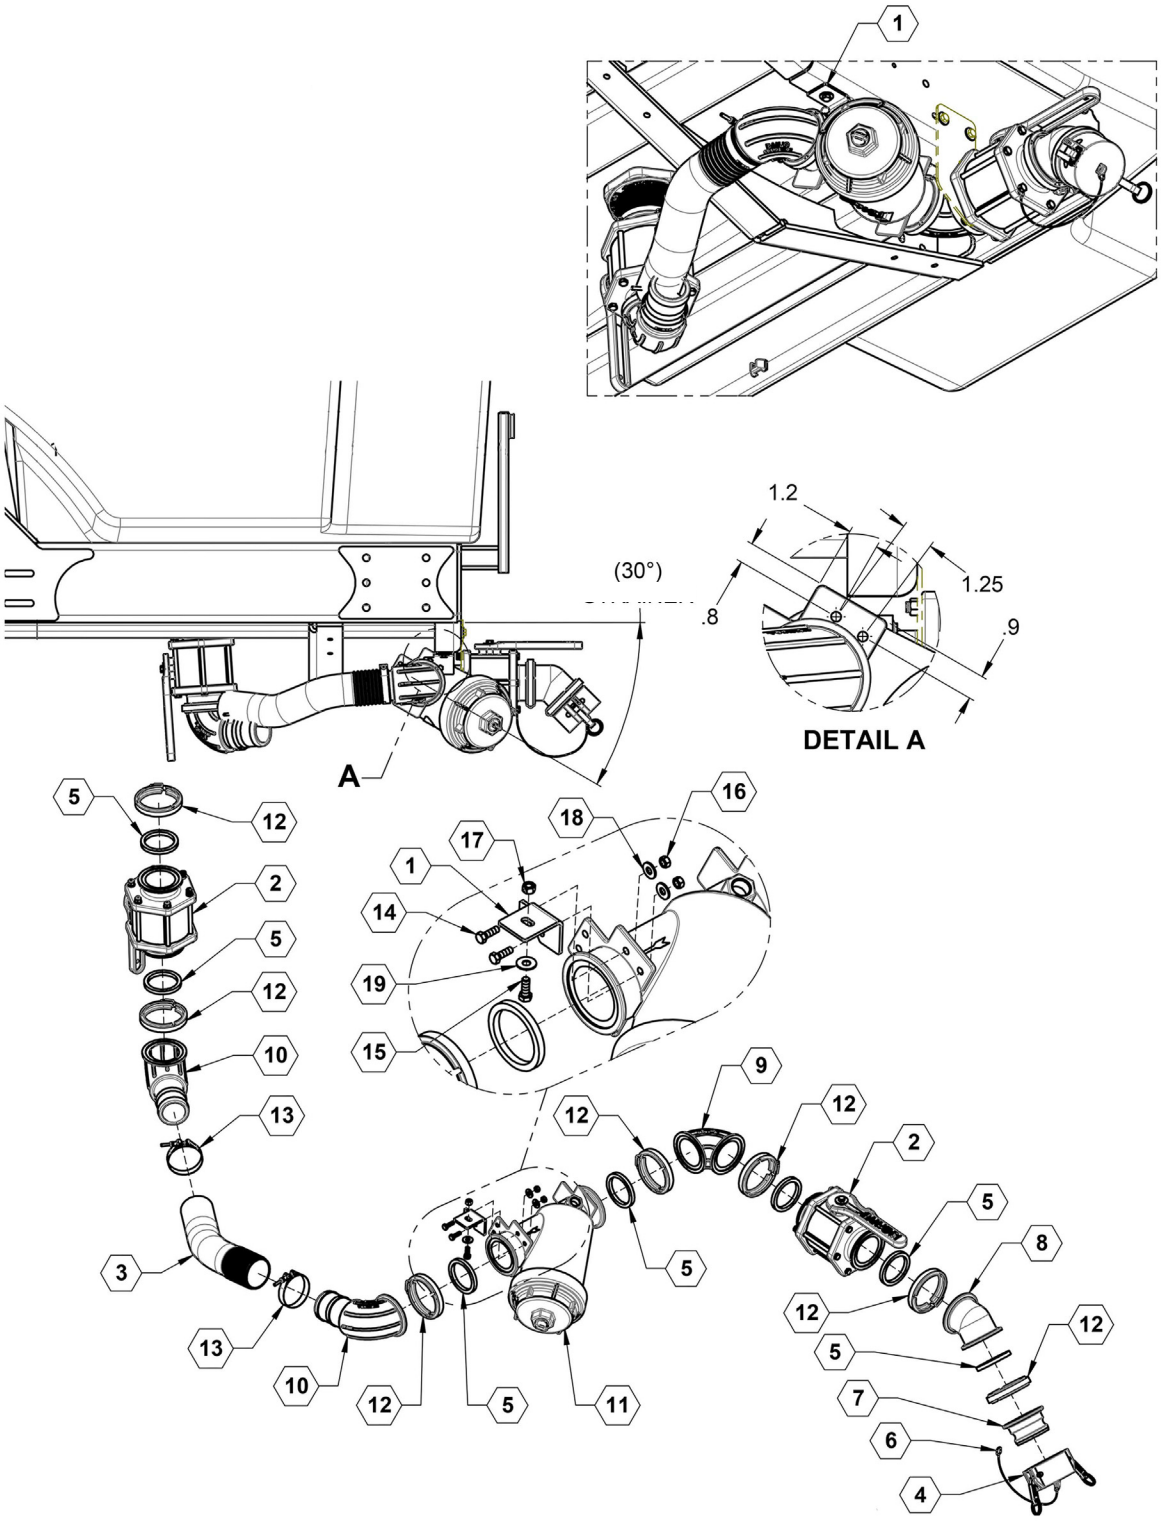

## 3" клапан быстрого наполнения с фильтром грубой очистки

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 26967 | 1 | ПЛАСТИНА, КРЕПЛЕНИЕ ФИЛЬТРА ГРУБОЙ ОЧИСТКИ 3" |
| 2 | 500042 | 2 | КЛАПАН, ТРУБОПРОВОДА 3” |
| 3 | 510004 | 1 | ШЛАНГ, 3" ДЛЯ УДОБРЕНИЙ |
| 4 | 530023 | 1 | КОЛПАЧОК, 3” |
| 5 | 530024 | 7 | ПРОКЛАДКА СКЭП 3" |
| 6 | 530179 | 1 | РЕМЕНЬ |
| 7 | 530233 | 1 | ТРУБОПРОВОД 3” X ПЕРЕХОДНИК С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 3” |
| 8 | 530234 | 1 | МУФТА ТРУБОПРОВОДА 3”, 45° |
| 9 | 530439 | 1 | ИЗОГНУТЫЙ КОЛЛЕКТОР, ФЛАНЕЦ 3" |
| 10 | 530441 | 2 | 3" ИЗОГНУТЫЙ ФЛАНЕЦ 90 X ШТУЦЕР ДЛЯ ШЛАНГА |
| 11 | 530442 | 1 | Y-ОБРАЗНЫЙ ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ ДЛЯ 3" СТАНДАРТНОГО ОТВЕРСТИЯ -12 |
| 12 | 540003 | 7 | ЗАЖИМ, ЧЕРВЯЧНОГО ВИНТА 3" |
| 13 | 540027 | 2 | ХОМУТ, ШЛАНГА 3" Т-ОБРАЗНОГО БОЛТА |
| 14 | 596115M | 2 | БОЛТ, С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 5/16-18X1 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 15 | 596128M | 1 | БОЛТ, НН 3/8-16 X 1 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 16 | 596212M | 2 | ГАЙКА, 5/16-18 |
| 17 | 596237M | 1 | ГАЙКА, CENTERLOCK 3/8 MAGNI |
| 18 | 596257M | 2 | ШАЙБА, ПЛОСКАЯ 5/16 USS MAGNI |
| 19 | 596258M | 1 | ШАЙБА, ПЛОСКАЯ 3/8 MAGNI |

## Трубопроводная арматура для стандартного продукта

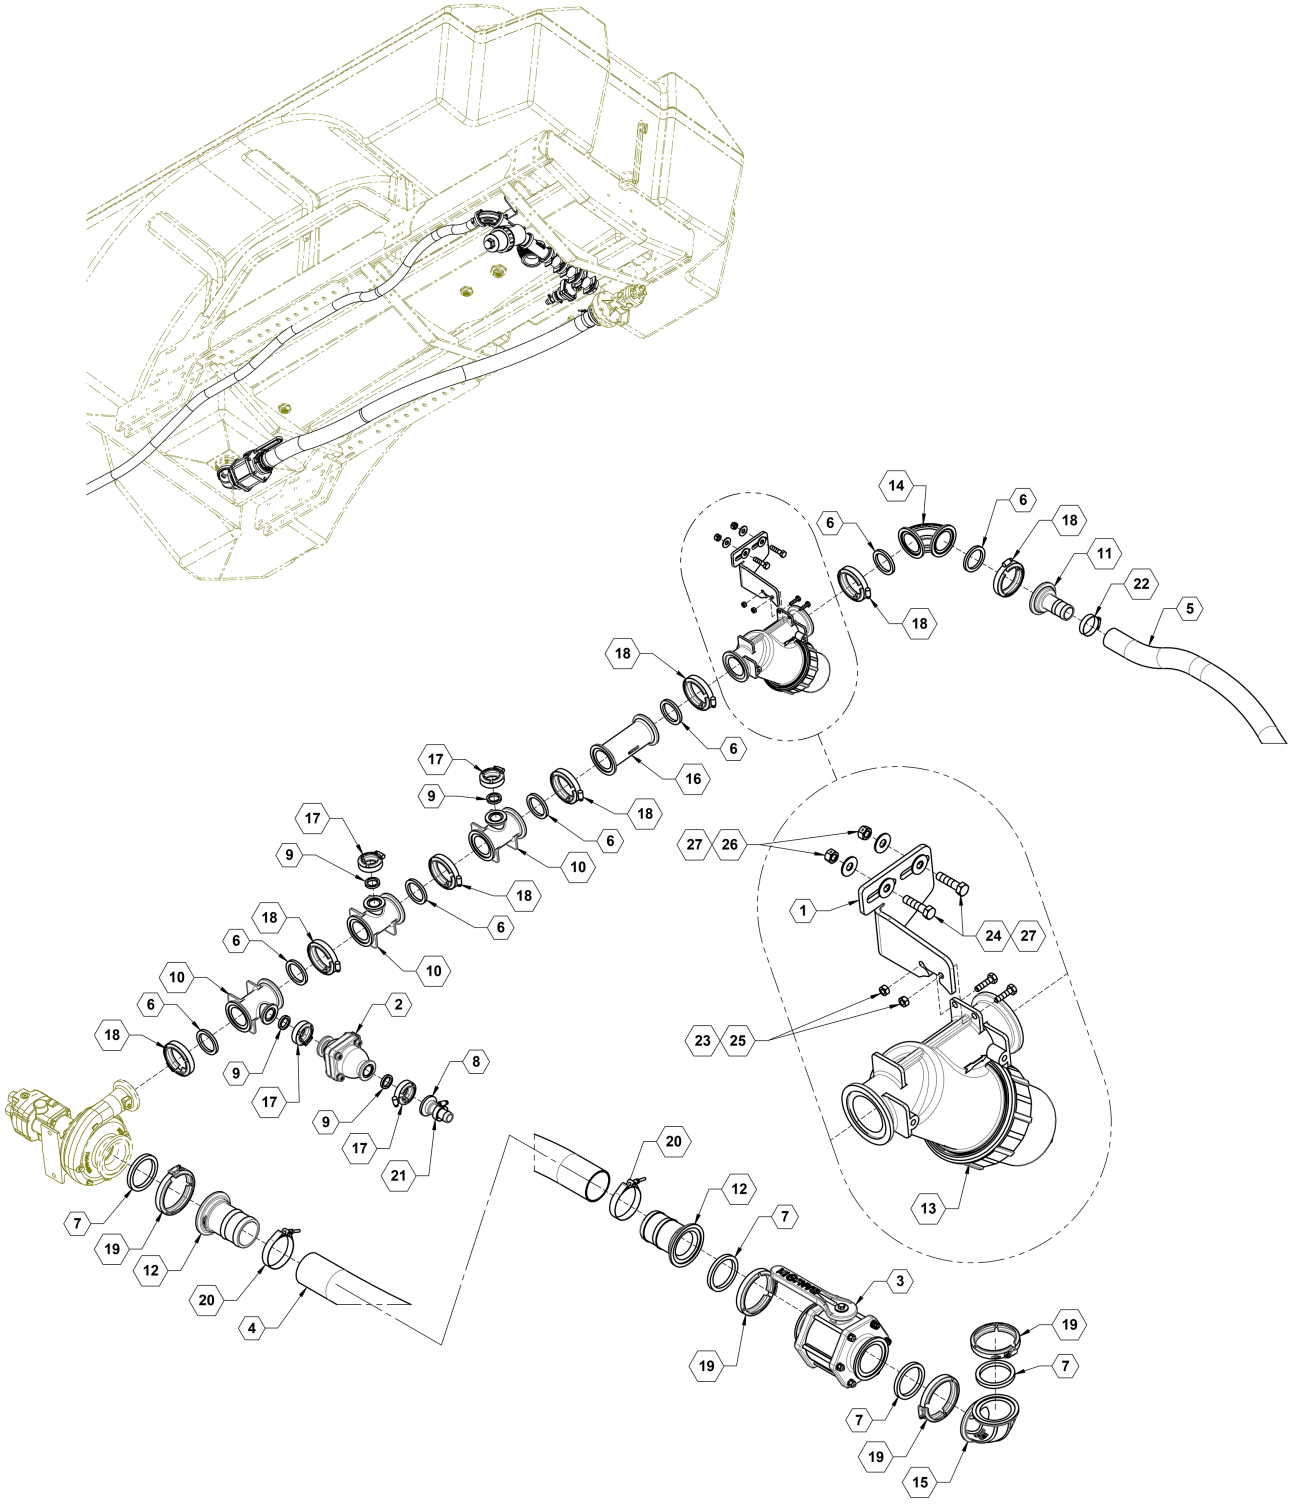

## Трубопроводная арматура для стандартного продукта

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 27215 | 1 | ПЛАСТИНА, СТАНДАРТНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ФИЛЬТРА ГРУБОЙ ОЧИСТКИ |
| 2 | 500004 | 1 | КЛАПАН, СБРОСА ДАВЛЕНИЯ 100 ФУНТОВ/КВ.ДЮЙМ |
| 3 | 500042 | 1 | КЛАПАН, ТРУБОПРОВОДА 3” |
| 4 | 510004 | 1 | ШЛАНГ, 3" ДЛЯ УДОБРЕНИЙ |
| 5 | 510014 | 1 | ШЛАНГ, 1-1/2" СКЭП |
| 6 | 530019 | 7 | ПРОКЛАДКА СКЭП 2" |
| 7 | 530024 | 4 | ПРОКЛАДКА СКЭП 3" |
| 8 | 530066 | 1 | ТРУБОПРОВОД, 1" X 1" ШШ |
| 9 | 530068 | 4 | ПРОКЛАДКА, 1" СКЭП |
| 10 | 530099 | 3 | ТРУБОПРОВОД, 2" FP X 1" ФЛАНЦЕВОЕ Т-ОБРАЗНОЕ РАЗВЕТВЛЕНИЕ |
| 11 | 530100 | 1 | ФЛАНЕЦ ТРУБОПРОВОДА, 2" FP X 1-1/2" ШШ |
| 12 | 530113 | 2 | ТРУБОПРОВОД 3” X ШТУЦЕР ШЛАНГА 3” |
| 13 | 530125 | 1 | СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР, ЛИНИИ С ПОЛНОПРОХОДНЫМ ОТВЕРСТИЕМ 2" |
| 14 | 530386 | 1 | ИЗГИБ ТРУБОПРОВОДА, ФЛАНЕЦ FP 2" |
| 15 | 530439 | 1 | ИЗОГНУТЫЙ КОЛЛЕКТОР, ФЛАНЕЦ 3" |
| 16 | 530454 | 1 | ДЛИННЫЙ КОЛЛЕКТОР ДЛЯ ОТВЕРСТИЯ 2" X 2" |
| 17 | 540000 | 4 | ЗАЖИМ, ЧЕРВЯЧНОГО ВИНТА 1" |
| 18 | 540002 | 7 | ЗАЖИМ, ПОЛНОГО ЧЕРВЯЧНОГО ВИНТА 2" |
| 19 | 540003 | 4 | ЗАЖИМ, ЧЕРВЯЧНОГО ВИНТА 3" |
| 20 | 540027 | 2 | ХОМУТ, ШЛАНГА 3" Т-ОБРАЗНОГО БОЛТА |
| 21 | 540014 | 1 | ЗАЖИМ, НЕРЖАВЕЮЩИЙ 1" № 16 |
| 22 | 540016 | 1 | ЗАЖИМ, 1-1/2" ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ |
| 23 | 596102M | 2 | БОЛТ, С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 1/4-20 X 1 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 24 | 596129M | 2 | БОЛТ, НН 3/8-16X1-1/2 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 25 | 596235M | 2 | ГАЙКА, CENTERLOCK 1/4-20 MAGNI |
| 26 | 596237M | 2 | ГАЙКА, CENTERLOCK 3/8 MAGNI |
| 27 | 596258M | 4 | ШАЙБА, ПЛОСКАЯ 3/8 MAGNI |

## Насос в сборе, HYPRO 9306C-HM1C (литой)

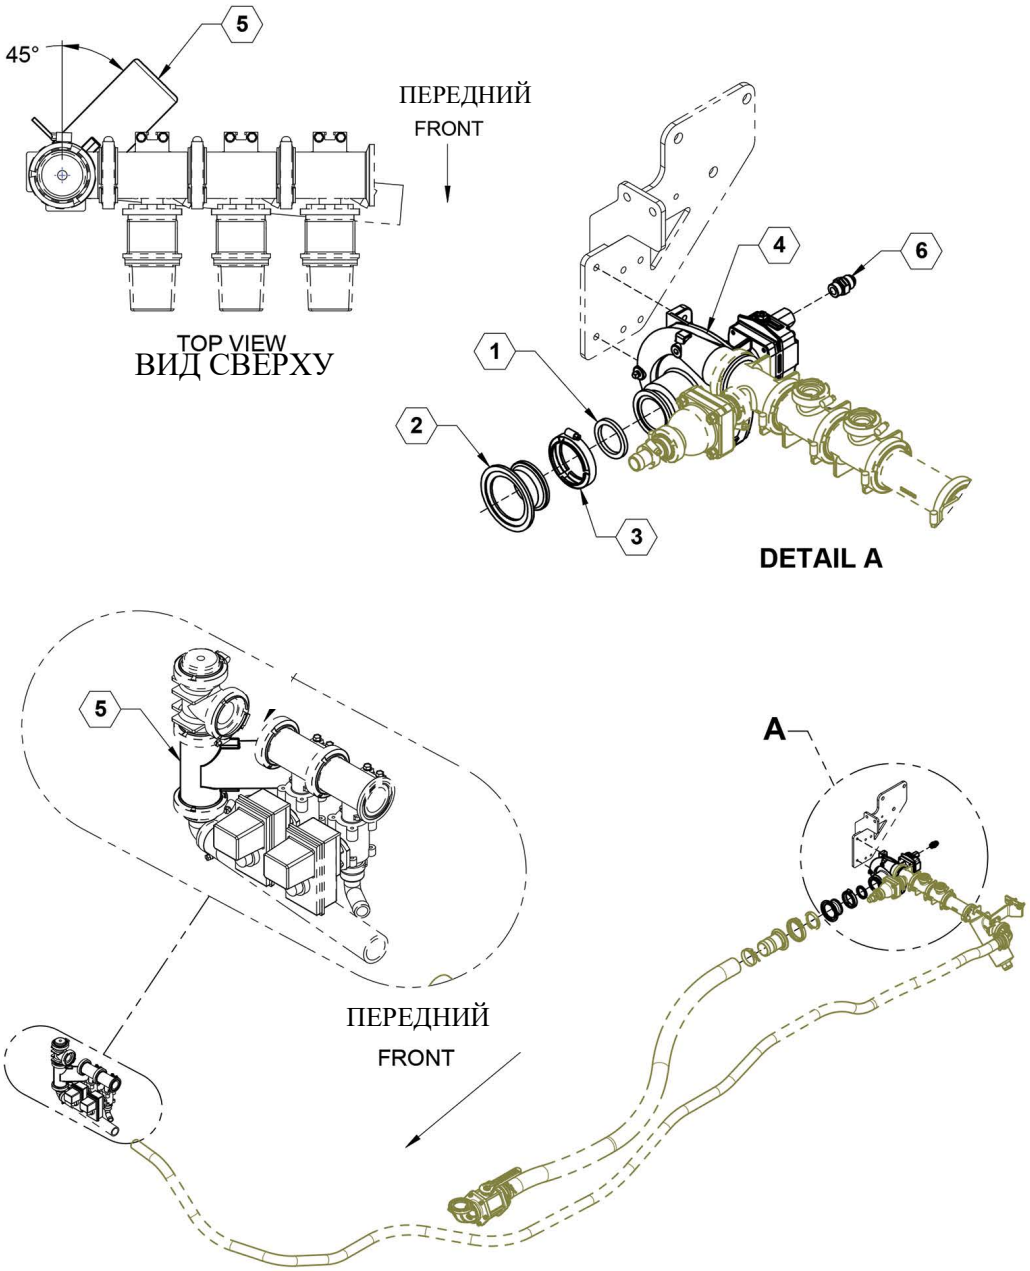

## Насос в сборе, HYPRO 9306C-HM1C (литой) запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 530019 | 1 | ПРОКЛАДКА СКЭП 2" |
| 2 | 530316 | 1 | ПОНИЖАЮЩИЙ ПЕРЕХОДНИК ТРУБОПРОВОДА 3" X МУФТА 2" (С ВПУСКОМ НАСОСА 3") |
| 3 | 540002 | 1 | ЗАЖИМ, ПОЛНОГО ЧЕРВЯЧНОГО ВИНТА 2" |
| 4 | 550011 | 1 | УЗЕЛ НАКОНЕЧНИКА ШЛАНГА |
| 5 | 632079 | 1 | Бабочка клапан, 1.5 |
| 6 | 610106 | 1 | ФИТИНГ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 6400-10-10 |

## HYPRO НАСОС 9306C-HM1C (литой)

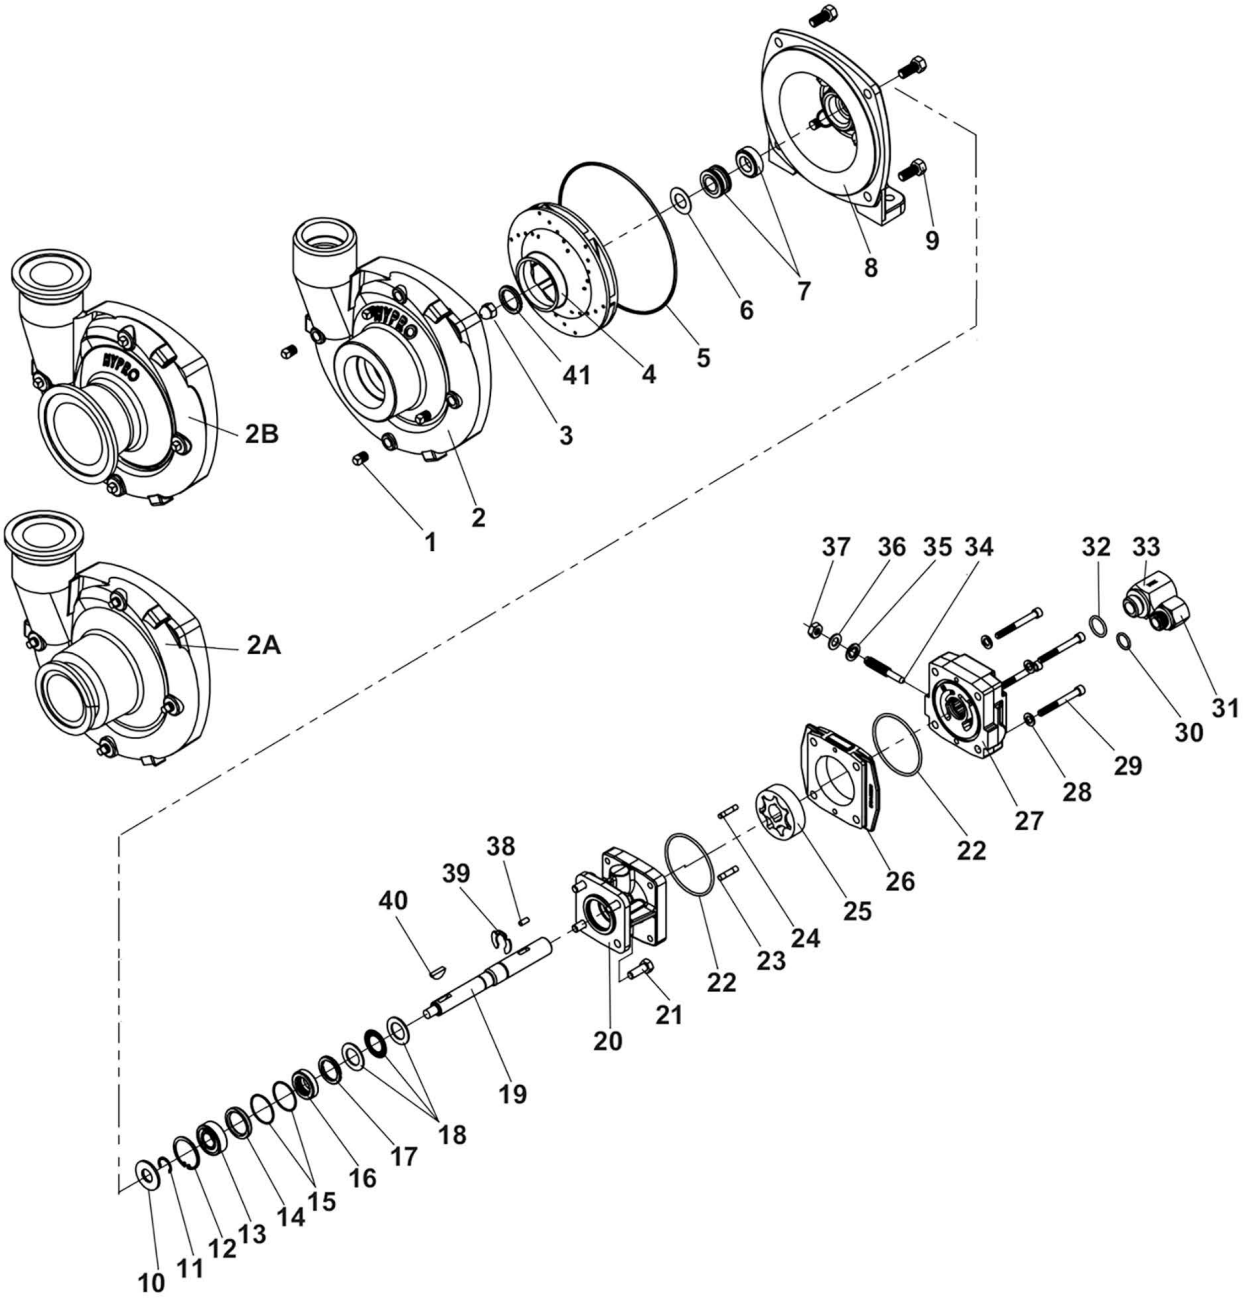

## HYPRO НАСОС 9306C-HM1C (литой) запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 2406-0007 | 4 | Заглушка слива/дренажа (9306C) |
| 1 | 2406-0016 | 4 | Заглушка слива/дренажа (9306S) |
| 2 | 0154-9200C1 | 1 | Корпус насоса (9306C) |
| 2 | 0154-9200S1 | 1 | Корпус насоса (9306S) |
| 2A | 0157-9200C | 1 | Корпус насоса (универсальный фланец 220x200) |
| 2B | 0158-9200C | 1 | КОРПУС НАСОСА, 300X220 U.FLG |
| 2B | 0158-9200S | 1 | Корпус насоса (универсальный фланец 300x220 нержавеющая сталь) |
| 3 | 2253-0002 | 1 | ALCNUT 0.3750-24-N |
| 3 | 2253-0006 | 1 | Гайка рабочего колеса (9306S (продана в комплекте деталей 3430-0825) |
| 4 | 0401-9200P2 | 1 | КРЫЛЬЧАТКА (ВРАЩЕНИЕ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ) |
| 4 | 0405-9200P2 | 1 | Рабочее колесо (полипропилен опция) (стандарт 9306S) |
| 4 | 0407-9306P | 1 | РАБОЧЕЕ КОЛЕСО (ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ) |
| 5 | 1720-0083 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО |
| 6 | 1700-0100 | 1 | Прокладка |
| 7 | 3430-0589 | 1 | Механический уплотнитель (карбидокремниевый) (стандарт 9306S) |
| | | | Каждый содержит: механическое уплотнение (Позиция 7) и уплотнительное кольцо (Позиция 5). |
| 8 | 0750-9300C2 | 1 | ФЛАНЕЦ КРЕПЛЕНИЯ |
| 8 | 0756-9300S | 1 | Крепежный фланец (9306S) |
| 9 | 2210-0020 | 4 | КРЕПЕЖНЫЙ БОЛТ, С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 3/8"-16 X 7/8" |
| 9 | 2210-0125 | 4 | Винт с шестигранной головкой (9306S) |
| 10 | 1410-0056 | 1 | УПЛОТНЕНИЕ МАСЛООТРАЖАЮЩЕГО КОЛЬЦА |
| 11 | 1810-0014 | 1 | СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО |
| 12 | 1820-0013 | 1 | ВНУТ. СТОП. КОЛЬЦО |
| 13 | 2000-0010 | 1 | ШАРИКОВЫЙ ПОДШИПНИК |
| 14 | 1410-0131 | 1 | КАРТРИДЖ, ПЕРЕДНИЙ |
| 15 | 1720-0268 | 2 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО |
| 16 | 2104-0010 | 1 | МАНЖЕТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ |
| 17 | 1410-0130 | 1 | ПРОКЛАДКА, УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ 3L |
| 18 | 2029-0014 | 1 | Упорный подшипник в сборе |
| 19 | 0533-2500 | 1 | ВАЛ |
| 19 | 0536-2500 | 1 | ВАЛ (HM3C) |
| 20 | 0150-2500C | 1 | УЗЕЛ КОРПУСА - МАЛАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ |
| | | | ПРИМЕЧАНИЕ: При заказе деталей указывайте КОЛИЧЕСТВО, НОМЕР ДЕТАЛИ, ОПИСАНИЕ и ПОЛНЫЙ НОМЕР МОДЕЛИ. Номера согласно позиций используются ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для идентификации деталей на схеме и НЕ используются в качестве номеров для заказа. |
| | | | Комплект запчастей для ремонта № 3430-0332 содержит: Одно механическое уплотнение (Позиция 7), одно уплотнительное кольцо (Позиция 5) и одну резиновую прокладку (Позиция 6). |
| | | | Комплект деталей № 3430-0748 содержит: Каждый по одному шарикоподшипнику (Позиция 13), уплотнению вала электромотора (Позиция 16), резьбоуплотнительной прокладке (Позиция 35), две кассеты уплотнительных колец (Позиция 15) и шайб (Позиция 36); каждый по два уплотнительных кольца для корпуса электромотора (Позиция 22) и уплотнительные кольца для штуцера отверстия (Позиции 30 и 32). |
| | | | Номера деталей гидравлического мотора. 2500-0081C (модели HM1C) 2500-0083C (модели HM3C) 2500-0085C (модели HM5C) |

## HYPRO НАСОС 9306C-HM1C (литой)

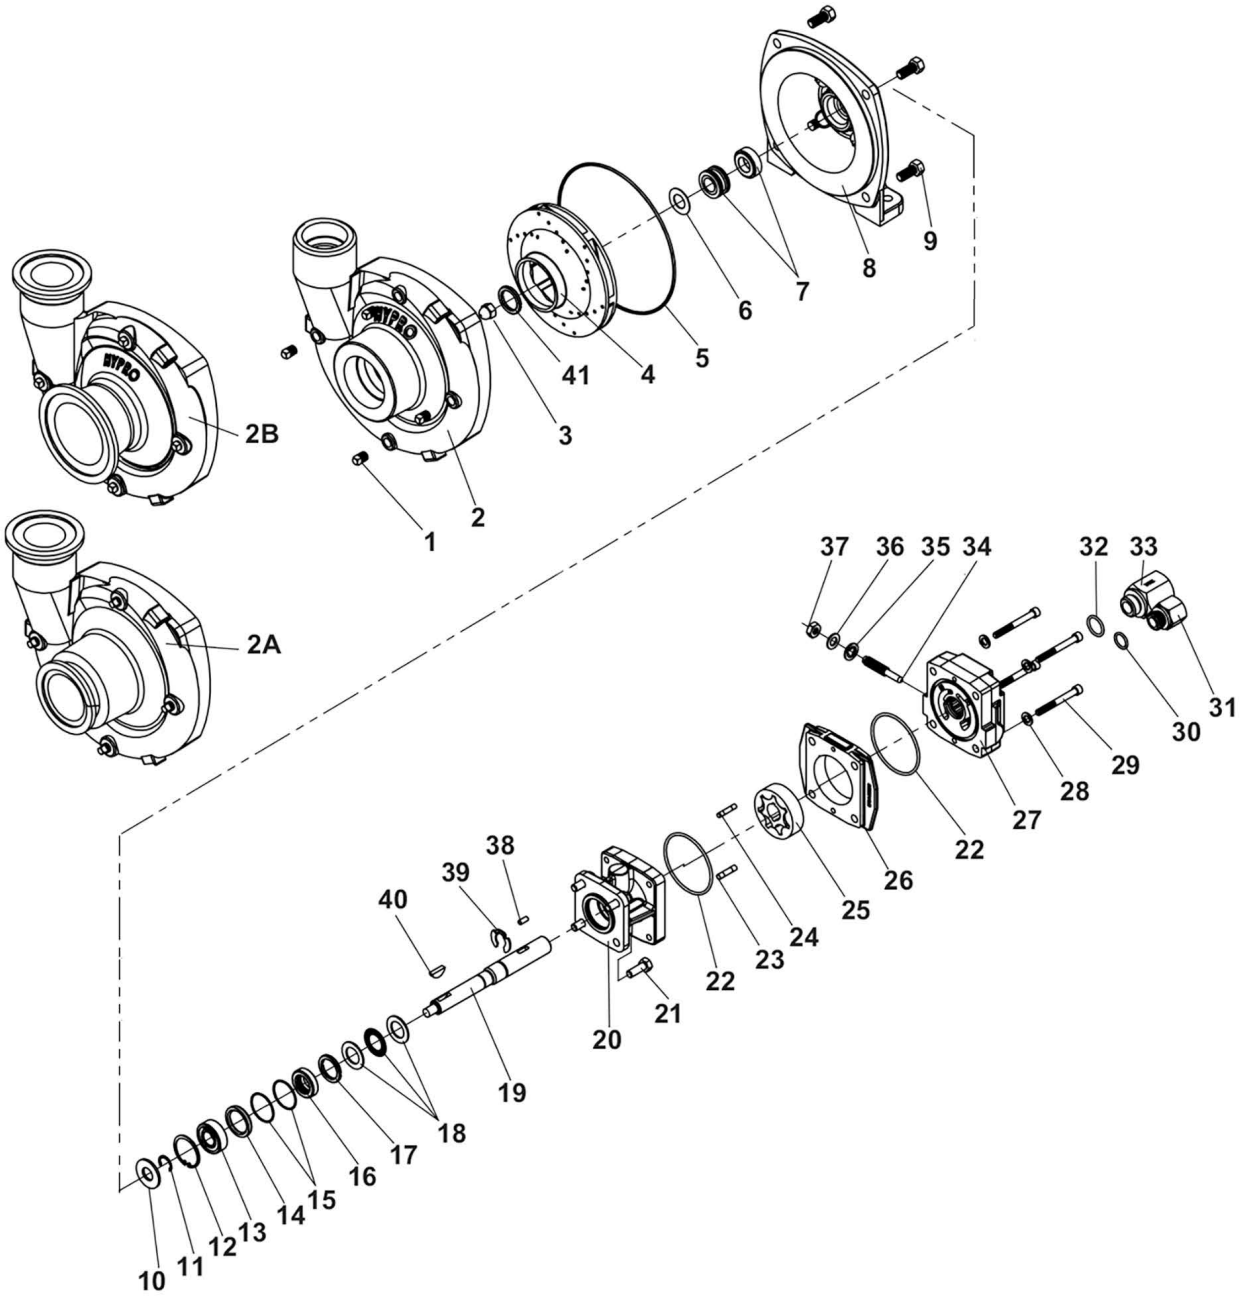

## HYPRO НАСОС 9306C-HM1C (литой) запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 21 | 2210-0005 | 4 | КРЕПЕЖНЫЙ БОЛТ, С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 5/16"-18 X 7/8" |
| 22 | 1720-0110 | 2 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО |
| 23 | 1600-0044 | 1 | УСТАНОВОЧНЫЙ ШТИФТ |
| 23 | 1600-0052 | 1 | Установочный штифт (HM3C) |
| 24 | 1600-0037 | 1 | УСТАНОВОЧНЫЙ ШТИФТ |
| 24 | 1600-0068 | 1 | Установочный штифт (HM3C) |
| 25 | 3900-0022 | 1 | ГЕРОТОР |
| 25 | 3900-0024 | 1 | ГЕРОТОР (HM3C) |
| 25 | 3900-0048 | 1 | ГЕРОТОР (HM5C) |
| 26 | 0700-2500C1 | 1 | КОРПУС ГЕРОТОРА HM1, С ПОКРЫТИЕМ |
| 26 | 0702-2500C1 | 1 | Корпус героторного двигателя (модели HM3C) ширина 1” |
| 26 | 0704-2500C1 | 1 | Корпус героторного двигателя (модели HM5C) ширина 5/8” |
| 27 | 0254-2500C2 | 1 | УЗЕЛ КОНЦЕВОЙ ПЛАСТИНЫ |
| 28 | 2270-0039 | 4 | ШАЙБА |
| 29 | 2220-0021 | 4 | ВИНТ, С УГЛУБЛЕНИЕМ ПОД КЛЮЧ |
| 29 | 2220-0044 | 4 | Колпачковый винт (модели HM3C) |
| 29 | 2220-0032 | 4 | Колпачковый винт (модели HM5C) |
| 30 | 1720-0108 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО |
| 31 | 3360-0021A | 1 | Штуцер нагнетательного отверстия (включает уплотнительное кольцо) |
| 32 | 1720-0262 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО |
| 33 | 3320-0051A | 1 | Штуцер отверстия бака (включает уплотнительное кольцо) |
| 34 | 3220-0029 | 1 | ШТОК КЛАПАНА |
| 35 | 1700-0047 | 1 | Прокладка |
| 36 | 2270-0027 | 1 | ШАЙБА |
| 37 | 2250-0038 | 1 | Стопорная гайка (2013 и раньше) |
| 38 | 1610-0031 | 1 | ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ШПОНКА HM1 И HM5 |
| 38 | 1610-0055 | 1 | Роликовый штифт (HM3C) |
| 39 | 1810-0026 | 1 | СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО |
| 40 | 1610-0012 | 1 | СЕГМЕНТНАЯ ШПОНКА |
| 40 | 4432 | 1 | СЕГМЕНТНАЯ ШПОНКА (9306S) |
| 41 | 2270-0071 | 1 | ШАЙБА КРЫЛЬЧАТКИ |
| | | | |
| | | | ПРИМЕЧАНИЕ: При заказе деталей указывайте КОЛИЧЕСТВО, НОМЕР ДЕТАЛИ, ОПИСАНИЕ и ПОЛНЫЙ НОМЕР МОДЕЛИ. Номера согласно позиций используются ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для идентификации деталей на схеме и НЕ используются в качестве номеров для заказа. |
| | | | Комплект запчастей для ремонта № 3430-0332 содержит: Одно механическое уплотнение (Позиция 7), одно уплотнительное кольцо (Позиция 5) и одну резиновую прокладку (Позиция 6). |
| | | | Комплект деталей № 3430-0748 содержит: Каждый по одному шарикоподшипнику (Позиция 13), уплотнению вала электромотора (Позиция 16), резьбоуплотнительной прокладке (Позиция 35), две кассеты уплотнительных колец (Позиция 15) и шайб (Позиция 36); каждый по два уплотнительных кольца для корпуса электромотора (Позиция 22) и уплотнительные кольца для штуцера отверстия (Позиции 30 и 32). |
| | | | Номера деталей гидравлического мотора. 2500-0081C (модели HM1C) 2500-0083C (модели HM3C) 2500-0085C (модели HM5C) |

## Насос в сборе, HYPRO 9306C-HM1S (нержавеющая сталь)

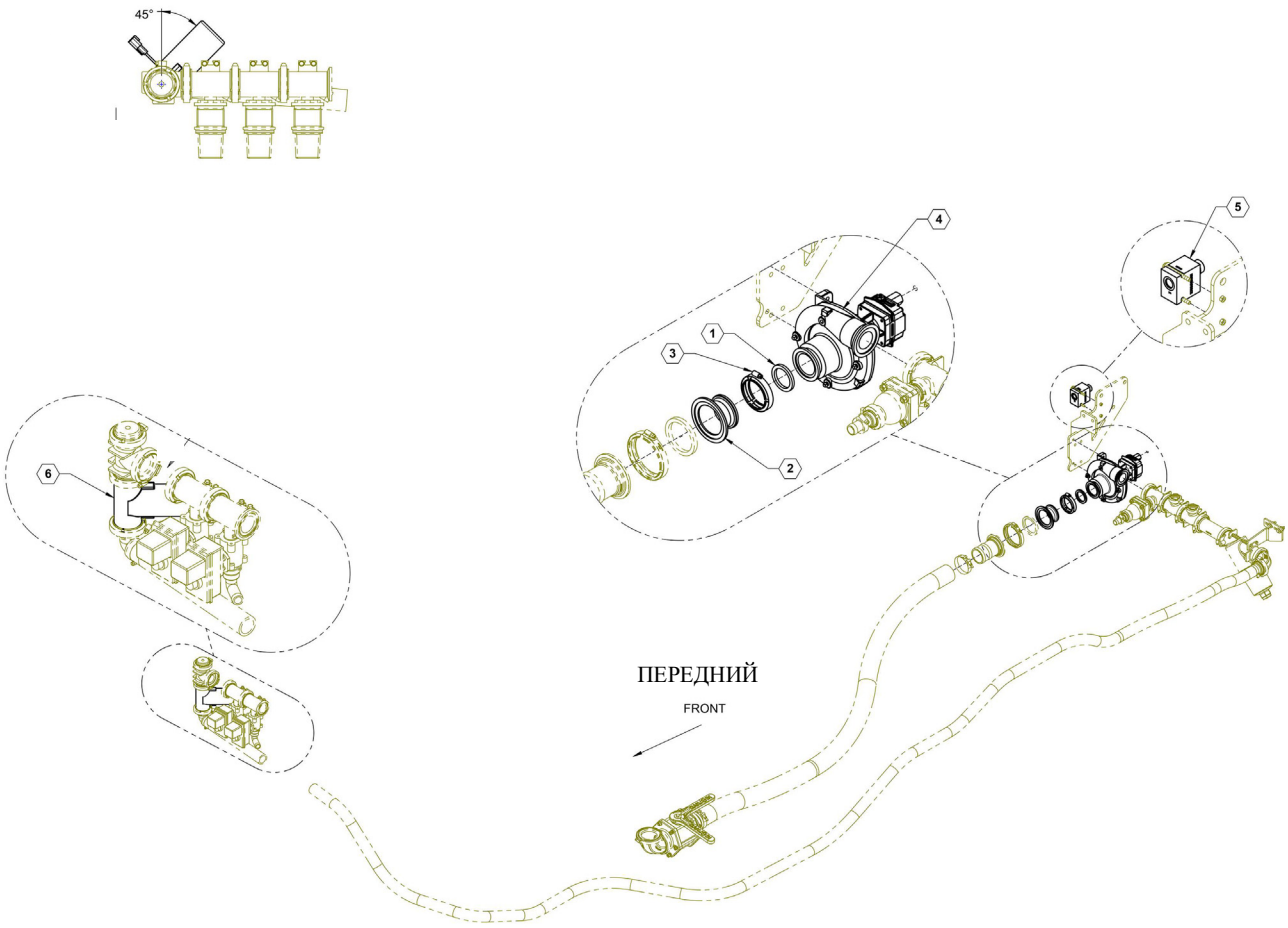

## Насос в сборе, HYPRO 9306C-HM1S (нержавеющая сталь)

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 530019 | 1 | ПРОКЛАДКА СКЭП 2" |
| 2 | 530316 | 1 | ПОНИЖАЮЩИЙ ПЕРЕХОДНИК ТРУБОПРОВОДА 3" X МУФТА 2" (С ВПУСКОМ НАСОСА 3") |
| 3 | 540002 | 1 | ЗАЖИМ, ПОЛНОГО ЧЕРВЯЧНОГО ВИНТА 2" |
| 4 | 550027 | 1 | PUMP, HYPRO НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ - СМ. КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ |
| 5 | 610099 | 1 | КЛАПАН КОМПЕНСАЦИИ ДАВЛЕНИЯ 13 ГАЛ/МИН |
| 6 | 632079 | 1 | ДИСКОВЫЙ ЗАТВОР, 1.5" |

## HYPRO HACOC 9306C-HM1S (нержавеющая сталь)

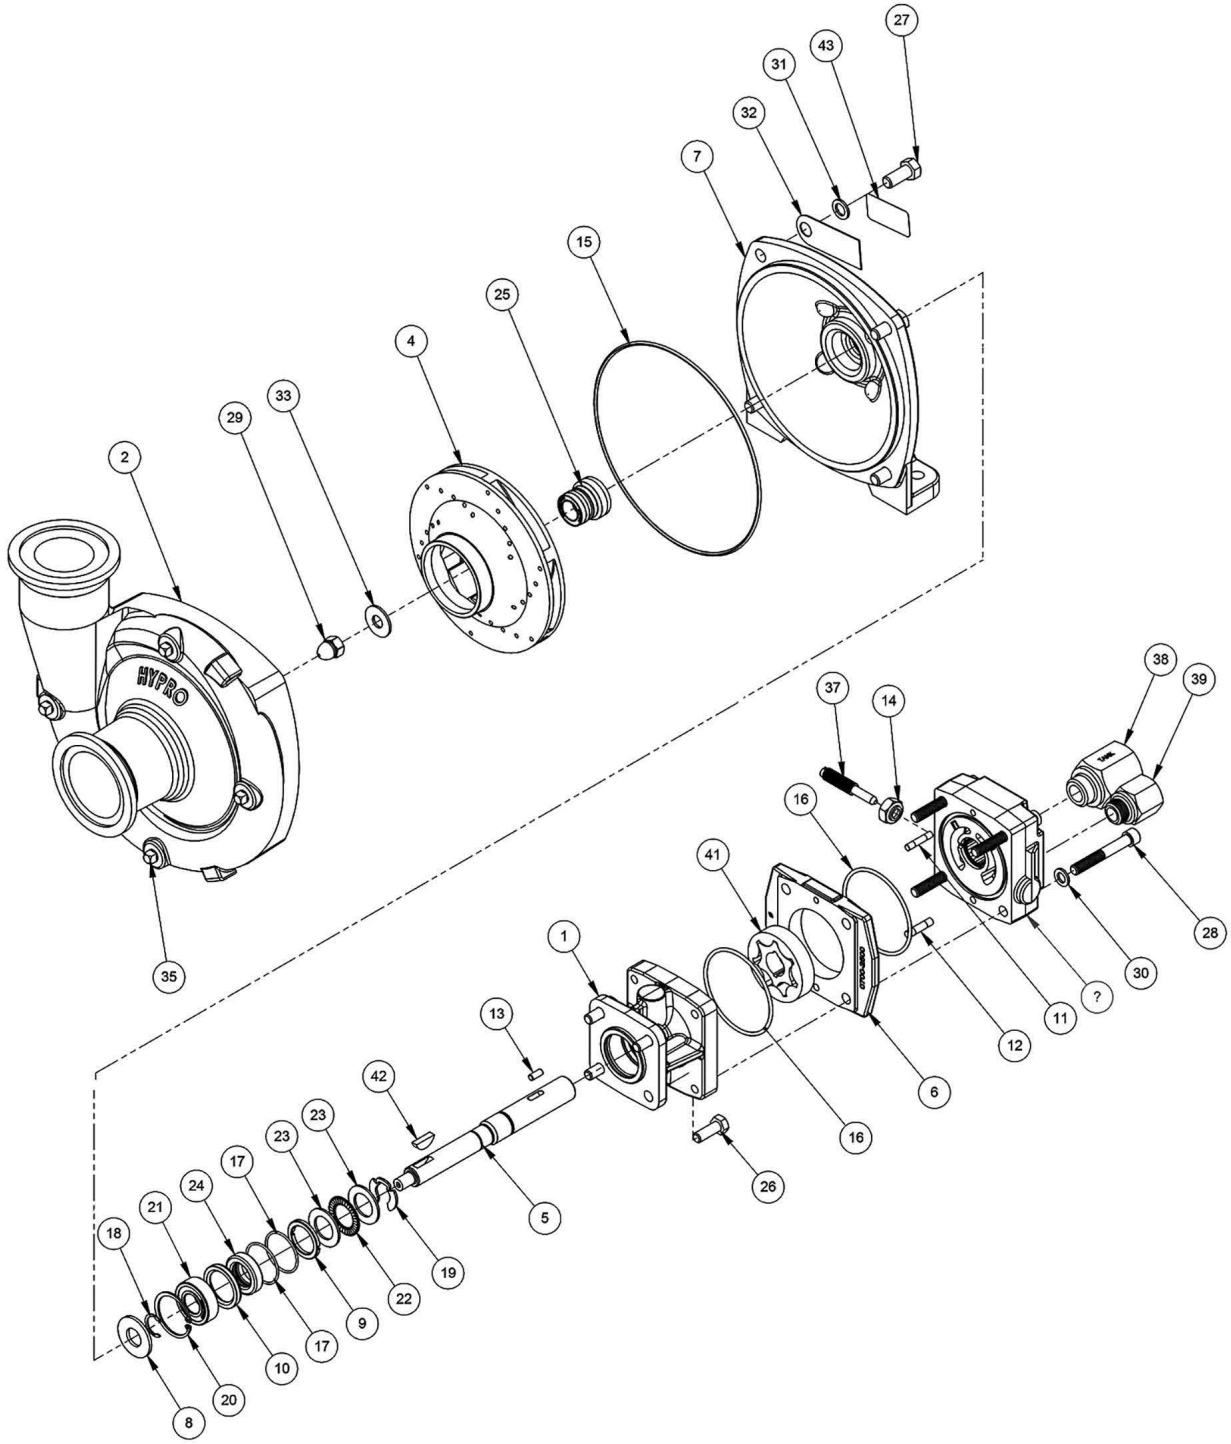

## HYPRO НАСОС 9306C-HM1S (нержавеющая сталь) запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 0150-2500C | 1 | УЗЕЛ КОРПУСА - МАЛАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ |
| 2 | 0157-9200S | 1 | ЖЕЛТЫЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СВЕТОВЫЕ СИГНАЛЫ |
| 3 | 0254-2500C2 | 1 | УЗЕЛ КОНЦЕВОЙ ПЛАСТИНЫ |
| 4 | 0407-9306P | 1 | ЗАЖИМНОЙ ВОРОТНИК, СТАНДАРТНЫЙ 30° |
| 5 | 0533-2500 | 1 | ВАЛ |
| 6 | 0700-2500C1 | 1 | КОРПУС ГЕРОТОРА HM1, С ПОКРЫТИЕМ |
| 7 | 0756-9300S | 1 | КОРПУС ГЕРОТОРА HM1, С ПОКРЫТИЕМ |
| 8 | 1410-0056 | 1 | УПЛОТНЕНИЕ МАСЛООТРАЖАЮЩЕГО КОЛЬЦА |
| 9 | 1410-0130 | 1 | ПРОКЛАДКА, УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ 3L |
| 10 | 1410-0131 | 1 | КАРТРИДЖ, ПЕРЕДНИЙ |
| 11 | 1600-0037 | 1 | УСТАНОВОЧНЫЙ ШТИФТ |
| 12 | 1600-0044 | 1 | УСТАНОВОЧНЫЙ ШТИФТ |
| 13 | 1610-0031 | 1 | ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ШПОНКА HM1 И HM5 |
| 14 | 1700-0245 | 1 | ГАЙКА, ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ |
| 15 | 1720-0083 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО |
| 16 | 1720-0110 | 2 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО |
| 17 | 1720-0268 | 2 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО |
| 18 | 1810-0014 | 1 | СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО |
| 19 | 1810-0026 | 1 | СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО |
| 20 | 1820-0013 | 1 | ВНУТ. СТОП. КОЛЬЦО |
| 21 | 2000-0010 | 1 | ШАРИКОВЫЙ ПОДШИПНИК |
| 22 | 2029-0009 | 1 | ПОДШИПНИК, УПОРНЫЙ |

## HYPRO НАСОС 9306C-HM1S (нержавеющая сталь)

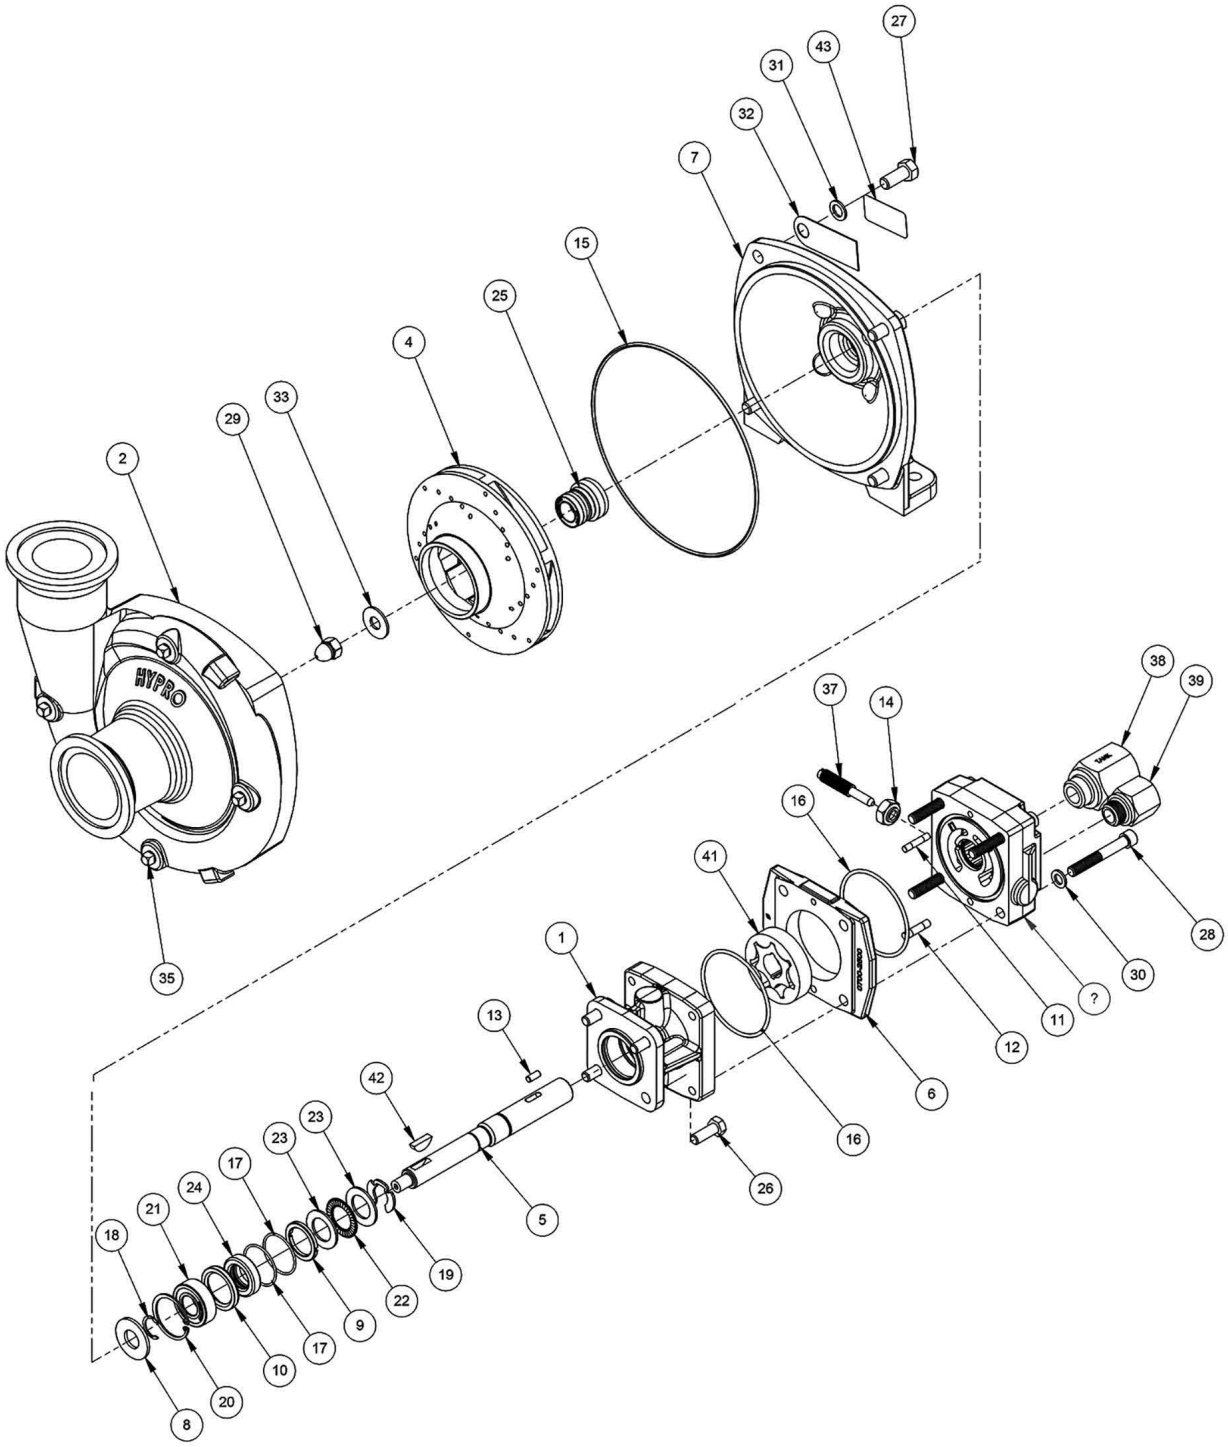

## HYPRO НАСОС 9306C-HM1S (нержавеющая сталь) запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 23 | 2029-0010 | 2 | КІЛЬЦЕ ПІДШИПНИКА, УПОРНОГО |
| 24 | 2104-0010 | 1 | МАНЖЕТНЕ УЩІЛЬНЕННЯ |
| 25 | 2120-0039 | 1 | УЩІЛЬНЕННЯ, МЕХАНІЧНЕ |
| 26 | 2210-0005 | 4 | ГВИНТ З ГОЛОВКОЮ ПІД КЛЮЧ, ШЕСТИГРАННОЮ 5/16"-18 X 7/8" |
| 27 | 2210-0125 | 4 | Гвинт з циліндричною головкою з шестигранним отвором під ключ (9306S) |
| 28 | 2220-0021 | 4 | Гвинт з головкою під ключ (моделі HM1C) |
| 29 | 2253-0006 | 1 | Гайка крильчатки (9306S (продається в комплекті запасних деталей 3430-0825) |
| 30 | 2270-0039 | 4 | Шайба |
| 31 | 2270-0041 | 1 | Шайба |
| 32 | 2270-0076 | 1 | БИРКА |
| 33 | 2270-0140 | 1 | ПЛОСКА ШАЙБА |
| 34 | 2300-0039 | 2 | ЗАГЛУШКА ОТВОРУ |
| 35 | 2406-0016 | 4 | Заглушка зливного/вентиляційного отвору (9306S) |
| 36 | 3031-0134 | 1 | КАРТОННА КОРОБКА - ДЛЯ ДРІБНИХ ДЕТАЛЕЙ |
| 37 | 3220-0029 | 1 | Регулювальний гвинт обвідної лінії |
| 38 | 3320-0052A | 1 | ВУЗОЛ ЗВОРОТНОГО КЛАПАНА - ОТВІР БАКА |
| 39 | 3360-0023A | 1 | ПЕРЕХІДНИК, ВХІДНИЙ ОТВІР |
| 40 | 3435-0171 | 1 | ПАКУВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКТ |
| 41 | 3900-0022 | 1 | ГЕРОТОР |
| 42 | 04432-SHW | 1 | СЕГМЕНТНА ШПОНКА |
| 43 | 6031-0325 | 1 | НАКЛЕЙКА |
| 44 | 6031-0343 | 1 | БИРКА З ІНСТРУКЦІЯМИ |
| 45 | 6031-0451 | 2 | БИРКА, 2,625 X 4,0 |

## Насос в сборе, ACE FMCS205-HYD-304 PWM

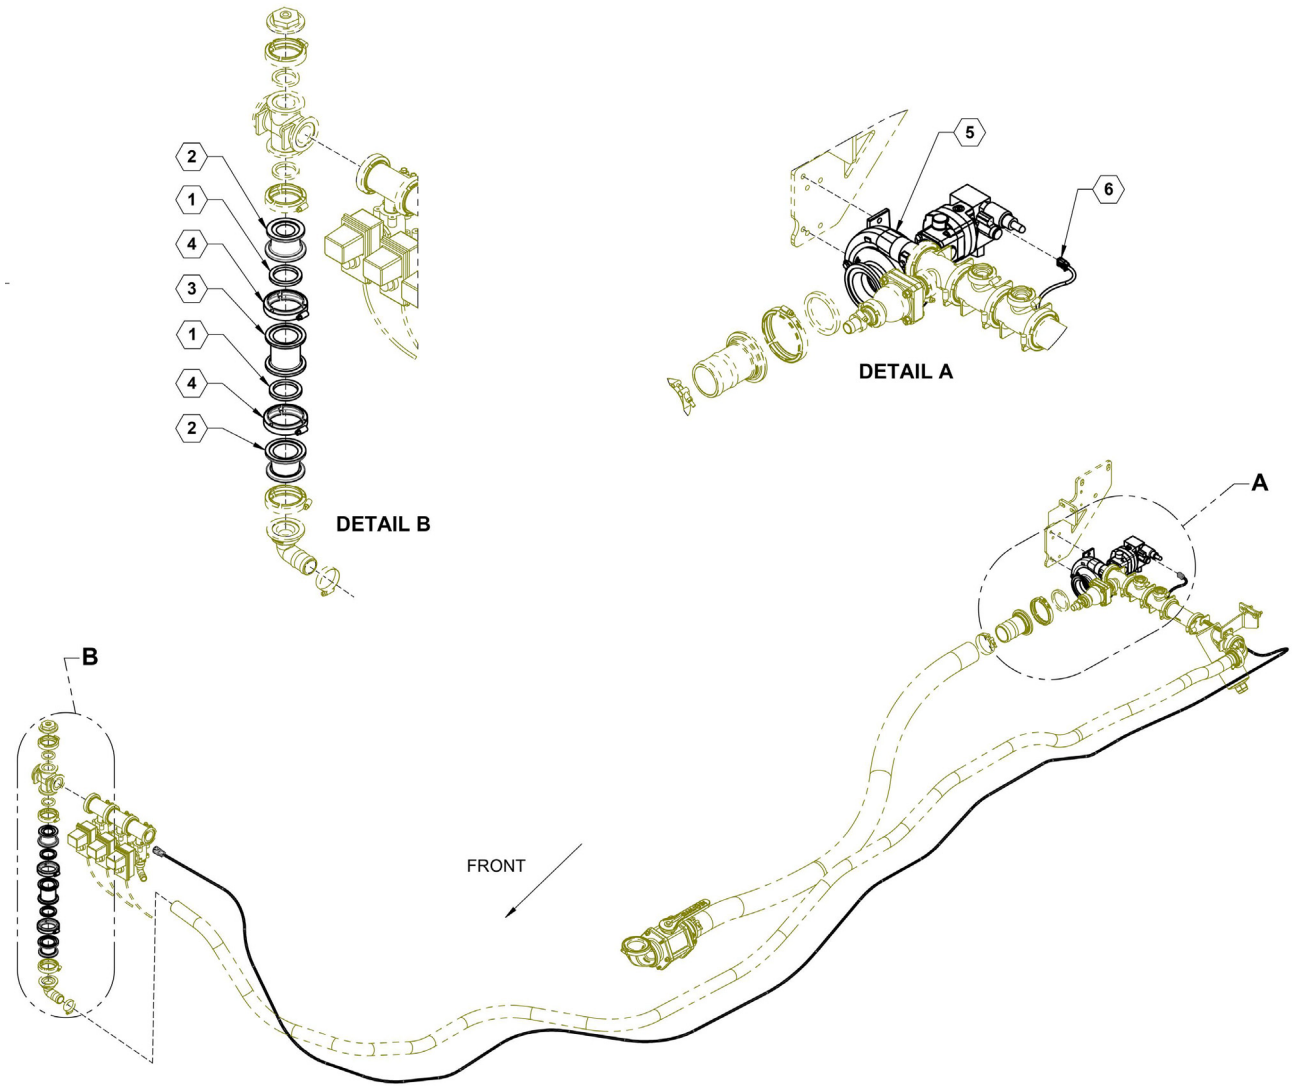

## Насос в сборе, ACE FMCS205-HYD-304 PWM запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 530019 | 2 | ПРОКЛАДКА СКЭП 2" |
| 2 | 530102 | 2 | МУФТА ТРУБОПРОВОДА, ПОНИЖАЮЩИЙ ПЕРЕХОДНИК С 220 ДО 200 |
| 3 | 530244 | 1 | ФЛАНЕЦ, 2" X 2" ПОЛНОПРОХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ |
| 4 | 540002 | 2 | ЗАЖИМ, ПОЛНОГО ЧЕРВЯЧНОГО ВИНТА 2" |
| 5 | 550035 | 1 | НАСОС, ACE 205F C 304 PWM - СМ. КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ |
| 6 | 632042 | 1 | 2-ШТЫРЕВОЙ DT 40' КАБЕЛЬНЫЙ УДЛИНИТЕЛЬ |

## Насос в сборе, ACE FMCS205-HYD-304

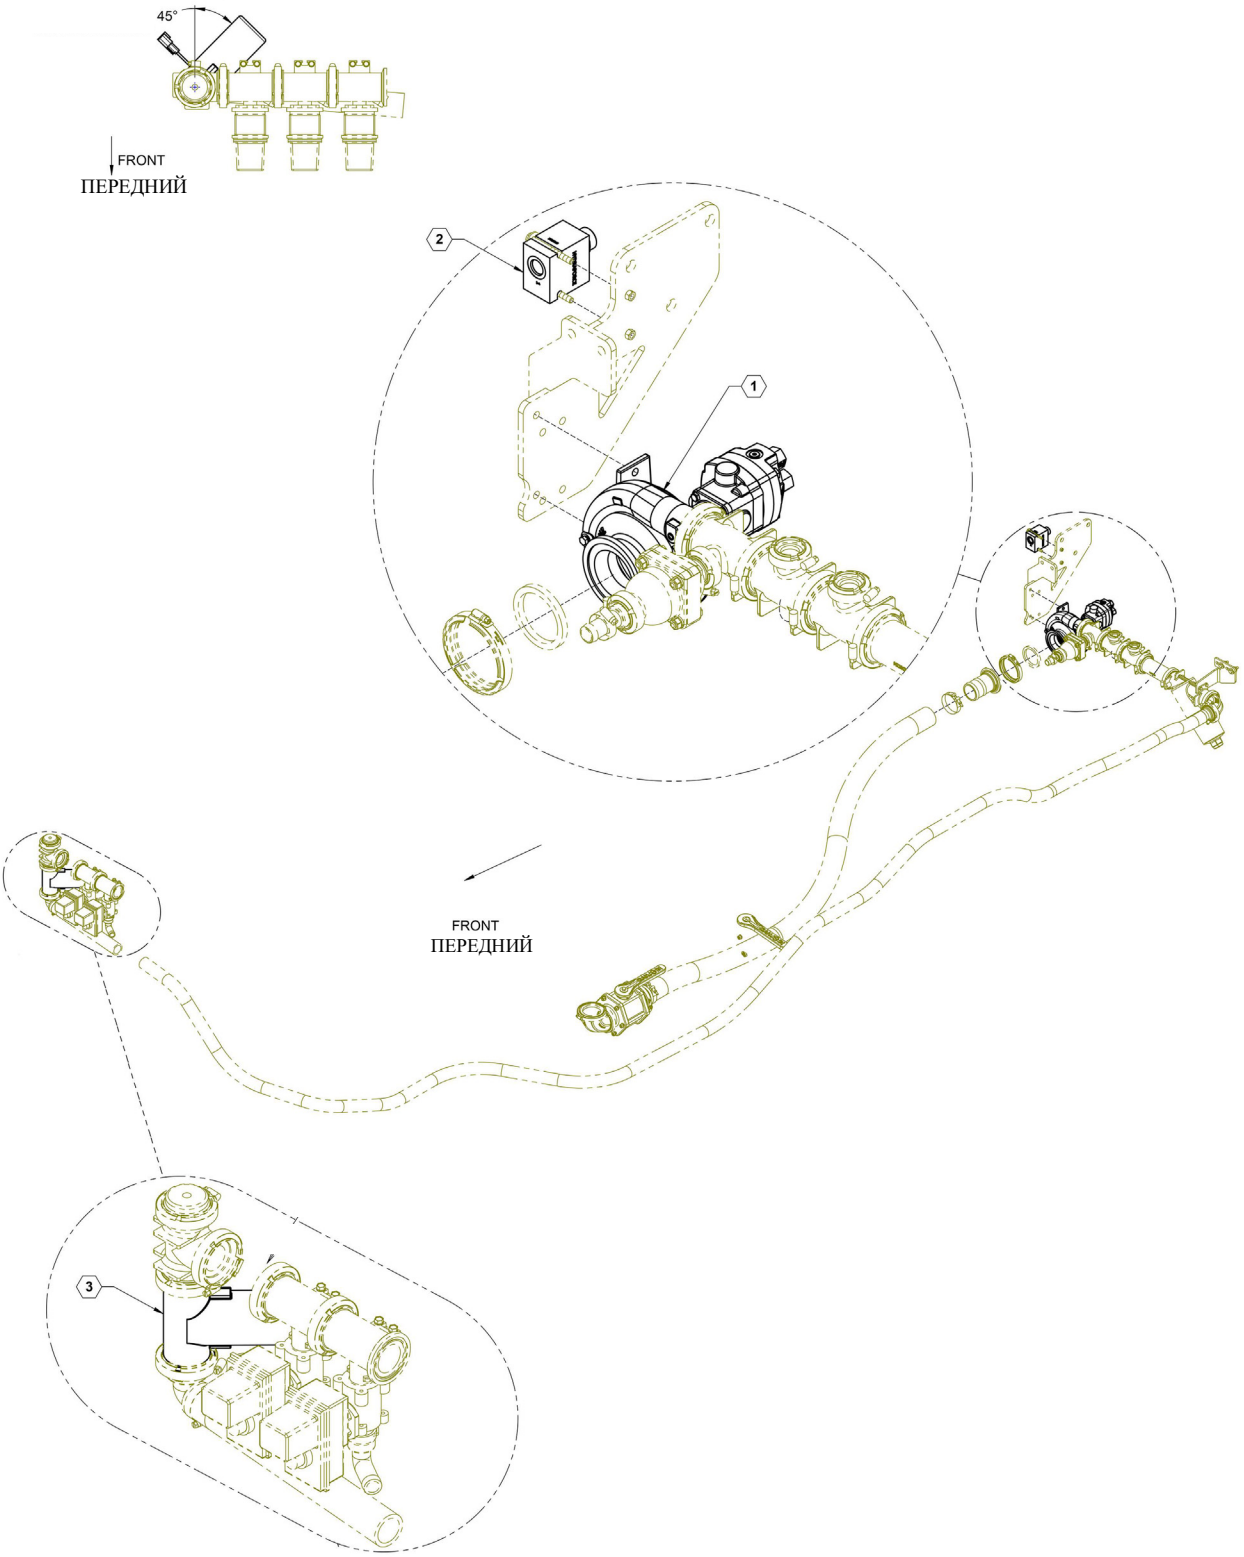

## Насос в сборе, ACE FMCS205-HYD-304 запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 550025 | 1 | ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ЗАЖИМ |
| 2 | 610099 | 1 | клапан регулировки расхода |
| 3 | 632079 | 1 | Бабочка клапан, 1.5 |

## ACE НАСОС, ACE FMCS205-HYD-304

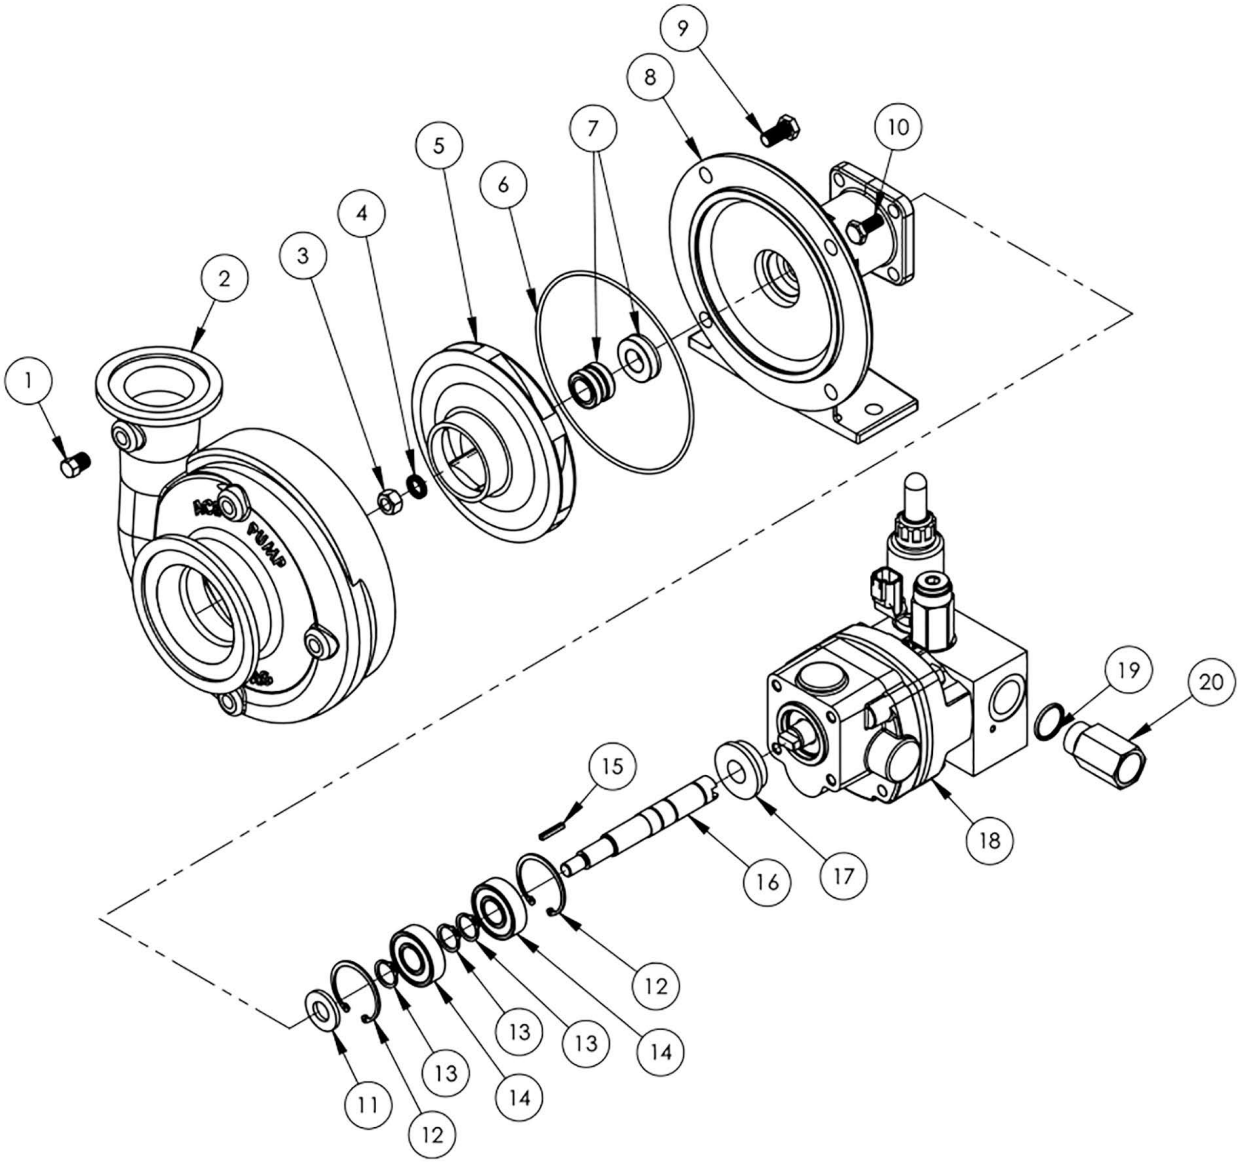

## ACE НАСОС, ACE FMCS205-HYD-304 запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | EDP # | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 550035 | 1 | | НАСОС, ACE 205F C 304 PWM - СМ. КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ |
| 1 | BAC-53 | 4 | 41110 | Заглушка трубы |
| 1 | 41120 | 4 | 41120 | ТРУБНАЯ ЗАГЛУШКА, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ (ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО) |
| 2 | 7AC-14-FLG | 1 | 41530 | Улитка, 300 стандартный фланец x 220 полнопроходной фланец, чугун |
| 2 | 7AC-14-FLG-SS | 1 | 41532 | Улитка. 300 фланец x 220 фланец, 316 нержавеющая сталь (модель -FS) |
| 3 | BAC-23-B-SS | 1 | 40393 | Гайка, 3/8" NF, нержавеющая сталь |
| 4 | BAC-24-B-SS | 1 | 42702 | Шайба, 3/8" нержавеющая сталь, самостопорящаяся |
| 5 | BAC-26-200-P | 1 | 40434 | Рабочее колесо, термопластик |
| 5 | BAC-26-200-CI | 1 | 40433 | Рабочее колесо, чугун (опция) |
| 5 | BAC-26-200-SS | 1 | 40436 | Рабочее колесо, нержавеющая сталь 316 (модель -FS) (опция) |
| 6 | BAC-4A | 1 | 40005 | Уплотнительное кольцо, уплотнение корпуса |
| 7 | BAC-7SC-205V | 1 | 40149 | УПЛОТНЕНИЕ, ИЗ КАРБИДА КРЕМНИЯ |
| 8 | BAC-14-205-HYD | 1 | 40338 | Монтажная рама для насоса 205 |
| 8 | BAC-14-205-HYD-SS | 1 | 40346 | Монтажная рама для насоса 205, нержавеющая сталь 316 (модель -FS) |
| 9 | 40950 | 4 | 40950 | ВИНТ С ГОЛОВКОЙ ПОД КЛЮЧ, 3/8” NC X 3/4” ШЕСТИГРАННАЯ ГОЛОВКА |
| 9 | 40930 | 4 | 40930 | ВИНТ С ГОЛОВКОЙ ПОД КЛЮЧ, 3/8” NC X 3/4” ШЕСТИГРАННАЯ ГОЛОВКА, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ (ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО) |
| 10 | 41330 | 4 | 41330 | ВИНТ С ГОЛОВКОЙ ПОД КЛЮЧ, 5/16” NC X 3/4” ШЕСТИГРАННАЯ ГОЛОВКА, ДВИГАТЕЛЬ НАСОСА |
| 11 | BAC-54 | 1 | 41130 | Маслоотражатель |
| 12 | BACH-33 | 2 | 40820 | Стопорное кольцо, внутреннее, монтажная рама BAC-14-205 |
| 13 | BACH-32-HD | 3 | 40385 | РАЗРЕЗНОЕ ПРУЖИННОЕ КОЛЬЦО, НАРУЖНОЕ, ВАЛ BAC-6-205 |
| 14 | 40880 | 2 | 40880 | ШАРИКОВЫЙ ПОДШИПНИК, УПЛОТНЕННЫЙ, ВАЛ BAC-6-205 |
| 15 | BAC-25 | 1 | 40425 | Шпонка, 1/8” x 1/8” x 13/16”, удлиненный шпоночный паз |
| 16 | BAC-6-205-HYD-SS | 1 | 40068 | Вал, удлиненный шпоночный паз, с хвостовиком, нержавеющая сталь |
| 17 | S305 | 1 | 40163 | Распорка опоры уплотнения для насоса серии 205 |
| 18 | BAC-75-HYD-304-PWM | 1 | 41348 | Гидравлический мотор, 11 галлонов/мин., PWM |
| 19 | 41445 | 1 | 41445 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, ФИТИНГ #10 SAE |
| 20 | BAC-78-10X10SAE | 1 | 41467 | Обратный клапан в сборе, #10 SAE x #10 SAE |
| NS | RK-FMCSC-205 | - | 52705 | Ремонтный комплект для насоса FMC-205 с карбидокремниевым уплотнением вала |
| NS | RK-BAC-75-HYD-300-L | - | 41362 | Ремонтный комплект для гидравлического мотора серии 300 |

## Насос в сборе, ACE FMC-650-HYD

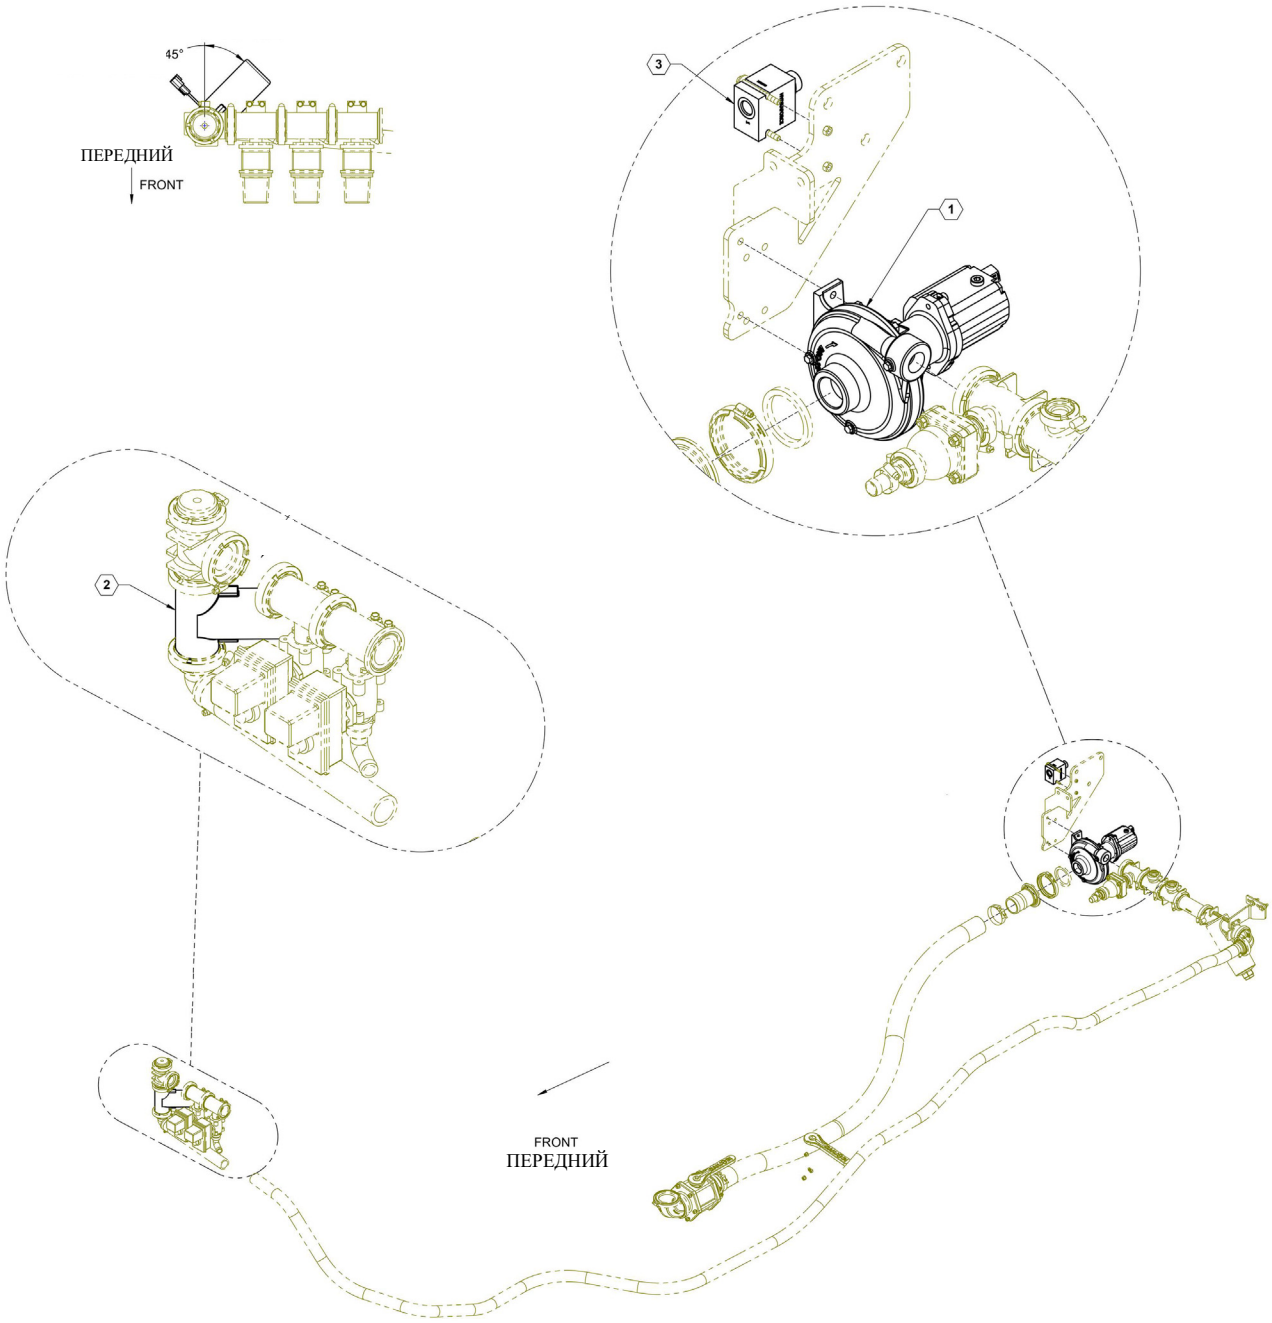

## Насос в сборе, ACE FMC-650-HYD запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 550036 | 1 | НАСОС ACE, ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ, 220X200 ФЛАНЦЕВЫЙ 650 - СМ. КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ |
| 2 | 632079 | 1 | ДИСКОВЫЙ ЗАТВОР, 1.5" |
| 3 | 610099 | 1 | КЛАПАН КОМПЕНСАЦИИ ДАВЛЕНИЯ 13 ГАЛ/МИН |

## ACE НАСОС, FMC-650-HYD

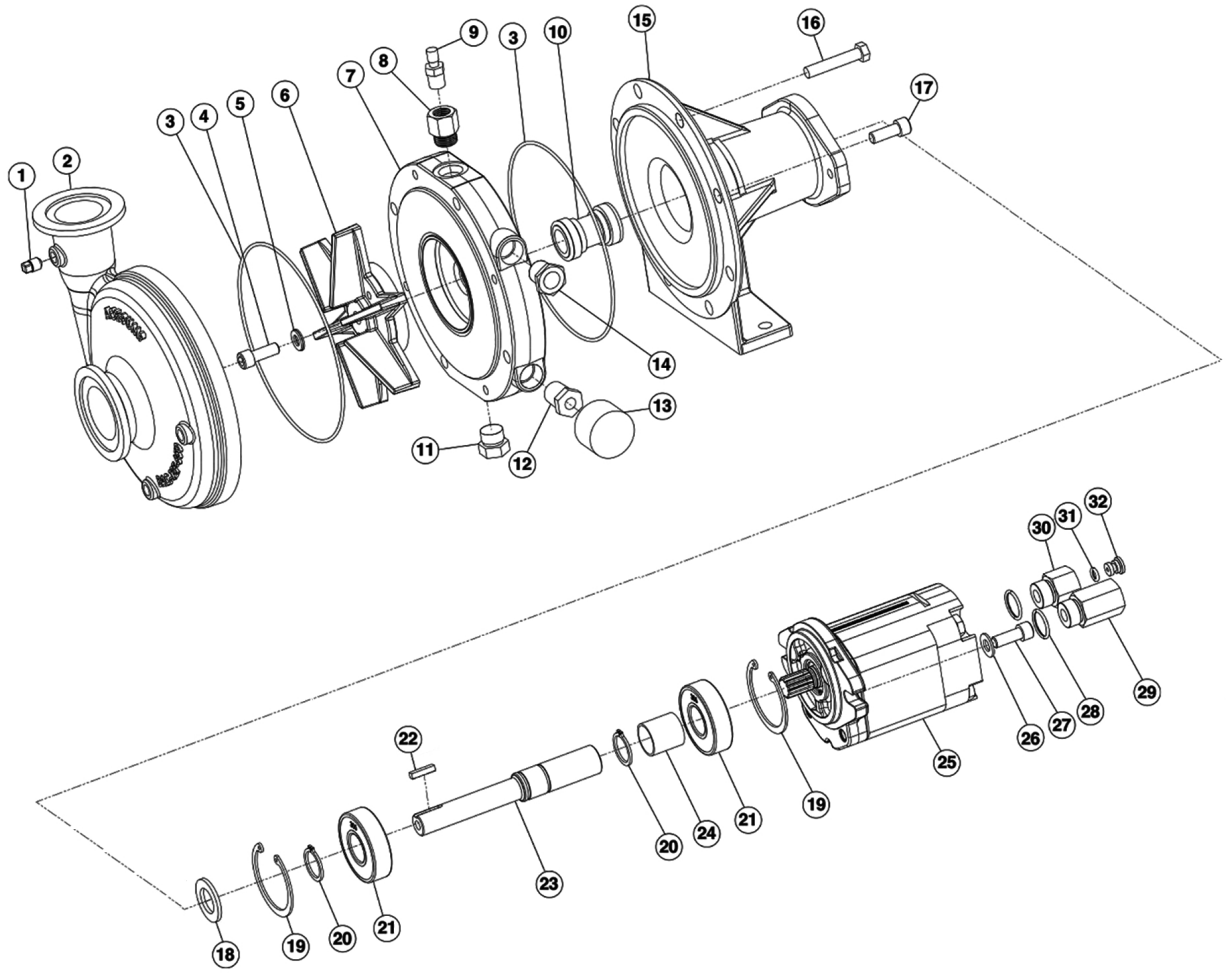

## ACE НАСОС, FMC-650-HYD запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | EDP # | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAC-53 | 41110 | 3 | Заглушка трубы |
| 2 | BAC-12-650-FLG | 30159 | 1 | Улитка, стандартная трубная резьба & 220 фланец x стандартная трубная резьба & 200 фланец |
| 3 j | BAC-4-150 | 40015 | 2 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, УПЛОТНЕНИЯ СПИРАЛЬНОЙ КАМЕРЫ |
| 4 | 40930 | 40930 | 1 | ВИНТ С ГОЛОВКОЙ ПОД КЛЮЧ, 3/8” NC X 3/4” ШЕСТИГРАННАЯ ГОЛОВКА, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ (ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО) |
| 5 j | 30029 | 30029 | 1 | Шайба, 3/8” внеш.диаметр, уплотняющая, нержавеющая сталь |
| 6 | BAC-26-650-WS | 30192 | 1 | Рабочее колесо, чугун, гидроизоляция, электрофоретическое покрытие |
| 7 | BAC-16-650 | 45262 | 1 | Уплотнительная пластина, чугунная, электрофоретическое покрытие |
| 8 | 41107 | 41107 | 1 | Заглушка, #8 SAE x 1/4” внутренняя стандартная трубная резьба, шестигранная, с уплотнительным кольцом |
| 9 | 41316 | 41316 | 1 | Воздушный клапан, 1/4” стандартная трубная резьба |
| 10 j | BAC-7-650-WS | 40143 | 1 | Двойное уплотнение в сборе, тип 21, .750 вал |
| 11 | 41108 | 41108 | 1 | Заглушка, #8 SAE, шестигранная головка, с уплотнительным кольцом |
| 12 | 44038 | 44038 | 1 | Втулка, 1/2” наружная стандартная трубная резьба x 1/8” внутренняя стандартная трубная резьба |
| 13 | 50150 | 50150 | 1 | Манометр, 0-60 фунтов на кв.дюйм, 1/8” стандартная трубная резьба |
| 14 | 55850 | 55850 | 1 | Измеритель, латунь, 1/2” стандартная трубная резьба |
| 15 | BAC-14-650-HYD | 40325 | 1 | Монтажная рама, чугунная, электрофоретическое покрытие |
| 16 | 40970 | 40970 | 4 | Колпачковый винт, 3/8” NC x 2”, шестигранная головка (витой) |
| 17 | 41907 | 41907 | 4 | Колпачковый винт, 3/8” NC x 1”, головка с углублением под ключ |
| 18 | BAC-54-650 | 41132 | 1 | Маслоотражатель, 1.5” наружный диаметр x 7/8” внутренний диаметр |
| 19 | 41943 | 41943 | 2 | Стопорное кольцо, внутреннее, монтажная рама |
| 20 | ACAL-32 | 30174 | 2 | Стопорное кольцо, внешнее, вала |
| 21 | 40875 | 40875 | 2 | ШАРИКОВЫЙ ПОДШИПНИК, УПЛОТНЕННЫЙ |
| 22 | 41085 | 41085 | 1 | Шпонка, .188 x .188 x .875 |
| 23 | BAC-6-650-HYD-SS-WS | 40049 | 1 | Вал, 11T внутренний шлиц, нержавеющая сталь |
| 24 | BAC-32-650-WS | 40802 | 1 | Прокладка, вала |
| 25 | BAC-75-HYD-M16 | 41359 | 1 | Гидравлический мотор, редуктор давления пластинчатый, 14.5 GPM |
| 26 | 42701 | 42701 | 2 | Шайба, 3/8" |
| 27 | 41907 | 41907 | 2 | Колпачковый винт, 3/8” NC x 1”, головка с углублением под ключ |
| 28 | 41445 | 41445 | 2 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, ФИТИНГ #10 SAE |
| 29 | 41442 | 41442 | 1 | УЗЕЛ ПРОВЕРКИ РЕВЕРСА, #10 SAE X 1/2" HTP |
| 30 | 41446 | 41446 | 1 | Корпус, адаптер/ограничитель, #10 SAE с наружной резьбой x 1/2” внутренняя стандартная трубная резьба |
| 31 | 41448 | 41448 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, ВСТАВКИ ДРОССЕЛЬНОЙ ДИАФРАГМЫ |
| 32 | 41447 | 41447 | 1 | ВСТАВКА ДРОССЕЛЬНОЙ ДИАФРАГМЫ, ВСТАВКА ОГРАНИЧИТЕЛЯ |
| *33 j | 55032 | 55032 | 0.45 | Затворная жидкость, кварта |
| | | | | j - RK-FMCWS-650 52722 ремонтный комплект, включает позиции 3 (2 в каждом), 5, 10 и 33 (1 кварта) |
| | | | | * - не показано на схеме расположения деталей |

## Насос в сборе, ACE FMC-750-HYD

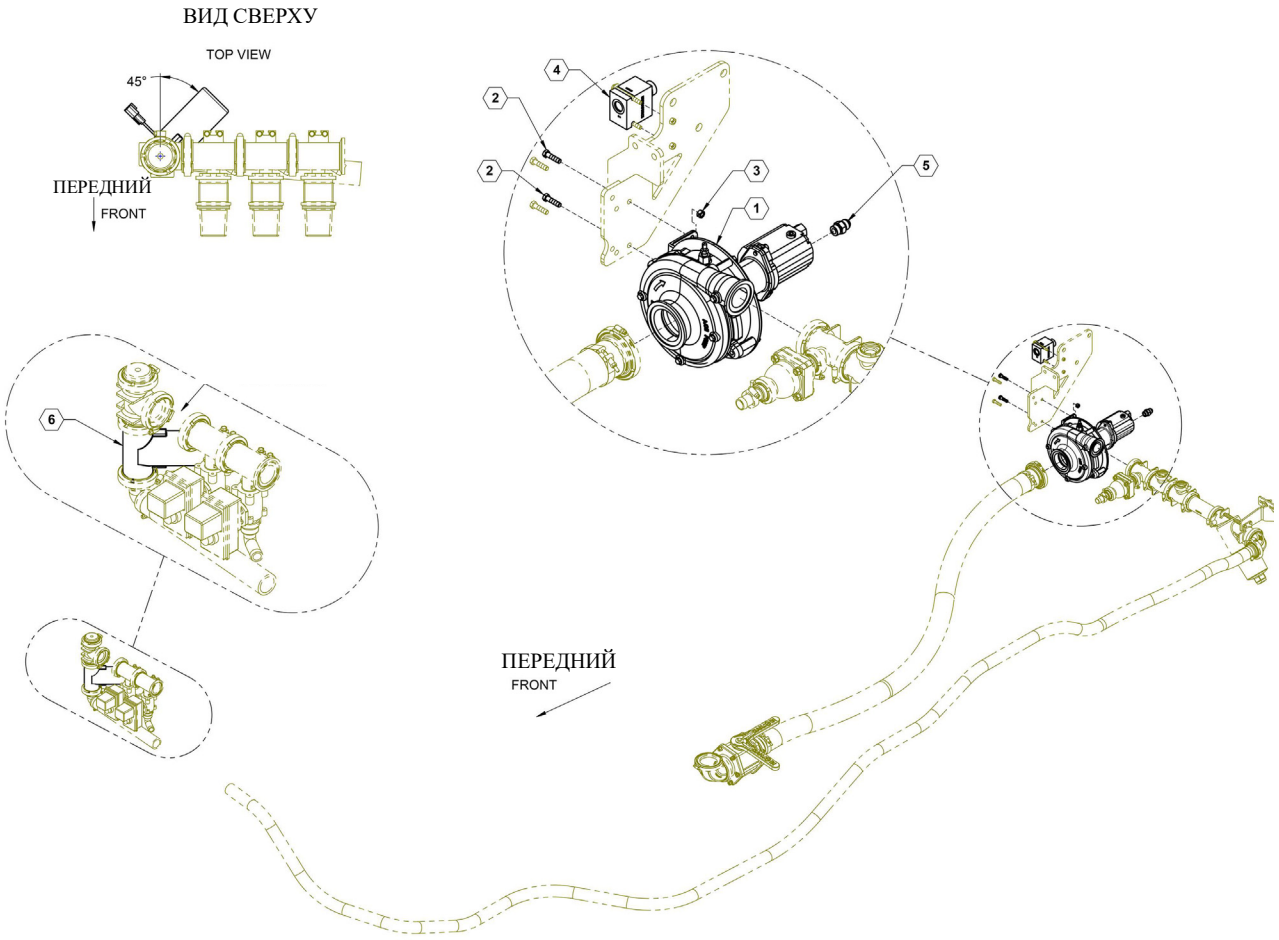

## Насос в сборе, ACE FMC-750-HYD запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 550041 | 1 | НАСОС ACE 750 FMC750F ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ - СМ. КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ |
| | | | КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ |
| 2 | 596129M | 2 | БОЛТ, НН 3/8-16X1-1/2 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 3 | 596237M | 2 | ГАЙКА, CENTERLOCK 3/8 MAGNI |
| 4 | 610099 | 1 | КЛАПАН КОМПЕНСАЦИИ ДАВЛЕНИЯ 13 ГАЛ/МИН |
| 5 | 610106 | 1 | ФИТИНГ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 6400-10-10 |
| 6 | 632079 | 1 | ДИСКОВЫЙ ЗАТВОР, 1.5" |

## Прижимное давление откидного крыла отсутствует

NOTE:
1. TORQUE CYLINDER MOUNT HARDWARE TO 110 FT-LBS +/- 10 FT-LBS МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ДЛЯ
2. TORQUE TO 23 FT-LBS +/- 3 FT-LBS МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ДЛЯ

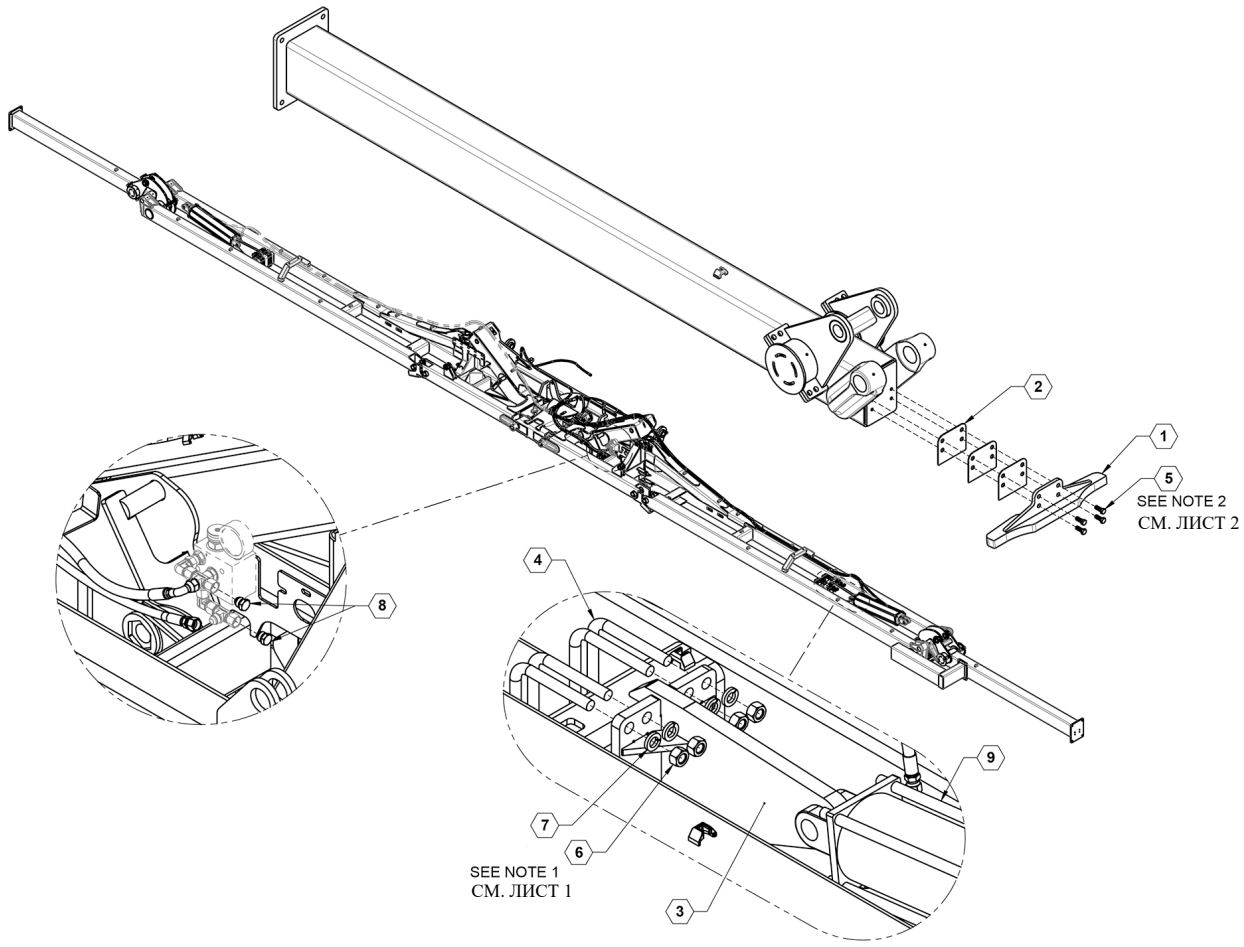

## Прижимное давление откидного крыла отсутствует запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 26932 | 2 | УПОР ОТКИДНОГО КРЫЛА |
| 2 | 26933 | 6 | ПОДКЛАДКА СТОПОРА ПЕРЕБРАСЫВАНИЯ |
| 3 | 27077 | 2 | МОНТАЖНЫЙ УЗЕЛ ЦИЛИНДРА СО ВТУЛКОЙ |
| 3 | 21800 | 2 | ВТУЛКА, ЗАКАЛЕННАЯ, ЗАПРЕССОВАННАЯ |
| 4 | 590075 | 8 | П-ОБРАЗНЫЙ БОЛТ, 5/8 X 7-1/16" X 6-1/2", ОЦИНКОВАННЫЙ |
| 5 | 596128M | 8 | БОЛТ, НН 3/8-16 X 1 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 6 | 596216M | 16 | ГАЙКА, ШЕСТИГРАННАЯ 5/8 MAGNI |
| 7 | 596253M | 16 | ШАЙБА, СТОПОРНАЯ, 5/8 MAGNI |
| 8 | 610145 | 2 | ЗАГЛУШКА JIC-СОЕДИНЕНИЯ #8 |
| 9 | 620101 | 2 | ЦИЛИНДР С ОТКИДНЫМИ КРЫЛЬЯМИ (MI670213) 45TD24-200 |
| 9 | 620100 | 1 | серги |

## Прижимное давление откидного крыла

NOTE:
1. TORQUE CYLINDER MOUNT HARDWARE TO 110FT-LBS +/- 10FT-LBS МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ДЛЯ

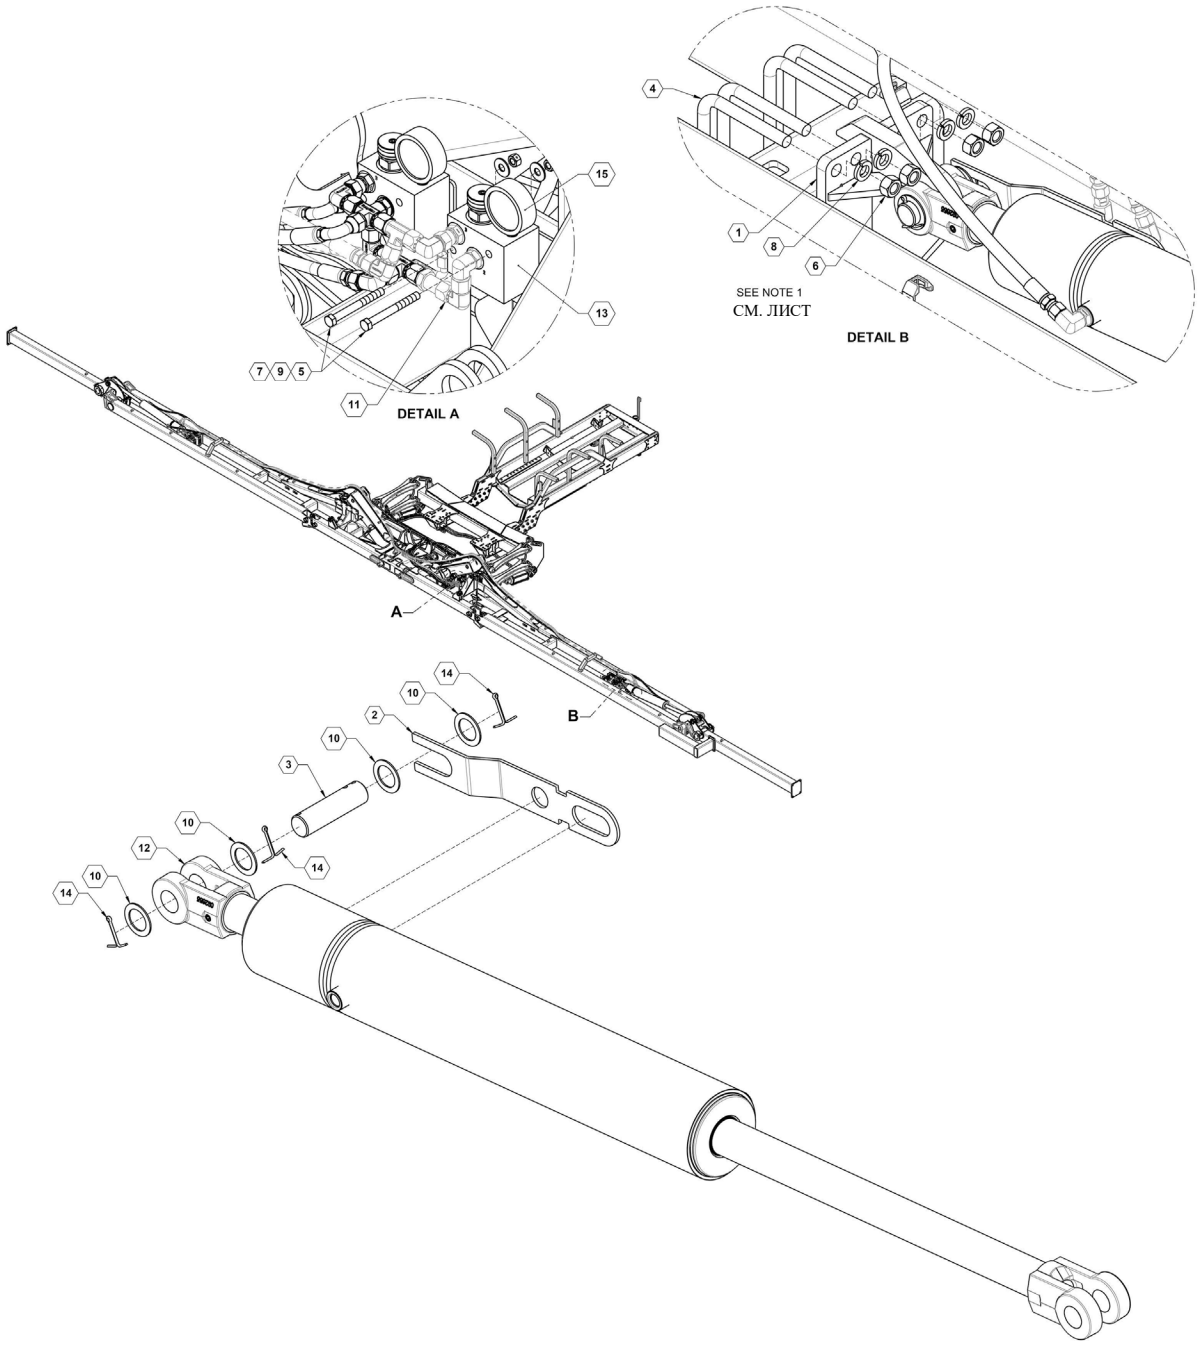

## Прижимное давление откидного крыла запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27073 | | 2 | УЗЕЛ, КРЕПЛЕНИЯ ПРИЖИМНОГО ДАВЛЕНИЯ |
| 1 | 21800 | | 1 | ВТУЛКА, ЗАКАЛЕННАЯ, ЗАПРЕССОВАННАЯ |
| 2 | 27255 | | 2 | ПЛАСТИНА, НЕПОВОРОТНЫЙ ЦИЛИНДР |
| 3 | 27256 | | 2 | НЕПОВОРОТНЫЙ ШТЫРЬ |
| 4 | 590075 | | 8 | П-ОБРАЗНЫЙ БОЛТ, 5/8 X 7-1/16" X 6-1/2", ОЦИНКОВАННЫЙ |
| 5 | 596133M | | 2 | БОЛТ, С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ G5 3/8 X 3-1/2 MAGNI |
| 6 | 596216M | | 16 | ГАЙКА, ШЕСТИГРАННАЯ 5/8 MAGNI |
| 7 | 596237M | | 2 | ГАЙКА, CENTERLOCK 3/8 MAGNI |
| 8 | 596253M | | 16 | ШАЙБА, СТОПОРНАЯ, 5/8 MAGNI |
| 9 | 596258M | | 2 | ШАЙБА, ПЛОСКАЯ 3/8 MAGNI |
| 10 | 596744M | | 8 | ВТУЛКА, ФРЕЗЕРОВАННАЯ 1-1/4 X 14 КАЛИБР MAGNI |
| 11 | 600102 | | 1 | В СБОРЕ, ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ПРИЖИМНОГО ДАВЛЕНИЯ ОТКИДНОГО КРЫЛА |
| 12 | 620027 | | 2 | ЦИЛИНДР ДВУСТОРОННИЙ 45WD22.5 X 1.81 WK |
| 13 | 630041 | | 1 | БЛОКИРОВКА ПРИЖИМНОГО ДАВЛЕНИЯ |
| 13 | | PRH121K20 | 1 | РЕДУКЦИОННЫЙ КЛАПАН |
| 13 | | CVH103P | 1 | ОБРАТНЫЙ КЛАПАН C10 |
| 13 | | 11441-015 | 1 | ОТВЕРСТИЕ .015 |
| 14 | 730033 | | 6 | ШПЛИНТ |
| 15 | 790052 | | 1 | МАНОМЕТР 0-3000 |

## Гидравлический комплект прижимного давления откидного

НАПОРНАЯ ЛИНИЯ ВЫБРАСЫВАНИЯ ОТКИДНОГО КРЫЛА: ЧЁРНЫЙ ШЛАНГ
ОБРАТНАЯ ЛИНИЯ ВЫБРАСЫВАНИЯ ОТКИДНОГО КРЫЛА: СЕРЫЙ ШЛАНГ

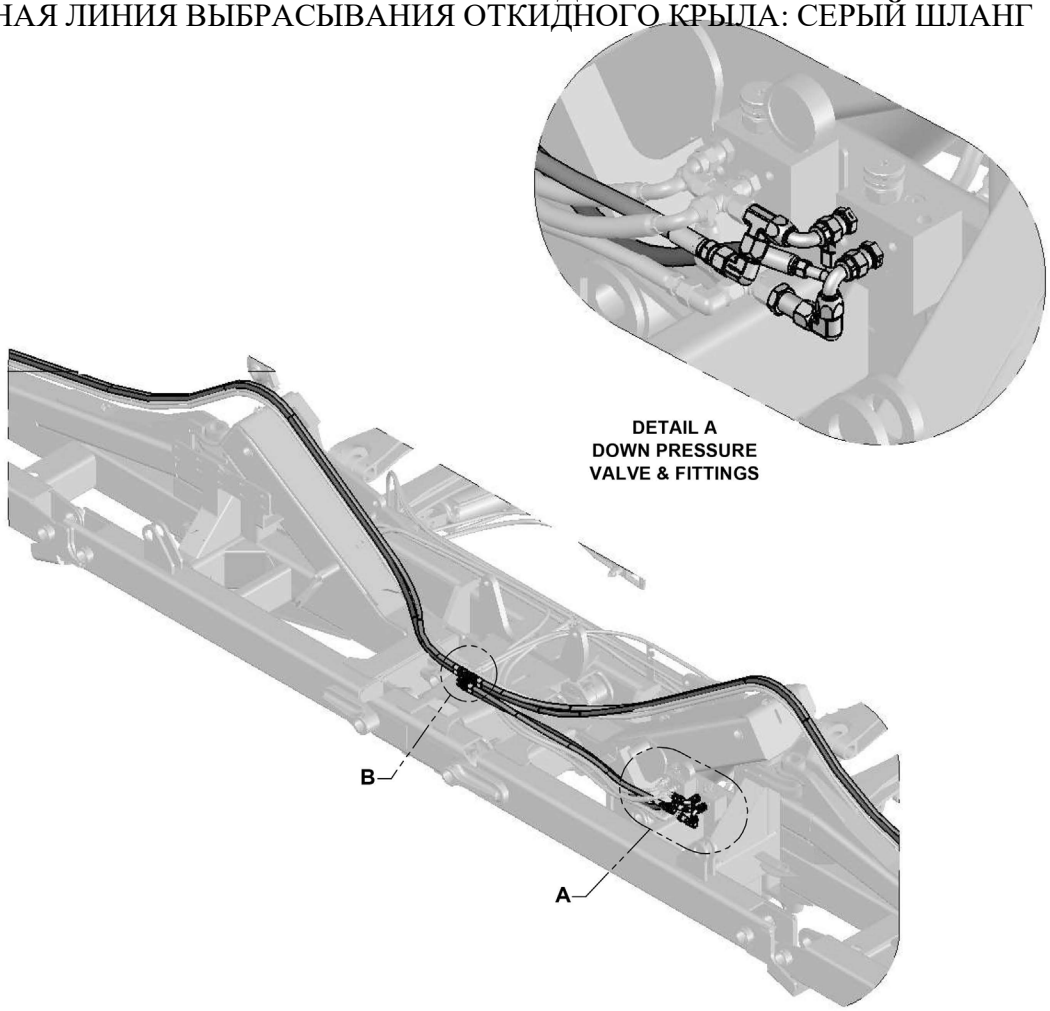


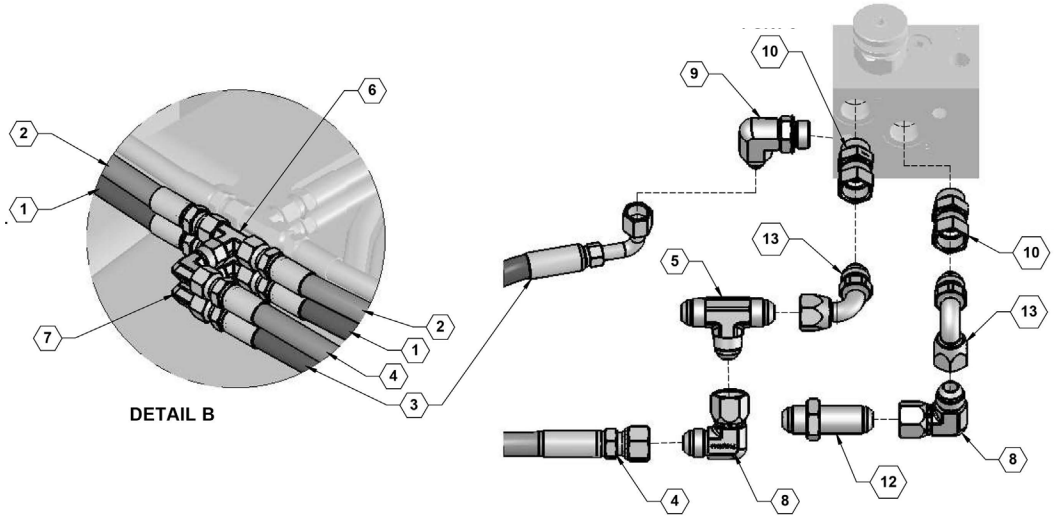

## Гидравлический комплект прижимного давления откидного

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 600102-1-ZN | 2 | Шланг , 06-6FJX-6FJX-216 |
| 2 | 600102-2-ZN | 2 | Шланг , 06-6FJX-6FJX-214 |
| 3 | 600102-3-ZN | 1 | Шланг , 06-6FJX90-6FJX-46 |
| 4 | 600102-4-ZN | 1 | Шланг , 06-8FJX-6FJX-46 |
| 5 | 610004 | 1 | ФИТИНГ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 2603-8-8-8 ТРОЙНИК JIC |
| 6 | 610005 | 2 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ТРОЙНИК JIC-СОЕДИНЕНИЯ #6 |
| 7 | 610023 | 2 | JIC-СОЕДИНЕНИЕ #6 90 ГРАД. |
| 8 | 610110 | 1 | #8 JIC-СОЕДИНЕНИЕ С ВНУТР.РЕЗЬБОЙ X #8 УТОЛЩЕНИЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА С НАР.РЕЗЬБОЙ 90 |
| 9 | 610030 | 3 | ФИТИНГ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 6801-8-6 90° |
| 10 | 610083 | 2 | ФИТИНГ #8 ORB X #8 JICF |
| 12 | 610146 | 1 | НАБОР ПЕРЕГОРОДОК JIC-СОЕДИНЕНИЯ #8 |
| 13 | 610158 | 3 | #8 MJIC X #8 FJX ЗАКРУГЛЕННОЕ КОЛЕНО, 90° |

## Гидравлический комплект прижимного давления откидного

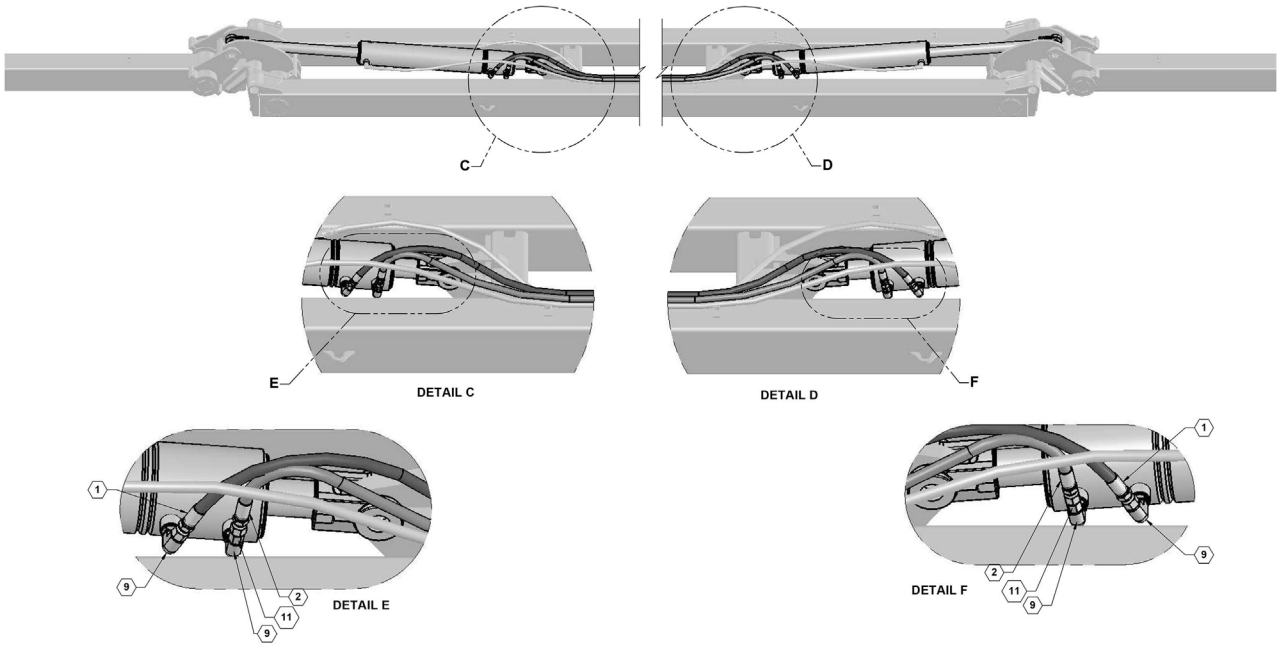

## Гидравлический комплект прижимного давления откидного

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 600102-1-ZN | 2 | Шланг , 06-6FJX-6FJX-216 |
| 2 | 600102-2-ZN | 2 | Шланг , 06-6FJX-6FJX-214 |
| 9 | 610030 | 5 | ФИТИНГ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 6801-8-6 90° |
| 11 | 610140 | 2 | JIC-СОЕДИНЕНИЕ #6 К JIC-СОЕДИНЕНИЮ С ВНУТР.РЕЗЬБОЙ #6 X .031" |

## Гидравлическая схема

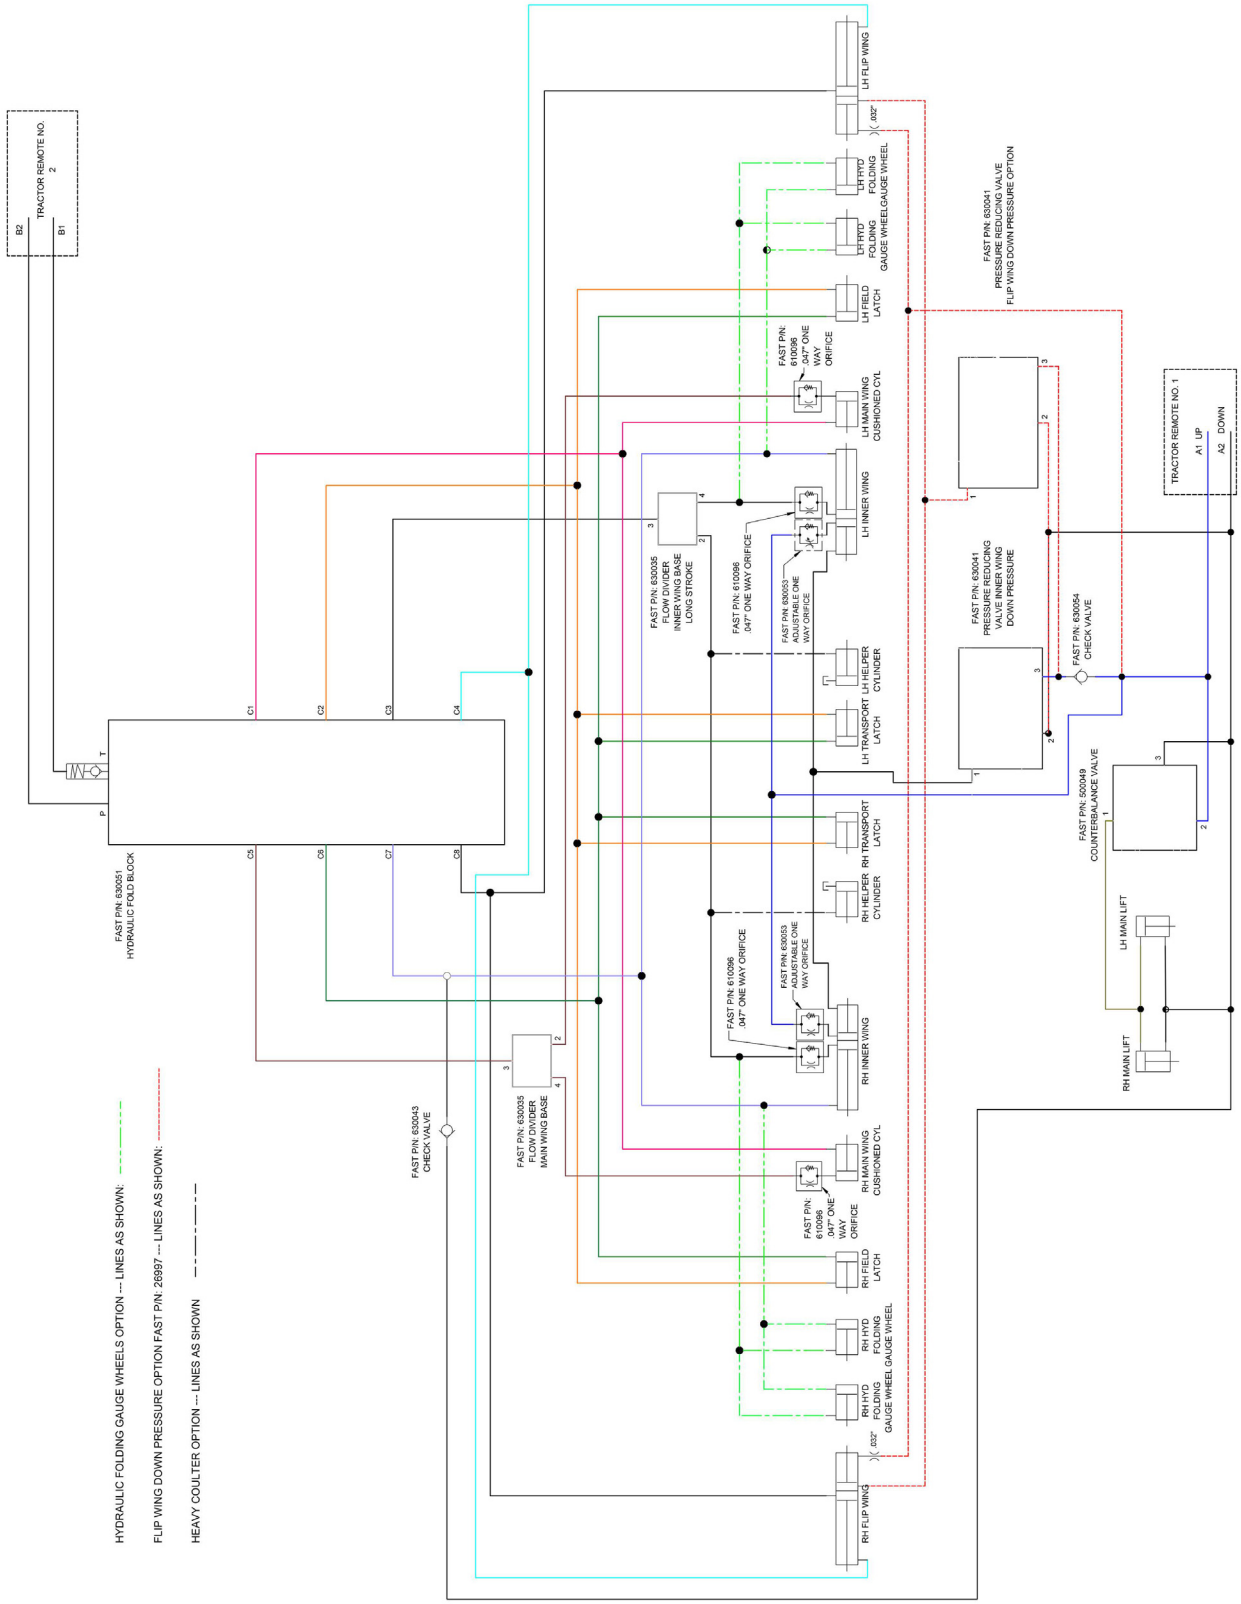

FAST GLOBAL SOLUTIONS

## Дисплей CR7

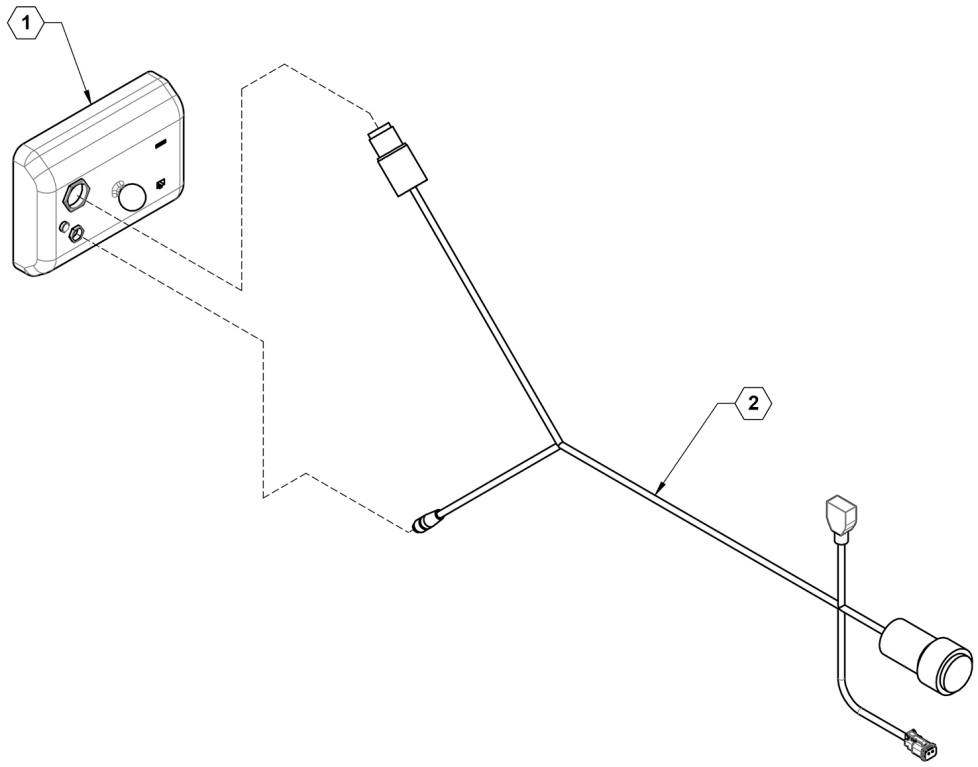


## Дисплей CR7 запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 632063 | 1 | ДИСПЛЕЙ RAVEN PRECISION CR7 |
| 2 | 632066 | 1 | КАБЕЛЬ, CR7 ISO ТОЛЬКО TH |

FAST GLOBAL SOLUTIONS

## Контроллер Raven 450

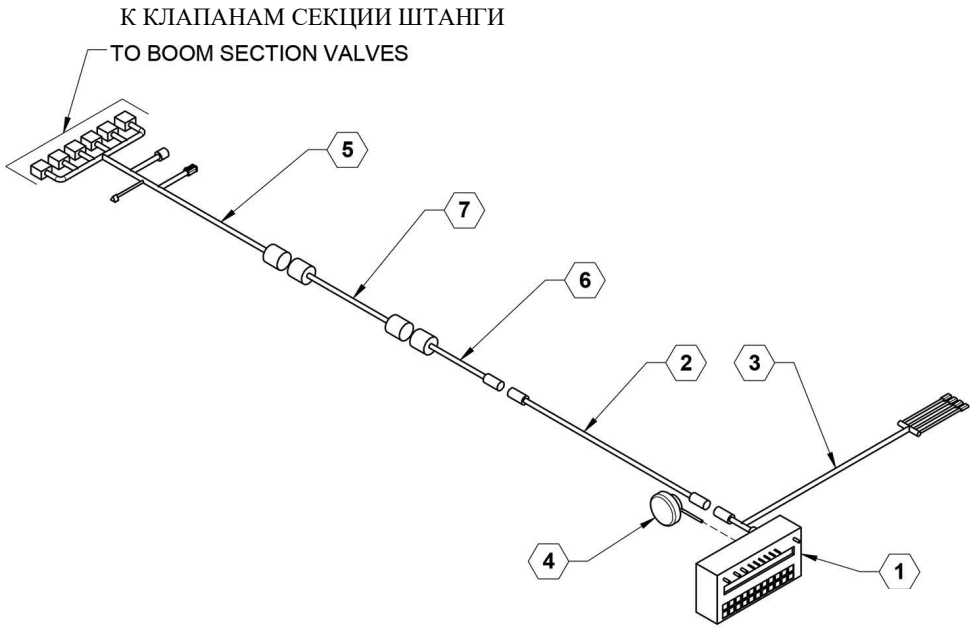


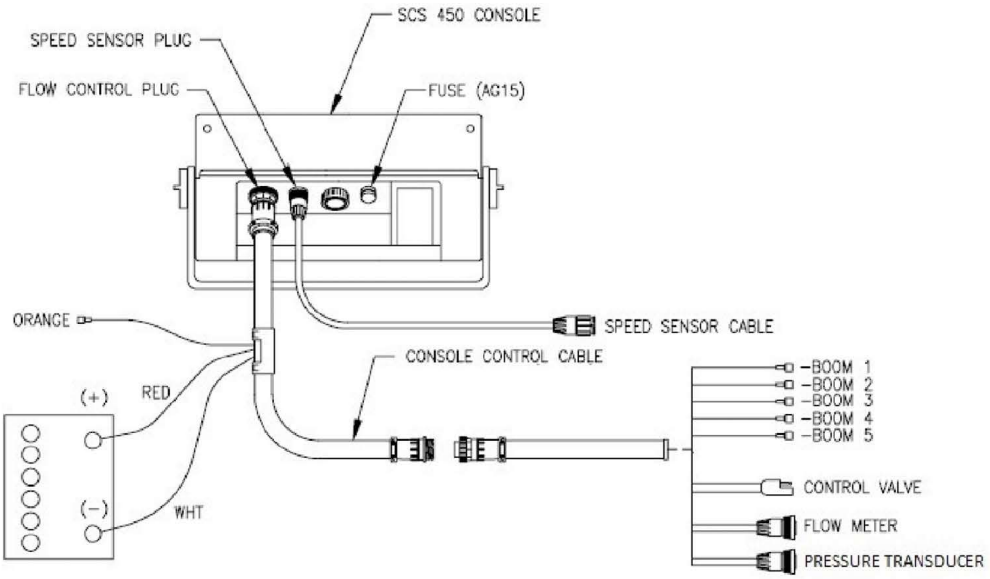

## Контроллер Raven 450 запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 631803 | 1 | 6-СЕКЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ 450 |
| 2 | 631814 | 1 | 16-КОНТАКТНЫЙ УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ 5 М |
| 3 | 631818 | 1 | КАБЕЛЬ ПАНЕЛИ 10' 440/450 |
| 4 | 631832 | 1 | GPS-ДАТЧИК СКОРОСТИ |
| 5 | 632080 | 1 | КАБЕЛЬ 6' СЕКЦИИ 6 |
| 6 | 632028 | 1 | ПЕРЕХОДНИК С 47 КОНТАКТОВ НА 16 КОНТАКТОВ |
| 7 | 632050 | 1 | 47-ШТЫРЕВОЙ 18' КАБЕЛЬНЫЙ УДЛИНИТЕЛЬ |

## Контроллер модуля регулировки скорости Raven

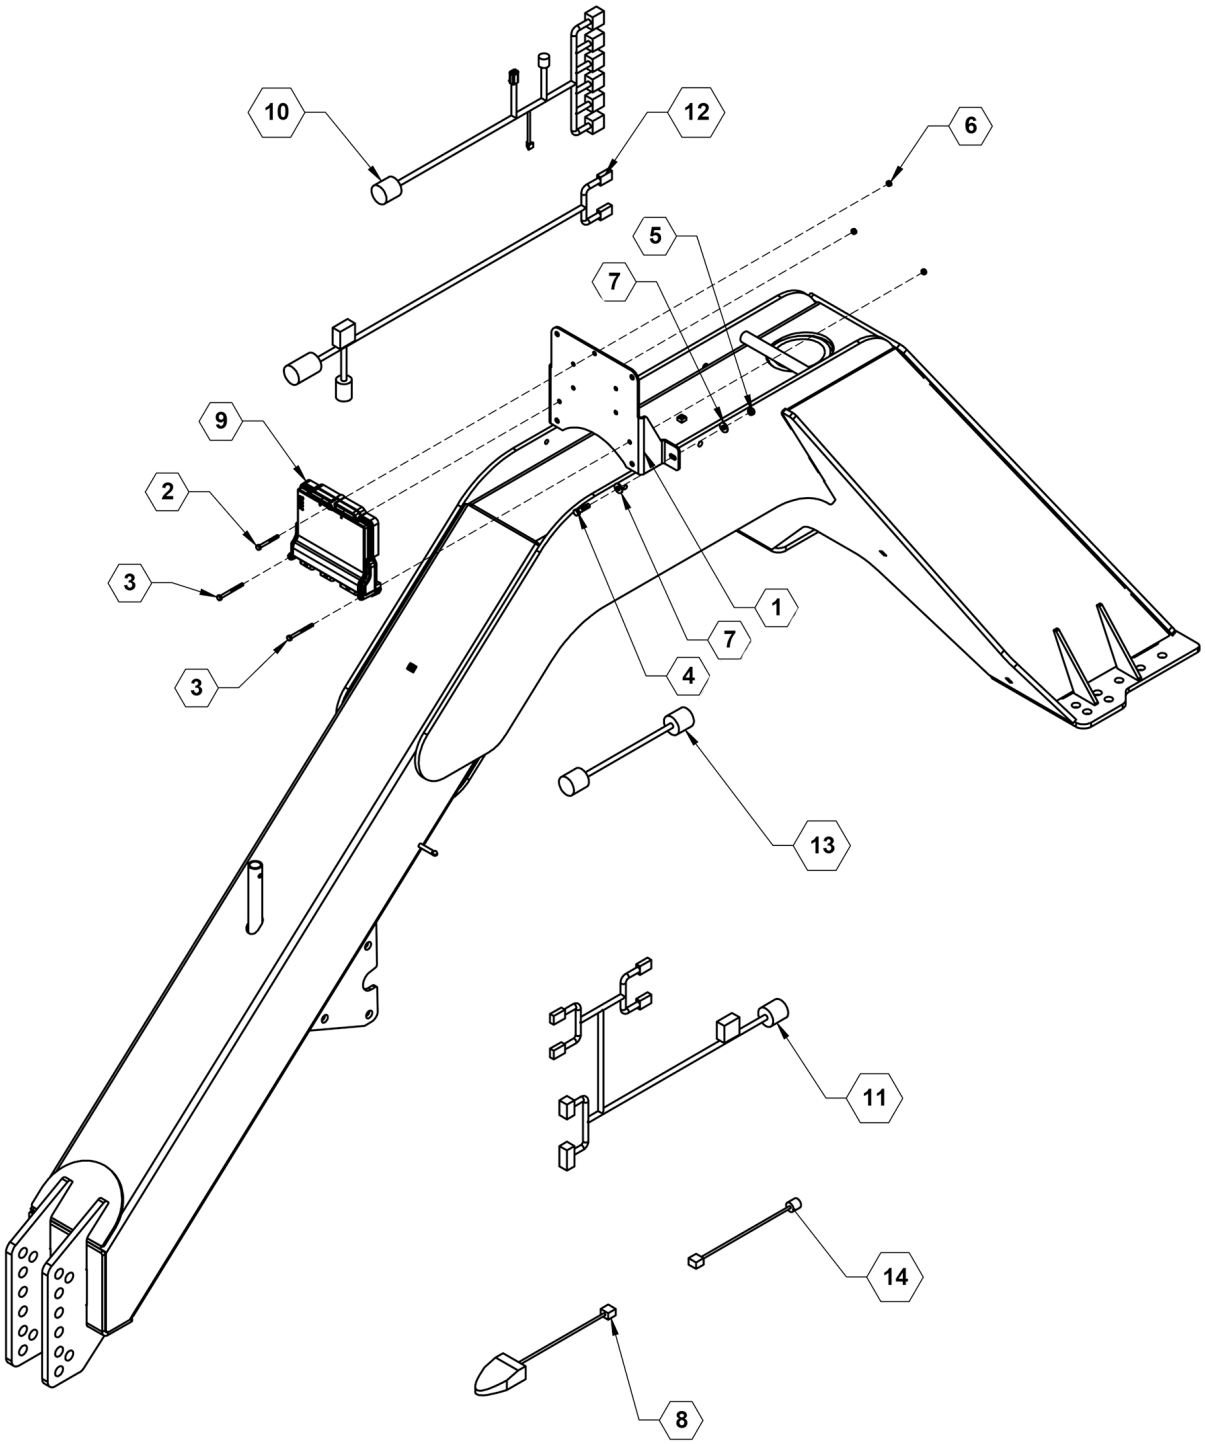

## Контроллер модуля регулировки скорости Raven запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 27209 | 1 | ПЛАСТИНА, КРЕПЛЕНИЕ МОДУЛЯ РЕГУЛИРОВКИ СКОРОСТИ |
| 2 | 596105M | 1 | БОЛТ, С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 1/4-20X2-1/2 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 3 | 596110M | 2 | БОЛТ, С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 1/4-20 X 3 MAGNI |
| 4 | 596129M | 2 | БОЛТ, НН 3/8-16X1-1/2 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 5 | 596213M | 2 | ГАЙКА, ШЕСТИГРАННАЯ 3/8" MAGNI |
| 6 | 596235M | 3 | ГАЙКА, CENTERLOCK 1/4-20 MAGNI |
| 7 | 596258M | 4 | ШАЙБА, ПЛОСКАЯ 3/8 MAGNI |
| 8 | 631856 | 1 | ПЕДАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ |
| 9 | 632010 | 1 | RAVEN RCM |
| 10 | 632029 | 1 | 47-КОНТАКТНЫЙ Y-КАБЕЛЬ RCM |
| 11 | 632031 | 1 | КАБЕЛЬ 12' C ISO НА IBIC |
| 12 | 632050 | 1 | 47-ШТЫРЕВОЙ 18' КАБЕЛЬНЫЙ УДЛИНИТЕЛЬ |
| 13 | 632061 | 1 | КАБЕЛЬ, ПЕДАЛЬНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ, 12' |
| 14 | 632080 | 1 | КАБЕЛЬ 6' СЕКЦИИ 6 |

## JD RC2000 контроллер

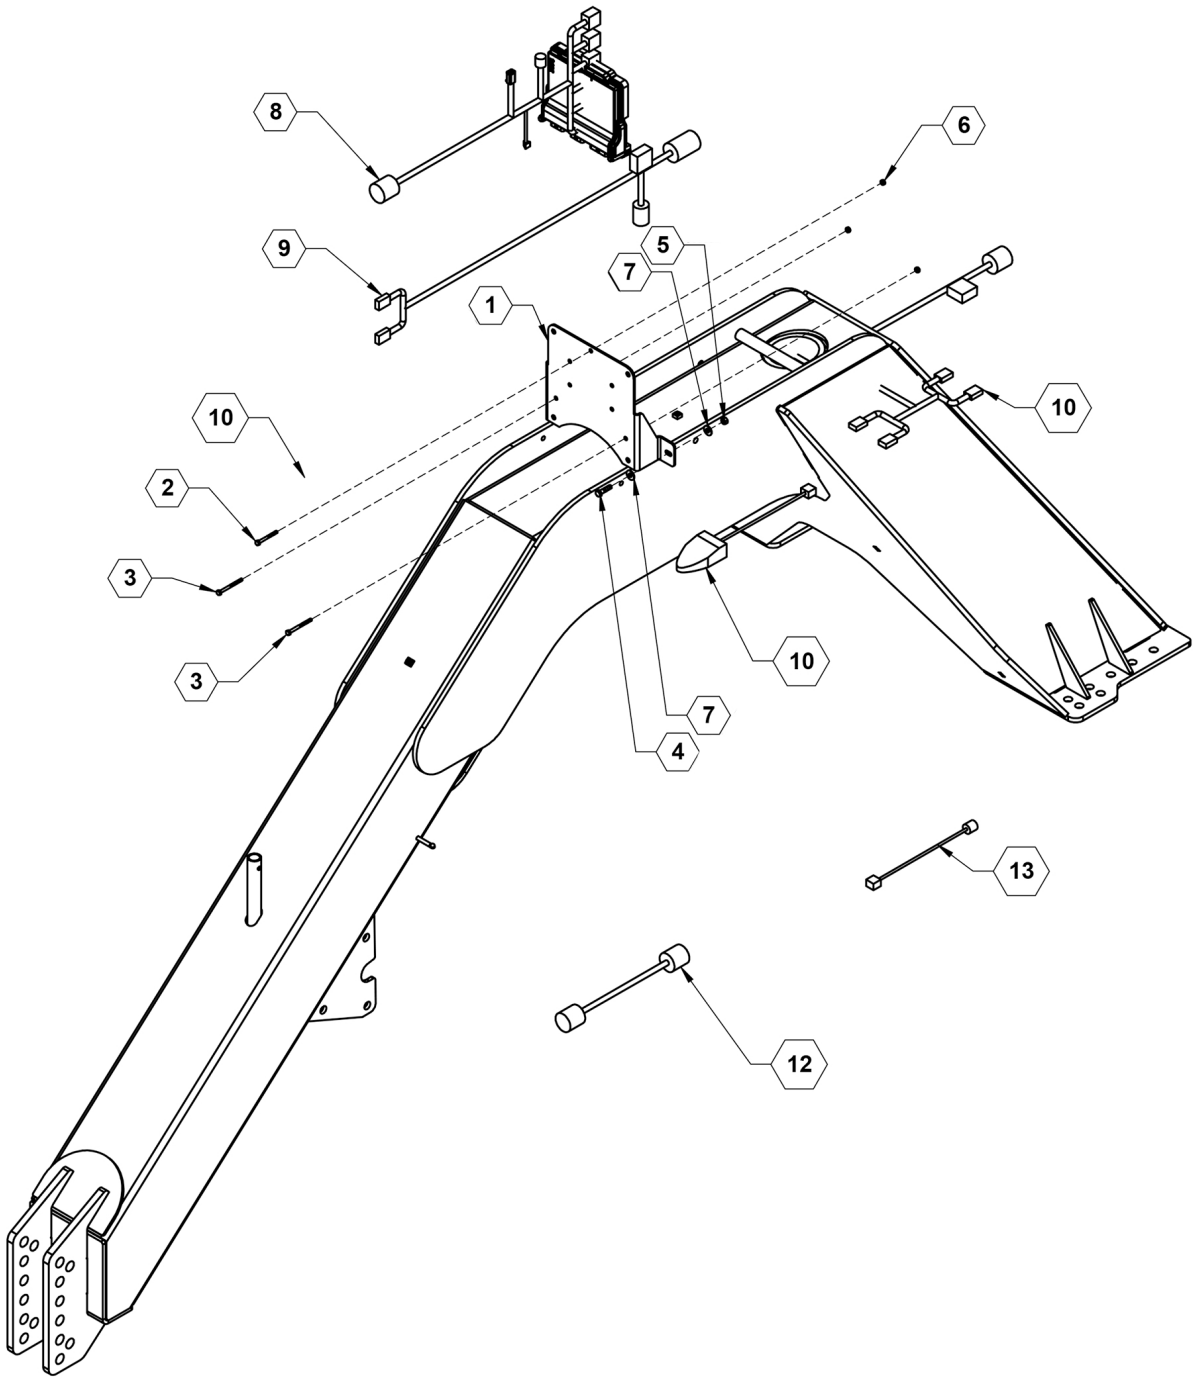

## JD RC2000 контроллер запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 26953 | 1 | КРЕПЛЕНИЕ МОДУЛЯ РЕГУЛИРОВКИ СКОРОСТИ |
| 2 | 596105M | 1 | БОЛТ, С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 1/4-20X2-1/2 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 3 | 596110M | 2 | БОЛТ, С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 1/4-20 X 3 MAGNI |
| 4 | 596235M | 3 | ГАЙКА, CENTERLOCK 1/4-20 MAGNI |
| 5 | 632080 | 1 | КАБЕЛЬ 6' СЕКЦИИ 6 |
| 6 | 632031 | 1 | КАБЕЛЬ 12' С ISO НА IBIC |
| 7 | 632045 | 1 | JD RC2000 МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ |
| 8 | 632050 | 1 | 47-ШТЫРЕВОЙ 18' КАБЕЛЬНЫЙ УДЛИНИТЕЛЬ |
| 9 | 632061 | 1 | КАБЕЛЬ, ПЕДАЛЬНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ, 12' |

## Наданий клієнт JD JD RC2000 контроллер

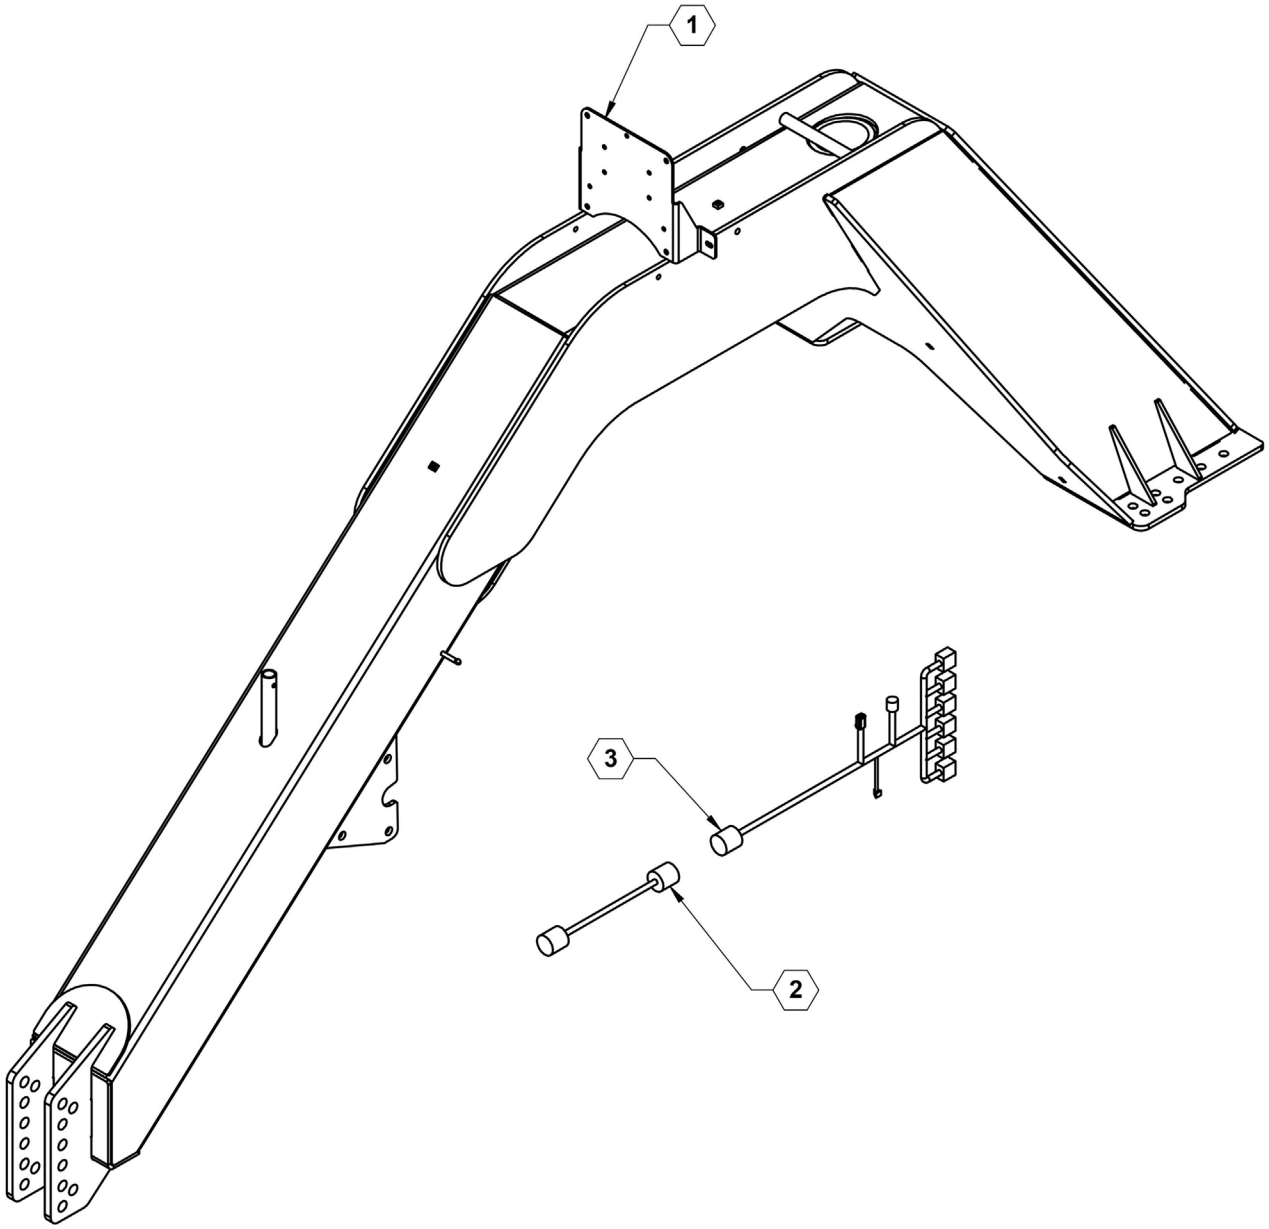

## Наданий клієнт JD RC2000 контроллер запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 27209 | 1 | ПЛАСТИНА, КРЕПЛЕНИЕ МОДУЛЯ РЕГУЛИРОВКИ СКОРОСТИ |
| 2 | 632050 | 1 | 47-ШТЫРЕВОЙ 18' КАБЕЛЬНЫЙ УДЛИНИТЕЛЬ |
| 3 | 632080 | 1 | КАБЕЛЬ 6' СЕКЦИИ 6 |

## Регулятор швидкості, Наданий клієнт

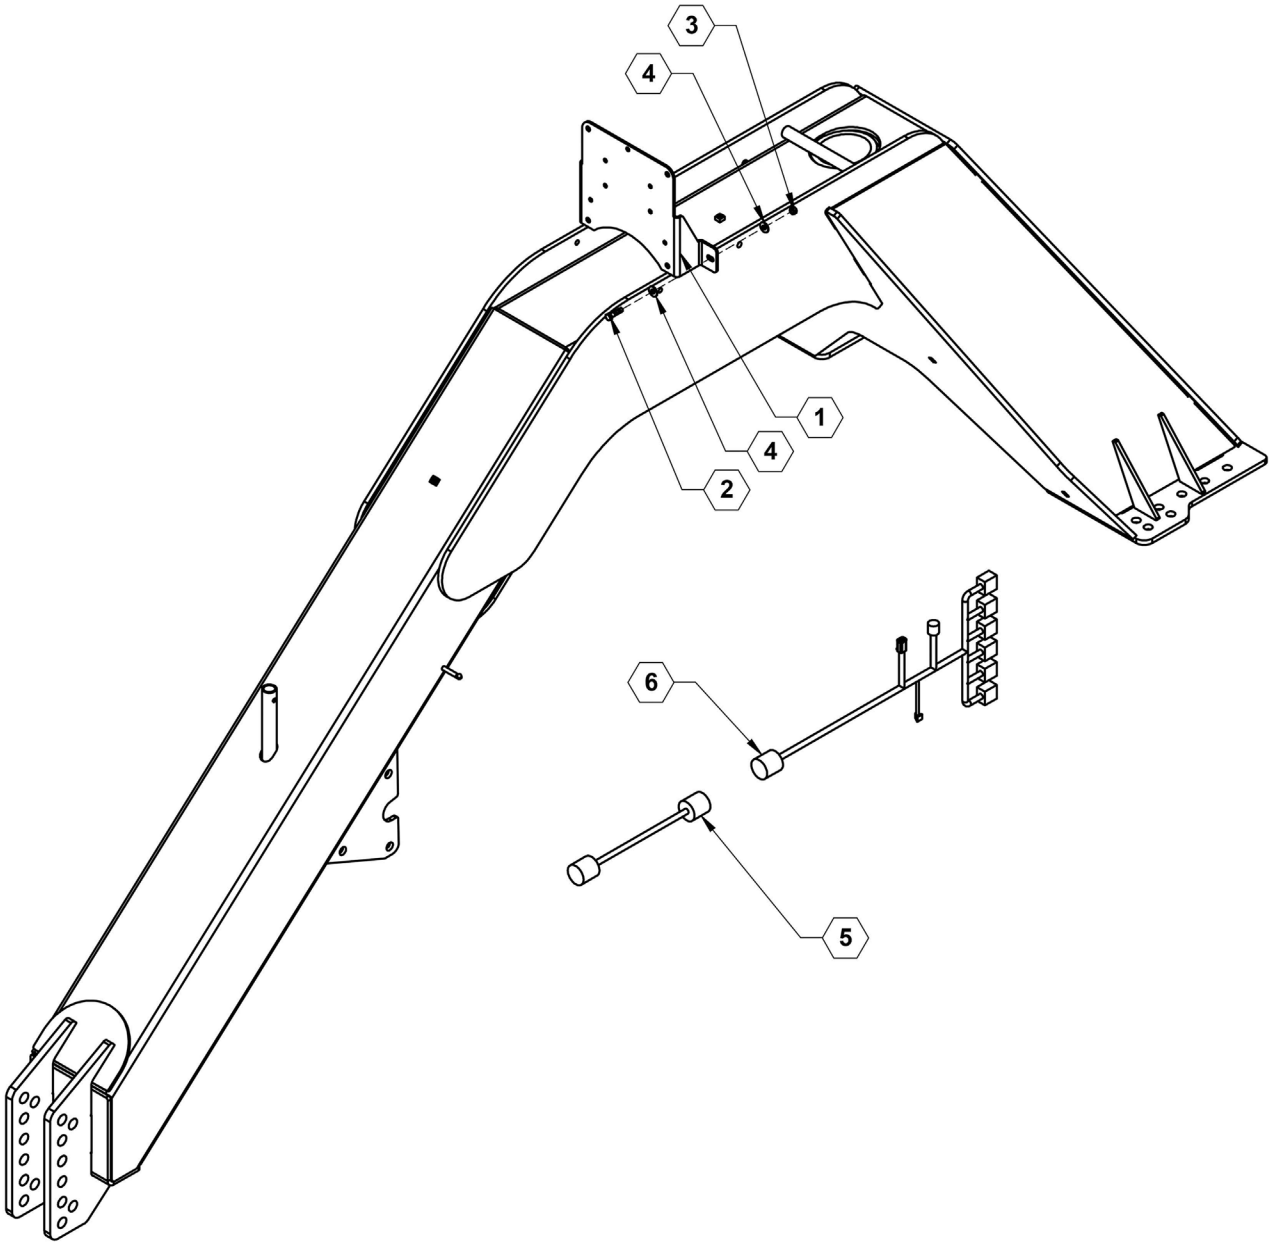

## Регулятор швидкості, Наданий клієнт запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 27209 | 1 | ПЛАСТИНА, КРЕПЛЕНИЕ МОДУЛЯ РЕГУЛИРОВКИ СКОРОСТИ |
| 2 | 596129M | 2 | БОЛТ, НН 3/8-16X1-1/2 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 3 | 596213M | 2 | ГАЙКА, ШЕСТИГРАННАЯ 3/8" MAGNI |
| 4 | 596258M | 4 | ШАЙБА, ПЛОСКАЯ 3/8 MAGNI |
| 5 | 632050 | 1 | 47-ШТЫРЕВОЙ 18' КАБЕЛЬНЫЙ УДЛИНИТЕЛЬ |
| 6 | 632080 | 1 | КАБЕЛЬ 6' СЕКЦИИ 6 |

## ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ Raven 450

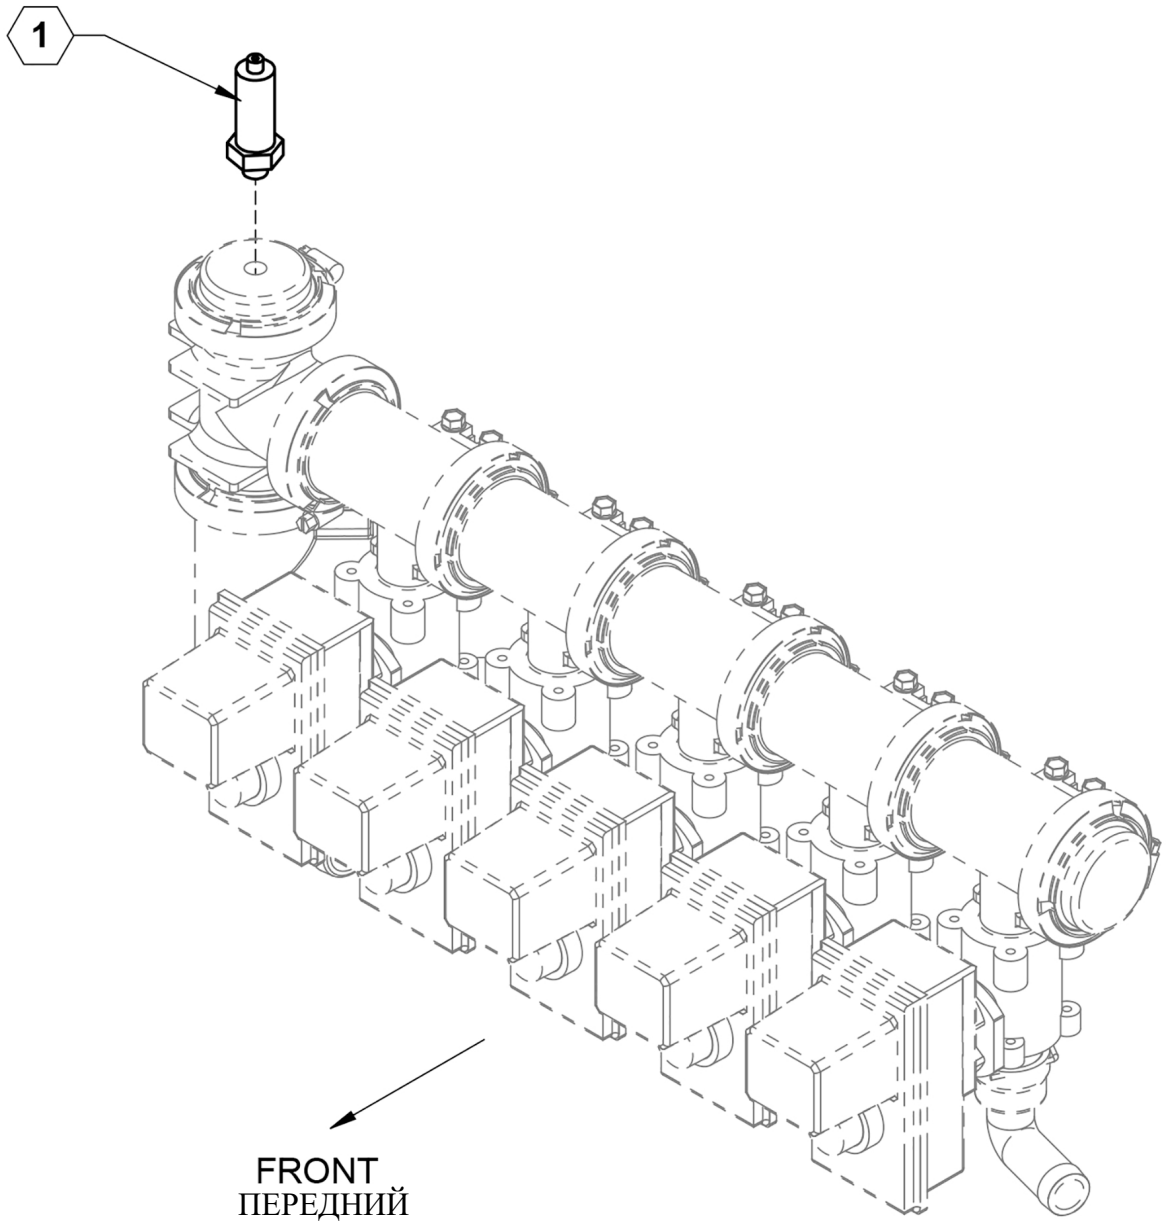


## ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ Raven 450 запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 631828 | 1 | ДАТЧИК, ДАВЛЕНИЯ |

## Манометр

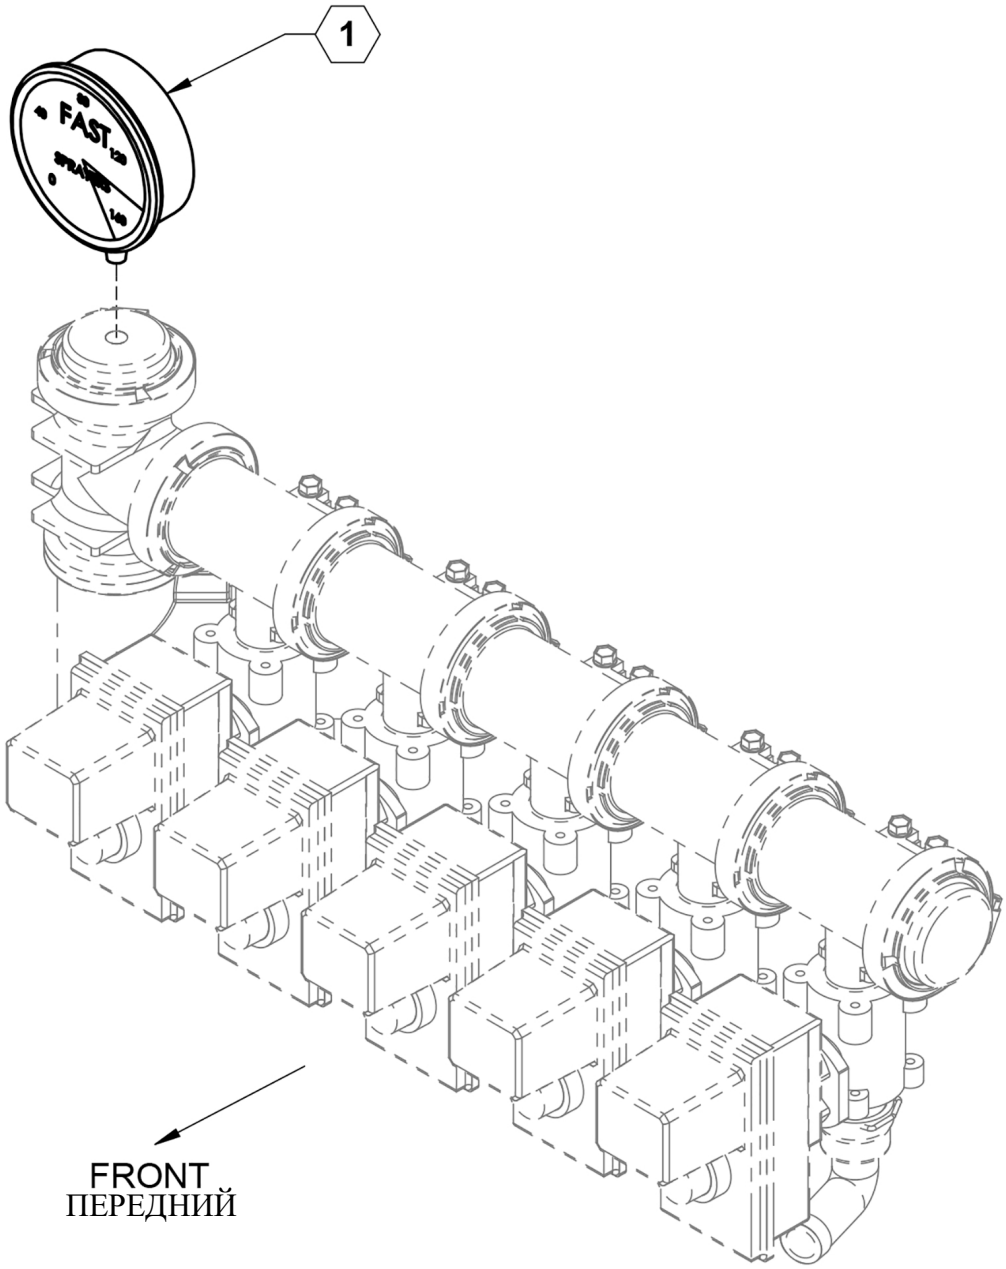


## Манометр запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 790020 | 1 | МАНОМЕТР, ЛОГОТИП FAST 160 ФУНТОВ/КВ.ДЮЙМ |

## Датчик давления ISO

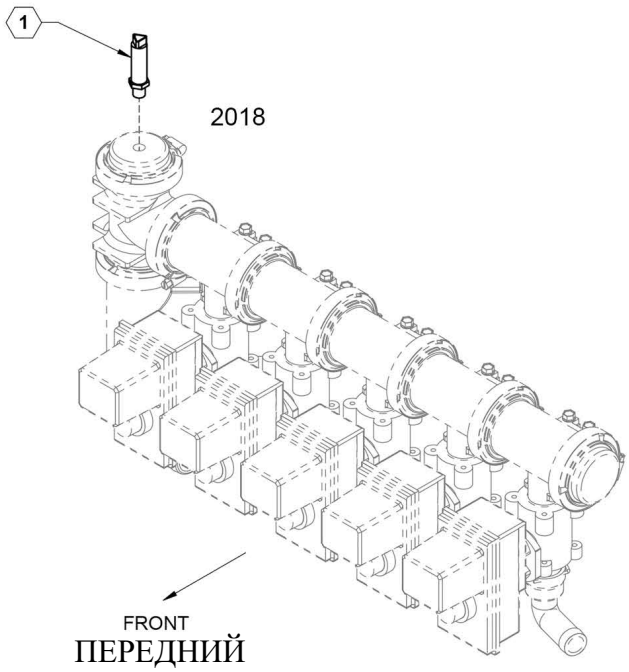


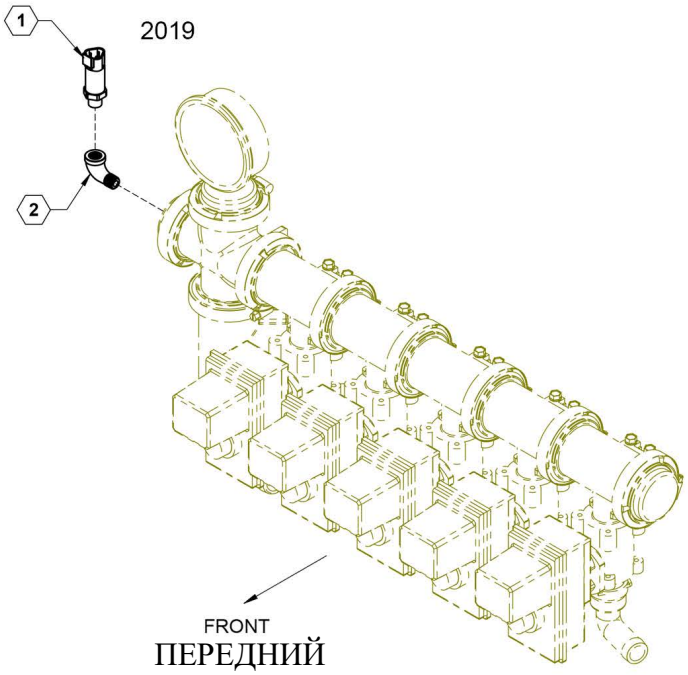


## Датчик давления ISO запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 632036 | 1 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ |
| 2 | 530246 | 1 | ПР. КОЛЕНО: 1/4 НТР X 1/4" ВТР |

FAST GLOBAL SOLUTIONS

## Система управления опрыскивателями Raven Hawkeye

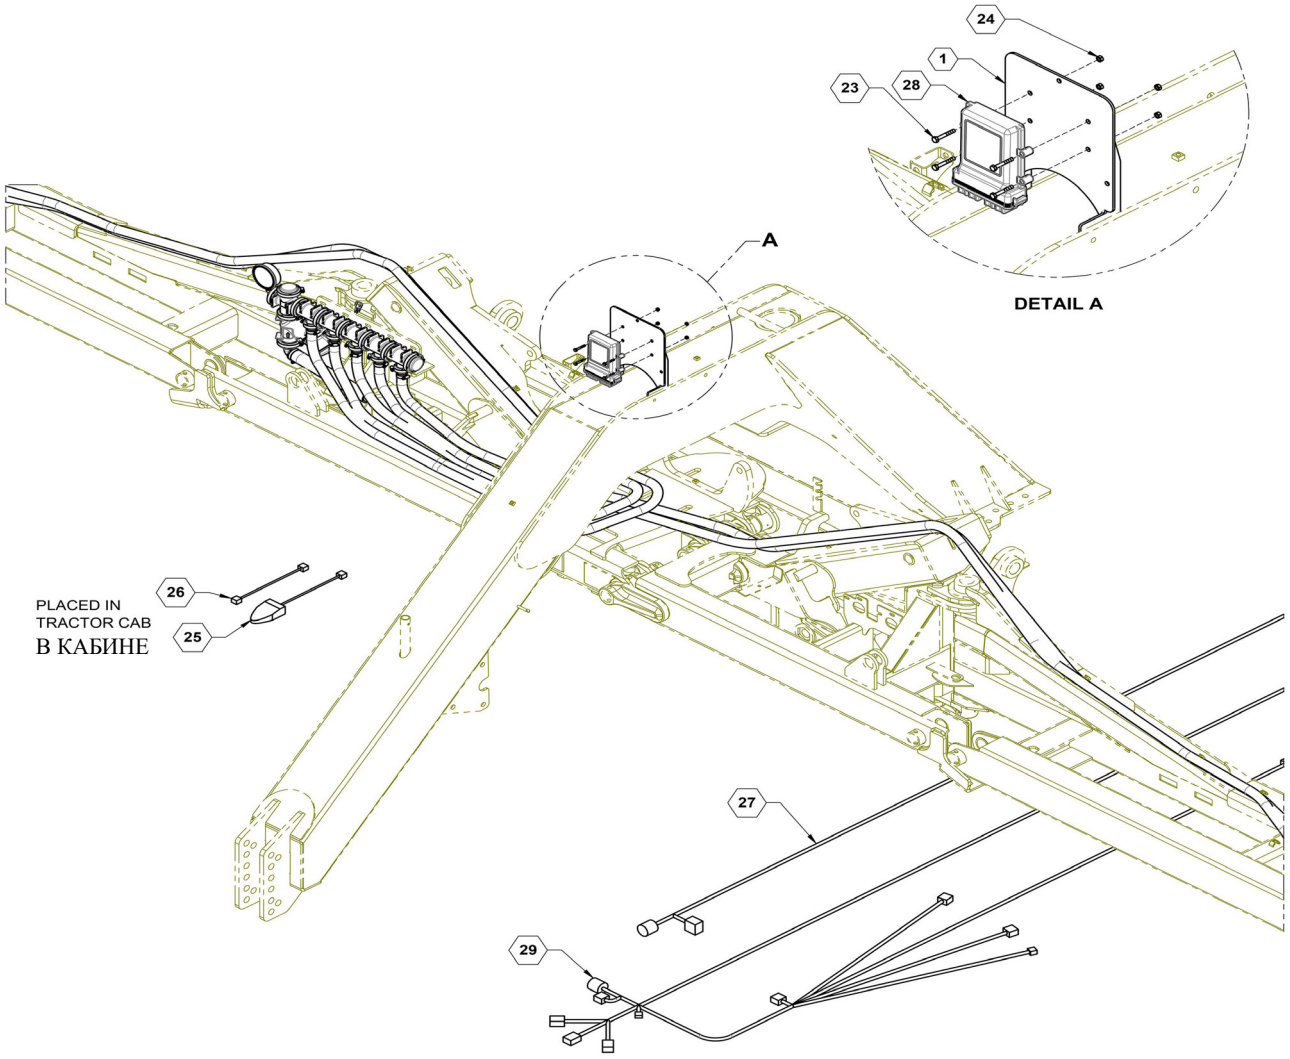

## Система управления опрыскивателями Raven Hawkeye

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 26953 | 1 | КРЕПЛЕНИЕ МОДУЛЯ РЕГУЛИРОВКИ СКОРОСТИ |
| 23 | 596104M | 4 | БОЛТ, НН 1/4-20X1-3/4 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 24 | 596235M | 4 | ГАЙКА, CENTERLOCK 1/4-20 MAGNI |
| 25 | 631856 | 1 | ПЕДАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ |
| 26 | 631857 | 1 | КАБЕЛЬНЫЙ УДЛИНИТЕЛЬ НОЖНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ |
| 27 | 631957 | 1 | 9 ШТЫРЕЙ ДЛЯ РОЗЕТКИ GEN 3 |
| 28 | 631983 | 1 | Система управления форсунками ISO PRODUCT CONTROLLER II ECU (ISO КОНТРОЛЛЕР ПРОДУКТА II ECU) |
| 29 | 632068 | 1 | КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРОННОГО УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ HAWKEYE® |

## Система управления опрыскивателями Raven Hawkeye

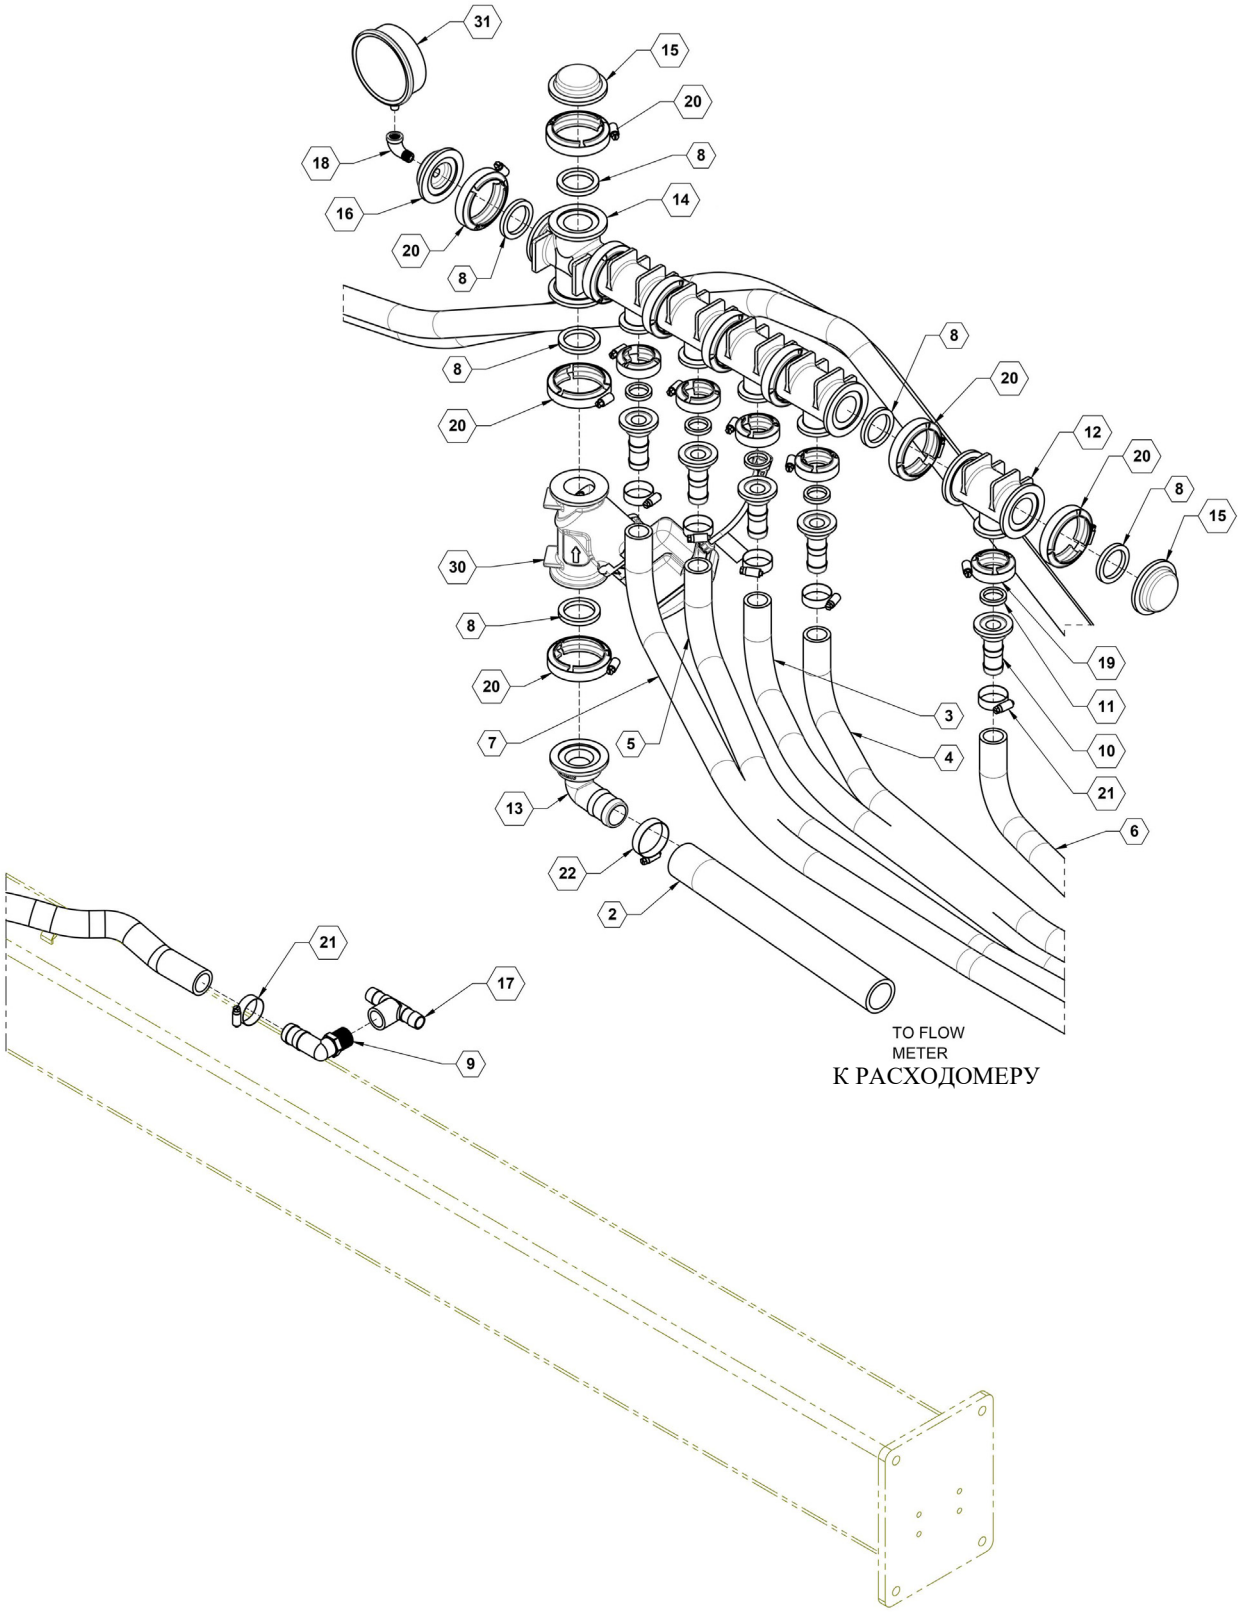

## Система управления опрыскивателями Raven Hawkeye

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 2 | 510014 | 1 | ШЛАНГ, 1-1/2" СКЭП |
| 3 | 510016 | 1 | ШЛАНГ, 1" СКЭП X 6IN |
| 4 | 510016 | 1 | ШЛАНГ, 1" СКЭП X 6IN |
| 5 | 510016 | 1 | ШЛАНГ, 1" СКЭП X 6IN |
| 6 | 510016 | 1 | ШЛАНГ, 1" СКЭП X 6IN |
| 7 | 510016 | 1 | ШЛАНГ, 1" СКЭП X 6IN |
| 8 | 530014 | 10 | ПРОКЛАДКА СКЭП 1-1/2" |
| 9 | 530036 | 5 | КОЛЕНООБРАЗНЫЙ ШТУЦЕР ШЛАНГА 3/4" НТР X ШЛАНГ 1" |
| 10 | 530066 | 5 | ТРУБОПРОВОД, 1" X 1" ШШ |
| 11 | 530068 | 5 | ПРОКЛАДКА, 1" СКЭП |
| 12 | 530075 | 5 | 2" СТАНДАРТНОЕ ОТВЕРСТИЕ X 1" ФЛАНЦЕВЫЙ ТРОЙНИК |
| 13 | 530080 | 1 | 2" КОЛЛЕКТОР К ШТУЦЕРУ 90 ДЛЯ ШЛАНГА 1.5" |
| 14 | 530090 | 1 | КРЕСТОВИНА С ФЛАНЦАМИ 2" |
| 15 | 530093 | 2 | ЗАГЛУШКА ТРУБОПРОВОДА, 2" |
| 16 | 530094 | 1 | ЗАГЛУШКА, 2" ТРУБОПРОВОДА С ОТВЕРСТИЕМ |
| 17 | 530220 | 5 | 3/4” ВТР X Т-ОБРАЗНЫЙ РАЗВЕТВИТЕЛЬ ШТУЦЕРА ШЛАНГА 3/4” |
| 18 | 530246 | 1 | ПР. КОЛЕНО: 1/4 НТР X 1/4" ВТР |
| 19 | 540000 | 5 | ЗАЖИМ, ЧЕРВЯЧНОГО ВИНТА 1" |
| 20 | 540001 | 10 | ЗАЖИМ, СТАНДАРТНОГО ЧЕРВЯЧНОГО ВИНТА 2" |
| 21 | 540014 | 10 | ЗАЖИМ, НЕРЖАВЕЮЩИЙ 1" № 16 |
| 22 | 540016 | 1 | ЗАЖИМ, 1-1/2" ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ |
| 30 | 632069 | 1 | ГЛАВНЫЙ КЛАПАН RAVEN |
| 31 | 790020 | 1 | МАНОМЕТР, ЛОГОТИП FAST 160 ФУНТОВ/КВ.ДЮЙМ |

## Система управления опрыскивателями Raven Hawkeye

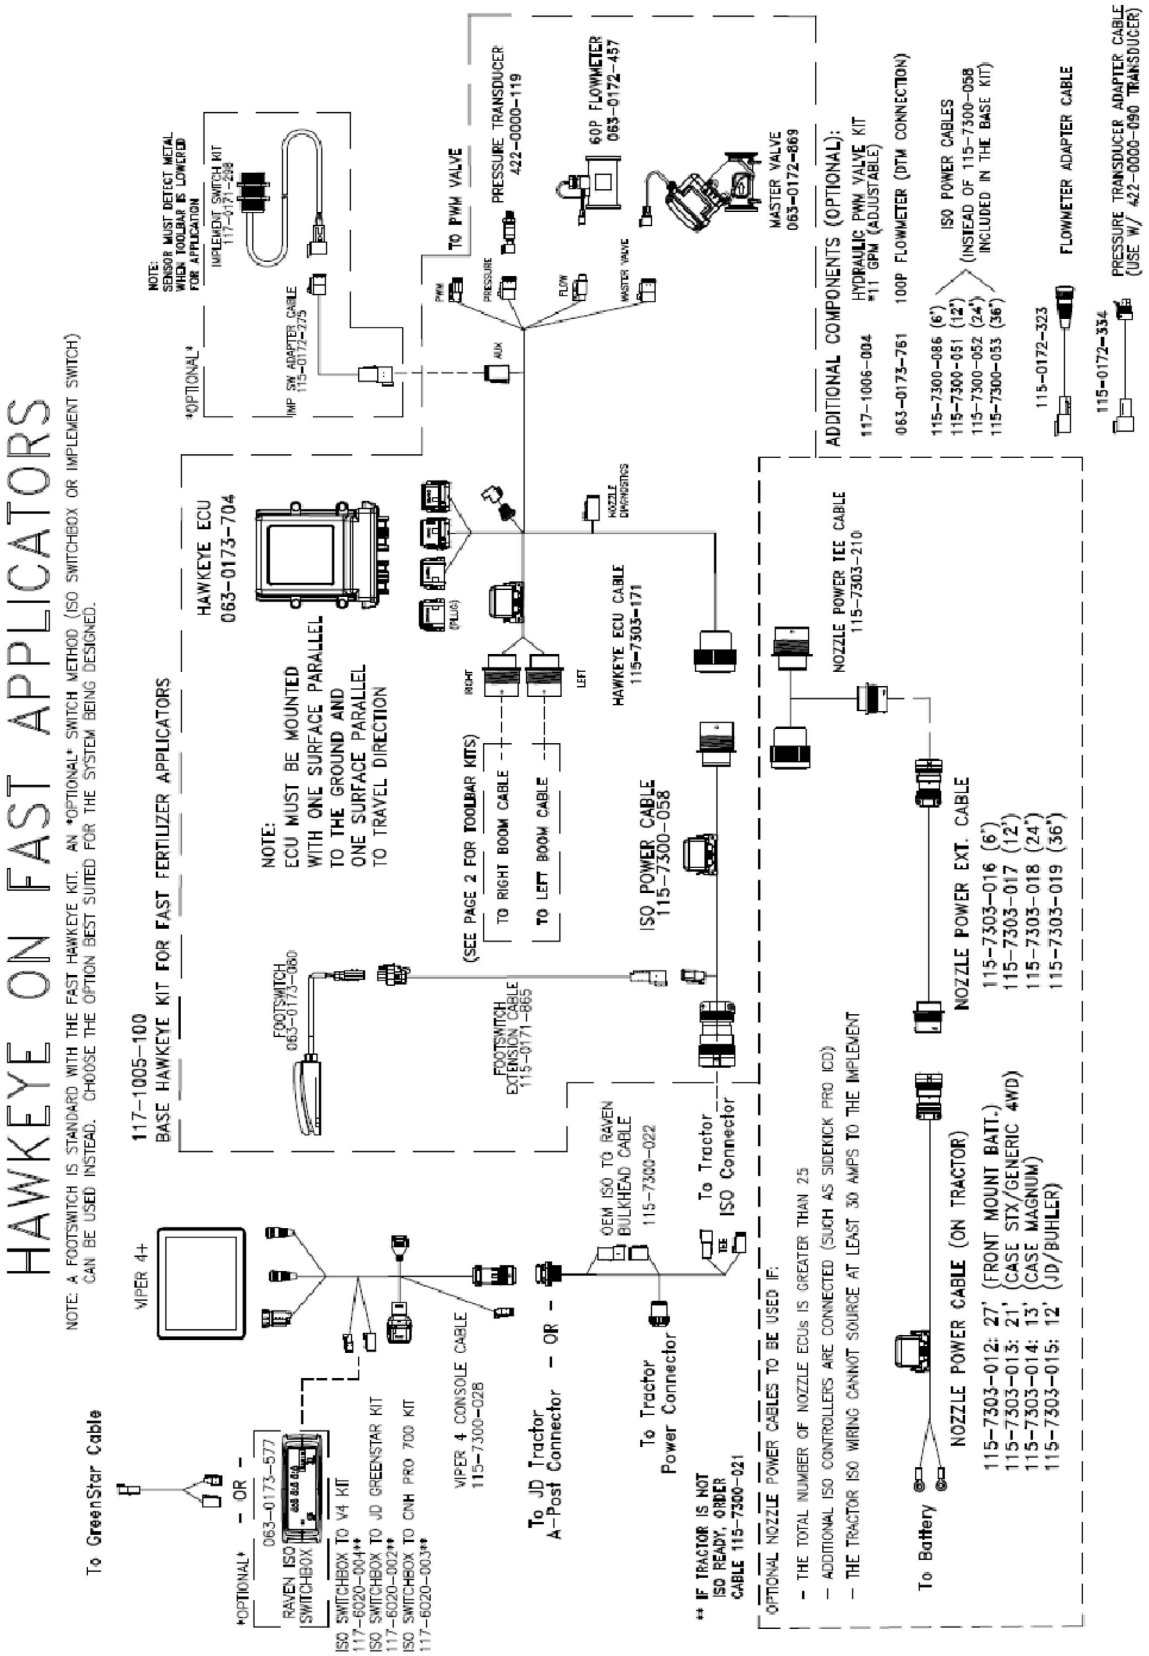

FAST GLOBAL SOLUTIONS

## Расходомер RFM 60

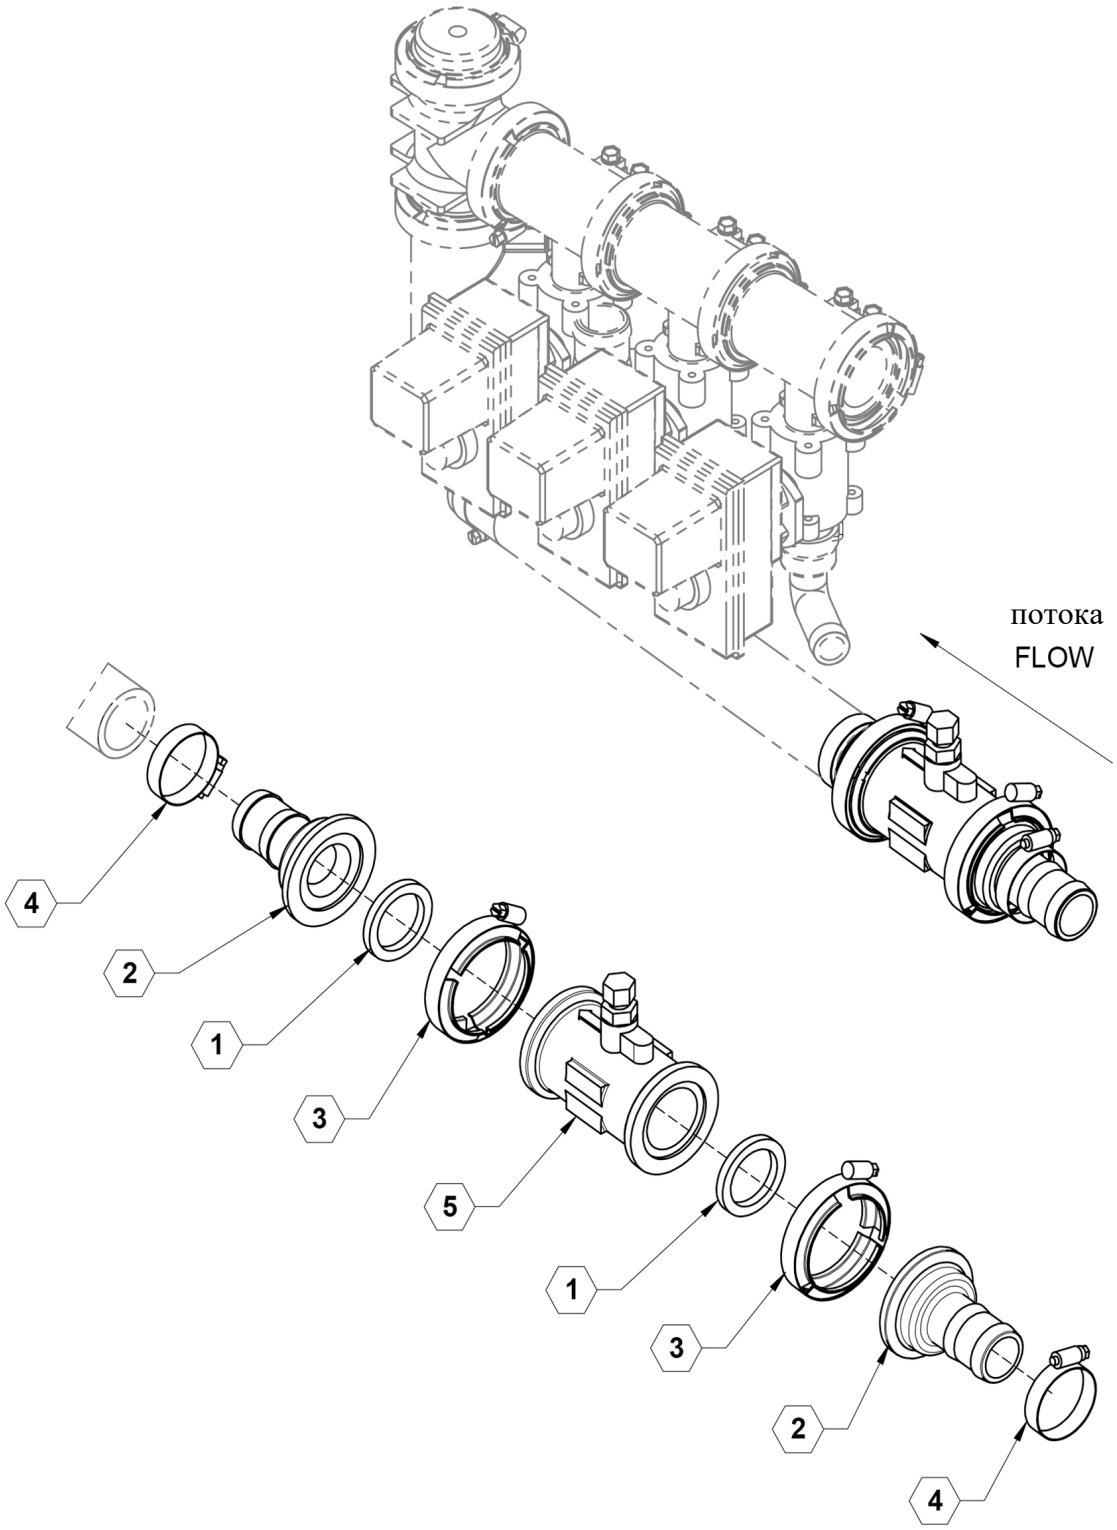

## Расходомер RFM 60 запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 530014 | 2 | ПРОКЛАДКА СКЭП 1-1/2" |
| 2 | 530079 | 2 | 2” колектор X 1-1/2” штуцер шланга |
| 3 | 540001 | 2 | ЗАЖИМ, СТАНДАРТНОГО ЧЕРВЯЧНОГО ВИНТА 2" |
| 4 | 540016 | 2 | ЗАЖИМ, 1-1/2" ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ |
| 5 | 631804 | 1 | РАСХОДОМЕР, 60P |

## 3-секционная трубопроводная арматура

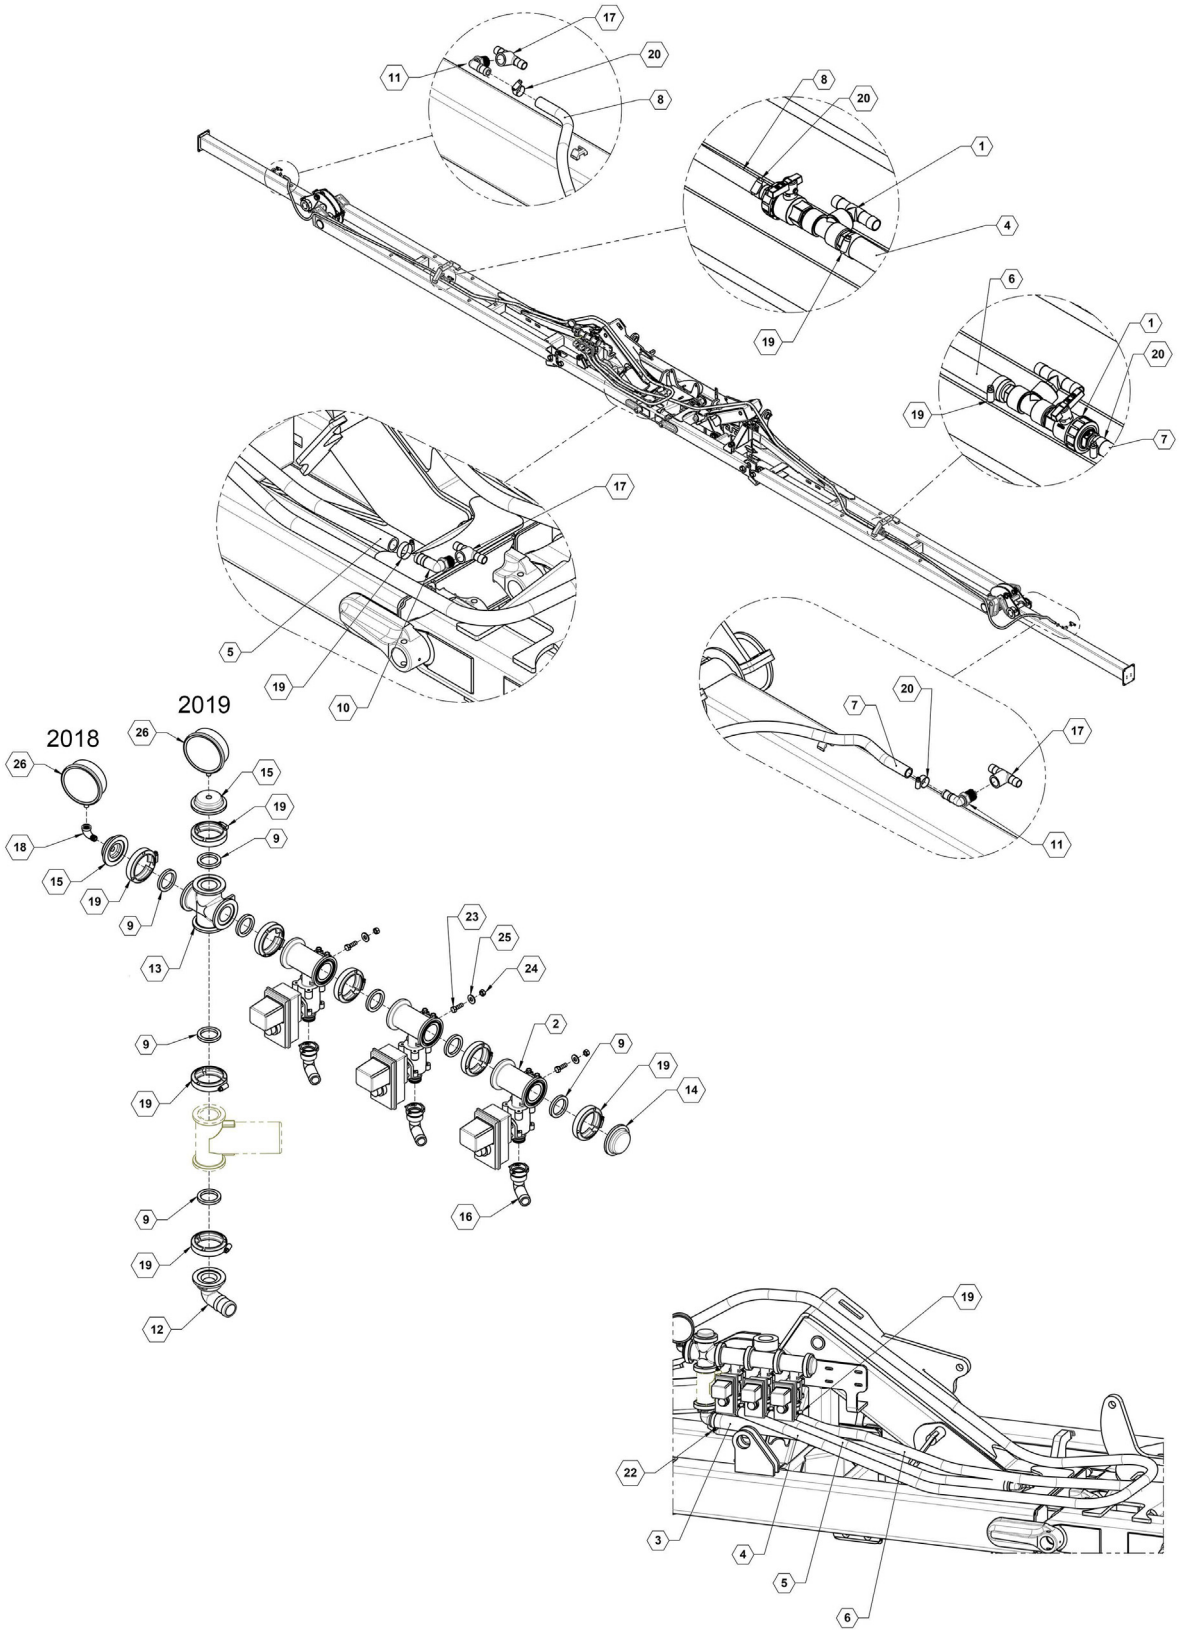

## 3-секционная трубопроводная арматура запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 90SAVFF | 2 | ПОДУЗЕЛ, КЛАПАН, ПЕРЕБРАСЫВАНИЯ УДОБРЕНИЙ |
| 2 | 500027 | 0.75 | КЛАПАН ТРУБОПРОВОДА 450BEC (Узкий) (НЕ ЗАДНИЙ ПОТОК) |
| 2 | 500028 | 0.75 | КЛАПАН 450BEC ТРУБОПРОВОДА (ШИРИНА) (НЕ ЗАДНИЙ ПОТОК) |
| 3 | 510014 | 1 | ШЛАНГ, 1-1/2" СКЭП |
| 4 | 510016 | 1 | ШЛАНГ, 1" СКЭП X 6IN |
| 5 | 510016 | 1 | ШЛАНГ, 1" СКЭП X 6IN |
| 6 | 510016 | 1 | ШЛАНГ, 1" СКЭП X 6IN |
| 7 | 510019 | 1 | ШЛАНГ, 3/4" СКЭП |
| 8 | 510019 | 1 | ШЛАНГ, 3/4" СКЭП |
| 9 | 530014 | 8 | ПРОКЛАДКА СКЭП 1-1/2" |
| 10 | 530036 | 1 | КОЛЕНООБРАЗНЫЙ ШТУЦЕР ШЛАНГА 3/4" НТР X ШЛАНГ 1" |
| 11 | 530040 | 2 | 3/4” НТР X ШТУЦЕР ШЛАНГА 90° 3/4” |
| 12 | 530080 | 1 | 2" КОЛЛЕКТОР К ШТУЦЕРУ 90 ДЛЯ ШЛАНГА 1.5" |
| 13 | 530090 | 1 | КРЕСТОВИНА С ФЛАНЦАМИ 2" |
| 14 | 530093 | 2 | ЗАГЛУШКА ТРУБОПРОВОДА, 2" |
| 15 | 530094 | 1 | ЗАГЛУШКА, 2" ТРУБОПРОВОДА С ОТВЕРСТИЕМ |
| 16 | 530190 | 3 | ШТУЦЕР ШЛАНГА, БЫСТРОСЪЕМНЫЙ 1" 90~ |
| 17 | 530220 | 3 | 3/4” ВТР X Т-ОБРАЗНЫЙ РАЗВЕТВИТЕЛЬ ШТУЦЕРА ШЛАНГА 3/4” |
| 18 | 530246 | 1 | ПР. КОЛЕНО: 1/4 НТР X 1/4" ВТР |
| 19 | 540001 | 8 | ЗАЖИМ, СТАНДАРТНОГО ЧЕРВЯЧНОГО ВИНТА 2" |
| 20 | 540013 | 4 | ЗАЖИМ, НЕРЖАВЕЮЩИЙ 3/4" № 12 |
| 19 | 540014 | 7 | ЗАЖИМ, НЕРЖАВЕЮЩИЙ 1" № 16 |
| 22 | 540016 | 1 | ЗАЖИМ, 1-1/2" ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ |
| 23 | 596115M | 3 | БОЛТ, С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 5/16-18X1 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 24 | 596236M | 3 | ГАЙКА, CENTERLOCK 5/16-18 MAGNI |
| 25 | 596257M | 3 | ШАЙБА, ПЛОСКАЯ 5/16 USS MAGNI |
| 26 | 790020 | 1 | МАНОМЕТР, ЛОГОТИП FAST 160 ФУНТОВ/КВ.ДЮЙМ |

## Узел перебрасывания удобрений

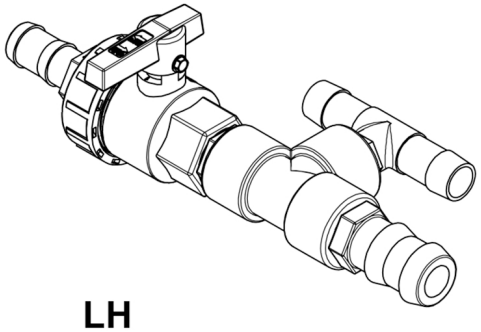

**LH**
ЛЕВЫЙ

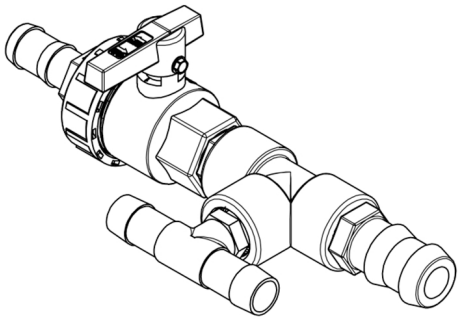

**RH**
ПРАВЫЙ

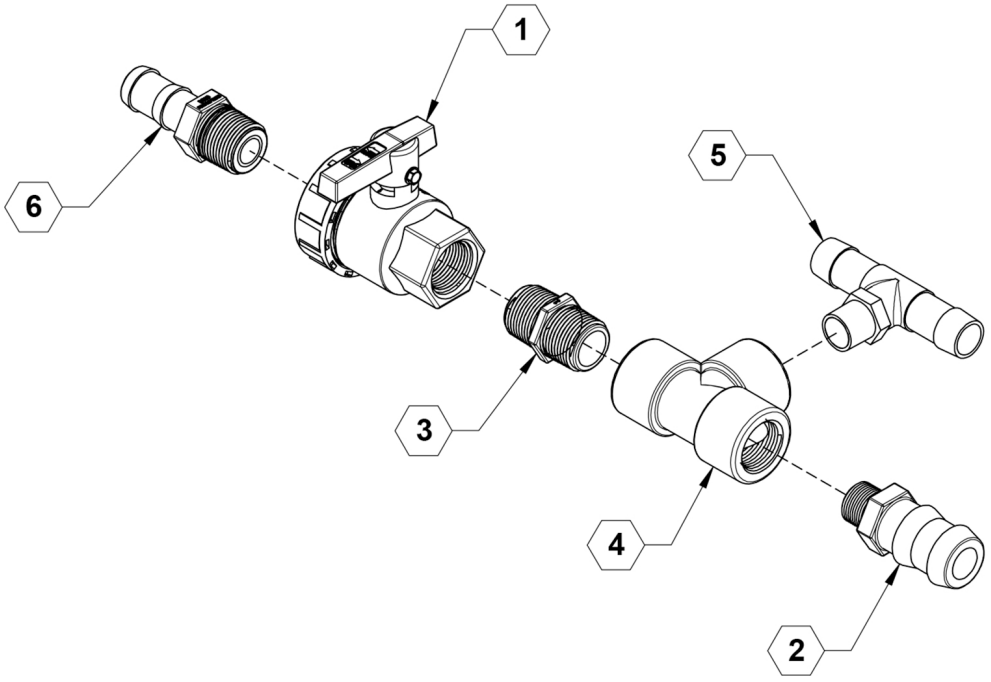

## Узел перебрасывания удобрений запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 500043 | 1 | КЛАПАН, 3/4” |
| 2 | 530203 | 1 | 3/4” НТР Х ШТУЦЕР ШЛАНГА 1” |
| 3 | 530131 | 1 | КОРОТКИЙ НИППЕЛЬ 3/4” НТР |
| 4 | 530156 | 1 | Т-ОБРАЗНОЕ РАЗВЕТВЛЕНИЕ 3/4” ВТР ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА |
| 5 | 530221 | 1 | 3/4” НТР Х Т-ОБРАЗНЫЙ РАЗВЕТВИТЕЛЬ ШТУЦЕРА ШЛАНГА 3/4” |
| 6 | 530230 | 1 | 3/4” НТР Х ШТУЦЕР ШЛАНГА 3/4” |

## 4 секционная трубопроводная арматура

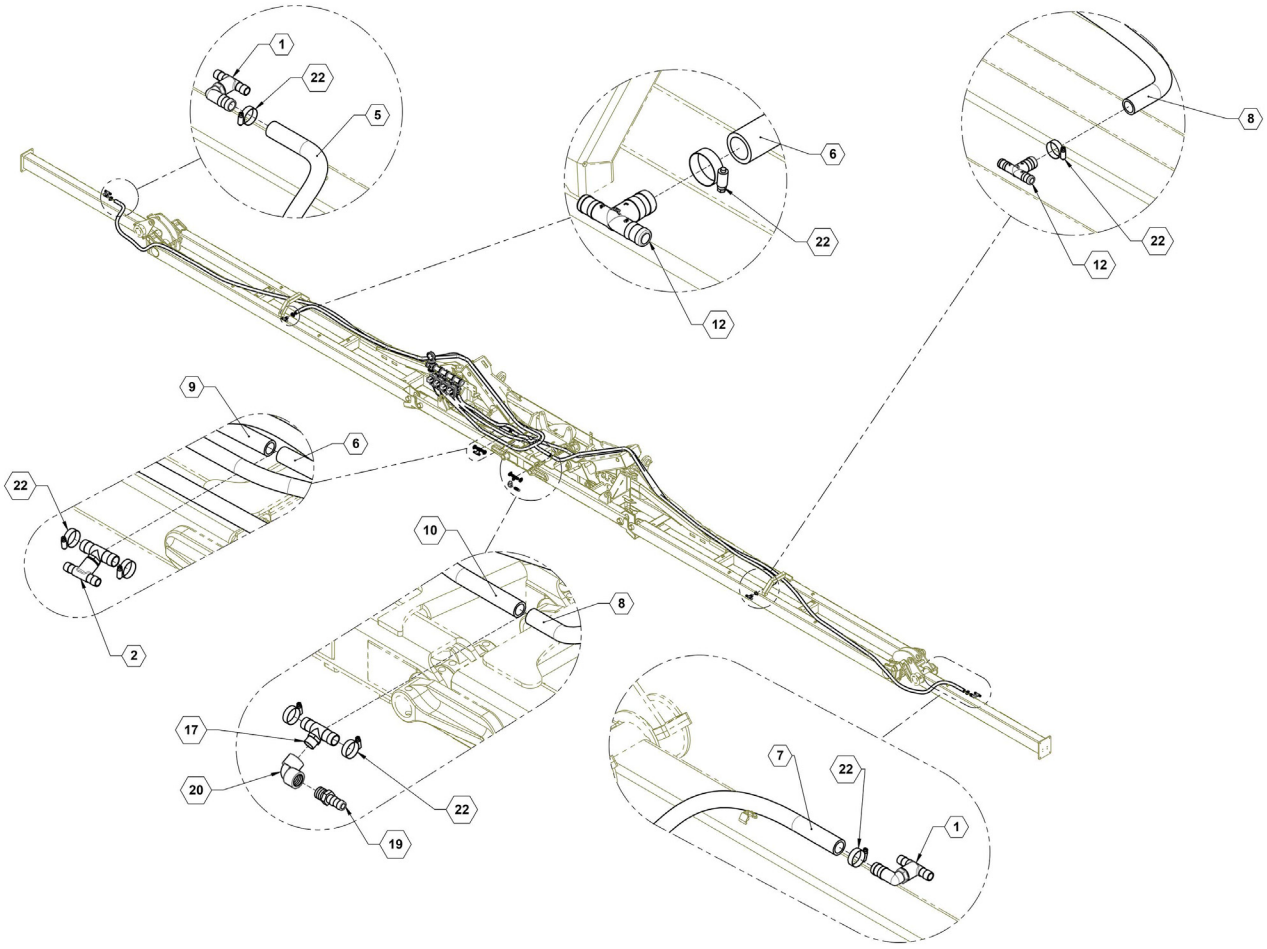

## 4 секционная трубопроводная арматура запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 90SAFTG075T10090 | 2 | Фитинг: 3/4"-Т ТО 1"-90DEG |
| 2 | 90SAFTG100T075T | 1 | Фитинг: 1"-Тройник ТО 3/4"-Тройник |
| 5 | 510016 | 1 | ШЛАНГ, 1" СКЭП Х 6IN |
| 6 | 510016 | 1 | ШЛАНГ, 1" СКЭП Х 6IN |
| 7 | 510016 | 1 | ШЛАНГ, 1" СКЭП Х 6IN |
| 8 | 510016 | 1 | ШЛАНГ, 1" СКЭП Х 6IN |
| 9 | 510016 | 1 | ШЛАНГ, 1" СКЭП Х 6IN |
| 10 | 510016 | 1 | ШЛАНГ, 1" СКЭП Х 6IN |
| 12 | 530055 | 2 | 3/4 Х 3/4 Х 1" ШТУЦЕР-ТРОЙНИК ДЛЯ ШЛАНГА |
| 17 | 530181 | 1 | 3/4” НТР Х Т-ОБРАЗНЫЙ РАЗВЕТВИТЕЛЬ ШТУЦЕРА ШЛАНГА 1” |
| 19 | 530230 | 1 | 3/4” НТР Х ШТУЦЕР ШЛАНГА 3/4” |
| 20 | 530239 | 1 | Фитинг, 3/4" FPT 90 Колено |
| 22 | 540014 | 13 | ЗАЖИМ, НЕРЖАВЕЮЩИЙ 1" № 16 |

## 4 секционная трубопроводная арматура

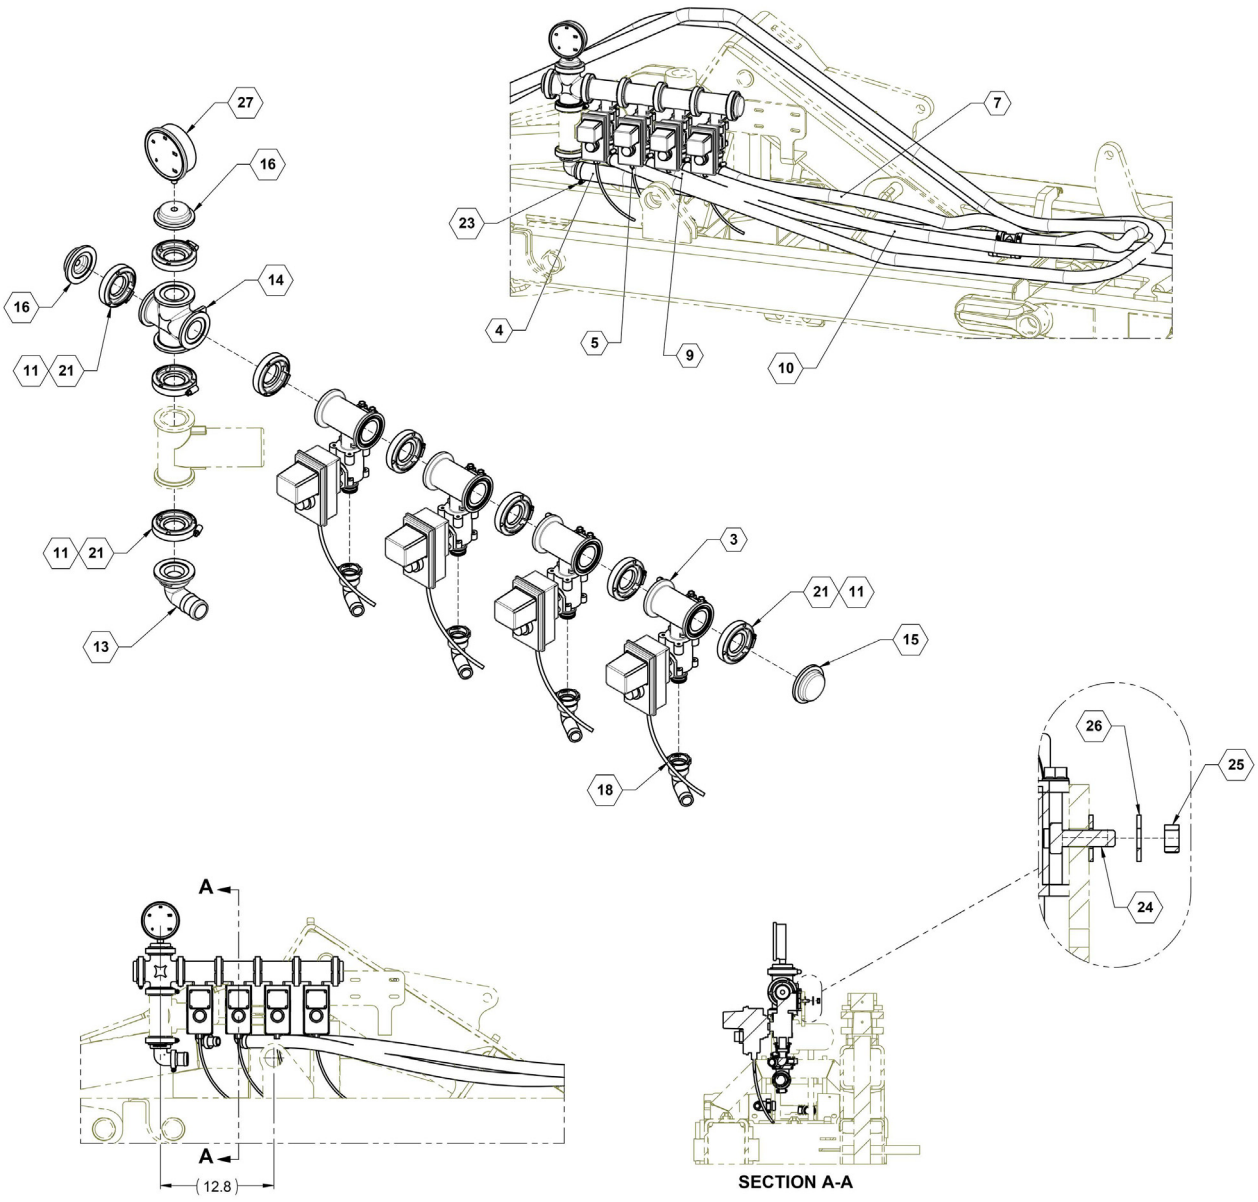

## 4 секционная трубопроводная арматура запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 3 | 500027 | 1 | #N/A |
| 3 | 500028 | 1 | КЛАПАН 450ВЕС ТРУБОПРОВОДА |
| 4 | 510014 | 1 | ШЛАНГ, 1-1/2" СКЭП |
| 5 | 510016 | 1 | ШЛАНГ, 1" СКЭП X 6IN |
| 7 | 510016 | 1 | ШЛАНГ, 1" СКЭП X 6IN |
| 9 | 510016 | 1 | ШЛАНГ, 1" СКЭП X 6IN |
| 10 | 510016 | 1 | ШЛАНГ, 1" СКЭП X 6IN |
| 11 | 530014 | 9 | ПРОКЛАДКА СКЭП 1-1/2" |
| 13 | 530080 | 1 | 2" КОЛЛЕКТОР К ШТУЦЕРУ 90 ДЛЯ ШЛАНГА 1.5" |
| 14 | 530090 | 1 | КРЕСТОВИНА С ФЛАНЦАМИ 2" |
| 15 | 530093 | 1 | ЗАГЛУШКА ТРУБОПРОВОДА, 2" |
| 16 | 530094 | 2 | ЗАГЛУШКА, 2" ТРУБОПРОВОДА С ОТВЕРСТИЕМ |
| 18 | 530190 | 4 | ШТУЦЕР ШЛАНГА, БЫСТРОСЪЕМНЫЙ 1" 90~ |
| 21 | 540001 | 9 | ЗАЖИМ, СТАНДАРТНОГО ЧЕРВЯЧНОГО ВИНТА 2" |
| 23 | 540016 | 1 | ЗАЖИМ, 1-1/2" ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ |
| 24 | 596115M | 3 | БОЛТ, С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 5/16-18X1 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 25 | 596236M | 3 | ГАЙКА, CENTERLOCK 5/16-18 MAGNI |
| 26 | 596257M | 3 | ШАЙБА, ПЛОСКАЯ 5/16 USS MAGNI |
| 27 | 790020 | 1 | МАНОМЕТР, ЛОГОТИП FAST 160 ФУНТОВ/КВ.ДЮЙМ |

## 5 & 6 секционная трубопроводная арматура

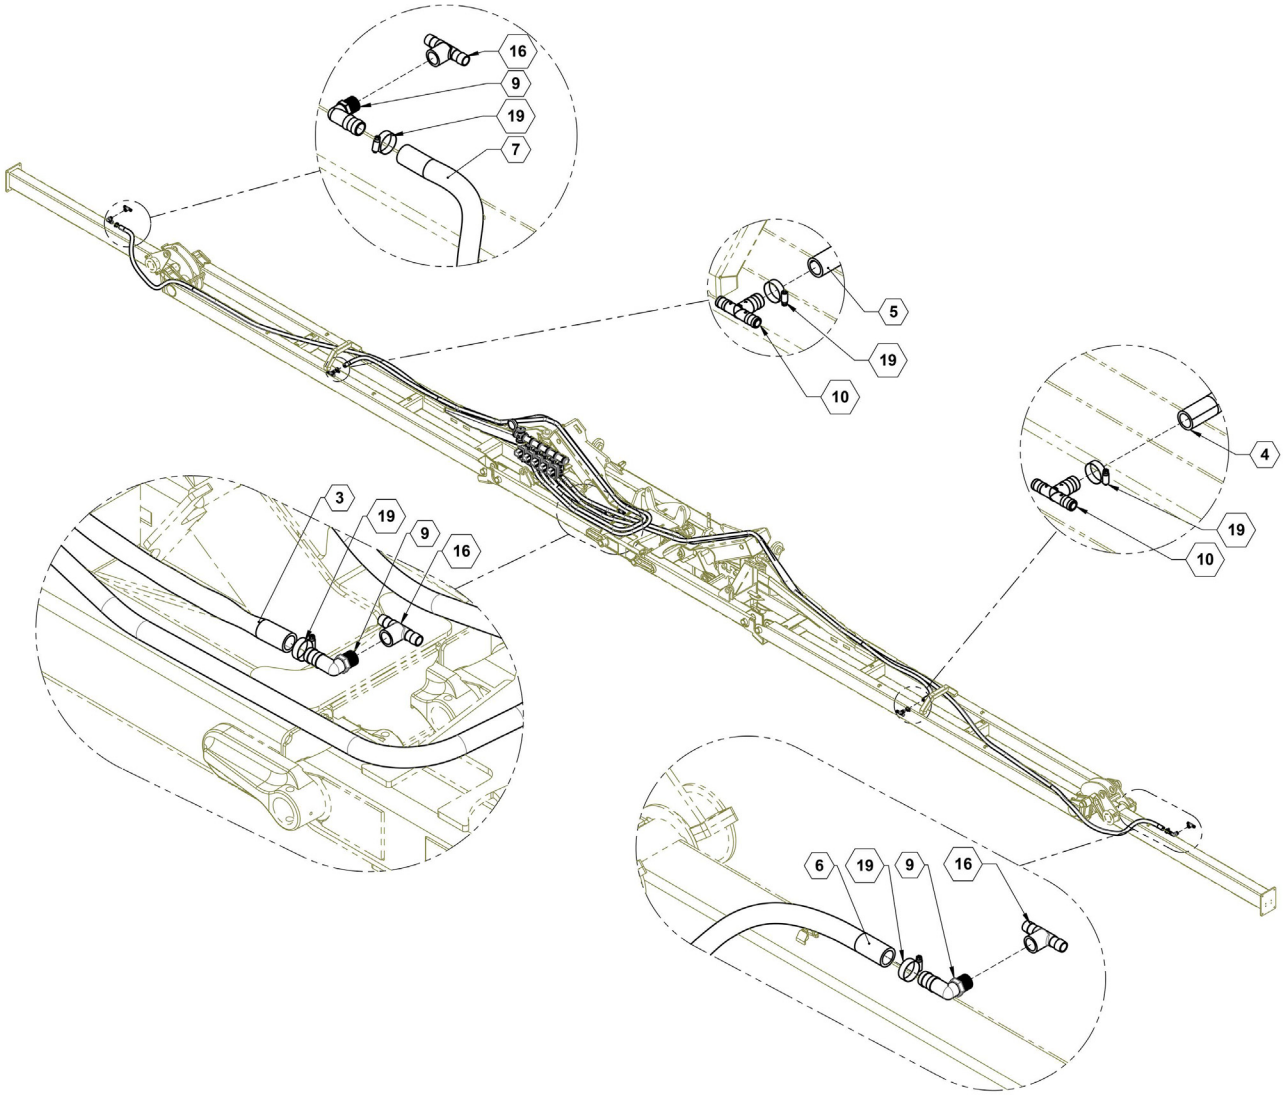

## 5 & 6 секционная трубопроводная арматура запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 3 | 510016 | 1 | ШЛАНГ, 1" СКЭП X 6IN |
| 4 | 510016 | 1 | ШЛАНГ, 1" СКЭП X 6IN |
| 5 | 510016 | 1 | ШЛАНГ, 1" СКЭП X 6IN |
| 7 | 510016 | 1 | ШЛАНГ, 1" СКЭП X 6IN |
| 9 | 530036 | 3 | КОЛЕНООБРАЗНЫЙ ШТУЦЕР ШЛАНГА 3/4" НТР X ШЛАНГ 1" |
| 10 | 530055 | 2 | 3/4 X 3/4 X 1" ШТУЦЕР-ТРОЙНИК ДЛЯ ШЛАНГА |
| 16 | 530220 | 3 | 3/4” ВТР X Т-ОБРАЗНЫЙ РАЗВЕТВИТЕЛЬ ШТУЦЕРА ШЛАНГА 3/4” |
| 19 | 540014 | 11 | ЗАЖИМ, НЕРЖАВЕЮЩИЙ 1" № 16 |

## 5 & 6 секционная трубопроводная арматура

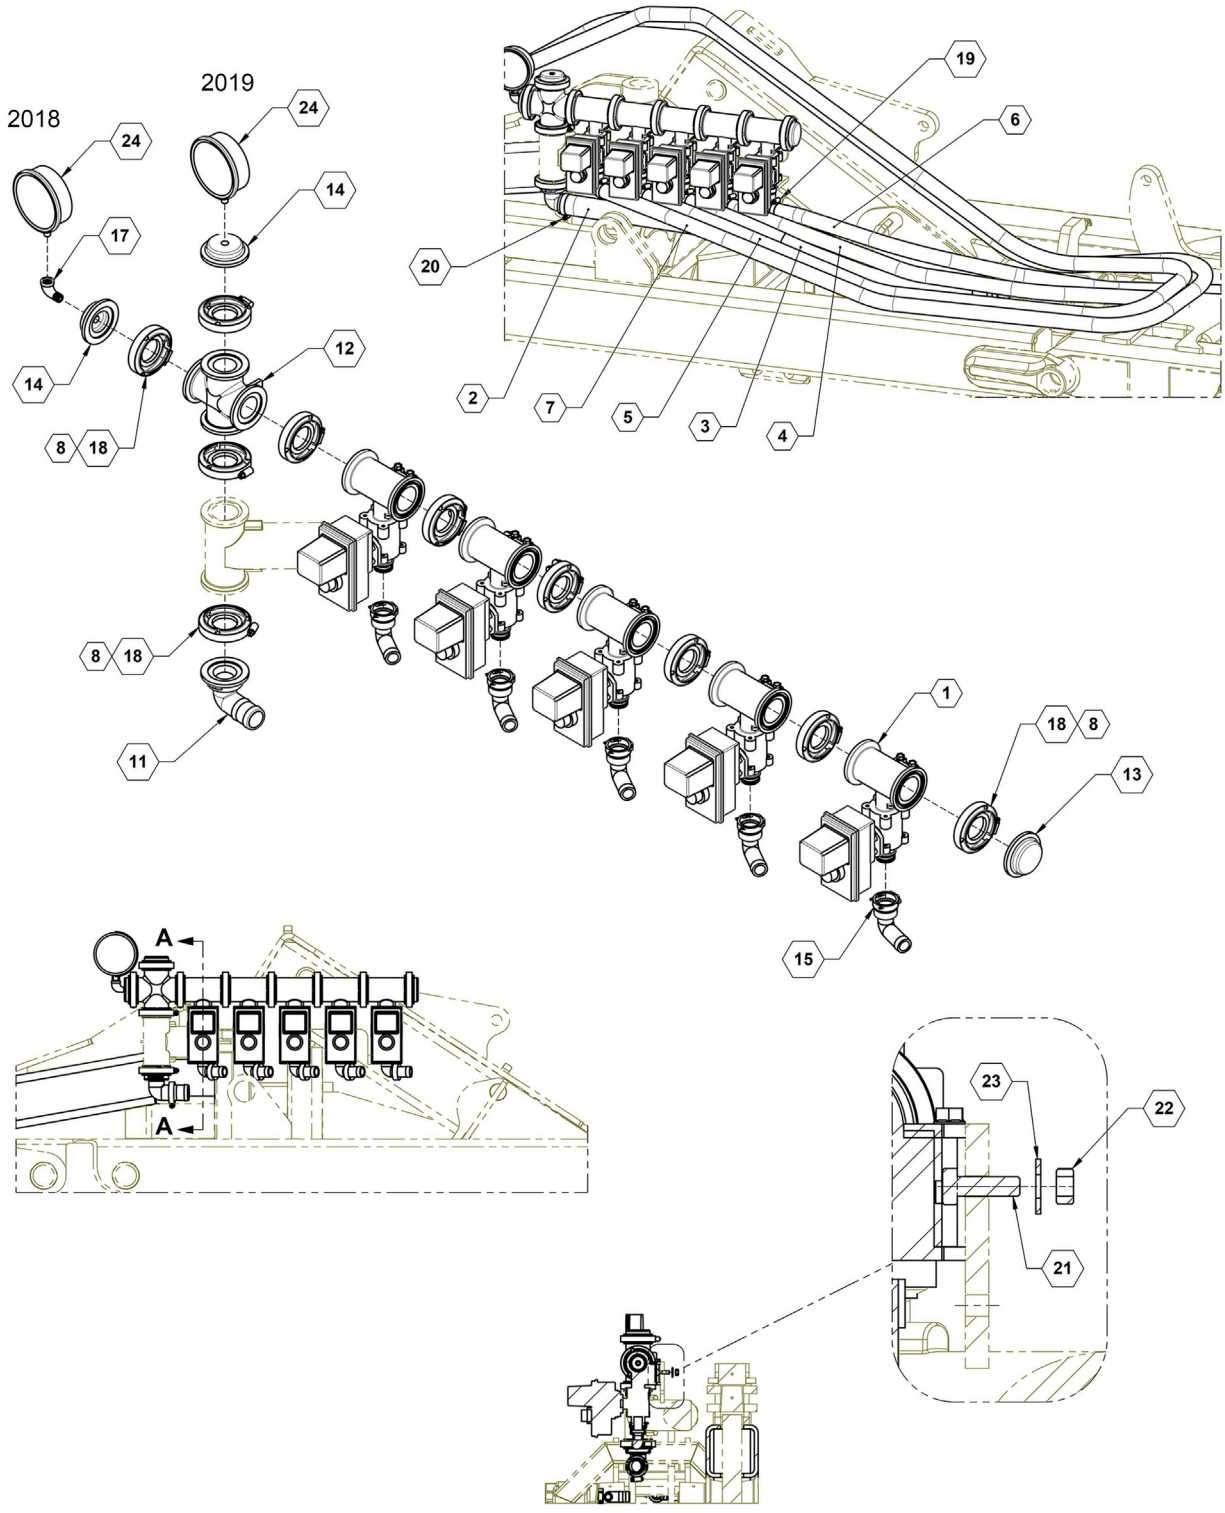

## 5 & 6 секционная трубопроводная арматура запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 500027 | 5, 6 | КЛАПАН ТРУБОПРОВОДА 450ВЕС (Узкий) (НЕ ЗАДНИЙ ПОТОК) |
| 1 | 500028 | 5, 6 | КЛАПАН 450ВЕС ТРУБОПРОВОДА (ШИРИНА) (НЕ ЗАДНИЙ ПОТОК) |
| 2 | 510014 | 1 | ШЛАНГ, 1-1/2" СКЭП |
| 3 | 510016 | 1 | ШЛАНГ, 1" СКЭП X 6IN |
| 4 | 510016 | 1 | ШЛАНГ, 1" СКЭП X 6IN |
| 5 | 510016 | 1 | ШЛАНГ, 1" СКЭП X 6IN |
| 6 | 510016 | 1 | ШЛАНГ, 1" СКЭП X 6IN |
| 7 | 510016 | 1 | ШЛАНГ, 1" СКЭП X 6IN |
| 8 | 530014 | 10 | ПРОКЛАДКА СКЭП 1-1/2" |
| 11 | 530080 | 1 | 2" КОЛЛЕКТОР К ШТУЦЕРУ 90 ДЛЯ ШЛАНГА 1.5" |
| 12 | 530090 | 1 | КРЕСТОВИНА С ФЛАНЦАМИ 2" |
| 13 | 530093 | 1 | ЗАГЛУШКА ТРУБОПРОВОДА, 2" |
| 14 | 530094 | 2 | ЗАГЛУШКА, 2" ТРУБОПРОВОДА С ОТВЕРСТИЕМ |
| 15 | 530190 | 5 | ШТУЦЕР ШЛАНГА, БЫСТРОСЪЕМНЫЙ 1" 90~ |
| 17 | 530246 | 1 | ПР. КОЛЕНО: 1/4 НТР X 1/4" ВТР |
| 18 | 540001 | 10 | ЗАЖИМ, СТАНДАРТНОГО ЧЕРВЯЧНОГО ВИНТА 2" |
| 19 | 540014 | 11 | ЗАЖИМ, НЕРЖАВЕЮЩИЙ 1" № 16 |
| 20 | 540016 | 1 | ЗАЖИМ, 1-1/2" ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ |
| 21 | 596115M | 5 | БОЛТ, С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 5/16-18X1 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 22 | 596236M | 5 | ГАЙКА, CENTERLOCK 5/16-18 MAGNI |
| 23 | 596257M | 5 | ШАЙБА, ПЛОСКАЯ 5/16 USS MAGNI |
| 24 | 790020 | 1 | МАНОМЕТР, ЛОГОТИП FAST 160 ФУНТОВ/КВ.ДЮЙМ |

## В СБОРЕ, МОНИТОРЫ WILGER, 23 РЯДА

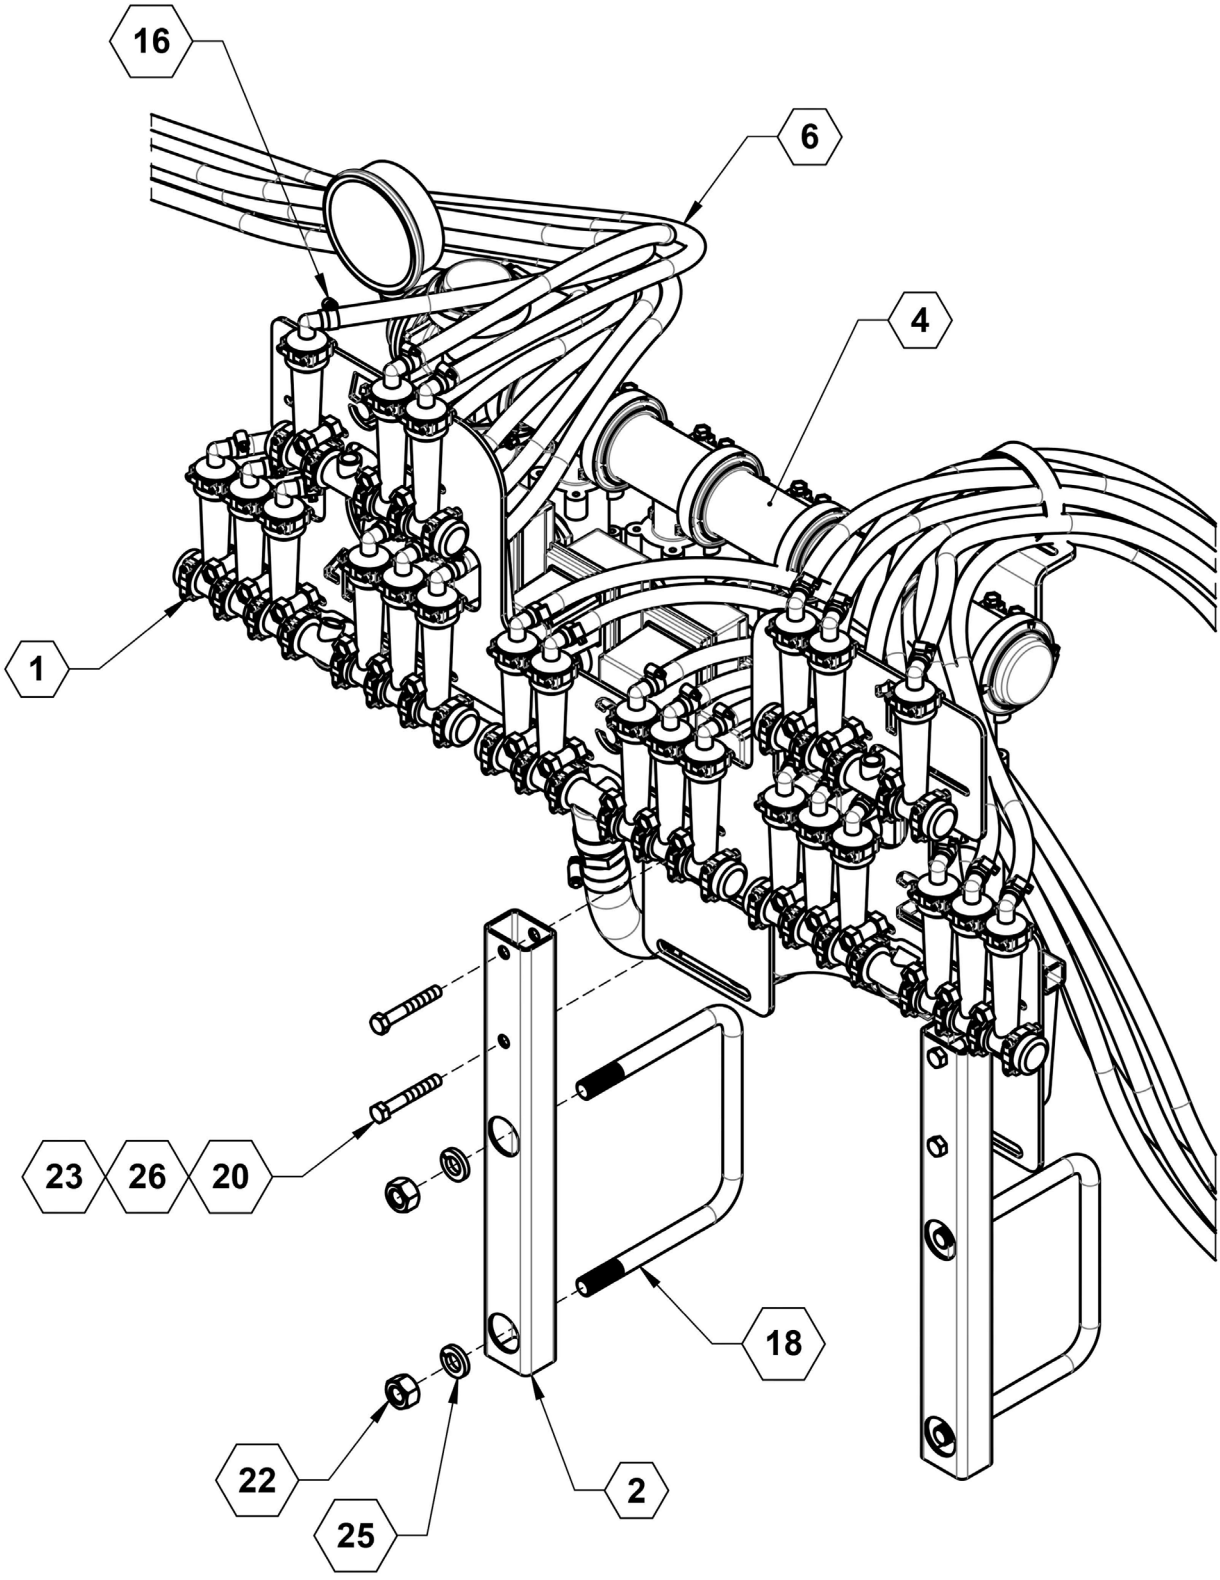

## В СБОРЕ, МОНИТОРЫ WILGER, 23 РЯДА запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 27289 | 1 | В СБОРЕ, МОНИТОРЫ WILGER, 23 РЯДА |
| 2 | 27293 | 2 | ТРУБА, КРЕПЛЕНИЕ WILGER |
| 4 | 500027 | 1.25 | КЛАПАН ТРУБОПРОВОДА 450BEC (Узкий) (НЕ ЗАДНИЙ ПОТОК) |
| 4 | 500028 | 1.25 | КЛАПАН 450BEC ТРУБОПРОВОДА (ШИРИНА) (НЕ ЗАДНИЙ ПОТОК) |
| 6 | 510020 | 1 | ШЛАНГ, 3/8" СКЭП |
| 16 | 540032 | 46 | ЗАЖИМ, ШЛАНГА 5/16" |
| 18 | 590061 | 2 | П-ОБРАЗНЫЙ БОЛТ 5/8 X 5 X 7" |
| 20 | 596131M | 4 | БОЛТ, НН 3/8-16X2-1/2 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 22 | 596216M | 4 | ГАЙКА, ШЕСТИГРАННАЯ 5/8 MAGNI |
| 23 | 596237M | 4 | ГАЙКА, CENTERLOCK 3/8 MAGNI |
| 25 | 596253M | 4 | ШАЙБА, СТОПОРНАЯ, 5/8 MAGNI |
| 26 | 596258M | 4 | ШАЙБА, ПЛОСКАЯ 3/8 MAGNI |

## В СБОРЕ, МОНИТОРЫ WILGER, 23 РЯДА

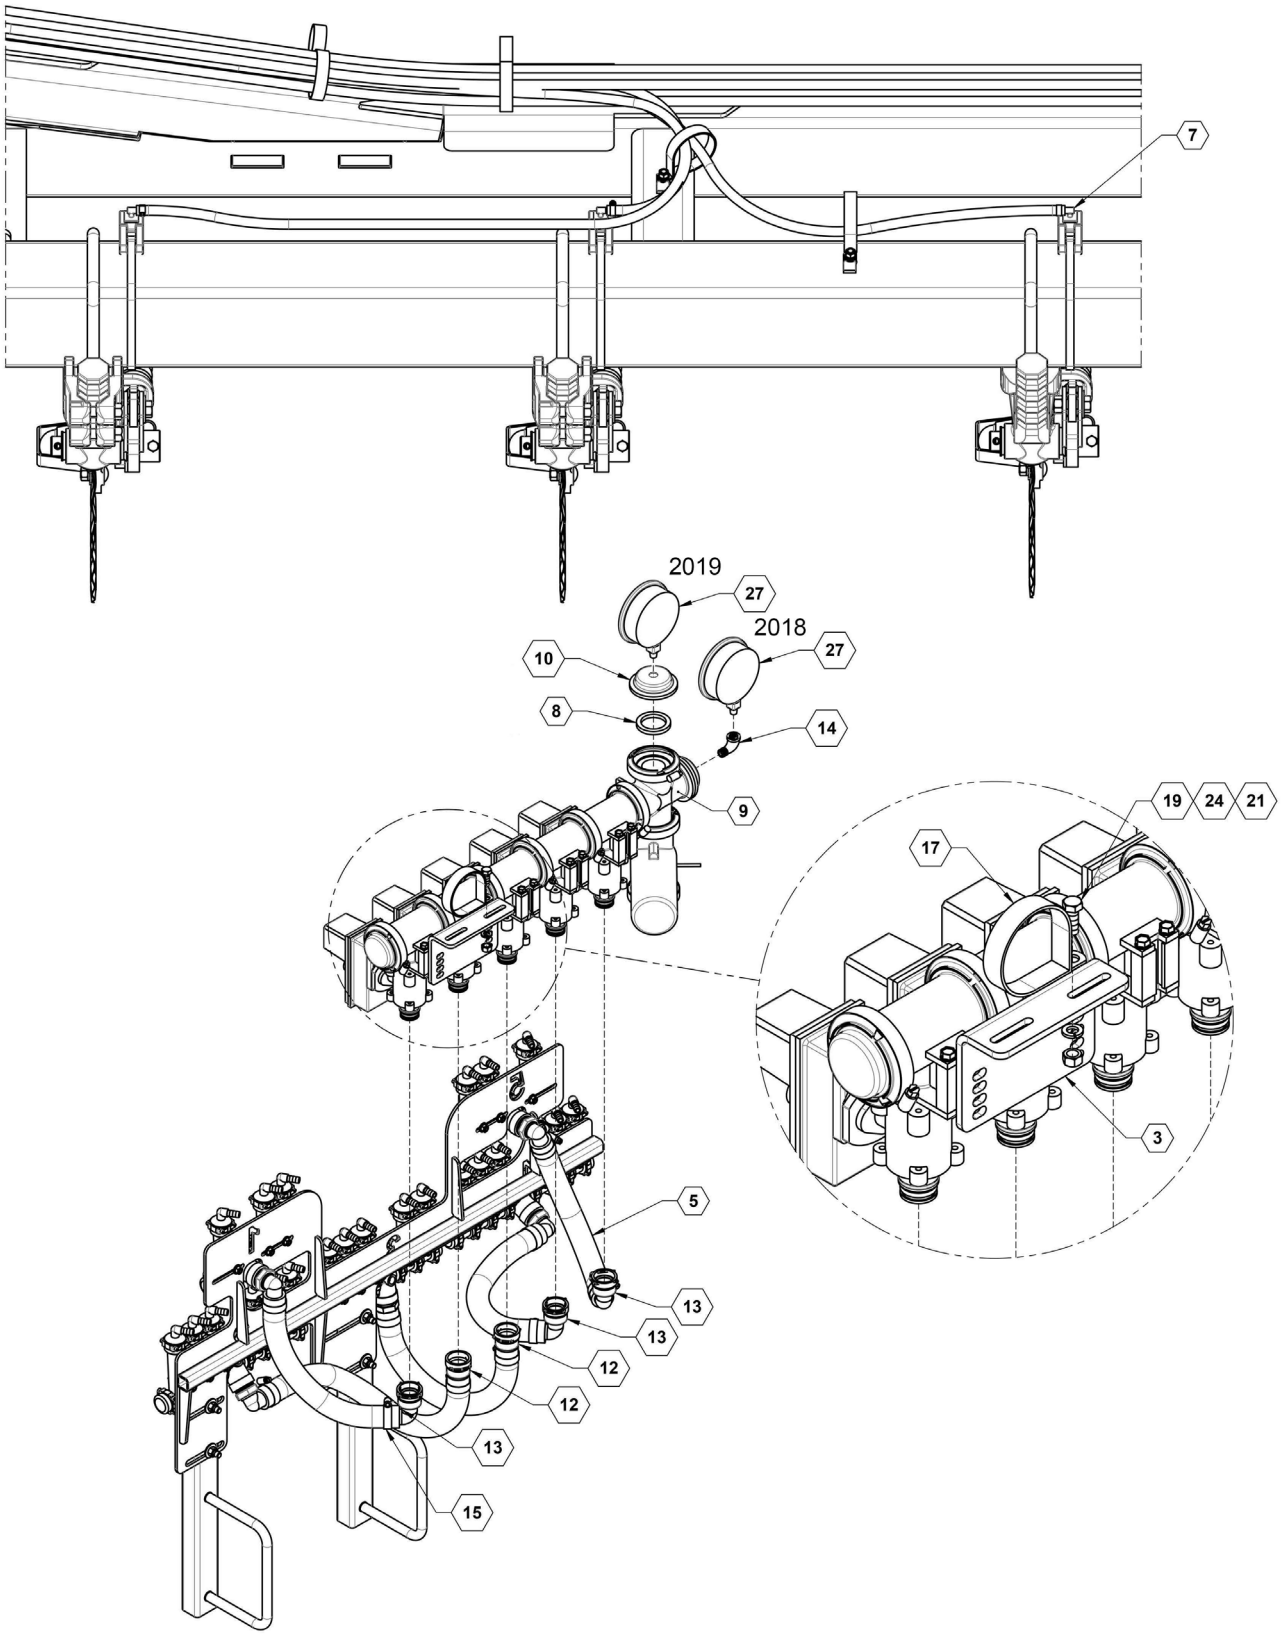

## В СБОРЕ, МОНИТОРЫ WILGER, 23 РЯДА запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 3 | 27298 | 1 | ПЛАСТИНА, ОПОРА ШЛАНГА |
| 5 | 510016 | 1 | ШЛАНГ, 1" СКЭП X 6IN |
| 7 | 520067 | 23 | НАСАДКА, 3/8" ХВОСТОВИК ДЛЯ ШЛАНГА 90° |
| 8 | 530014 | 1 | ПРОКЛАДКА СКЭП 1-1/2" |
| 9 | 530090 | 1 | КРЕСТОВИНА С ФЛАНЦАМИ 2" |
| 10 | 530093 | 1 | ЗАГЛУШКА ТРУБОПРОВОДА, 2" |
| 10 | 530094 | 1 | ЗАГЛУШКА, 2" ТРУБОПРОВОДА С ОТВЕРСТИЕМ |
| 12 | 530189 | 2 | БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 1", ПРЯМОЙ ШТУЦЕР |
| 13 | 530190 | 3 | ШТУЦЕР ШЛАНГА, БЫСТРОСЪЕМНЫЙ 1" 90~ |
| 14 | 530246 | 1 | ПР. КОЛЕНО: 1/4 НТР X 1/4" ВТР |
| 15 | 540014 | 10 | ЗАЖИМ, НЕРЖАВЕЮЩИЙ 1" № 16 |
| 17 | 540052 | 1 | Р-ОБРАЗНЫЙ ЗАЖИМ, 3” С ОТВЕРСТИЕМ 0,38” |
| 19 | 596128M | 1 | БОЛТ, НН 3/8-16 X 1 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 21 | 596213M | 1 | ГАЙКА, ШЕСТИГРАННАЯ 3/8" MAGNI |
| 24 | 596250M | 1 | СТОПОРНАЯ ШАЙБА 3/8 MAGNI |
| 27 | 790020 | 1 | МАНОМЕТР, ЛОГОТИП FAST 160 ФУНТОВ/КВ.ДЮЙМ |

## В СБОРЕ, МОНИТОРЫ WILGER, 23 РЯДА

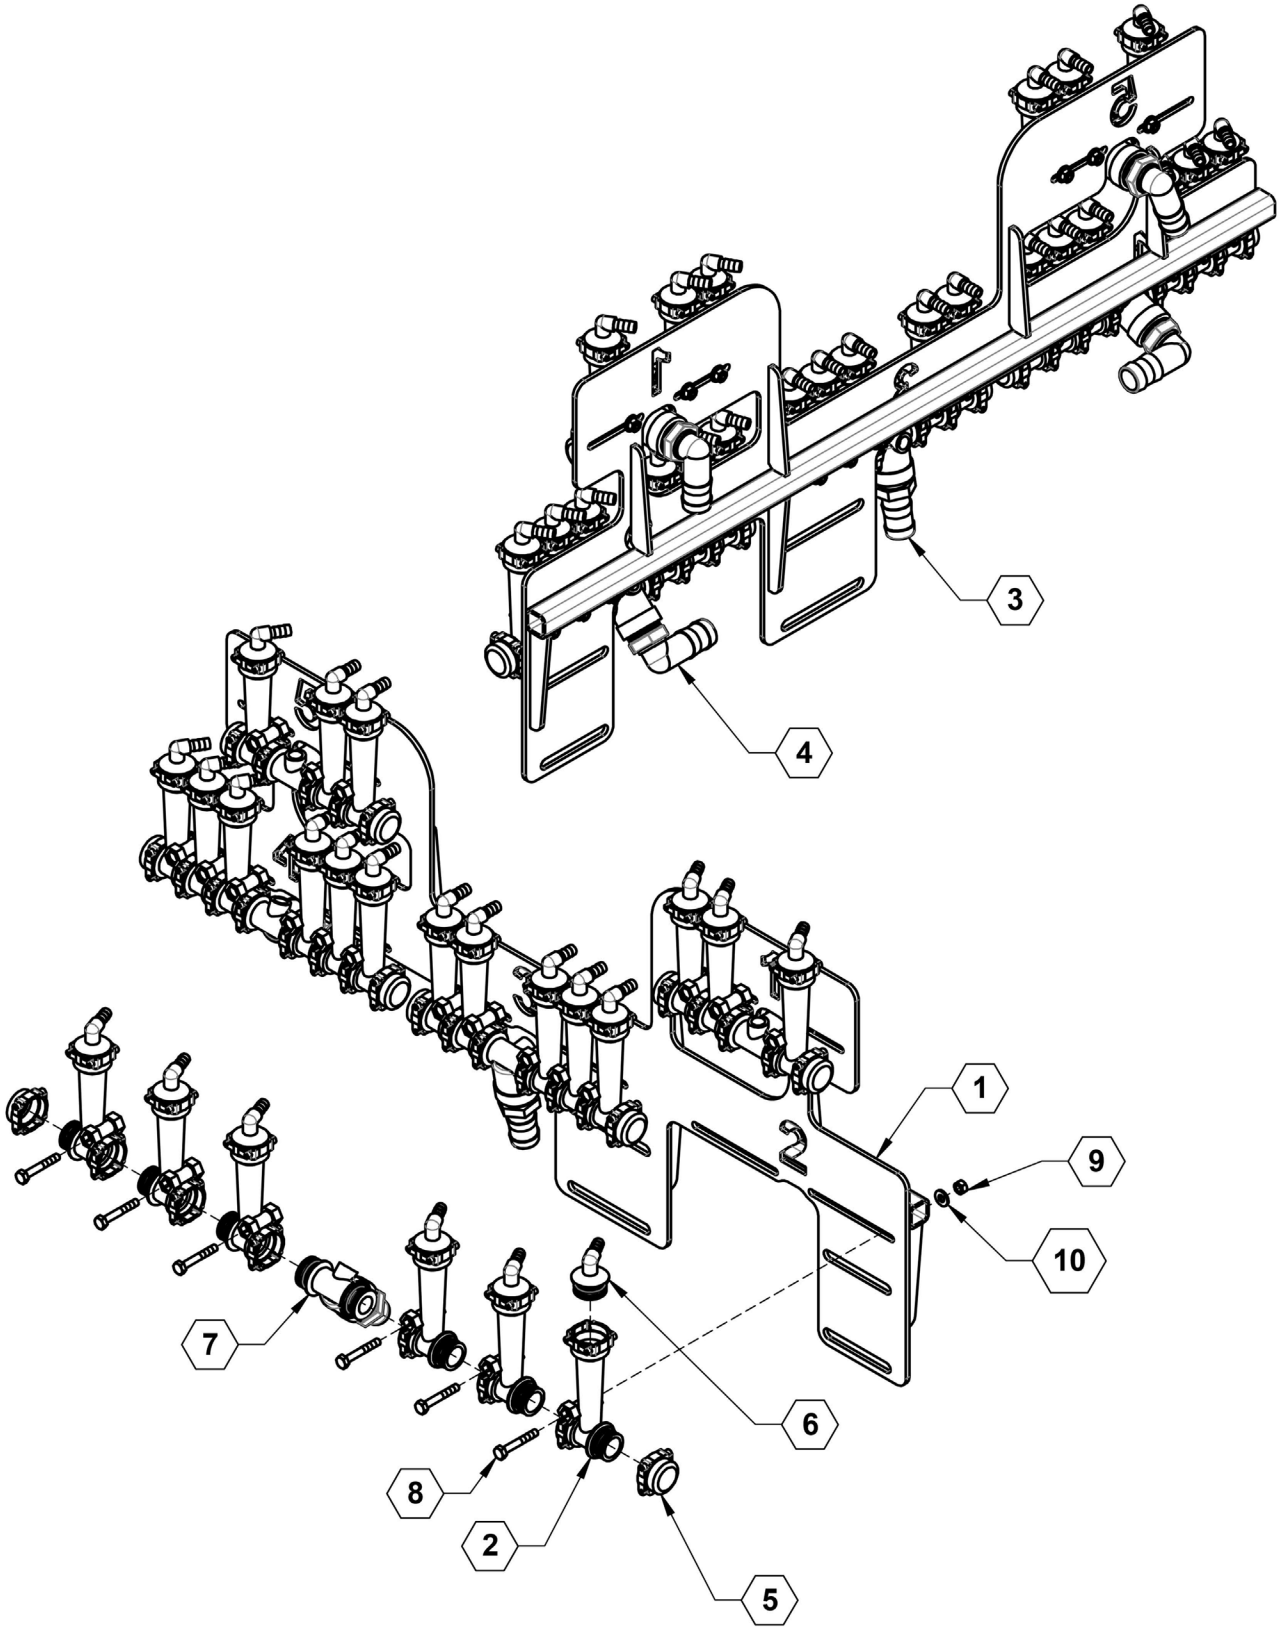

## В СБОРЕ, МОНИТОРЫ WILGER, 23 РЯДА запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 27294 | 1 | МОНИТОРЫ WILGER 23-25 КРОНШТЕЙН |
| 2 | 500073 | 23 | WILGER, КОРПУС РАСХОДОМЕРА |
| 3 | 530041 | 1 | ФИТИНГ, 1"НАРУЖНАЯ ТРУБНАЯ РЕЗЬБА X 1" ШТУЦЕР ДЛЯ ШЛАНГА |
| 4 | 530044 | 4 | ХВОСТОВИК ДЛЯ ШЛАНГА, 1IN НАРУЖНАЯ ТРУБНАЯ РЕЗЬБА X 1IN 90~ |
| 5 | 530457 | 10 | КРЫШКА WILGER ORS |
| 6 | 530458 | 23 | ШТУЦЕР ДЛЯ ШЛАНГА WILGER ORS X 3/8", 90° |
| 7 | 530459 | 5 | ORS M X ORS M X 1» стандартная трубная резьба, тройник |
| 8 | 596104M | 23 | БОЛТ, НН 1/4-20X1-3/4 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 9 | 596235M | 23 | ГАЙКА, ШЕСТИГРАННАЯ ФЛАНЦЕВАЯ 1/4-20 MAGNI |
| 9 | 596235M | 23 | ГАЙКА, CENTERLOCK 1/4-20 MAGNI |

# В СБОРЕ, МОНИТОРЫ WILGER, 25 РЯДА

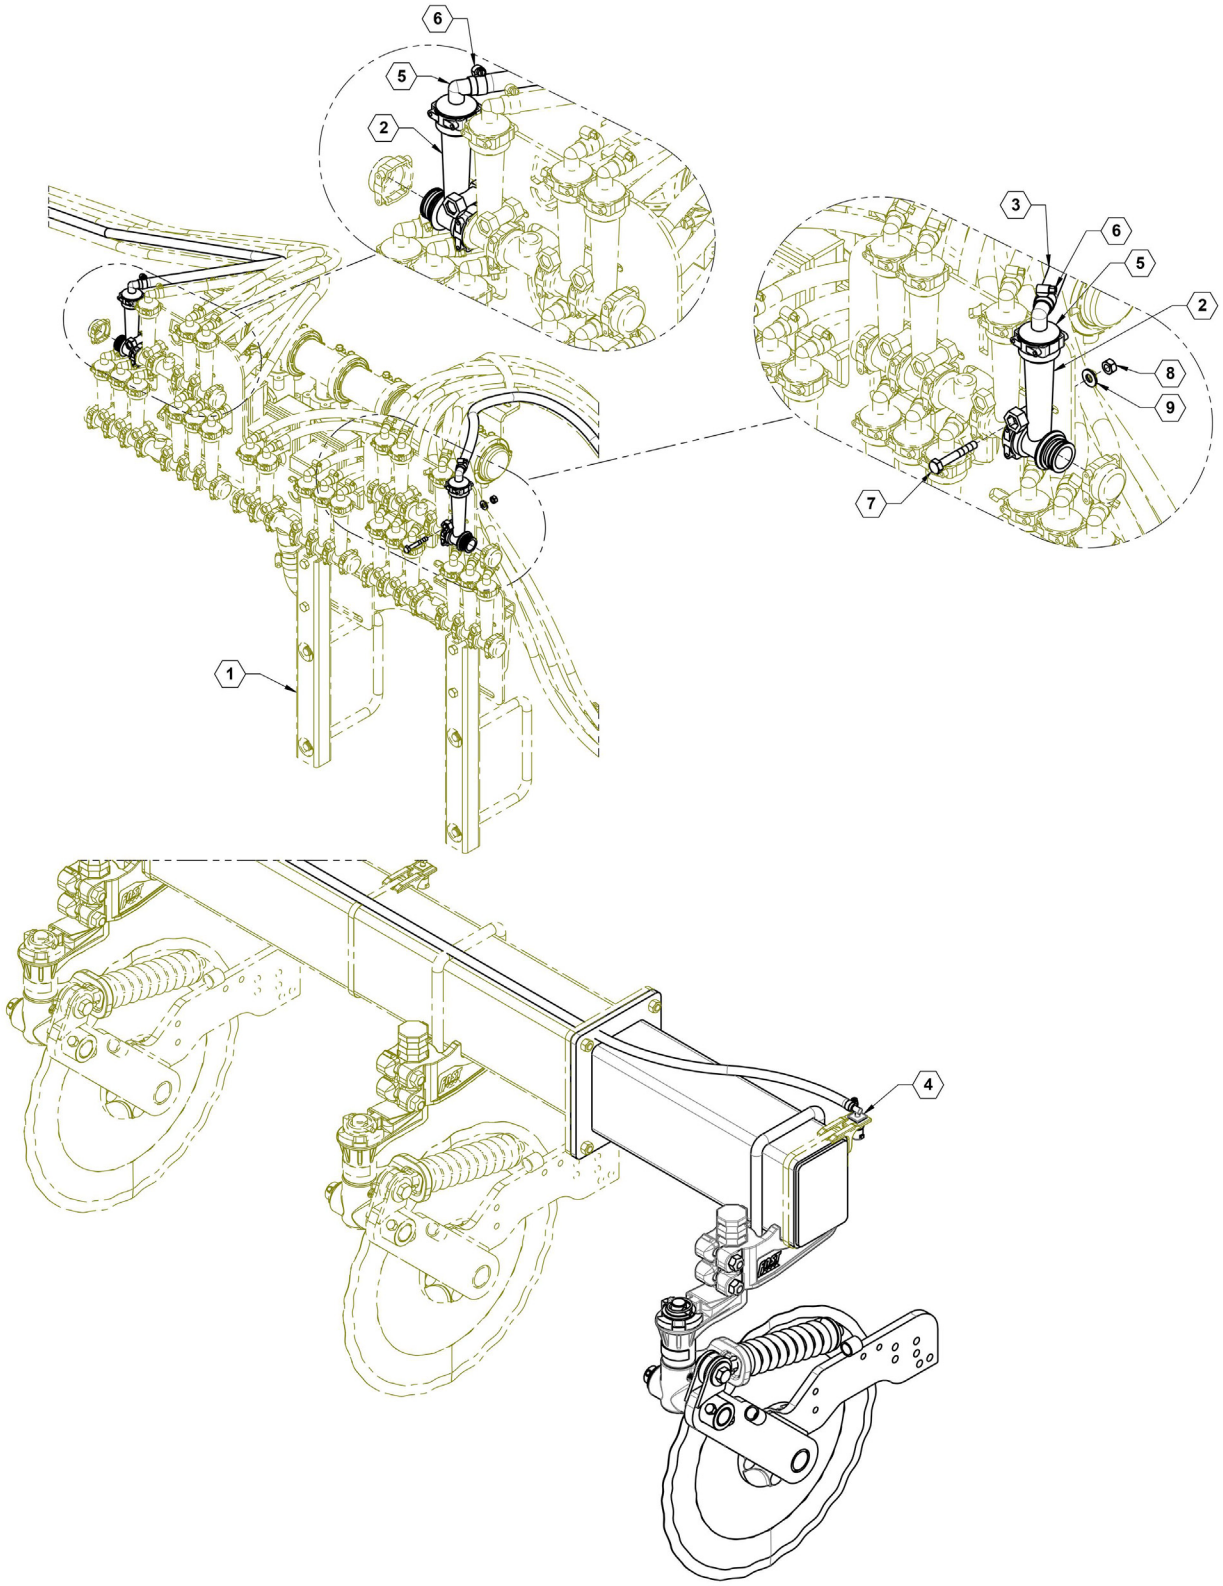

## В СБОРЕ, МОНИТОРЫ WILGER, 25 РЯДА запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 27295 | 1 | МОНИТОРЫ WILGER 23-25 КРОНШТЕЙН |
| 2 | 500073 | 2 | WILGER, КОРПУС РАСХОДОМЕРА |
| 3 | 510020 | 1 | ШЛАНГ, 3/8" СКЭП |
| 4 | 520067 | 2 | НАСАДКА, 3/8" ХВОСТОВИК ДЛЯ ШЛАНГА 90° |
| 5 | 530458 | 2 | ШТУЦЕР ДЛЯ ШЛАНГА WILGER ORS X 3/8", 90° |
| 6 | 540032 | 4 | ЗАЖИМ, ШЛАНГА 5/16" |
| 7 | 596104M | 2 | БОЛТ, НН 1/4-20X1-3/4 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 8 | 596235M | 2 | ГАЙКА, CENTERLOCK 1/4-20 MAGNI |
| 9 | 596256M | 2 | ШАЙБА, ПЛОСКАЯ 1/4 USS MAGNI |

## Varitarget НАСАДКА, .5 швидкості

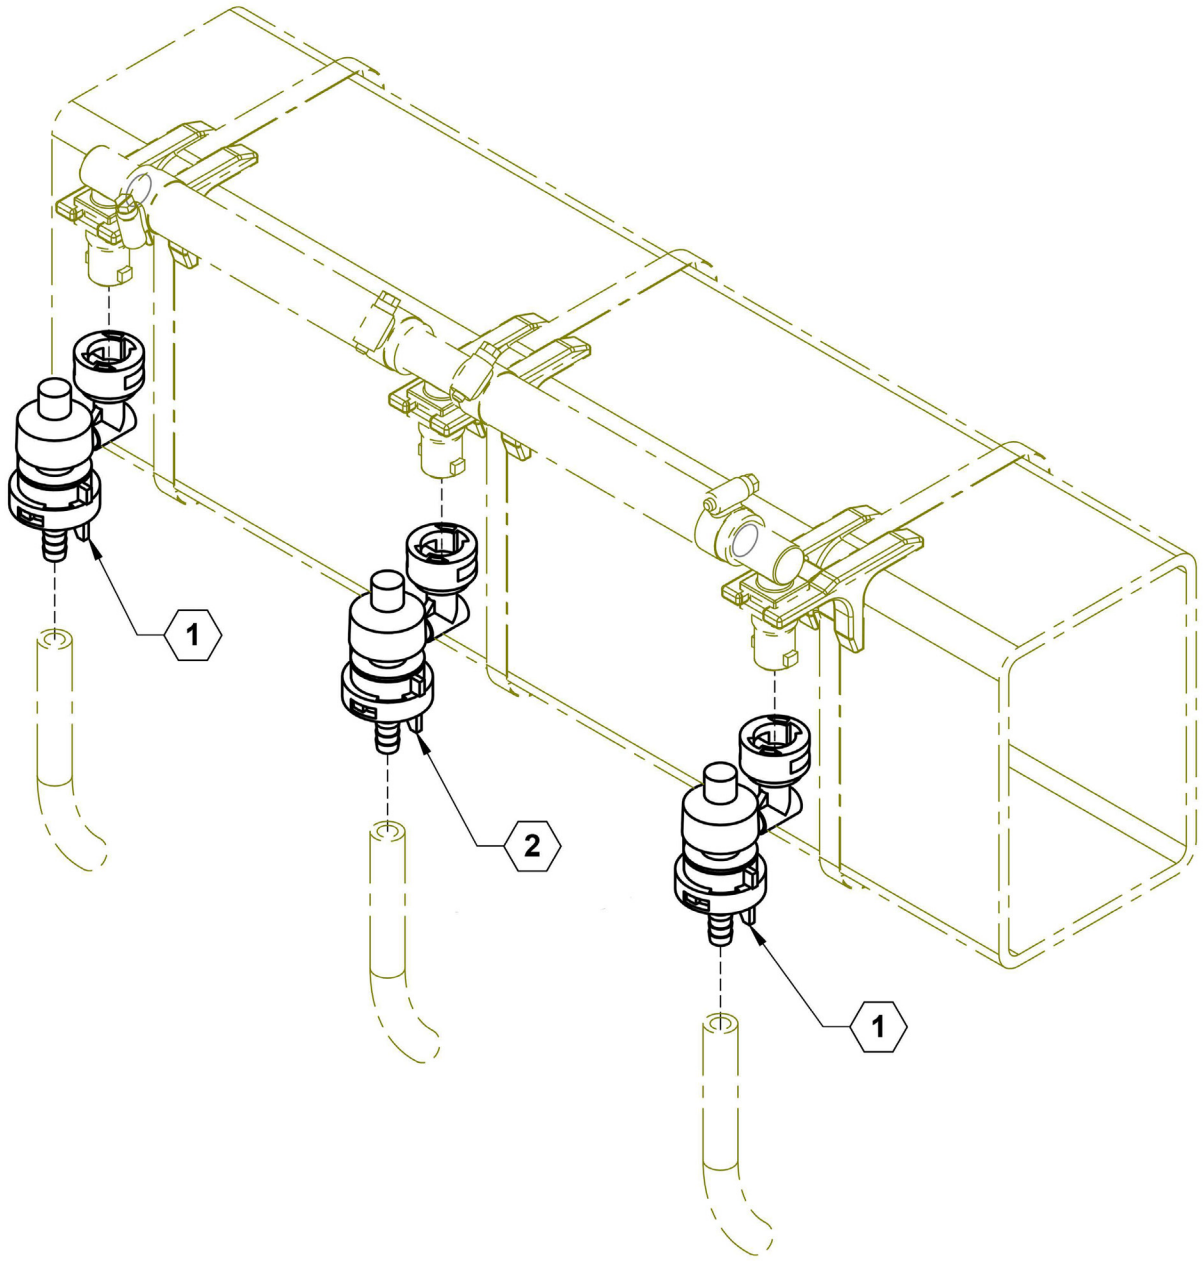

## Varitarget НАСАДКА, .5 швидкості запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 520053 | 2 | СИНИЙ НАКОНЕЧНИК VERIFLOW |
| 2 | 520054 | 1 PER СОШНИКИ | ЖЕЛТЫЙ НАКОНЕЧНИК HI VERIFLOW |

## Varitarget НАСАДКА, 1.5 швидкості

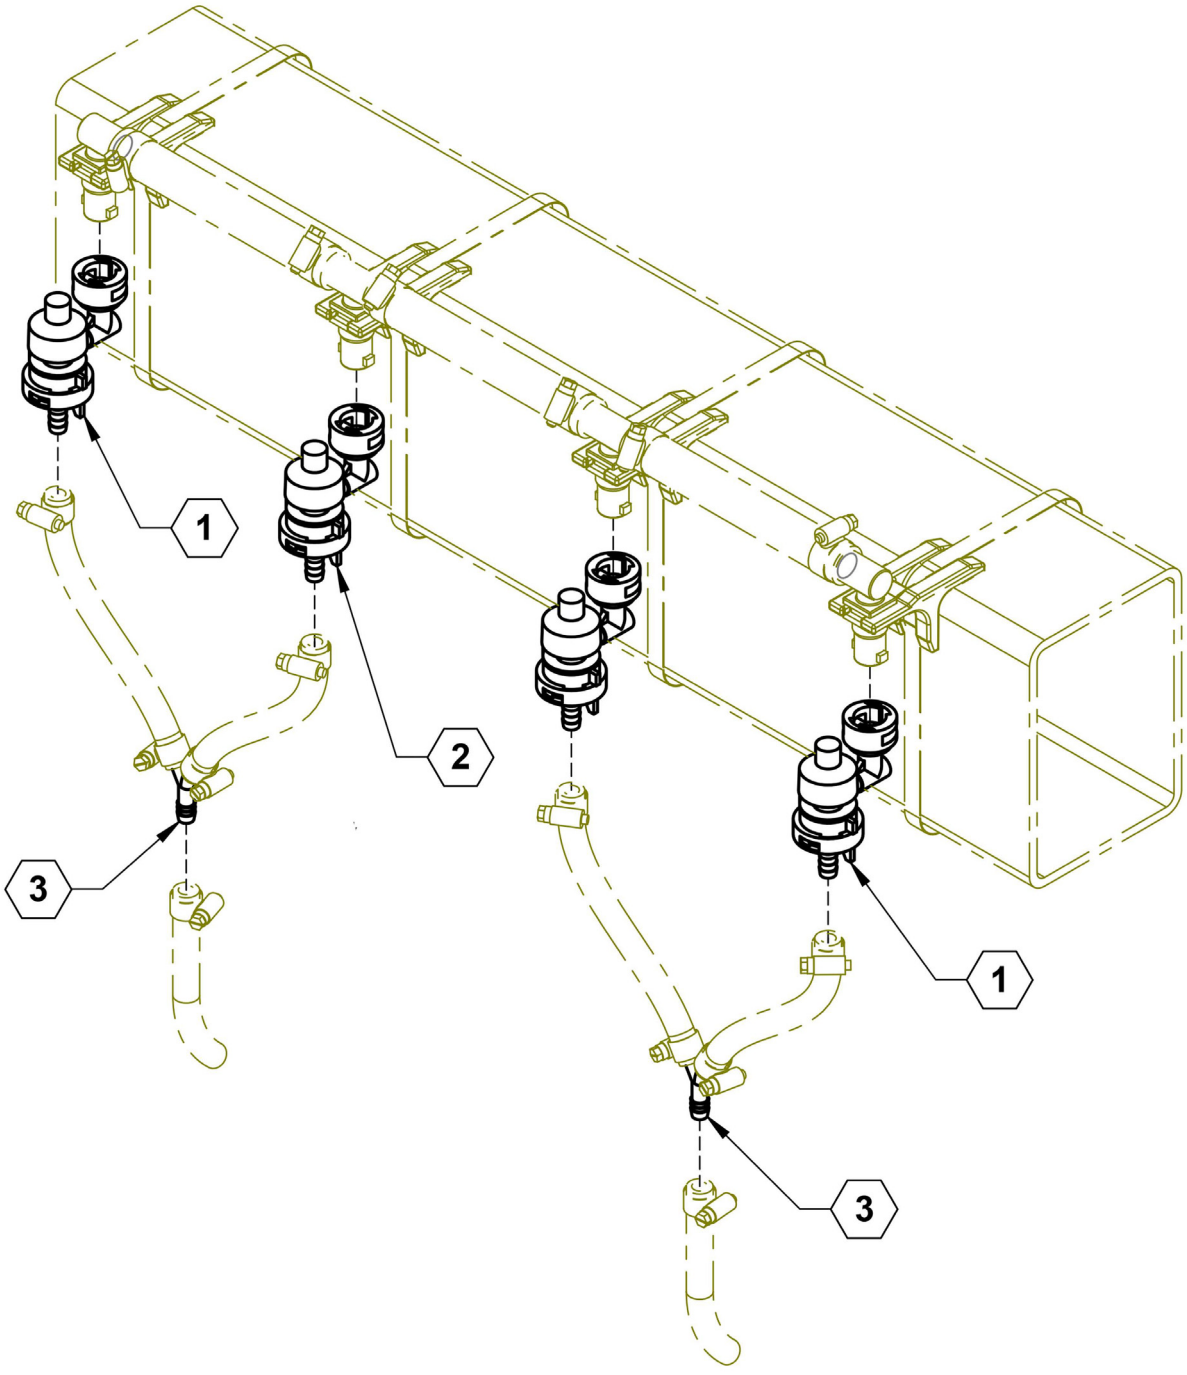

## Varitarget НАСАДКА, 1.5 швидкості запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 520053 | 2 | СИНИЙ НАКОНЕЧНИК VERIFLOW |
| 2 | 520054 | 1 PER СОШНИКИ | ЖЕЛТЫЙ НАКОНЕЧНИК HI VERIFLOW |
| 3 | 530372 | 2 | Y-ОБРАЗНЫЙ ФИТИНГ ДЛЯ 3/8" ШТУЦЕРА ДЛЯ ШЛАНГА |

## Компоненты Raven

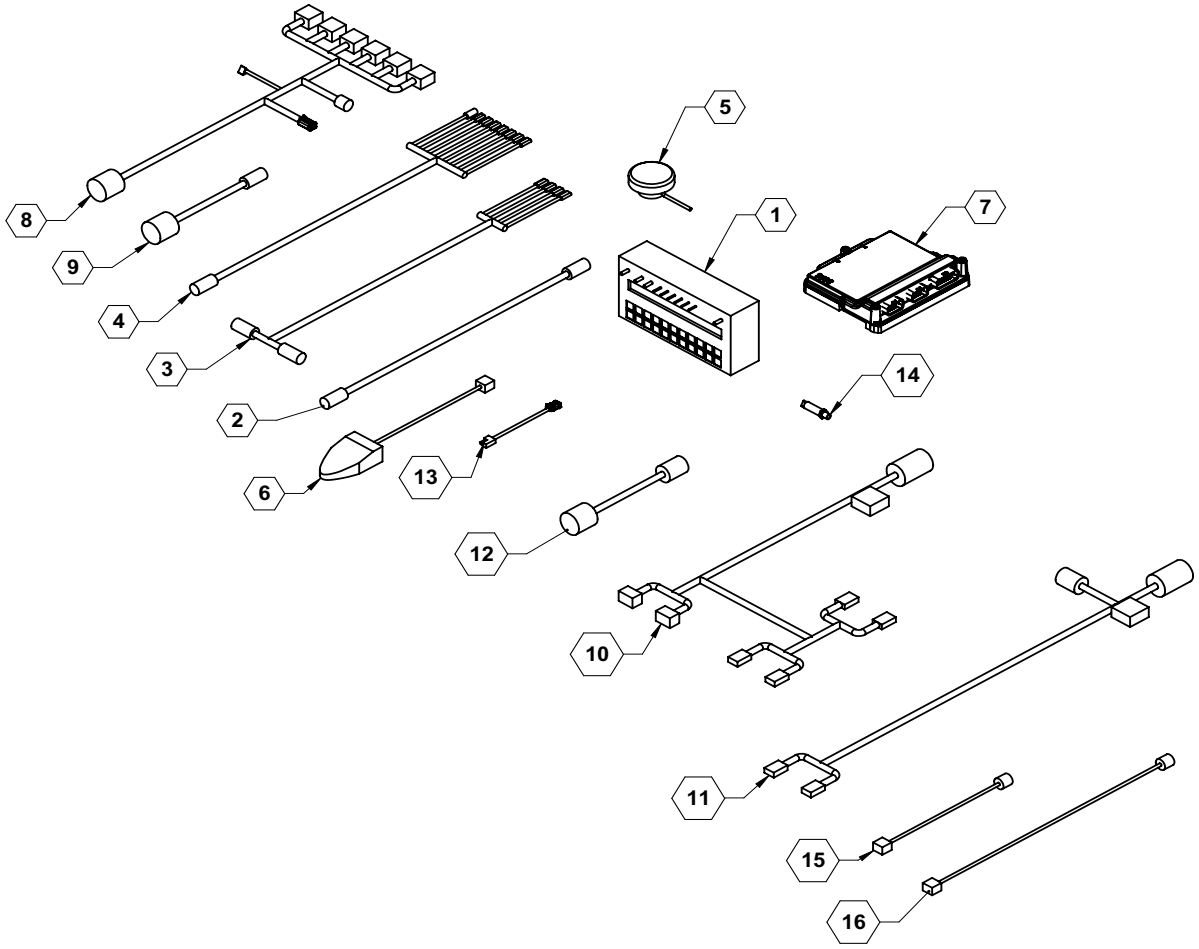

## Компоненты Raven запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 631803 | AR | 6-СЕКЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ 450 |
| 2 | 631814 | AR | 16-КОНТАКТНЫЙ УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ 5 М |
| 3 | 631818 | AR | КАБЕЛЬ ПАНЕЛИ 10' 440/450 |
| 4 | 631819 | AR | 16-КОНТАКТНЫЙ 6-СЕКЦИОННЫЙ КАБЕЛЬ |
| 5 | 631832 | AR | GPS-ДАТЧИК СКОРОСТИ |
| 6 | 631856 | AR | ПЕДАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ |
| 7 | 632010 | AR | RAVEN RCM |
| 8 | 632027 | AR | 47-КОНТАКТНЫЙ 6-СЕКЦИОННЫЙ КАБЕЛЬ |
| 9 | 632028 | AR | ПЕРЕХОДНИК С 47 КОНТАКТОВ НА 16 КОНТАКТОВ |
| 10 | 632029 | AR | 47-КОНТАКТНЫЙ Y-КАБЕЛЬ RCM |
| 11 | 632031 | AR | КАБЕЛЬ 12' С ISO НА IBIC |
| 12 | 632033 | AR | ПЕРЕХОДНИК С 47 КОНТАКТОВ НА 37 КОНТАКТОВ |
| 13 | 632034 | AR | КОНЦЕВИК ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПЕРЕХОДНОЙ ВИЛКОЙ DEUTSCH |
| 14 | 632036 | AR | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ |
| 15 | 632061 | AR | КАБЕЛЬ, ПЕДАЛЬНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ, 12' |
| 16 | 632062 | AR | КАБЕЛЬ, ПЕДАЛЬНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ, 23' |
| NS | 631802 | AR | 3-СЕКЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ 440 |

## проводка управления 155-0171-085

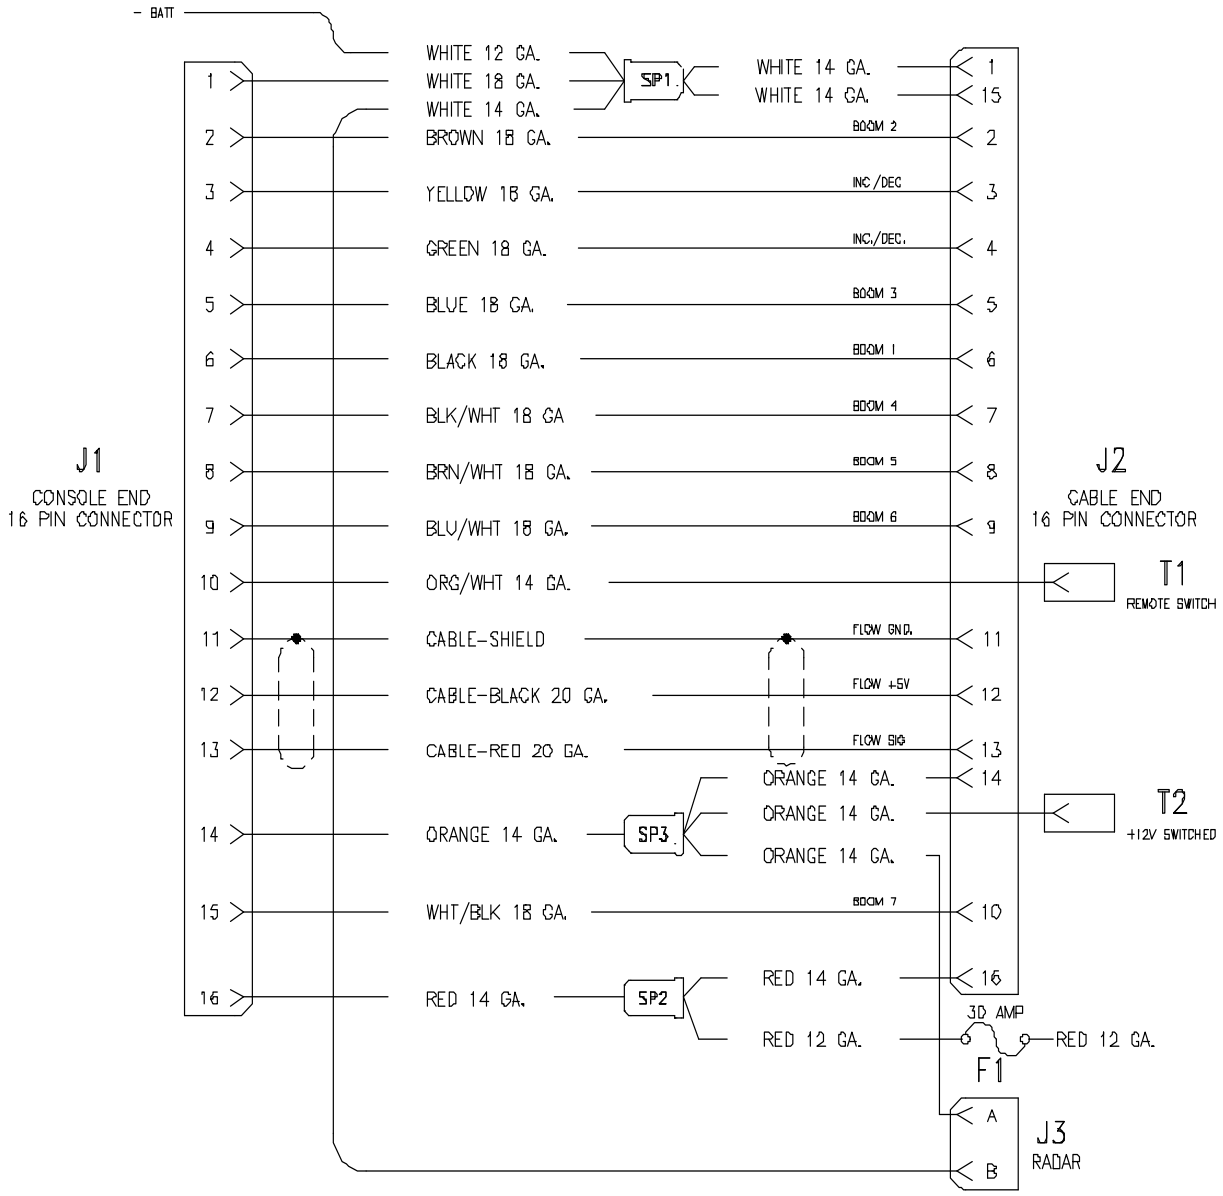

## проводка управления 155-0159-856

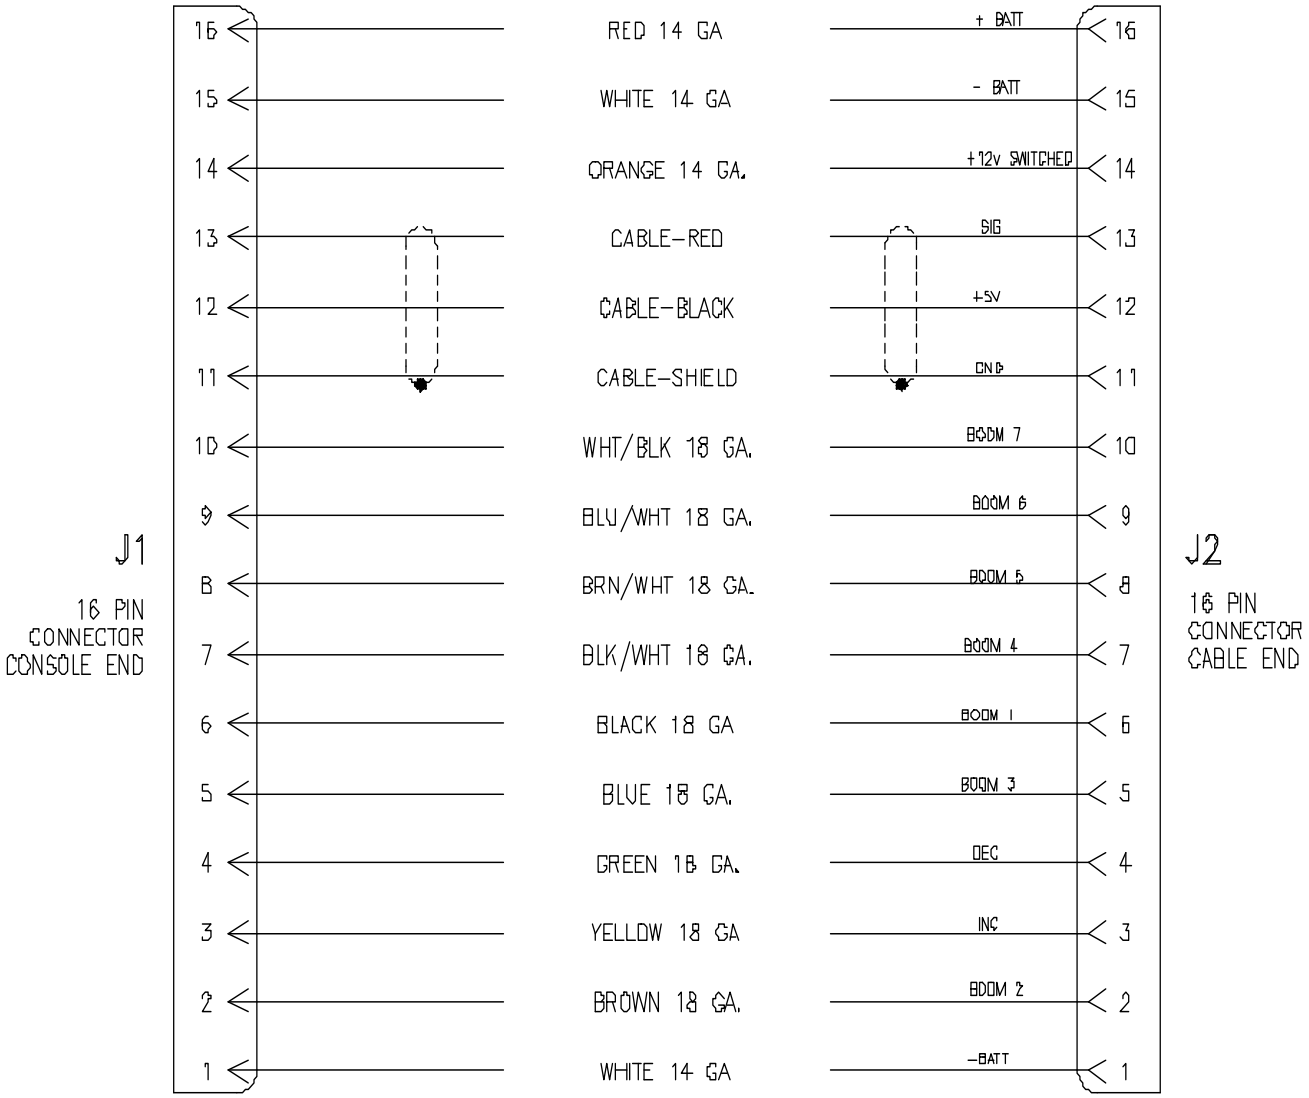

## проводка управления 155-0171-086

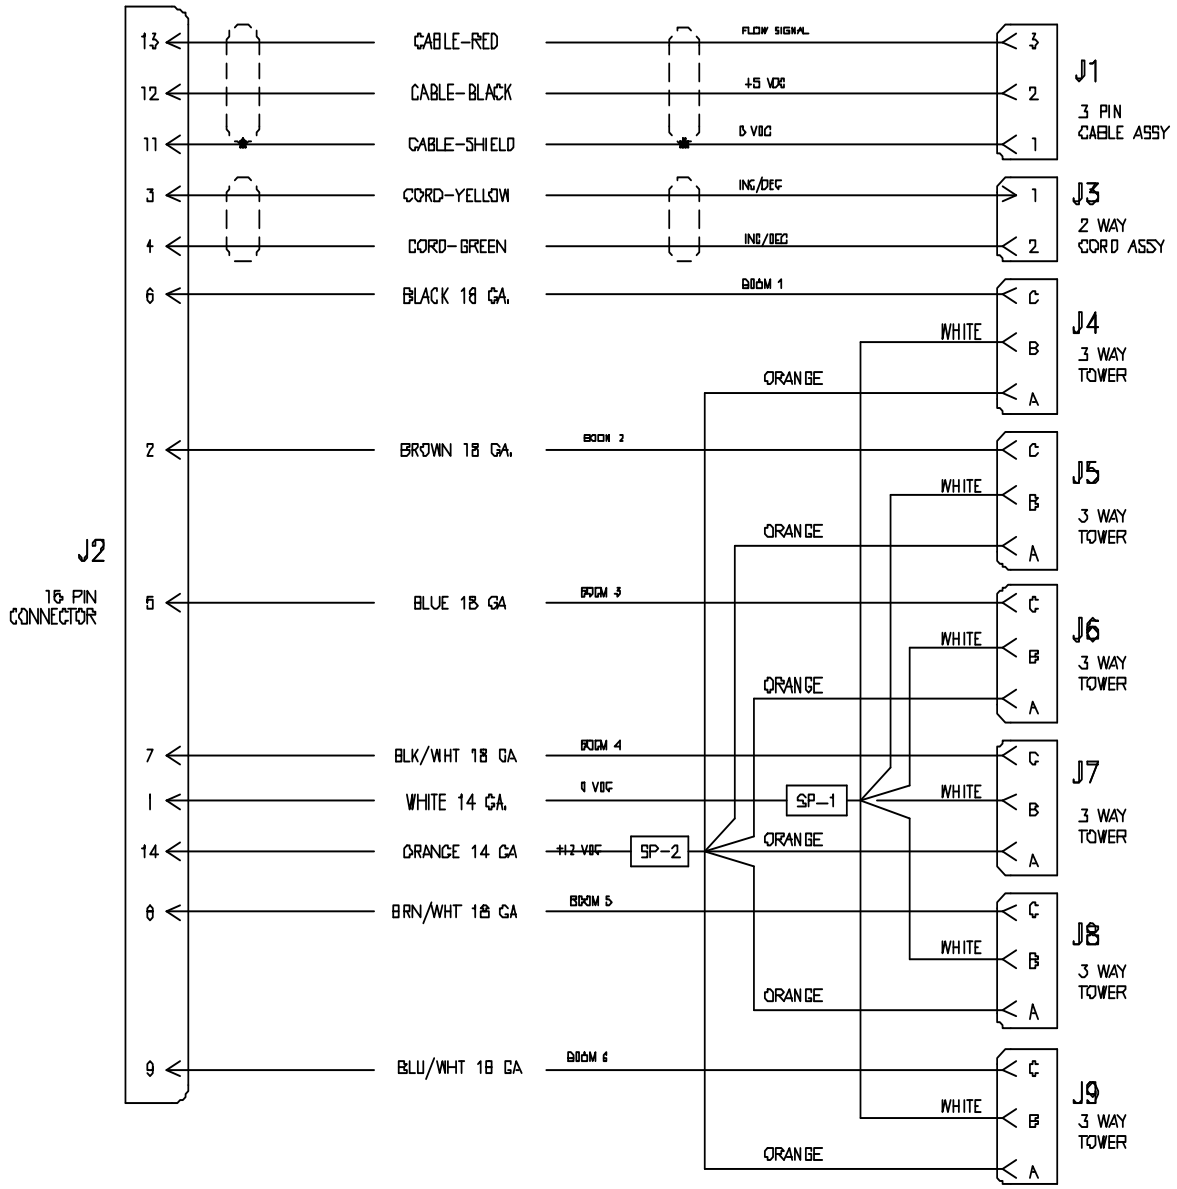

## Шарнірне з’єднання і вал у зборі

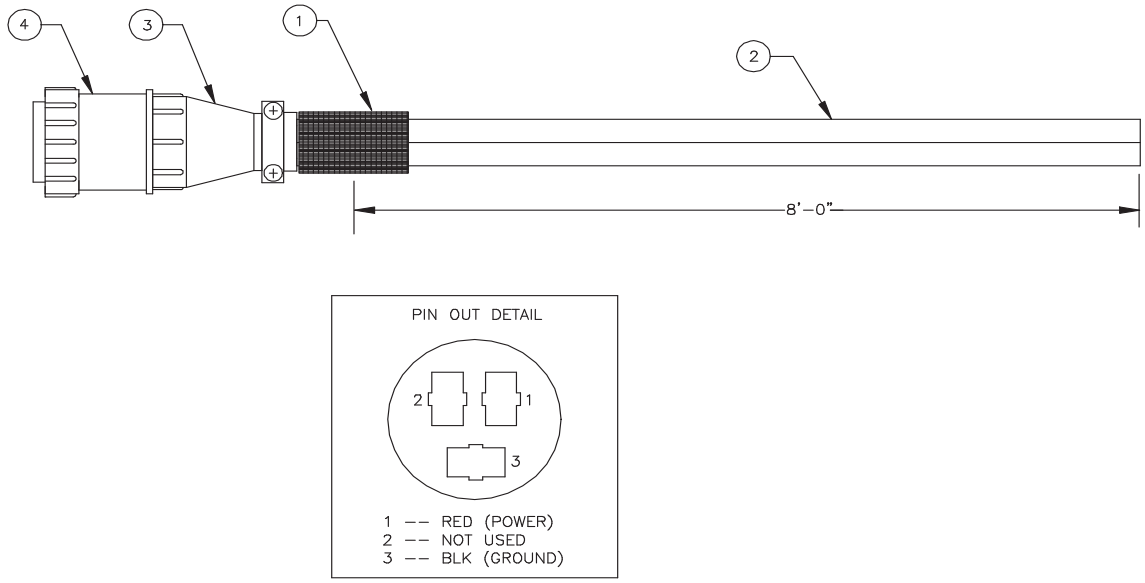


## Шарнірне з’єднання і вал у зборі запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 230-250 | 2" | ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ ,250 ЧЕРНЫЕ |
| 2 | 252-021 | 8' | ПРОВОД КРАСНЫЙ/ЧЕРНЫЙ 16 КАЛИБР ZIP |
| 3 | 255-043 | 1 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ 16-КОНТАКТНАЯ ОБОЛОЧКА № 17 |
| 4 | 255-233 | 1 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОЗЕТКА |
| 5 | 255-549 | 1 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ ВИЛКА 3 17-3 |

## Штепсельный жгутовый разъем

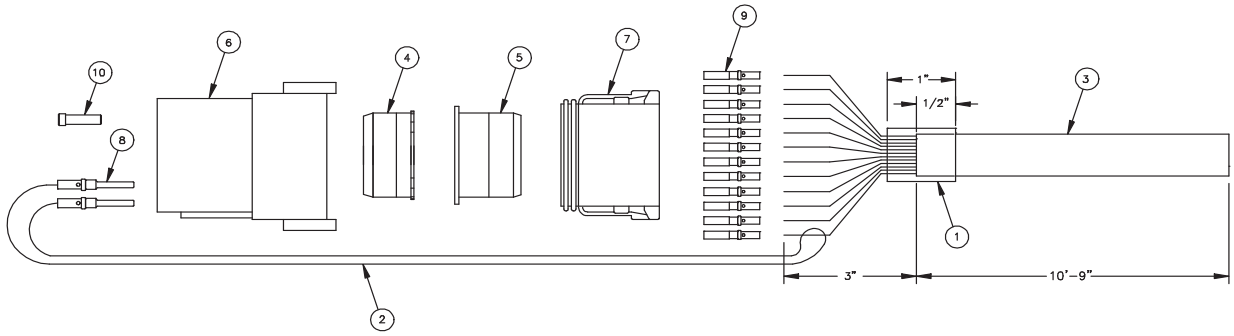


PIN OUT DETAIL FOR PLUG




PIN OUT DETAIL FOR RECEPT




## Штепсельный жгутовый разъем запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 231-009 | 1" | ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ ,500 ЧЕРНЫЕ |
| 2 | 252-058 | 12" | ПРОВОД ЧЕРНЫЙ 18 КАЛИБР |
| 3 | 252-064 | 11' | КАБЕЛЬ 12 КОН. 18 КАЛИБР ПВХ СЕРЫЙ |
| 4 | 255-214 | 1 | 12-КОНТАКТНЫЙ КЛИНОВЫЙ ЗАЖИМ СДВОЕННЫХ КОНТАКТОВ DTR |
| 5 | 255-215 | 1 | 12-КОНТАКТНЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КЛИНОВЫЙ ЗАЖИМ DTR |
| 6 | 255-755 | 1 | 12-КОНТАКТНАЯ РОЗЕТКА СДВОЕННЫХ КОНТАКТОВ DT С КЛЮЧОМ А |
| 7 | 255-756 | 1 | 12-КОНТАКТНАЯ ВИЛКА СДВОЕННЫХ КОНТАКТОВ DT С КЛЮЧОМ А |
| 8 | 255-977 | 2 | СДВОЕННЫЕ КОНТАКТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 16-18 КАЛИБРА |
| 9 | 255-978 | 12 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОЗЕТКА DUETSCH 16/18 КАЛИБРА |
| 10 | 255-979 | 10 | УТОПЛЕННАЯ РОЗЕТКА СДВОЕННЫХ КОНТАКТОВ |

FAST GLOBAL SOLUTIONS

## Гидравлический блок сборки

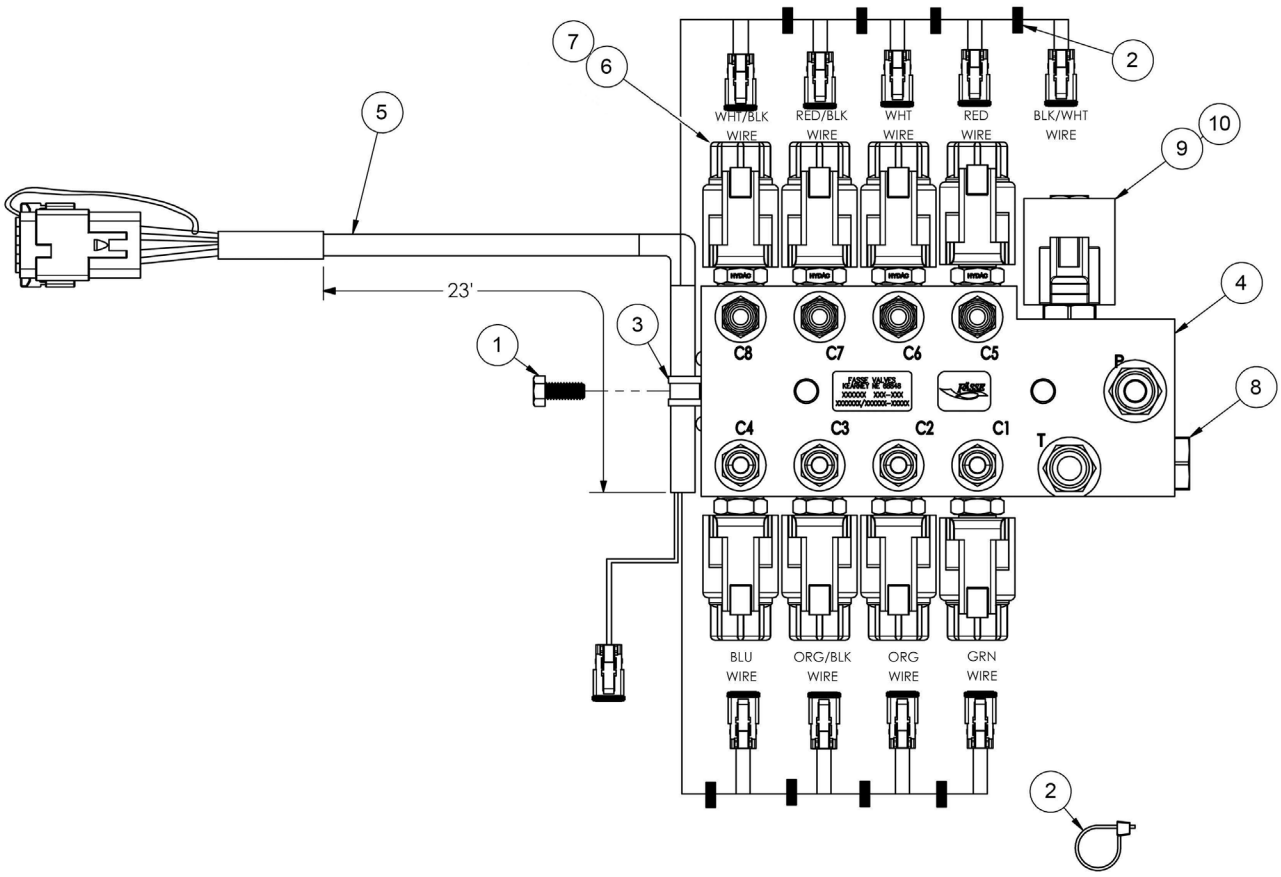

## Гидравлический блок сборки запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 0 | 303-228 | 1 | Гидравлический блок сборки |
| 1 | 212-025 | 1 | БОЛТ 5/16-18 X 0,75 |
| 2 | 214-002 | 11 | КАБЕЛЬНАЯ СТЯЖКА ЧЕРНАЯ |
| 3 | 255-026 | 1 | ЗАЖИМ ПУЧКА ПРОВОДОВ ВД ,5" МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ/РЕЗИНОВЫЙ |
| 4 | 302-822 | 1 | Гидравлический блок |
| 5 | 304-143 | 1 | СБОРКА ЖГУТОВ КАТУШЕК |
| 6 | 273-077 | 8 | ТЕЛЕЖКА HY WS08W-01-C-N-0 BI DIR POP 2/2 N |
| 7 | 253-046 | 8 | КАТУШКА HYDAC 0312600 DL РОЗЕТКА DSTCH |
| 8 | 273-012 | 1 | ТЕЛЕЖКА CP10-20 |
| 9 | 273-008 | 1 | ТЕЛЕЖКА SV10-40-0-N-00 |
| 10 | 253-421 | 1 | КАТУШКА ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ 4301892 0-10 INTG DEUT DTR ДИОД 12 В 1,67 А |

## Гидравлический блок

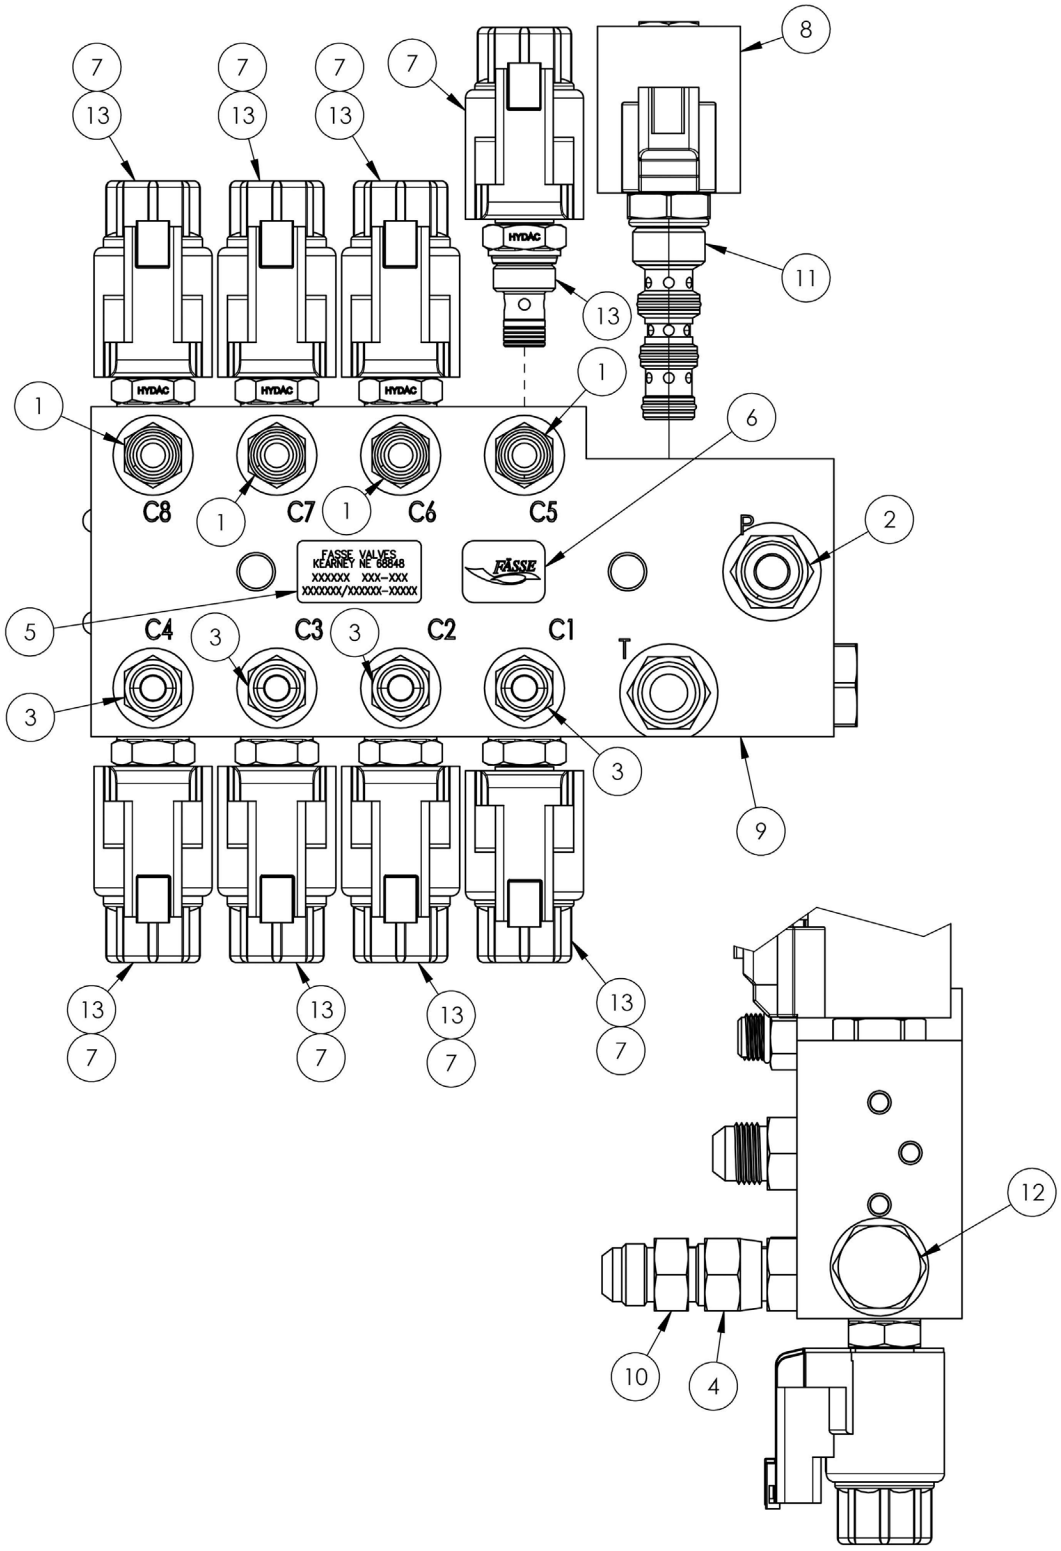

## Гидравлический блок запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 0 | 302-822 | 1 | Гидравлический блок |
| 1 | 210-393 | 4 | ФИТИНГ 6400-6-6/S-MJ-MO ZINC NICKEL PLATED |
| 2 | 210-398 | 1 | ФИТИНГ6400-8-8/S-MJ-MO ZINC NICKEL PLATED |
| 3 | 210-440 | 4 | ФИТИНГ6400L-6-6/S-MJ-MO ZINC NICKEL PLATED |
| 4 | 210-441 | 1 | ФИТИНГ 6402-8-8/S-MO-FJSW |
| 5 | 232-050 | 1 | НАКЛЕЙКА С ЗАВОДСКИМ НОМЕРОМ СЕРЕБРЯНАЯ |
| 6 | 232-058 | 1 | НАКЛЕЙКА ЗОЛОТАЯ/ЧЕРНАЯ 1,5 X ,5 |
| 7 | 253-046 | 8 | КАТУШКА HYDAC 0312600 DL РОЗЕТКА DSTCH |
| 8 | 253-421 | 1 | КАТУШКА ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ 4301892 0-10 INTG DEUT DTR ДИОД 12 В 1,67 А |
| 9 | 270-092 | 1 | БЛОК M11204-2 804 |
| 10 | 271-040 | 1 | ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН VON 1908-8-8/S-MJ-MJ, ЦИНК-НИКЕЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ |
| 11 | 273-008 | 1 | ТЕЛЕЖКА SV10-40-0-N-00 |
| 12 | 273-012 | 1 | ТЕЛЕЖКА CP10-20 |
| 13 | 273-077 | 8 | ТЕЛЕЖКА HY WS08W-01-C-N-0 BI DIR POP 2/2 N |

## Fasse Гидравлический блок жгут

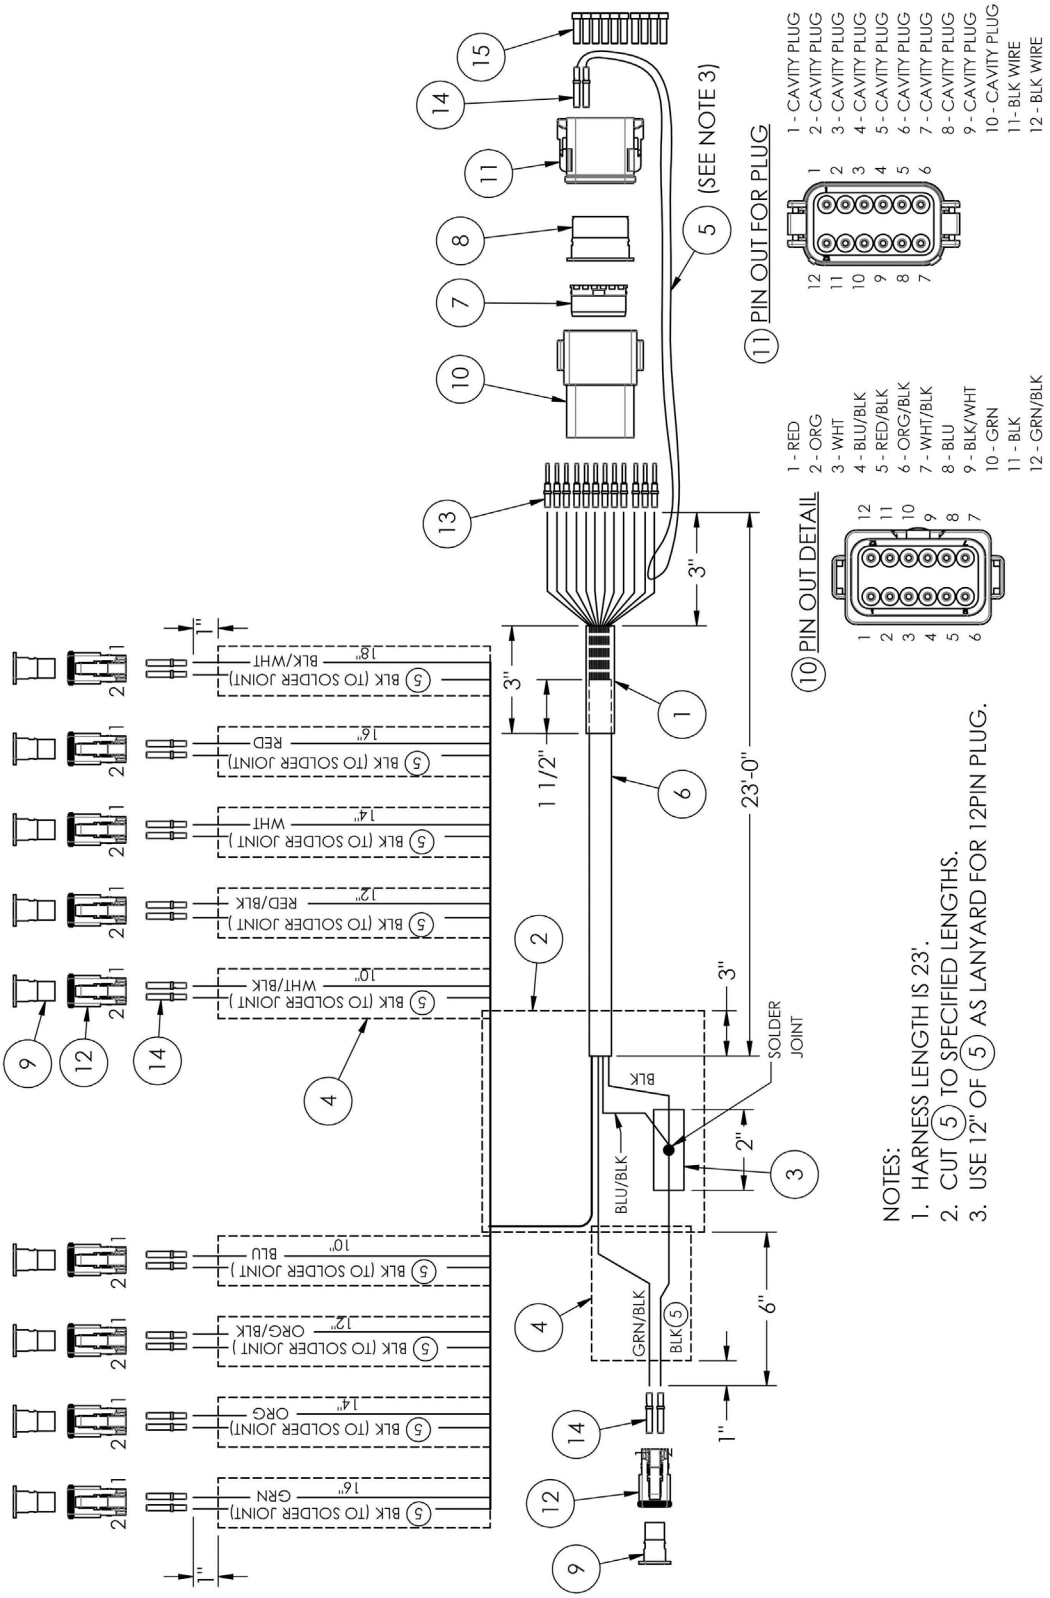

## Fasse Гидравлический блок жгут запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 0 | 304-143 | 1 | ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ КАТУШКИ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО БЛОКА |
| 1 | 231-009 | 3" | ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ ,500 ЧЕРНЫЕ |
| 2 | 231-011 | 6" | ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ, .750", ЧЕРНАЯ, ДВОЙНАЯ СТЕНКА |
| 3 | 231-013 | 1" | ТЕМОУСАДОЧНАЯ ТРУБКА, 0,250", ЧЕРНАЯ, ДВОЙНАЯ СТЕНКА |
| 4 | 231-187 | 128" | ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ, .187", ЧЕРНАЯ |
| 5 | 252-058 | 14' | ПРОВОД ЧЕРНЫЙ 18 КАЛИБР |
| 6 | 252-064 | 25' | КАБЕЛЬ 12 КОН. 18 КАЛИБР ПВХ СЕРЫЙ |
| 7 | 255-214 | 1 | 12-КОНТАКТНЫЙ КЛИНОВЫЙ ЗАЖИМ СДВОЕННЫХ КОНТАКТОВ DTR |
| 8 | 255-215 | 1 | 12-КОНТАКТНЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КЛИНОВЫЙ ЗАЖИМ DTR |
| 9 | 255-505 | 10 | Разъем Deutsch С ЗАПИРАЮЩИМИ КЛИНЬЯМИ, 2-КОНТАКТНЫЙ, DTP |
| 10 | 255-755 | 1 | 12-КОНТАКТНАЯ РОЗЕТКА СДВОЕННЫХ КОНТАКТОВ DT С КЛЮЧОМ А |
| 11 | 255-756 | 1 | 12-КОНТАКТНАЯ ВИЛКА СДВОЕННЫХ КОНТАКТОВ DT С КЛЮЧОМ А |
| 12 | 255-801 | 10 | Разъем Deutsch, 2-КОНТАКТНЫЙ, ВИЛКА DT |
| 13 | 255-977 | 12 | СДВОЕННЫЕ КОНТАКТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 16-18 КАЛИБРА |
| 14 | 255-978 | 22 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОЗЕТКА DUETSCH 16/18 КАЛИБРА |
| 15 | 255-979 | 10 | УТОПЛЕННАЯ РОЗЕТКА СДВОЕННЫХ КОНТАКТОВ |

## КОММУТАЦИОННАЯ КОРОБКА И ЖГУТ

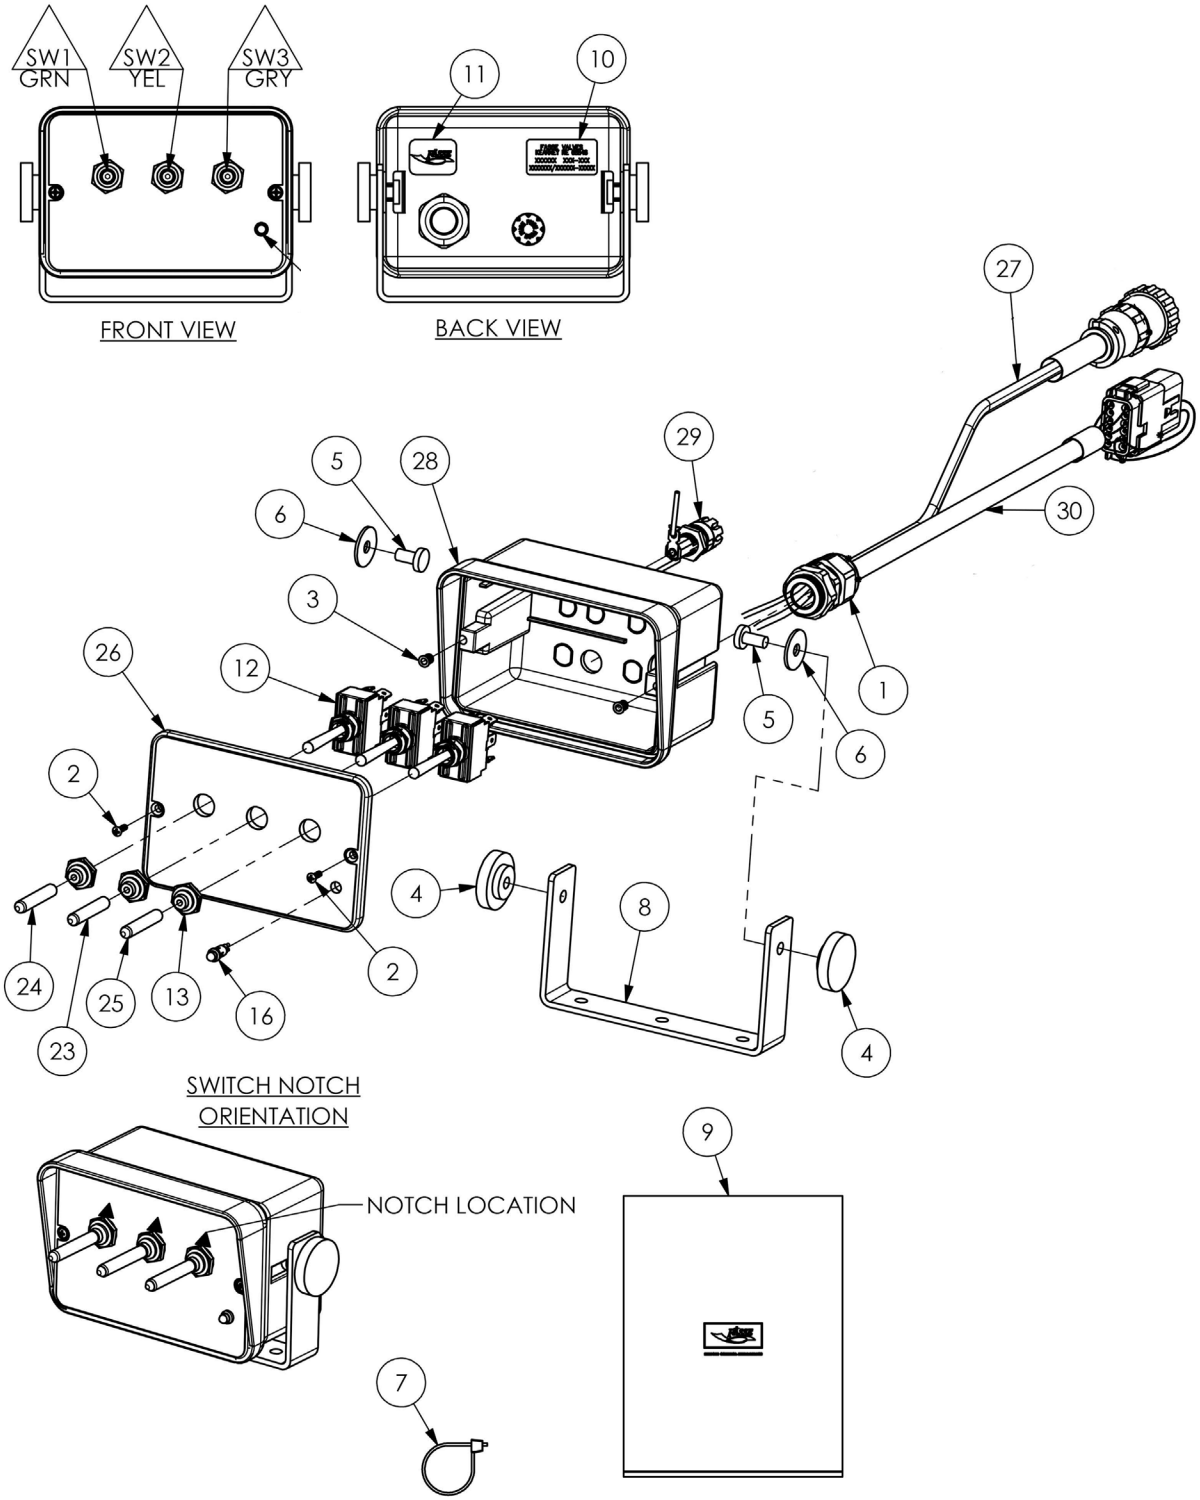

## КОММУТАЦИОННАЯ КОРОБКА И ЖГУТ запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 0 | 304-141 | 1 | КОММУТАЦИОННАЯ КОРОБКА И ЖГУТ |
| 1 | 210-710 | 1 | STR RLF HEYCO ВД ,23 - ,53 ДИАМ. ОТВ. ,886 |
| 2 | 212-184 | 2 | ВИНТ 6-32 X 3/8 ОВАЛЬНЫЙ HD BLK |
| 3 | 212-202 | 2 | ВСТАВКА 6-32 X 3/8 ЛАТУННАЯ |
| 4 | 212-215 | 2 | ПОВОРОТНАЯ РУЧКА 1/4-20 С ОХВАТЫВАЮЩЕЙ РЕЗЬБОЙ |
| 5 | 212-231 | 2 | ВИНТ, ПРИВАРЕННЫЙ 1/4-20 X .500 |
| 6 | 213-335 | 2 | ШАЙБА НЕЙЛОНОВАЯ .257 X .875 X .060 |
| 7 | 214-002 | 3 | КАБЕЛЬНАЯ СТЯЖКА ЧЕРНАЯ |
| 8 | 219-300 | 1 | КРОНШТЕЙН КОРПУСА МОНИТОРА |
| 9 | 230-057 | 1 | ПАКЕТ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЧИСТЫЙ 14 X 18 2 MIL С ЛОГОТИПОМ |
| 10 | 232-050 | 1 | НАКЛЕЙКА С ЗАВОДСКИМ НОМЕРОМ СЕРЕБРЯНАЯ |
| 11 | 230-058 | 1 | НАКЛЕЙКА «FASSE» |
| 13 | 250-023 | 3 | SW TOG BOOT OPN СЕРЫЙ |
| 16 | 254-350 | 1 | КРАСНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР T-1 3/4, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПАНЕЛИ, 12 в, ПРОВОДА 6" |
| 23 | 259-022 | 1 | ЗАХВАТ SW TOG ВИНИЛОВЫЙ ЖЕЛТЫЙ ,187 |
| 24 | 259-023 | 1 | ЗАХВАТ SW TOG ВИНИЛОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ ,187 |
| 25 | 259-027 | 1 | ЗАХВАТ SW TOG ВИНИЛОВЫЙ СЕРЫЙ ,187 |
| 26 | 304-040 | 1 | НАКЛАДНАЯ ПАНЕЛЬ FP С ОТВЕРСТИЯМИ SW3 F00204 |
| 27 | 304-001 | 1 | ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ 2 CON 14GA AMP ВИЛКА 3P(2) 8' |
| 28 | 319-725 | 1 | ENCL DRILL MNTRBX FH-7/8" STR RLF |
| 29 | 319-769 | 1 | УЗЕЛ ПАТРОНА ПЛАВКОГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ 10A /,5' |
| 30 | 320-714 | 1 | ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ 12CON 18GA ШПОНКА A DTP12P(12) 11' ТОРЦЕВАЯ ЗАГЛУШКА F00204 |

## КОММУТАЦИОННАЯ КОРОБКА И ЖГУТ

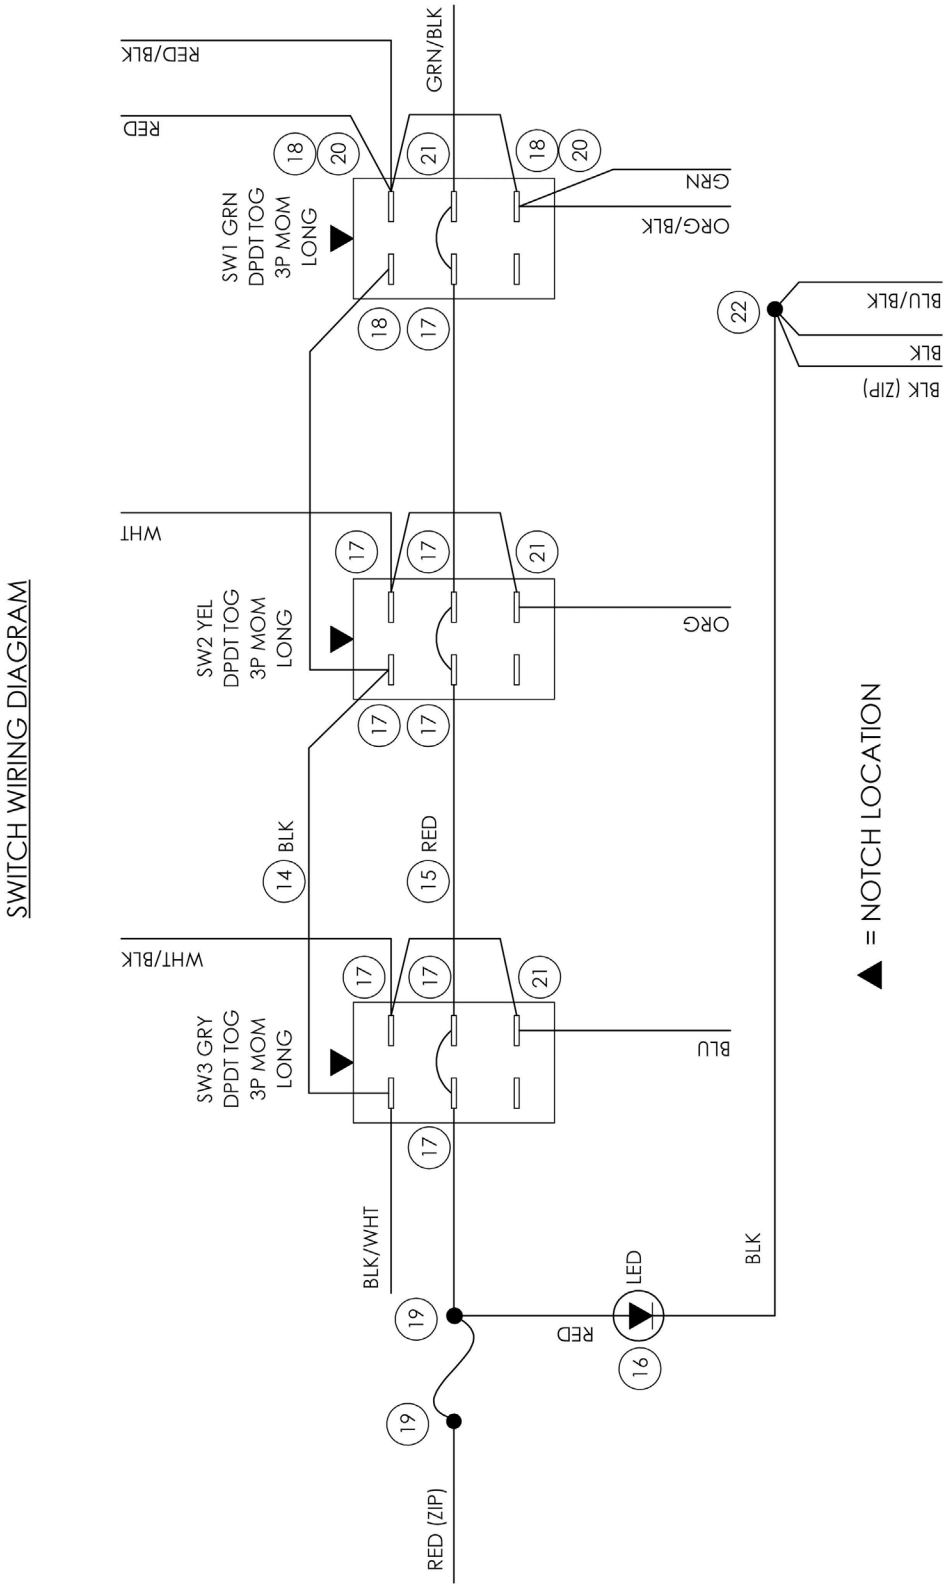

## КОММУТАЦИОННАЯ КОРОБКА И ЖГУТ запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | 304-141 | 1 | КОММУТАЦИОННАЯ КОРОБКА И ЖГУТ |
| 14 | 252-058 | 12" | ПРОВОД ЧЕРНЫЙ 18 КАЛИБР |
| 15 | 252-059 | 14" | ПРОВОД 18 КАЛИБР ЧЕРНЫЙ |
| 16 | 254-350 | 1 | КРАСНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР T-1 3/4, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПАНЕЛИ, 12 в, ПРОВОДА 6" |
| 17 | 255-002 | 8 | TRM T-TAP F PO СИНИЙ |
| 18 | 255-006 | 3 | TRM PO F NON INS 20/18 КАЛИБР |
| 19 | 255-030 | 2 | КОНЦЕВАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА, С ЗАКРЫТЫМ КОНЦОМ, 16-18GA |
| 20 | 255-070 | 2 | TRM PO MF 14-16 КАЛИБР |
| 21 | 255-119 | 3 | TRM PO F INS 16-14 КАЛИБР |
| 22 | 255-285 | 1 | УСТРОЙСТВО СРАЩИВАНИЯ ПРОВОДОВ TRM С ЗАКРЫТЫМ КОНЦОМ БОЛЬШОЕ |

## Управление коробкой и ПИН-аут

**Pinout Table - A Series Fold Block (Correlates to Fasse 304-141 and 303-228, FAST p/n 630051) 700-0804-4004**

| Switch No. | Switch Positions | Signal Wires | Pin-Out Locations | Hydraulic Valve Circuits: Pressure Port | Tank Port | Function |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Green | Up | Red, Red/Black, Orange/Black, Green | 1, 5, 6, 10 | C1, C3 | C5, C7 | Main Wings - Transport |
| | Center | Off | ---------- | ---------- | ---------- | Off |
| | Down | Red, Red/Black, Orange/Black, Green, Black/White | 1, 5, 6, 10, 9 | C7 | C3 | Main Wings - Field |
| 2 - Yellow | Up | White, Orange | 3, 2 | C2 | C6 | Latches - Transport |
| | Center | Off | ---------- | ---------- | ---------- | Off |
| | Down | White, Orange, Black/White | 3, 2, 9 | C6 | C2 | Latches - Field |
| 3 - Grey | Up | Blue, White/Black | 8, 7 | C4 | C8 | Flip Wings - Transport |
| | Center | Off | ---------- | ---------- | ---------- | Off |
| | Down | Blue, White/Black, Black/White | 8, 7, 9 | C8 | C4 | Flip Wings - Field |

| Ground Wires |
|---|
| Black |
| Blue/Black |

| Constant Power |
|---|
| Green/Black |

FAST GLOBAL SOLUTIONS

## Жгуты переключателей

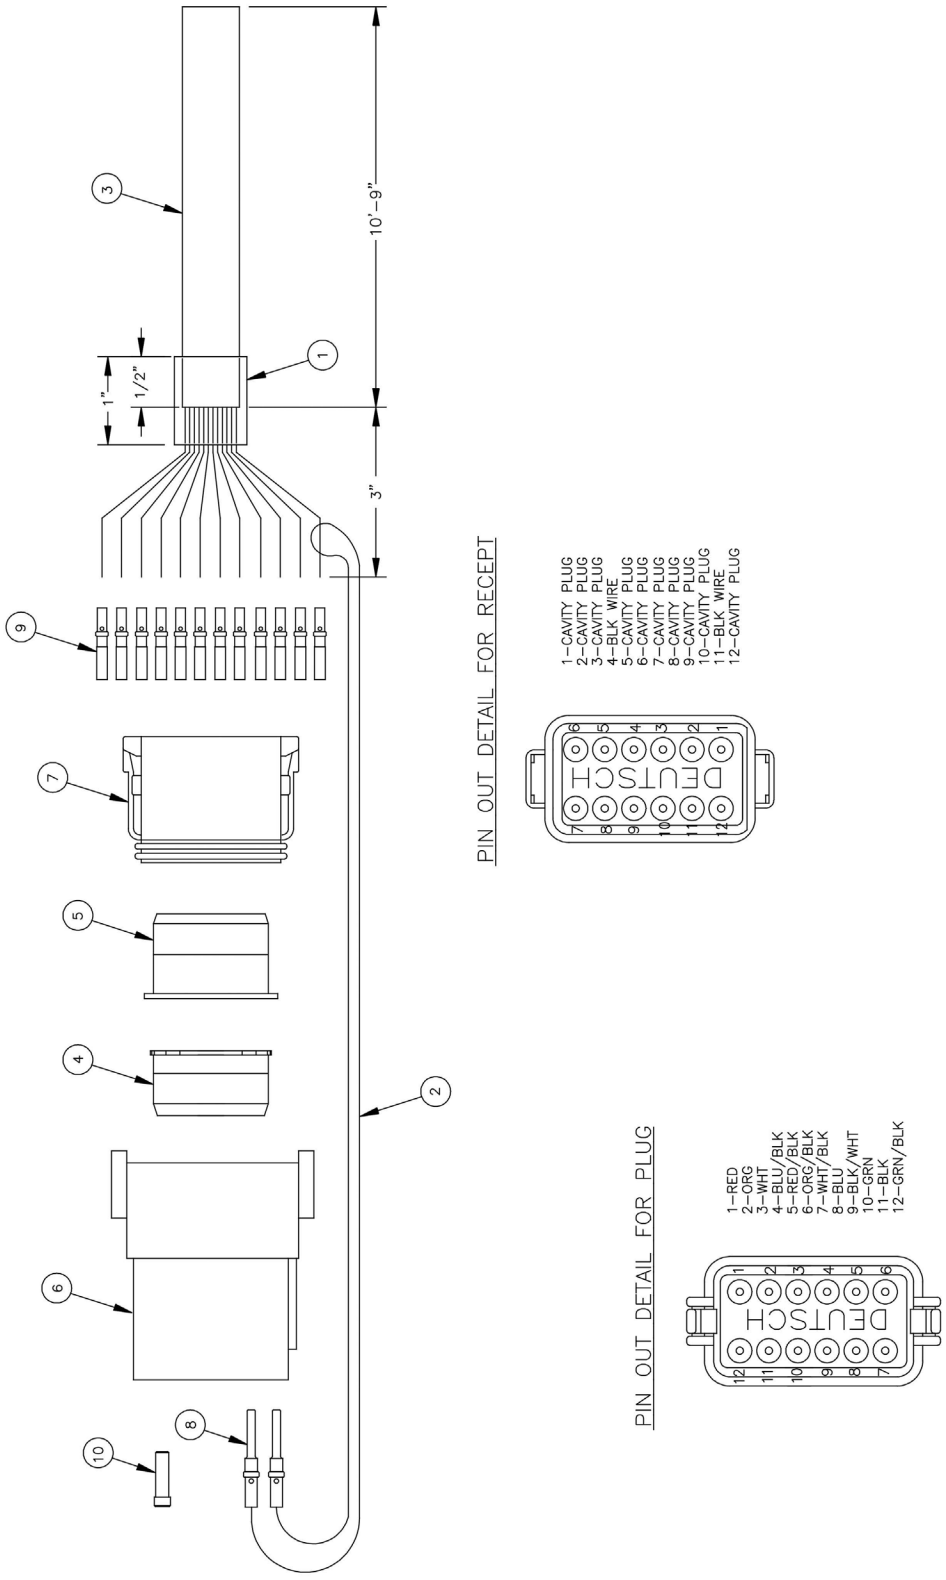

## Жгуты переключателей запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 0 | 320-714 | 1 | ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ 12CON 18GA ШПОНКА A DTP12P(12) 11' ТОРЦЕВАЯ ЗАГЛУШКА F00204 |
| 1 | 231-009 | 1" | ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ ,500 ЧЕРНЫЕ |
| 2 | 252-058 | 12" | ПРОВОД ЧЕРНЫЙ 18 КАЛИБР |
| 3 | 252-064 | 11' | КАБЕЛЬ 12 КОН. 18 КАЛИБР ПВХ СЕРЫЙ |
| 4 | 255-214 | 1 | 12-КОНТАКТНЫЙ КЛИНОВЫЙ ЗАЖИМ СДВОЕННЫХ КОНТАКТОВ DTR |
| 5 | 255-215 | 1 | 12-КОНТАКТНЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КЛИНОВЫЙ ЗАЖИМ DTR |
| 6 | 255-755 | 1 | 12-КОНТАКТНАЯ РОЗЕТКА СДВОЕННЫХ КОНТАКТОВ DT С КЛЮЧОМ A |
| 7 | 255-756 | 1 | 12-КОНТАКТНАЯ ВИЛКА СДВОЕННЫХ КОНТАКТОВ DT С КЛЮЧОМ A |
| 8 | 255-977 | 2 | СДВОЕННЫЕ КОНТАКТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 16-18 КАЛИБРА |
| 9 | 255-978 | 12 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОЗЕТКА DUETSCH 16/18 КАЛИБРА |
| 10 | 255-979 | 10 | УТОПЛЕННАЯ РОЗЕТКА СДВОЕННЫХ КОНТАКТОВ |

## РасКладная защитная жгут

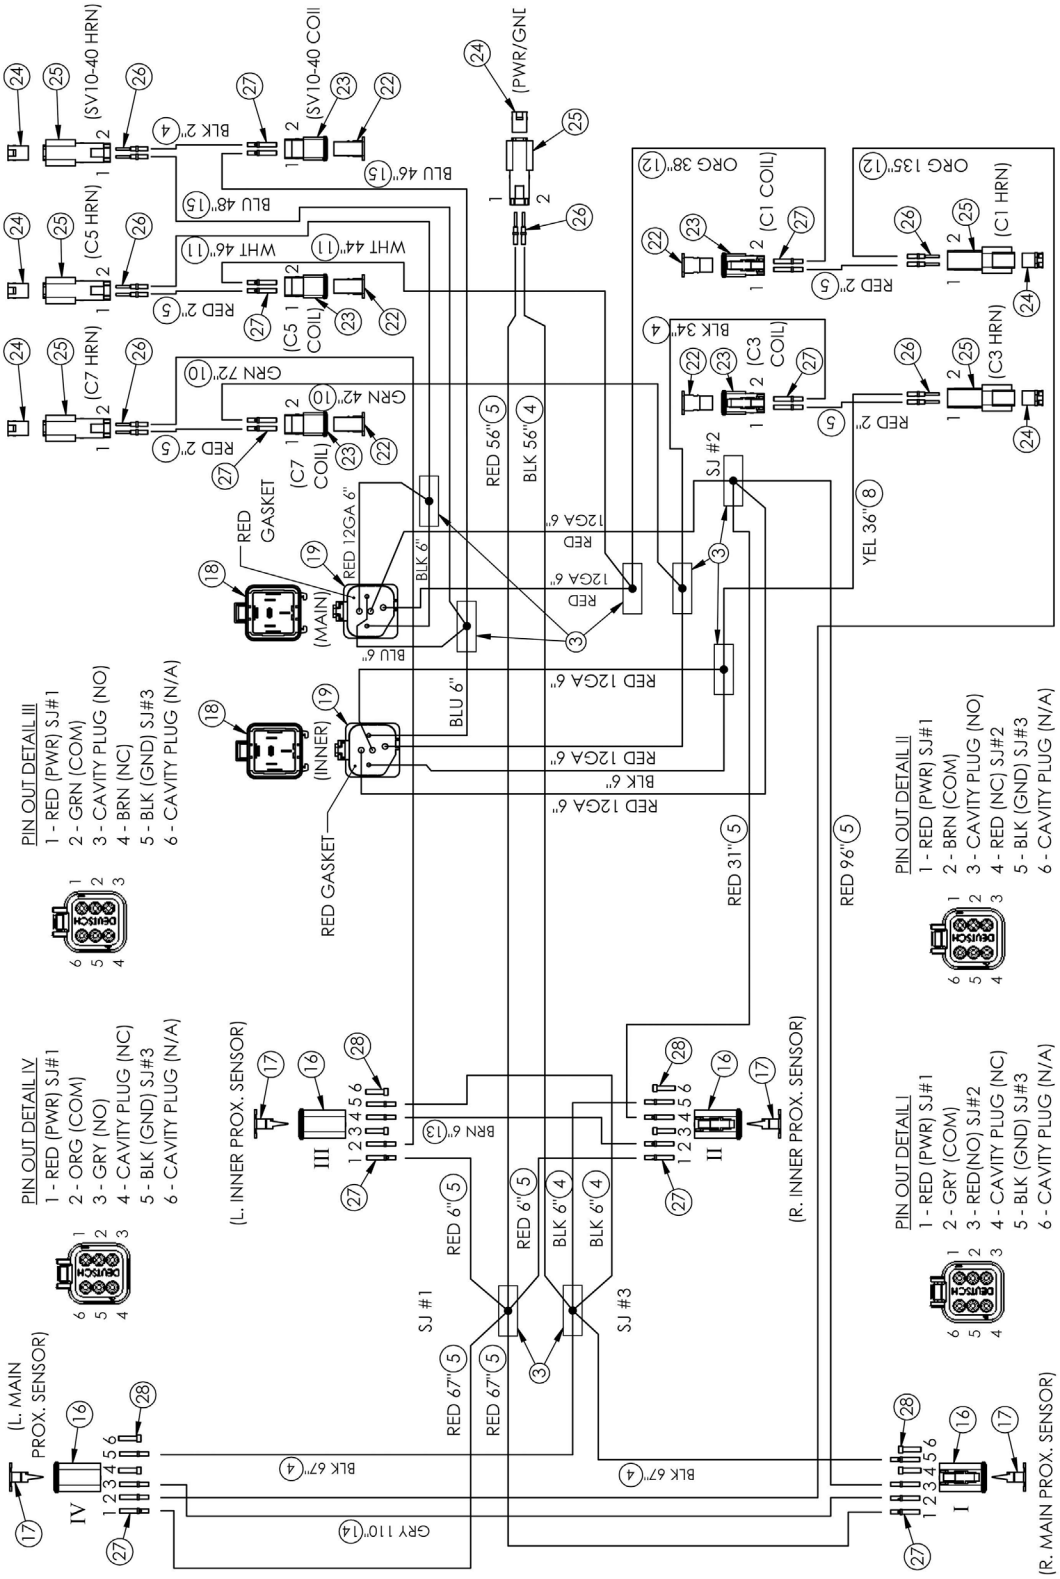

## РасКладная защитная жгут запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 0 | 304-144-RLSD | 1 | ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ЗАЩИТЫ СКЛАДЫВАНИЯ, В СБОРЕ |
| 3 | 231-013 | 8" | ТЕМОУСАДОЧНАЯ ТРУБКА, 0,250", ЧЕРНАЯ, ДВОЙНАЯ СТЕНКА |
| 4 | 252-001 | 202" | DIADE D116A2 6 АМПЕР |
| 5 | 252-003 | 228" | ПРОВОД, 16 КАЛИБР, КРАСНЫЙ |
| 8 | 252-055 | 36" | ПРОВОД, 16 КАЛИБР, ЖЕЛТЫЙ |
| 11 | 252-316 | 90" | ПРОВОД, 16 КАЛИБР, БЕЛЫЙ |
| 12 | 252-361 | 173" | ПРОВОД, 16 КАЛИБР, ОРАНЖЕВЫЙ |
| 13 | 252-551 | 6" | ПРОВОД, 16 КАЛИБР, КОРИЧНЕВЫЙ |
| 14 | 252-566 | 110" | ПРОВОД, 16 КАЛИБР, СЕРЫЙ |
| 15 | 252-581 | 94" | ПРОВОД, 16 КАЛИБР, СИНИЙ |
| 16 | 255-209 | 4 | РАЗЪЕМ DEUTSCH DT, ВИЛКА, 6-КОНТАКТНЫЙ |
| 17 | 255-211 | 4 | РАЗЪЕМ DEUTSCH С ЗАПИРАЮЩИМИ КЛИНЬЯМИ, 6-КОНТАКТНЫЙ, DTP, ОРАНЖЕВЫЙ |
| 18 | 255-322 | 2 | РЕЛЕ |
| 19 | 255-323 | 2 | РАЗЪЕМ ДЛЯ РЕЛЕ HELLA CUBE 5P, ГЕРМЕТИЧНЫЙ С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПРОВОДАМИ |
| 22 | 255-505 | 5 | Разъем Deutsch С ЗАПИРАЮЩИМИ КЛИНЬЯМИ, 2-КОНТАКТНЫЙ, DTP |
| 23 | 255-801 | 5 | Разъем Deutsch, 2-КОНТАКТНЫЙ, ВИЛКА DT |
| 24 | 255-969 | 6 | Разъем Deutsch С ЗАПИРАЮЩИМИ КЛИНЬЯМИ, 2-КОНТАКТНЫЙ, DTR |
| 25 | 255-971 | 6 | Разъем Deutsch, 2-КОНТАКТНЫЙ, РОЗЕТКА DT |
| 26 | 255-977 | 12 | СДВОЕННЫЕ КОНТАКТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 16-18 КАЛИБРА |
| 27 | 255-978 | 26 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОЗЕТКА DUETSCH 16/18 КАЛИБРА |
| 28 | 255-979 | 8 | УТОПЛЕННАЯ РОЗЕТКА СДВОЕННЫХ КОНТАКТОВ |

## РасКладная защитная жгут

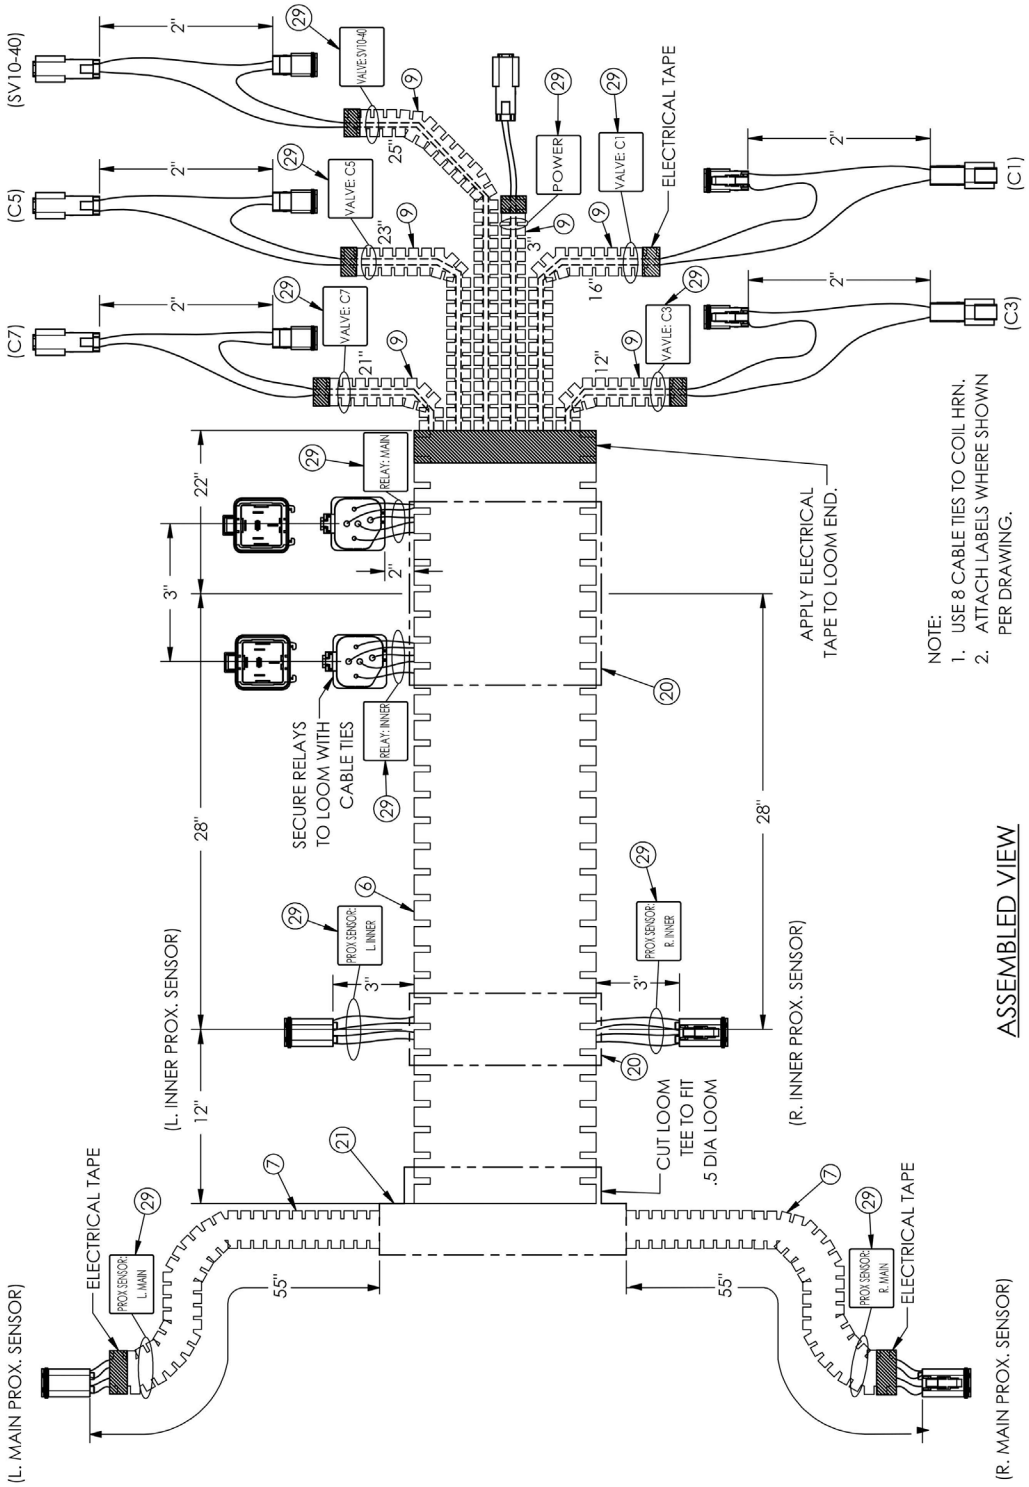

## РасКладная защитная жгут запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 0 | 304-144-RLSD | 1 | ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ЗАЩИТЫ СКЛАДЫВАНИЯ, В СБОРЕ |
| 6 | 252-010 | 62" | ЖГУТ ПРОВОДОВ 0CON ВД 0,500", ЧЕРНЫЙ |
| 7 | 252-012 | 108" | ЖГУТ ПРОВОДОВ 0CON ВД 0,250", ЧЕРНЫЙ |
| 9 | 252-077 | 95" | ЖГУТ ПРОВОДОВ 0CON ВД 0,125", ЧЕРНЫЙ |
| 20 | 255-472 | 2 | ВЫВОД ЖГУТА ПРОВОДОВ, ДИАМ. 0,050 |
| 21 | 255-473 | 1 | ТРОЙНИК ЖГУТА ПРОВОДОВ, L. 0,25-0,5" C. 0,25-5" R. 0,25-0,5" |
| 29 | 307-098 | 1 | КОМПЛЕКТ НАКЛЕЕК ДЛЯ 304-144 |

## Узел освещения и маркировки - 2019

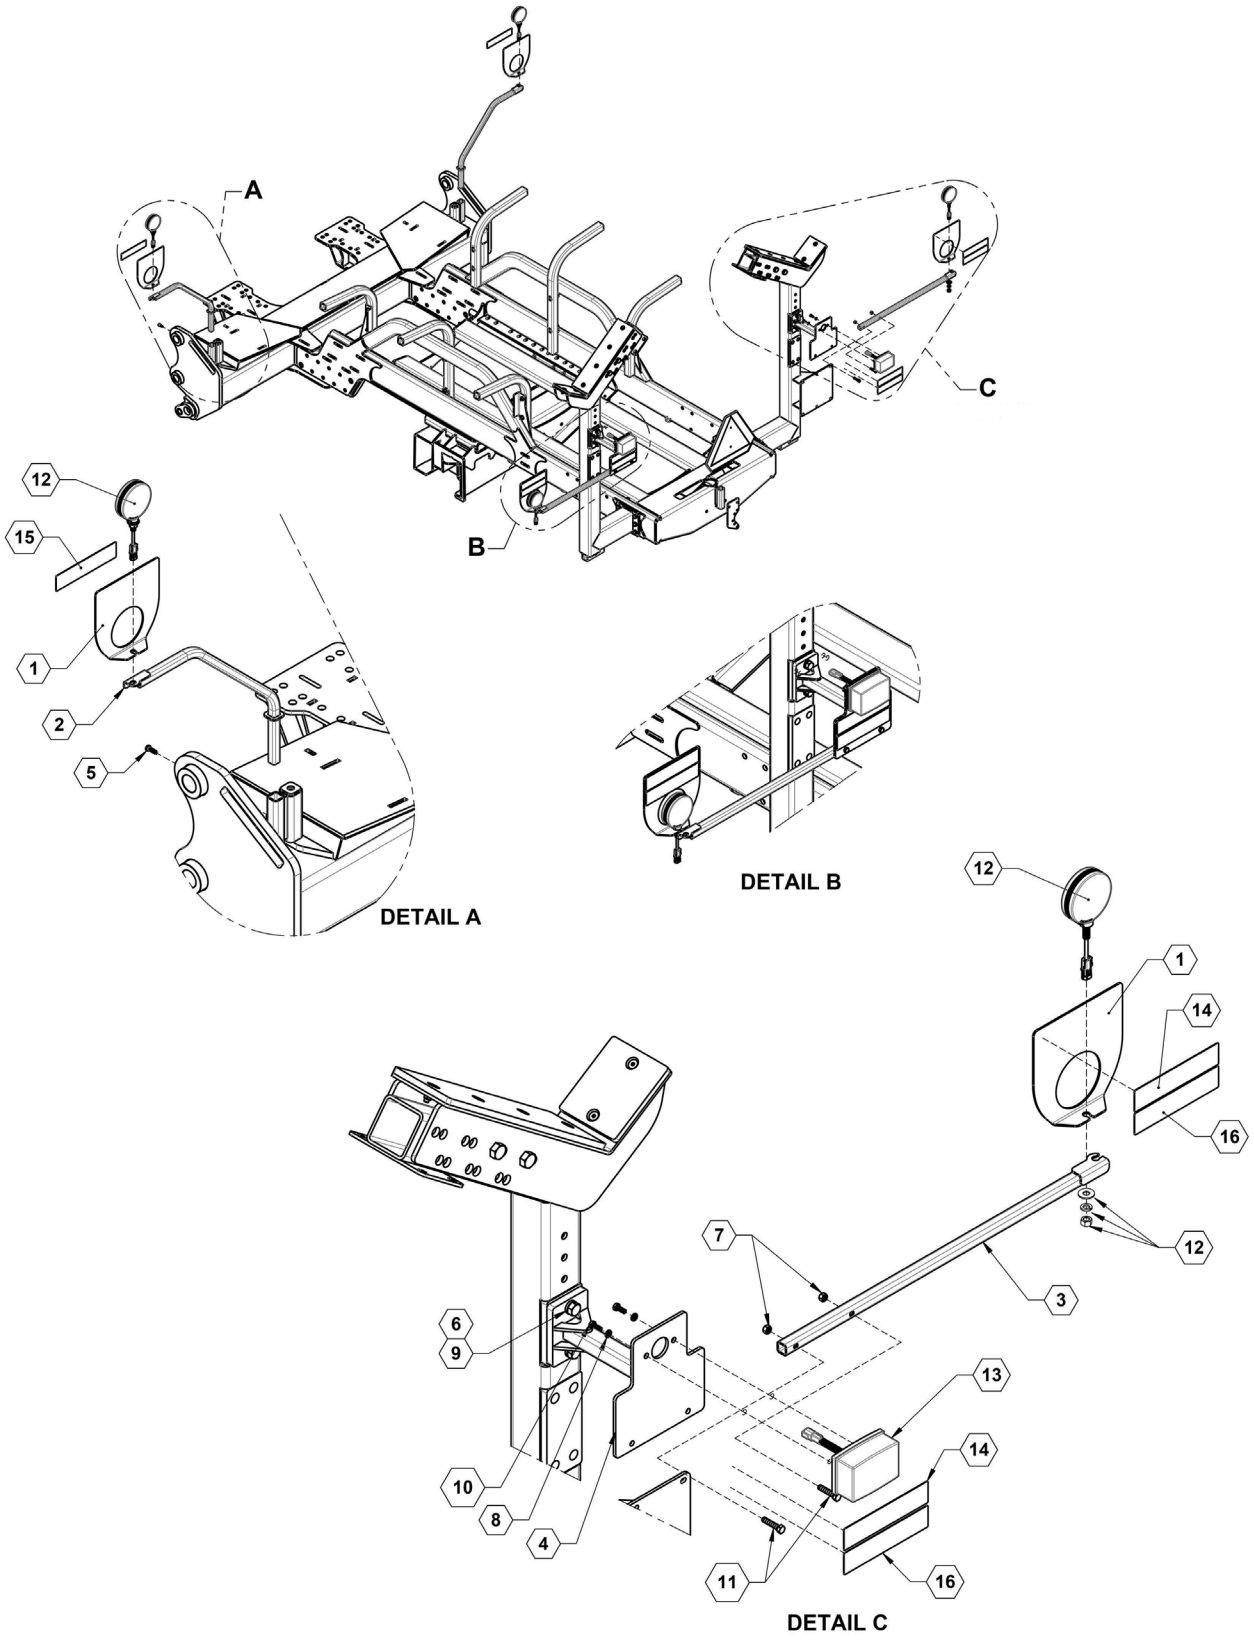

## Узел освещения и маркировки - 2019 запасных деталей

| ПОЗИЦІЯ | ДЕТАЛЬ № | К-ВО. | ОПИСАНИЕ |
|---|---|---|---|
| 0 | 740046 | 1 | ЖГУТ ПРОВОДОВ, ЗАДНИЕ ГАБАРИТНЫЕ ОГНИ |
| 0 | 740048 | 1 | ЖГУТ ПРОВОДОВ, ЗАДНИЕ ГАБАРИТНЫЕ ОГНИ, МЕЖДУНАРОДНЫЙ |
| 1 | 26902 | 4 | ПЛАСТИНА, ЛЁГКИЙ КРОНШТЕЙН |
| 2 | 26903 | 2 | ЛЁГКАЯ СТРЕЛА |
| 3 | 26908 | 2 | ШТАНГА ЗАДНИХ ОГНЕЙ |
| 4 | 27902 | 2 | СВАРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ КРЕПЛЕНИЯ ГАБАРИТНОГО ОГНЯ |
| 5 | 596128M | 2 | БОЛТ, НН 3/8-16 X 1 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 6 | 596171M | 4 | БОЛТ, НН 5/8-11X2.5 КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5 MAGNI |
| 7 | 596237M | 4 | ГАЙКА, CENTERLOCK 3/8 MAGNI |
| 8 | 596249M | 4 | СТОПОРНАЯ ШАЙБА 5/16 МАГНІТНА |
| 9 | 596253M | 4 | ШАЙБА, СТОПОРНАЯ, 5/8 MAGNI |
| 10 | 596737M | 4 | БОЛТ, С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 8-1.25 X 20ММ 8.8 MAGNI |
| 11 | 596801M | 4 | БОЛТ, С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 3/8-16 X 1-3/4 MAGNI |
| 12 | 740024 | 4 | ЖЕЛТЫЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СВЕТОВЫЕ СИГНАЛЫ |
| 13 | 740025 | 2 | ЗАДНИЙ КРАСНЫЙ ФОНАРЬ |
| 14 | 800109 | 4 | НАКЛЕЙКА, КРАСНОГО ОТРАЖАТЕЛЯ |
| 15 | 800110 | 2 | НАКЛЕЙКА, ЖЕЛТОГО ОТРАЖАТЕЛЯ |
| 16 | 800111 | 4 | НАКЛЕЙКА, ОРАНЖЕВОГО ОТРАЖАТЕЛЯ |

ПРИМЕЧАНИЯ:

FAST GLOBAL SOLUTIONS
4130 Commerce Boulevard
Windom, MN 56101
1-800-772-9279 Toll Free
1-507-427-3861 Voice
1-507-427-3030 Fax
www.fastsprayers.com